

Plastic Hoods with Easy Assembly Kunststoffhauben mit Montage- erleichterung



Plastic hoods, series FKH, in shell sizes 1 - 3.
Kunststoffhauben der Serie FKH in den Gehäusegrößen 1 - 3.



Metallised plastic hoods, series FKH...A, in shell sizes 1 - 3.
Metallisierte Kunststoffhauben der Serie FKH...A in den Gehäusegrößen 1 - 3.

Straight Cable Outlet Gerader Kabelausgang


Advantages and Special Features

- UL recognized File No. E197631
- Easy assembly with snap-in system
- Straight cable outlet with strain relief
- Can be used in conjunction with locking, knurled thumb screws or locking hooks sizes 1 to 3
- Also available in shielded version (metallised)
- Modification (K189), to enable the use of slide locks, available
- Also available with rubber bushing FKT
- Hood shells in sizes 1 to 5 are supplied with indents for positioning when mounting hoods (Also available in other shell sizes on request)

Vorteile und Merkmale im Überblick

- UL anerkannt, Eintragungs-Nummer E197631
- Montageerleichterung durch das Verrasten der beiden Haubenhälften
- gerader Kabelausgang mit Zugentlastung
- verwendbar mit Verriegelungsschrauben, Rändelschrauben oder Rasthaken Größe 1 bis 3
- auch in abgeschirmter Version verfügbar (metallisiert)
- Modifikation (K189) für den Einsatz von Gleitverriegelung verfügbar
- auch mit Knickschutztüle FKT erhältlich
- Haubengehäuse der Gehäusegrößen 1 bis 5 mit Tastnoppen zur Lageorientierung beim Stecken der Hauben (Andere Gehäusegrößen auf Anfrage)

Dimensions Abmessungen

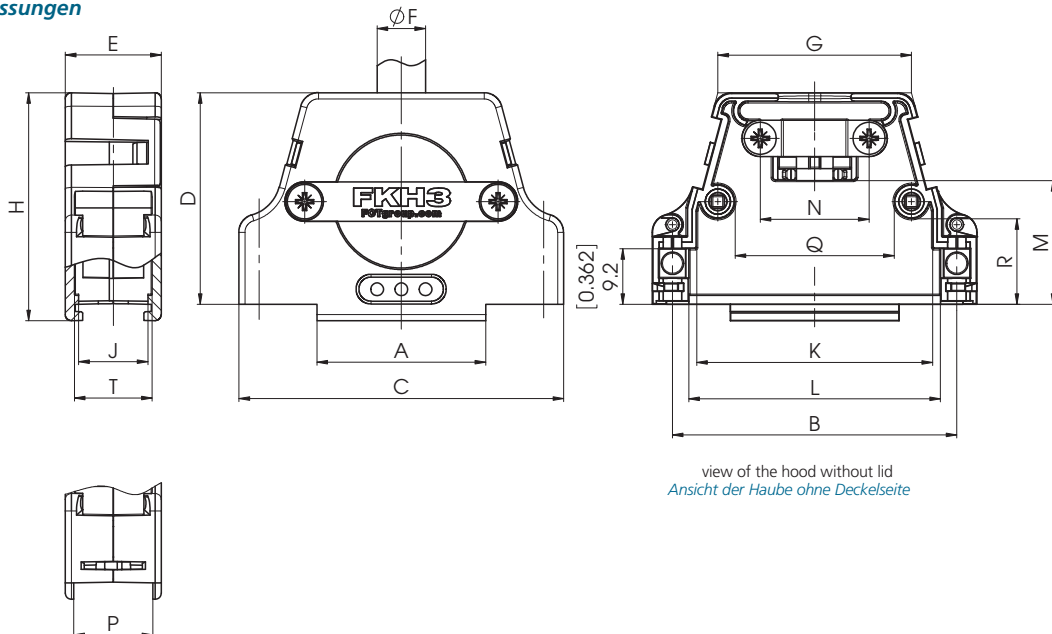

modification no. -K189 only (for side lock system)
ur bei Modifikations-Nr. -K189 (für Gleitverriegelung)

Shell Sizes and Order-Information

Gehäusegrößen und Bestellinformationen

Order- No.	Shell Size / for No. of Contacts	A ±0,3	B ±0,1	C ±0,3	D ±0,3	E ±0,3	Ø F				G ±0,3	H ±0,3	J ±0,3	K ±0,3	L ±0,3	M ±0,5	N ±0,3	P ±0,3	Q ±0,3	R ±0,3	T ±0,3
Bestell- nummer	Gehäusegröße / für Polzahl	(±0,012)	(±0,004)	(±0,012)	(±0,012)	(±0,012)	Cable Diameter / <i>Kabeldurchmesser</i>		without	with Rubber	(±0,012)	(±0,012)	(±0,012)	(±0,012)	(±0,012)	(±0,070)	(±0,012)	(±0,012)	(±0,012)	(±0,012)	(±0,012)
									Rubber Bushing	Bushing Order-Nr.											
									<i>ohne</i>	<i>mit Knickschutz-</i>											
									<i>Knickschutztülle</i>	<i>tülle Best.-Nr.</i>											
									min.	- max.											
FKH1*	1 / 9	10,0 (0,394)	25,0 (0,984)	31,2 (1,228)	31,8 (1,252)	16,0 (0,630)	4,5 (0,177)	- 7,0 (0,276)	FKT1-2	6,5 (0,256)	20,5 (0,807)	35,0 (1,378)	11,4 (0,449)	17,0 (0,669)	19,6 (0,772)	16,5 (0,650)	12,0 (0,472)	13,0 (0,512)	7,3 (0,287)	14,9 (0,587)	13,0 (0,512)
FKH2*	2 / 15	16,1 (0,634)	33,3 (1,311)	40,0 (1,575)	32,0 (1,260)	16,0 (0,630)	4,5 (0,177)	- 7,0 (0,276)	FKT1-2	6,5 (0,256)	21,8 (0,858)	34,7 (1,366)	11,4 (0,449)	25,5 (1,004)	27,8 (1,094)	16,0 (0,630)	12,0 (0,472)	13,0 (0,512)	12,8 (0,504)	13,0 (0,512)	13,0 (0,512)
FKH3*	3 / 25	27,8 (1,094)	47,0 (1,850)	53,7 (2,114)	35,0 (1,378)	16,0 (0,630)	8,0 (0,315)	- 10,5 (0,413)	FKT3-4	9,0 (0,354)	32,0 (1,260)	37,7 (1,484)	11,4 (0,449)	39,0 (1,535)	41,6 (1,638)	20,0 (0,787)	18,0 (0,709)	13,0 (0,512)	25,6 (1,008)	14,0 (0,551)	13,0 (0,512)
FKH4**	4 / 37	44,4 (1,748)	63,5 (2,500)	70,1 (2,760)	41,0 (1,614)	16,0 (0,630)	8,0 (0,315)	- 10,5 (0,413)	FKT3-4	9,0 (0,354)	50,0 (1,969)	43,7 (1,720)	11,5 (0,453)	55,6 (2,189)	58,0 (2,283)	26,0 (1,024)	18,0 (0,709)	13,0 (0,512)	45,3 (1,783)	19,1 (0,752)	-
FKH5**	5 / 50	42,0 (1,654)	61,1 (2,406)	67,8 (2,669)	41,0 (1,614)	18,5 (0,728)	10,5 (0,413)	- 12,0 (0,472)	FKT5	11,5 (0,453)	48,0 (1,890)	43,7 (1,720)	14,0 (0,551)	53,4 (2,102)	55,7 (2,193)	26,0 (1,024)	18,0 (0,709)	15,8 (0,622)	42,4 (1,669)	19,1 (0,752)	-

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

Shell Size and Order-Information

- * For individual packing, please add the suffix **E** to each order no. e.g. **FKH1E**. Standard 100 units per carton.
- ** For individual packing, please add the suffix **E** to each order no. e.g. **FKH4E**. Standard 50 units per carton.
- Rubber bushings for cable listed in table are **not** delivered with hoods. For the shielded version, please add the suffix **A** to each hood type.

Gehäusegrößen und Bestell-Informationen

- * Für einzeln verpackt **E** anhängen z. B. **FKH1E**. Standard 100 Stück satzweise verpackt.
- ** Für einzeln verpackt **E** anhängen z. B. **FKH4E**. Standard 50 Stück satzweise verpackt.
- Die Knickschutztüllen laut Tabelle sind nicht im Lieferumfang enthalten. Für die abgeschirmte Version muss an den Haubentyp der Zusatz A angehängt werden.

Ordering Example:

FKH hood, shell size 1 (hood type **FKH1**), shielded version (**A**), for slide lock system (modification **K189**)
Order Number: **FKH1A-K189**

Bestellbeispiel:

FKH Haube, Gehäusegröße 1 (Haubentyp **FKH1**), abgeschirmte Version (**A**), für Gleitverriegelung (Modifikation **K189**) Bestellnummer: **FKH1A-K189**

Technical Data

Technische Daten

	FKH Standard Plastic Hood FKH Kunststoffhaube, Standard	FKH Shielded Plastic Hood FKH Kunststoffhaube, abgeschirmt
Material and platings	PC+ABS, flame-retardant according UL94V-0	ABS, flame-retardant according UL94V-0; plastic with nickel plating over Cu (Partly PC + ABS. More detailed information available on request.)
Material und Oberfläche	PC+ABS, selbstverlöschend entsprechend UL94V-0	ABS, selbstverlöschend entsprechend UL94V-0; metallisiert Ni über Cu (zum Teil PC + ABS, genaue Informationen auf Anfrage)
Temperature range	-35 °C bis 120 °C (-31 °F to 248 °F)	-35 °C bis 95 °C (-31 °F to 203 °F)
Temperaturbereich	-35 °C bis 120 °C	-35 °C bis 95 °C
Max. torque *	40 Ncm (0,295 fl.lb.)	40 Ncm (0,295 fl.lb.)
max. Anzugsmoment *	40 Ncm	40 Ncm
Colour / Plating	Black	nickel
Farbe / Oberfläche	schwarz	vernickelt

* Not for locking screws * Nicht für Verriegelungsschrauben


Delivery Quantity

Lieferumfang

		FKH1 - FKH5	FKH1A - FKH5A
Hood, lid <i>Haube, Deckelseite</i>		1	1
Hood, base <i>Haube, Klemmseite</i>		1	1
Shell screw <i>Gehäuseschraube</i>		2	2
Cable clamp <i>Kabelklemme</i>		1	1
Cable clamp screw <i>Kabelklemmschraube</i>		2	2

Packing Unit
Verpackungseinheit

Please see page 387
siehe Seite 387

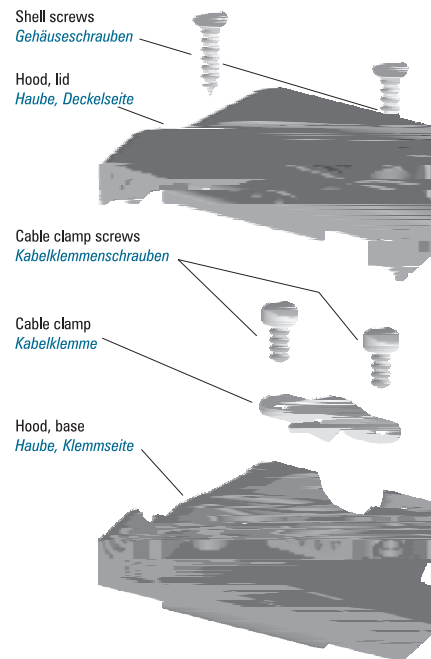Hood Assembly and Exemplary
Demonstration of Delivery Quantity
*Haubenaufbau und beispielhafte
Darstellung des Lieferumfangs*

Modifications

Modifikationen

	Modified Hoods <i>Modifizierbare Hauben</i>	Modification No's and Additions to Order No <i>Modifikationsnummern und Bestellnummernergänzung</i>	Ordering Example <i>Bestellbeispiel</i>
Modified hood to enable the use of slide locks <i>Modifizierte Haube zur Verwendung von Gleitverriegelung</i>	all <i>alle</i>	K189	FKH1-K189
Modified hood to enable the use of slide locks with 2 threaded block inserts FEK1/5 <i>Modifizierte Haube zur Verwendung von Gleitverriegelung mit 2 Einlegeklötzchen, komplett FEK1/5</i>	all <i>alle</i>	K205	FKH1-K205
Hood without connector retention lip with mounted threaded block insert 4-40 UNC <i>Haube ohne Steg, montiert mit Einlegeklötzchen, komplett 4-40 UNC</i>	all <i>alle</i>	K670	FKH1-K670
Hood without connector retention lip with mounted threaded block insert M3 <i>Haube ohne Steg, montiert mit Einlegeklötzchen, komplett M3</i>	all <i>alle</i>	K671	FKH1-K671
Hood with threaded block insert 4-40 UNC <i>Haube mit Einlegeklötzchen, komplett 4-40 UNC</i>	all <i>alle</i>	K774	FKH1-K774
Hood with threaded block insert M3 <i>Haube mit Einlegeklötzchen, komplett M3</i>	all <i>alle</i>	K775	FKH1-K775
Hood with 2 locking screws FVS1/5-K1163 <i>Haube mit 2 Verriegelungsschrauben FVS1/5-K1163</i>	all <i>alle</i>	K935	FKH1-K935
Hood with suitable rubber bushing <i>Haube mit passender Knickschutzhülse</i>	all <i>alle</i>	K1119	FKH1-K1119
Hood with 2 locking screws FVS1/5-K1163M3 <i>Haube mit 2 Verriegelungsschrauben FVS1/5-K1163M3</i>	all <i>alle</i>	K1175	FKH1-K1175
Hood individually packed <i>Haube einzeln verpackt</i>	all <i>alle</i>	E	FKH1E
Hood with metal knurled thumb screws FRS1/5-... and with plastic head FRSK1/5-... <i>Haube mit Rändelschrauben Metall FRS1/5-... und mit Kunststoffkappe FRSK1/5-...</i>	all <i>alle</i>	Please see page 458 siehe Seite 458	



Further modifications on request. *Weitere Modifikationen auf Anfrage.*

Accessories

Zubehör

Order No. <i>Bestellnummer</i>	Description <i>Beschreibung</i>	Technical Data / Material <i>Technische Daten / Material</i>
Screws / Schrauben		
FVS1/5-K1163	Locking screw <i>Verriegelungsschraube</i>	Thread 4-40 UNC <i>Gewinde 4-40 UNC</i>
FVS1/5-K1163M3	Locking screw <i>Verriegelungsschraube</i>	Thread M3 <i>Gewinde M3</i>
FVS1/5M2,5	Locking screw <i>Verriegelungs-schraube</i>	Thread M2,5 (with slotted head) <i>Gewinde M2,5 (mit Schlitzkopf)</i>
FRS1/5...	Knurled thumb screw <i>Rändelschraube</i>	Thread 4-40 UNC, M3, M2,5 <i>Gewinde 4-40 UNC, M3, M2,5</i>
FRSK1/5...	Knurled thumb screw with plastic cap <i>Rändelschraube mit Kunststoffkappe</i>	Thread 4-40 UNC, M3 <i>Gewinde 4-40 UNC, M3</i>
Rubber bushing / Knickschutzhüllen		
FKT1-2	Rubber bushing <i>Knickschutztülle</i>	Hood size 1 + 2; Ø max. 6,5 (0.256) <i>Haubengröße 1 + 2; Ø max. 6,5</i>
FKT3-4	Rubber bushing <i>Knickschutztülle</i>	Hood size 3 + 4; Ø max. 9,0 (0.354) <i>Haubengröße 3 + 4; Ø max. 9,0</i>
FKT5	Rubber bushing <i>Knickschutztülle</i>	Hood size 5; Ø max. 11,5 (0.453) <i>Haubengröße 5; Ø max. 11,5</i>
FKT1-2A	Rubber bushing <i>Knickschutztülle</i>	Hood size 1 + 2; Ø max. 8,0 (0.315) <i>Haubengröße 1 + 2; Ø max. 8,0</i>
FKT3-4A	Rubber bushing <i>Knickschutztülle</i>	Hood size 3 + 4; Ø max. 9,7 (0.382) <i>Haubengröße 3 + 4; Ø max. 9,7</i>
FKT1-2K	Rubber bushing <i>Knickschutztülle</i>	Hood size 1 + 2; Ø max. 7,0 (0.276) <i>Haubengröße 1 + 2; Ø max. 7,0</i>
FKT3-4B	Rubber bushing <i>Knickschutztülle</i>	Hood size 3 + 4; Ø max. 7,5 (0.295) <i>Haubengröße 3 + 4; Ø max. 7,5</i>
Threaded block insert / Einlegeklötzchen, komplett		
FEK1/5	Threaded block insert <i>Einlegeklötzchen, komplett</i>	Thread 4-40 UNC <i>Gewinde 4-40 UNC</i>
FEK1/5M3	Threaded block insert <i>Einlegeklötzchen, komplett</i>	Thread M3 <i>Gewinde M3</i>
FEK1/5M2,5	Threaded block insert <i>Einlegeklötzchen, komplett</i>	Thread M2,5 <i>Gewinde M2,5</i>



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А