


# PCIE-1762H

## 16-ch Relay and 16-ch Isolated Digital Input w/ digital filter & interrupt PCIe Card

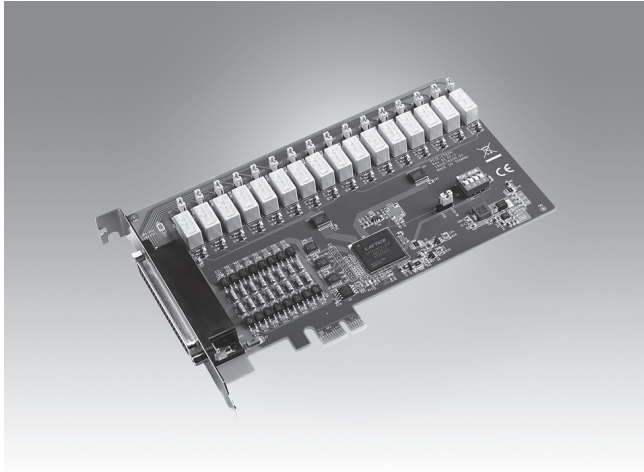

### Features

- 16-ch digital input and 16-ch relay
- Interrupt handling capability for all DI channels
- Selectable Digital filter time for all DI channels
- Output status readable
- LED indicator to show activated relays
- Selectable Form A or Form B

### Introduction

The PCIE-1762H provides 16 opto-isolated digital inputs with isolation protection of 2,500  $V_{DC}$  for collecting digital inputs in noisy environments, 16 relay actuators that can be used as a on/off control devices or small power switches.

All of the input signals can be used as interrupt request signals and also disable or enable the interrupt in each channel and support the edge of the input signals, at which to generate an interrupt. all of PCIE-1762H DI channel has a digital filter to prevent wrong recognition of input signals from carrying noise or a chattering.

### Specifications

#### Isolated Digital Input

- **Channels** 16
- **Input Voltage** Logic 0: 3.0 V max.  
Logic 1: 10 V min. (30V max.)
- **Interrupt Capable Ch.** 16
- **Isolation Protection** 2,500  $V_{DC}$
- **Opto-Isolator Response** 50  $\mu$ s
- **Input Resistance** 2.7 k Ohm 1 W
- **Digital Filter Time**

Setting Data(n)	Digital Filter Time	Setting Data (n)	Digital Filter Time	Setting Data (n)	Digital Filter Time
0 (00h)	The filter function is not used.	7 (07h)	16 $\mu$ sec	14 (0Eh)	2.048msec
1 (01h)	0.25 $\mu$ sec	8 (08h)	32 $\mu$ sec	15 (0Fh)	4.096msec
2 (02h)	0.5 $\mu$ sec	9 (09h)	64 $\mu$ sec	16 (10h)	8.192msec
3 (03h)	1 $\mu$ sec	10 (0Ah)	128 $\mu$ sec	17 (11h)	16.384msec
4 (04h)	2 $\mu$ sec	11 (0Bh)	256 $\mu$ sec	18 (12h)	32.768msec
5 (05h)	4 $\mu$ sec	12 (0Ch)	512 $\mu$ sec	19 (13h)	65.536msec
6 (06h)	8 $\mu$ sec	13 (0Dh)	1.024msec	20 (14h)	131.072msec

#### Relay Output

- **Channels** 16
- **Relay Type** Form A or Form B (Jumper selectable)
- **Contact Rating** 0.25 A @ 250  $V_{AC}$ , 0.5 A @ 30  $V_{DC}$
- **Max. Switching Power** 62.5 VA, 15 W
- **Max. Switching Voltage** 250  $V_{AC}$ , 220  $V_{DC}$
- **Operate Time** Typical: 3 ms, Max.: 5 ms
- **Release Time** Typical: 2 ms, Max.: 4 ms
- **Resistance** Contact: 50 m Ohm max.
- **Life Expectancy** 10<sup>6</sup> cycles min. @ 0.5A/ 30 $V_{DC}$

#### General

- **I/O Connectors** 1 x DB62 female connector
- **Dimensions (L x H)** 168 x 100 mm (6.6" x 3.9")
- **Power Consumption** Typical: 5 V @ 250 mA  
Max.: 5 V @ 620 mA
- **Operating Temperature** 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
- **Storage Temperature** -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
- **Storage Humidity** 5 ~ 95 % RH, non-condensing

### Ordering Information

- **PCIE-1762H-AE** 16-ch Relay and 16-ch Isolated Digital Input w/ digital filter & interrupt PCIe Card

#### Accessories

- **PCL-10162-1E** DB62 Cable, 1 m
- **PCL-10162-3E** DB62 Cable, 3 m
- **ADAM-3962-AE** DB62 DIN-rail Wiring Board

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



**JONHON**

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А