


# Tactile Switch (SMD)

# B3SN

## Compact Surface Mount Tactile Switch with Sealed Construction

- Sealed construction conforming to IP67 (IEC-60529) provides high reliability in locations exposed to dust or water.
- Available with ground terminals for protection against static electricity.
- Use of a stainless-steel spring provides a crisp clicking action.
- Gold plated version enables stable contact and insulation over long periods of time.
- Available in embossed taping package for automatic insertion.
- RoHS Compliant

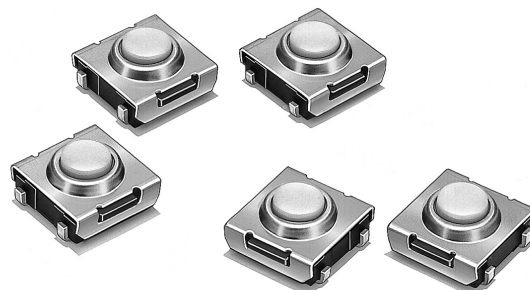

## Ordering Information

Switch height	Operating force	Model			
		Without ground terminal		With ground terminal	
		Bags (100 per bag)	Embossed Tape (3,000 per reel)	Bags (100 per bag)	Embossed Tape (3,000 per reel)
3.1 mm	Standard 160g	<b>B3SN-3012</b>	<b>B3SN-3012P</b>	<b>B3SN-3112</b>	<b>B3SN-3112P</b>
	Gold-plated 180g	---	<b>B3SN-3012P-G</b>	---	---

**Note:** Order in multiples of the quantities given for each package

**Important Note:** Switches cannot be water-washed.

## Specifications

### ■ Characteristics

<b>Contact form</b>	SPST-NO
<b>Switching capacity</b>	1 to 50 mA, 5 to 24 VDC (resistive load)
<b>Contact resistance</b>	100 mΩ max. (rated: 1 mA, 5 VDC)
<b>Insulation resistance</b>	100 MΩ min. (at 250 VDC)
<b>Dielectric strength</b>	250 VAC, 50/60 Hz for 1 min.
<b>Bounce time</b>	5 ms max.
<b>Vibration resistance</b>	Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude
<b>Shock resistance</b>	Destruction: 1,000 m/s <sup>2</sup> (approx. 100 G) max.
<b>Ambient operating temperature</b>	-25° to 70°C (at 60% RH max.) with no icing or condensation
<b>Ambient operating humidity</b>	35% to 85% (at 5 to 35°C)
<b>Service life</b>	100,000 operations min.
<b>Weight</b>	Approx. 0.20 g


**Note:** Data shown are of initial value.

### ■ Operating Characteristics


Characteristics	Standard (B3SN)	Gold-plated (B3SN-G)
Operating force (OF)	160 ± 50 g	180 ± 60 g
Release force (RF) min.	30 g	
Pretravel (PT)	0.25 ± 0.15 mm	

# Engineering Data

## ■ Operating Force vs. Stroke (typical example)

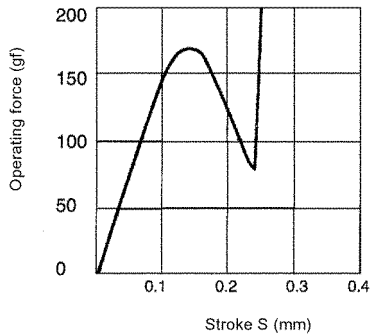

## ■ Construction


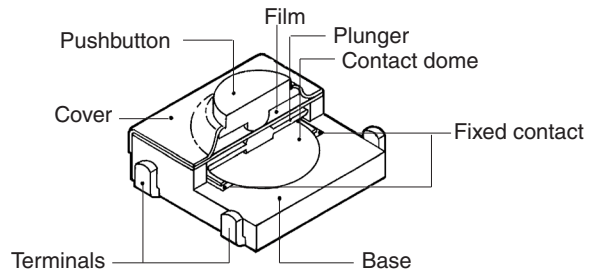


## Dimensions


- Note:**
- Unless otherwise specified, all units are in millimeters and a tolerance of  $\pm 0.4$  mm applies to all dimensions.
  - Terminal numbers are not indicated on this switch. With the switch turned over so that the logo mark "OMRON" is visible on the upper part of the rear side of the switch base, the terminal on the right of the logo mark is numbered "1" and that on the bottom right is "3." Accordingly, two terminals on the left side are numbered "2" and "4" respectively.

### Without Ground Terminal


B3SN-3012  
B3SN-3012P  
B3SN-3012G

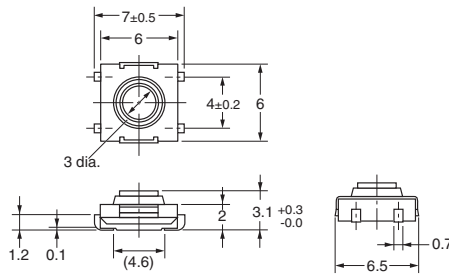

### PCB Pad (Top View)





### Terminal Arrangement /Internal Connections (Top View)




### With Ground Terminal


B3SN-3112  
B3SN-3112P

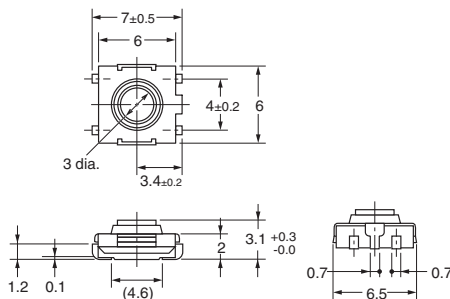

### PCB Pad (Top View)



### Terminal Arrangement /Internal Connections (Top View)



## Precautions

Be sure to read the precautions common to all Tactile Switches, contained in the Technical User's Guide, "Tactile Switches, Technical Information" for correct use.



All sales are subject to Omron Electronic Components LLC standard terms and conditions of sale, which can be found at [http://www.components.omron.com/components/web/webfiles.nsf/sales\\_terms.html](http://www.components.omron.com/components/web/webfiles.nsf/sales_terms.html)

**ALL DIMENSIONS SHOWN ARE IN MILLIMETERS.**  
To convert millimeters into inches, multiply by 0.03937. To convert grams into ounces, multiply by 0.03527.

---

**OMRON**<sup>®</sup>

**OMRON ELECTRONIC  
COMPONENTS LLC**

55 E. Commerce Drive, Suite B  
Schaumburg, IL 60173

**847-882-2288**

**OMRON ON-LINE**

Global - <http://www.omron.com>  
USA - <http://www.components.omron.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А