


Photomicrosensor (Transmissive) EE-SJ3 Series

⚠ Be sure to read *Precautions* on page 25.

Dimensions

Note: All units are in millimeters unless otherwise indicated.

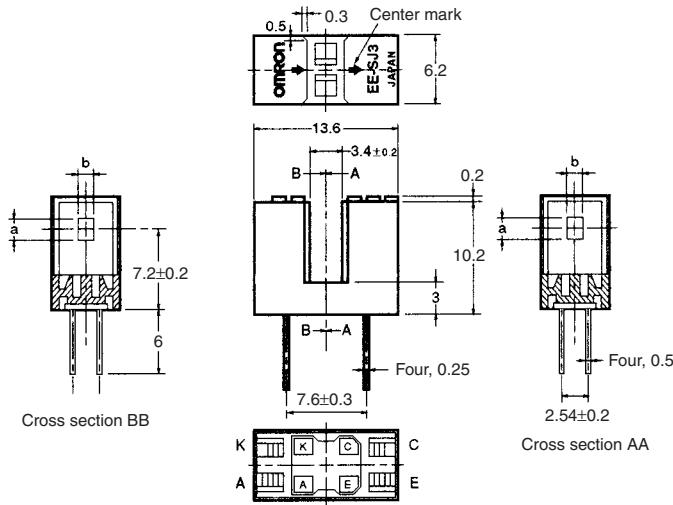

Model	Aperture (a x b)
EE-SJ3-C	2.1 x 1.0
EE-SJ3-D	2.1 x 0.2
EE-SJ3-G	0.5 x 2.1

Unless otherwise specified, the tolerances are as shown below.

Dimensions	Tolerance
3 mm max.	±0.3
3 < mm ≤ 6	±0.375
6 < mm ≤ 10	±0.45
10 < mm ≤ 18	±0.55
18 < mm ≤ 30	±0.65

Features

- High-resolution model with a 0.2-mm-wide sensing aperture, high-sensitivity model with a 1-mm-wide sensing aperture, and model with a horizontal sensing aperture are available.

Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Rated value
Emitter	Forward current	I_F 50 mA (see note 1)
	Pulse forward current	I_{FP} 1 A (see note 2)
	Reverse voltage	V_R 4 V
Detector	Collector-Emitter voltage	V_{CEO} 30 V
	Emitter-Collector voltage	V_{ECO} ---
	Collector current	I_C 20 mA
	Collector dissipation	P_C 100 mW (see note 1)
Ambient temperature	Operating	T_{opr} -25°C to 85°C
	Storage	T_{stg} -30°C to 100°C
Soldering temperature	T_{sol}	260°C (see note 3)

Note: 1. Refer to the temperature rating chart if the ambient temperature exceeds 25°C .


- The pulse width is 10 μs maximum with a frequency of 100 Hz.
- Complete soldering within 10 seconds.

Electrical and Optical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)


Item	Symbol	Value			Condition	
		EE-SJ3-C	EE-SJ3-D	EE-SJ3-G		
Emitter	Forward voltage	V_F	1.2 V typ., 1.5 V max.		$I_F = 30 \text{ mA}$	
	Reverse current	I_R	0.01 μA typ., 10 μA max.		$V_R = 4 \text{ V}$	
	Peak emission wavelength	λ_p	940 nm typ.		$I_F = 20 \text{ mA}$	
Detector	Light current	I_L	1 to 28 mA typ.	0.1 mA min.	0.5 to 14 mA	$I_F = 20 \text{ mA}, V_{CE} = 10 \text{ V}$
	Dark current	I_D	2 nA typ., 200 nA max.			$V_{CE} = 10 \text{ V}, 0 \text{ lux}$
	Leakage current	I_{LEAK}	---			---
	Collector-Emitter saturated voltage	$V_{CE} (\text{sat})$	0.1 V typ., 0.4 V max.	---	0.1 V typ., 0.4 V max.	$I_F = 20 \text{ mA}, I_L = 0.1 \text{ mA}$
	Peak spectral sensitivity wavelength	λ_p	850 nm typ.			$V_{CE} = 10 \text{ V}$
Rising time	t_r	4 μs typ.				$V_{CC} = 5 \text{ V}$
Falling time	t_f	4 μs typ.				$R_L = 100 \Omega, I_L = 5 \text{ mA}$

■ Engineering Data


Forward Current vs. Collector Dissipation Temperature Rating

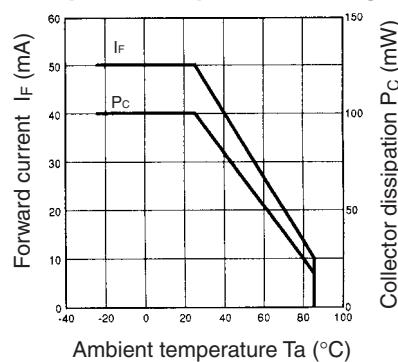


Light Current vs. Collector-Emitter Voltage Characteristics (EE-SJ3-G)

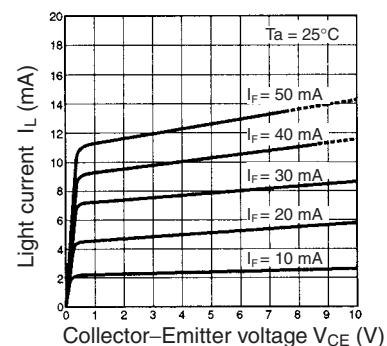


Response Time vs. Load Resistance Characteristics (Typical)

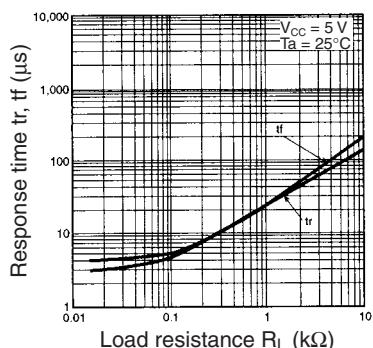


Sensing Position Characteristics (EE-SJ3-C)

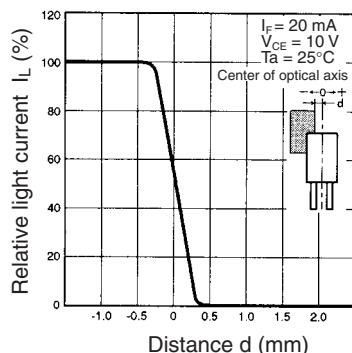


Forward Current vs. Forward Voltage Characteristics (Typical)

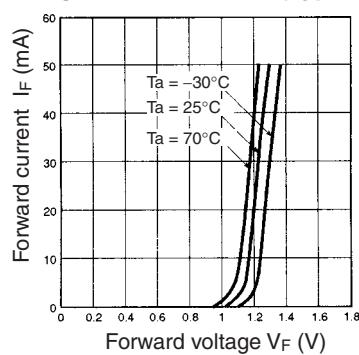


Light Current vs. Forward Current Characteristics (Typical)

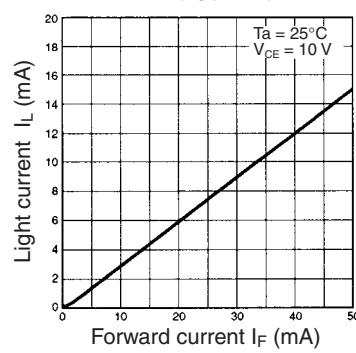


Relative Light Current vs. Ambient Temperature Characteristics (Typical)

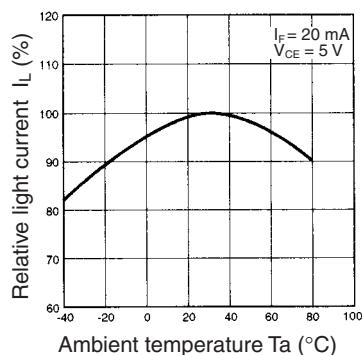


Dark Current vs. Ambient Temperature Characteristics (Typical)

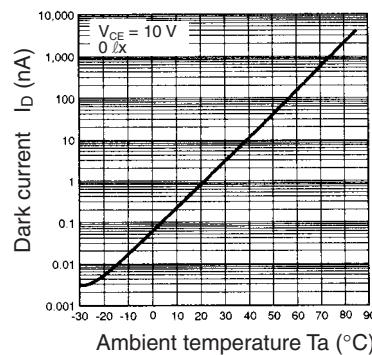


Sensing Position Characteristics (EE-SJ3-D)

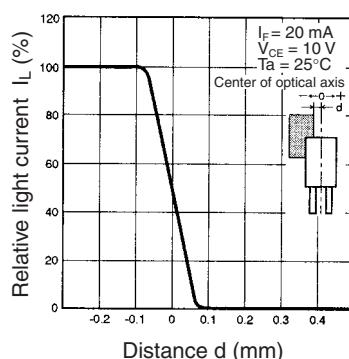

Sensing Position Characteristics (EE-SJ3-G)

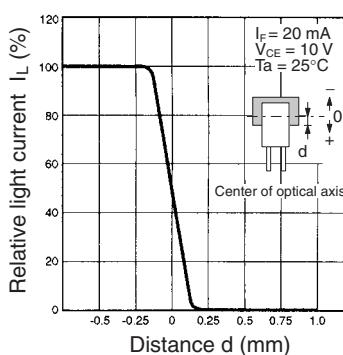

Response Time Measurement Circuit





OCEAN CHIPS

Океан Электроники

Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А