

The ECOC-2522 is a SMD CMOS SC-Cut OCXO. The 25.4 x 22.0 x 12.2 mm SMD package is ideal for Cellular, Radar, Test & Measurement and IOT applications.

# ECOC-2522 SMD OCXO

ECOC-2522 OCXO



- SC Cut
- 25.4 x 22 mm Footprint
- Extended Temp Range
- RoHS Compliant


## OPERATING CONDITIONS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PARAMETERS	CONDITIONS	ECOC-2522			UNITS
		MIN	TYP	MAX	
Frequency Range		2.000		100.000	MHz
Frequency Stability	0 ~ +50°C (F Opt)			± 5.0	ppb
	-20 ~ +70°C (G Opt)			± 10.0	ppb
	-40 ~ +75°C (H Opt)			±30.0	ppb
	Supply Voltage ±5%			±20.0	ppb
	Warm-Up @+25°C (≤ 3 minutes)			±100.0	ppb
	Load Change (±10%)			±0.2	ppm
Power Consumption	At turn on			3.6	Watts
Power Consumption	Steady State			1.4	Watts
Supply Voltage	3.3 Option	3.135	3.3	3.465	V
Supply Voltage	5.0 Option	4.75	5.0	5.25	V
Aging	Daily (after 30 days)			±1.0	ppb
	Yearly			±100	ppb
	10-Years			±500	ppb
Waveform	CMOS				
Output voltage Level	VOL:10%V <sub>dd</sub> max./VOH:90%V <sub>dd</sub> min.V DC				
Output Load			15		pF
Rise & Fall time	10%V <sub>dd</sub> – 90%V <sub>dd</sub>			5	ns
Duty Cycle	@ ½ V <sub>dd</sub>			45/55	%
Waveform	Sinewave				
Peak Power		2.0			dBm
Output Load			50		Ω
Spurious Response				-70	dBc
Phase Noise	@ 10 MHz Carrier, V <sub>dd</sub> 3.3V				
@ 1 Hz Offset				-90	dBc/Hz
@ 10 Hz Offset				-120	dBc/Hz
@ 100 Hz Offset				-135	dBc/Hz
@ 1,000 Hz Offset				-145	dBc/Hz
@ 10,000 Hz Offset				-150	dBc/Hz
@ 100 KHz Offset				-150	dBc/Hz
@ 1 MHz Offset				-150	dBc/Hz
Control Voltage Range	Positive Slope	0	V <sub>dd</sub> /2	V <sub>dd</sub>	V
Frequency Pull Range		±0.7			ppm
VC Port Impedance		10			kΩ
Storage Temperature		-40		+100	°C

**PART NUMBERING GUIDE: Example ECOC-2522-10.000-3-F-C**


ECOC - SERIES	FREQUENCY	VOLTAGE	STABILITY /TEMP	OUTPUT
2522 25.4 x 22 mm OCXO	10.000 MHz	3 = +3.3V 5 = +5.0V	F = ±5 ppb    0 ~ +50°C G = ±10 ppb   -20 ~ +70°C H = ±30 ppb   -40 ~ +75°C	C = CMOS S = Sinewave

**DIMENSIONS (mm)**



PAD CONNECTIONS	
1	Voltage Control
2	V Ref
3	Supply Voltage
4	Output
5	Ground

FREQUENCY MHz
10.000
12.800
13.000
16.384
20.000
38.400
38.800
40.000
100.000

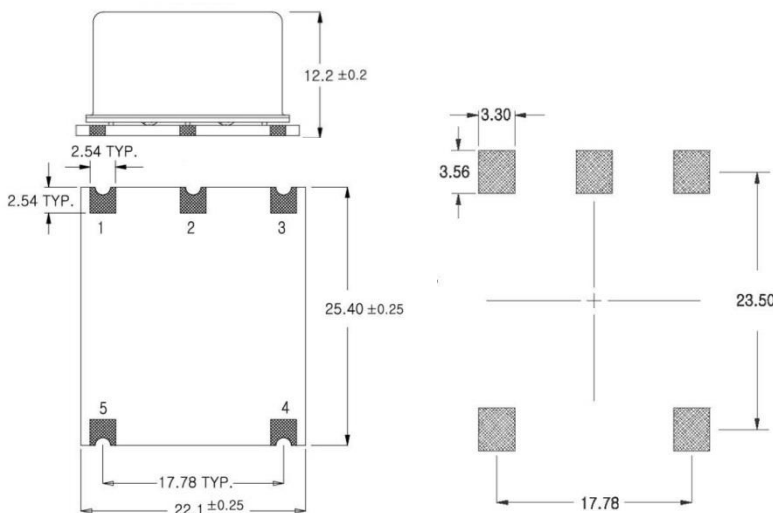

SOLDER PROFILE
Peak solder Temp +260°C Max 10 sec Max.
2 Cycles Max.
MSL 1, Lead Finish Au

Figure 1) Top, Side, Bottom and suggested Land pattern.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А