



- Close unneeded sheet metal panel holes, *ergonomically*.
- Flush button head style.
- Quick, easy installation; quick, easy removal, too.
- Heyco Metric Ergonomic Plugs offer greater versatility because their pliable nature allows one plug size to fit a variety of different sized holes.
- Available in multiple sizes from 14,5 mm (.57”) through 34,0 mm (1.34”) diameter holes.

## Heyco® Metric Ergonomic Plugs

For Panel Thickness from 0,8 mm (.03”) to 2,0 mm (.08”)  
 Mounting Hole Diameter Range: 14,5 mm (.57”) to 34,0 mm (1.34”)

| MOUNTING HOLE DIAMETER |                |             | PART NO. | DESCRIPTION   | PART DIMENSIONS |                |      |      |     |     |
|------------------------|----------------|-------------|----------|---------------|-----------------|----------------|------|------|-----|-----|
| NOMINAL                | DIAMETER RANGE |             |          |               | A               | B              |      | C    |     |     |
| mm.                    | mm.            | in.         | Black    | Head Diameter | Bottom Diameter | Overall Height |      |      |     |     |
|                        |                |             |          | mm.           | mm.             | mm.            | in.  | mm.  | in. |     |
| 15                     | 14,5 - 16,0    | .57 - .63   | 9690     | SMP E-M15     | 25,0            | .98            | 18,0 | .71  | 7,8 | .31 |
| 17                     | 15,2 - 18,0    | .65 - .71   | 9691     | SMP E-M17     | 28,0            | 1.10           | 20,3 | .80  |     |     |
| 19                     | 18,5 - 20,0    | .73 - .79   | 9692     | SMP E-M19     | 30,2            | 1.19           | 22,5 | .89  |     |     |
| 21                     | 20,5 - 22,0    | .81 - .87   | 9693     | SMP E-M21     | 32,0            | 1.26           | 24,3 | .96  |     |     |
| 23                     | 22,5 - 24,0    | .87 - .95   | 9694     | SMP E-M23     | 34,0            | 1.34           | 26,4 | 1.04 |     |     |
| 25                     | 24,5 - 26,0    | .97 - 1.02  | 9695     | SMP E-M25     | 35,0            | 1.38           | 28,0 | 1.10 |     |     |
| 27                     | 26,5 - 28,0    | 1.04 - 1.10 | 9696     | SMP E-M27     | 38,0            | 1.50           | 30,3 | 1.19 |     |     |
| 29                     | 28,5 - 30,0    | 1.12 - 1.18 | 9697     | SMP E-M29     | 40,0            | 1.58           | 32,3 | 1.27 |     |     |
| 31                     | 30,5 - 32,0    | 1.20 - 1.26 | 9698     | SMP E-M31     | 42,0            | 1.65           | 34,3 | 1.35 |     |     |
| 33                     | 32,5 - 34,0    | 1.28 - 1.34 | 9699     | SMP E-M33     | 44,0            | 1.73           | 36,3 | 1.43 |     |     |

Standard color black.





- Closes cavity-fill insulation holes in wood and other type siding.
- Fills holes in surfaces of unspecified thickness including cabinetry, furniture, display cases—even masonry.
- Convex, matte finish head blends with various surfaces.
- Quick and easy installation with fingertip pressure (no tool required).
- Holds securely in hole.

## Heyco® Insulation Plug

No Maximum Panel Thickness

| MOUNTING HOLE DIAMETER |      | PART NO. |       | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS |                |     |      |
|------------------------|------|----------|-------|-------------|-----------------|----------------|-----|------|
| in.                    | mm.  | Black    | White |             | A               |                | B   |      |
|                        |      |          |       |             | Head Diameter   | Overall Height |     |      |
|                        |      |          |       |             | in.             | mm.            | in. | mm.  |
| 1.000                  | 25,4 | 3149     | 3150  | IPW 1       | 1.23            | 31,3           | .69 | 17,5 |

Standard color black. Consult Heyco for other colors.

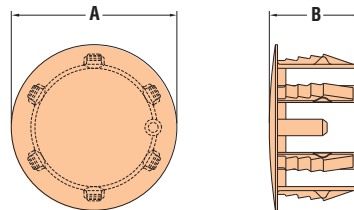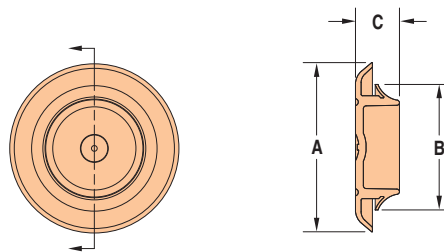

*Quick Specs*

|                     |  |
|---------------------|--|
| Material            | SMP E Flex Temp (Thermoplastic Rubber) |
| Material            | IPW Nylon 6/6                          |
| Flammability Rating | 94V-2                                  |
| Temperature Range   | (Both) -40°F (-40°C) to 221°F (105°C)  |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А