


### Features

- 90° Quadrature Phase
- Frequency Range: 0.05 - 18 GHz
- Temperature Range: -65° to 125°C
- Meets MIL-E-5400 Environments
- Non-crossover Versions Available

### Description

3 dB quadrature mini-hybrids are the ultimate in compact, rugged high stress environment components. The crossover feature of the location of both outputs on one side allows simplicity in system or subsystem design. Multi-octave coverage of the complete frequency spectrum, along with high isolation performance, qualifies them as an asset to any system.

### Outline Drawing

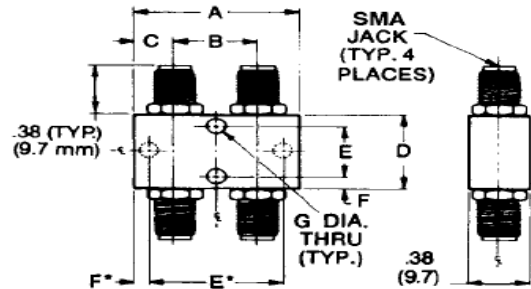

All dimensions are ± .020 except mounting diameters (± .005) and mounting hole location (± .010).

### 90° Crossover Electrical Specifications

| Part Number  | Case Style | Freq. Range (GHz) | Amplitude Balance (dB) | Insertion Loss Max (dB) | Isolation Min. (dB) | VSWR Max | Power Avg. (W) | Power Pk. (kW) |
|--------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------|----------------|----------------|
| 2032-6344-00 | 3          | 1.0 - 2.0         | ± 0.5                  | 0.20                    | 22                  | 1.20     | 30             | 3              |
| 2032-6345-00 | 4          | 2.0 - 4.0         | ± 0.5                  | 0.25                    | 22                  | 1.25     | 30             | 3              |
| 2032-6347-00 | 5          | 4.0 - 8.0         | ± 0.5                  | 0.30                    | 20                  | 1.25     | 30             | 3              |
| 2032-6348-00 | 5          | 8.0 - 12.4        | ± 0.5                  | 0.50                    | 18                  | 1.35     | 30             | 3              |
| 2032-6349-00 | 5          | 12.4 - 18.0       | ± 0.5                  | 0.50                    | 18                  | 1.45     | 30             | 3              |
| 2032-6350-00 | 6          | 0.5 - 2.0         | ± 0.5                  | 0.60                    | 24                  | 1.20     | 30             | 3              |
| 2032-6352-00 | 7          | 2.0 - 8.0         | ± 0.5                  | 0.50                    | 20                  | 1.30     | 30             | 3              |
| 2032-6354-00 | 8          | 4.0 - 12.4        | ± 0.5                  | 0.60                    | 20                  | 1.25     | 50             | 3              |
| 2032-6371-00 | 10         | 2.0 - 18.0        | ± 1.0                  | 0.60***                 | 20****              | 1.45     | 50             | 3              |
| 2032-6374-00 | 5          | 6.5 - 18.0        | ± 0.5                  | 0.60                    | 18                  | 1.35     | 30             | 3              |
| 2032-6375-00 | 11         | 4.0 - 18.0        | ± 0.5                  | 1.0                     | 18                  | 1.45     | 100            | 5              |

\*\*\* Insertion loss is 1.2 dB from 6.0 to 12.4 GHz and 1.5 dB from 12.4 to 18.0 GHz.  
 \*\*\*\* Isolation is 15 dB from 12.4 to 18.0 GHz.

2032-6350-00 to 2032-6375-00 are multi-octave.  
 2032-6375-00 is high power.

### 90° Crossover Mechanical Specifications

| Case Style | A Inch (mm)  | B Inch (mm) | C Inch (mm) | D Inch (mm) | E Inch (mm)  | F Inch (mm) | G Inch (mm) | Weight oz | Weight g |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 3          | 1.78 (45.2)  | 1.28 (32.5) | 0.25 (6.35) | 0.50 (12.7) | 0.31 (7.9)   | 0.09 (2.4)  | 0.104 (2.6) | 0.84      | 24       |
| 4          | 1.16 (29.4)  | 0.66 (16.7) | 0.25 (6.35) | 0.50 (12.7) | 0.31 (7.9)   | 0.09 (2.4)  | 0.104 (2.6) | 0.65      | 19       |
| 5          | 1.0 (25.4)   | 0.50 (12.7) | 0.25 (6.35) | 0.50 (12.7) | 0.31 (7.9)   | 0.09 (2.4)  | 0.104 (2.6) | 0.60      | 17       |
| 6          | 5.58 (141.7) | 5.0 (127)   | 0.29 (7.3)  | 0.70 (17.9) | 5.42 (137.7) | 0.08 (2.0)  | 0.093 (2.4) | 2.35      | 67       |
| 7          | 1.71 (43.4)  | 1.21 (30.7) | 0.25 (6.33) | 0.50 (12.7) | 0.31 (7.9)   | 0.09 (2.4)  | 0.104 (2.6) | 0.82      | 23       |
| 8          | 1.72 (43.7)  | 1.22 (31)   | 0.25 (6.33) | 1.07 (27.2) | 0.58 (14.7)  | 0.57 (14.5) | 0.104 (2.6) | 1.40      | 40       |
| 10         | 1.88 (47.6)  | 1.41 (35.9) | 0.23 (5.7)  | 1.3 (33)    | 1.06 (26.9)  | 0.12 (3.1)  | 0.14 (3.6)  | 1.76      | 50       |
| 11         | 1.50 (38.1)  | 1.00 (25.4) | 0.25 (6.4)  | 1.10 (28.0) | 0.90 (23.0)  | 0.10 (2.5)  | 0.104 (2.6) | 1.41      | 40       |

### Features

- Air Dielectric
- Non-crossover Design
- 90° Quadrature Phase
- Frequency Range: 1.0 - 18 GHz
- Temperature Range: -50° to +110°C
- Meets MIL-E-5400 Environments and MIL-E-16400 Environments
- MIL-C-15370/8 Equivalent

### Description

These 3dB coaxial hybrids are ultra-compact. A signal applied into any terminal appears at both outputs with one-half the amplitude and shifted 90 degrees out of phase. The units mount four SMA jack, low VSWR connectors. These couplers may be used in mixers, duplexers and other applications requiring equal power division.

### Outline Drawing



All dimensions are  $\pm .020$  except mounting diameters ( $\pm .005$ ) and mounting hole location ( $\pm .010$ ).

### 90° Non-Crossover Electrical Specifications

| Part Number  | Model No. | Case Style | Freq. Range (GHz) | Amplitude Balance (dB) | Insertion Loss Max (dB) | Isolation Min. (dB) | VSWR Max | Power Avg. (W) | Power Pk. (kW) |
|--------------|-----------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------|----------------|----------------|
| 2035-6364-00 | 20153-3   | 1          | 1.0 - 2.0         | $\pm 0.4$              | 0.20                    | 20                  | 1.25     | 50             | 3              |
| 2035-6365-00 | 20154-3   | 2          | 2.0 - 4.0         | $\pm 0.5$              | 0.20                    | 18                  | 1.25     | 50             | 3              |
| 2035-6366-00 | 201545-3  | 3          | 2.6 - 5.2         | $\pm 0.5$              | 0.20                    | 18                  | 1.25     | 50             | 3              |
| 2035-6367-00 | 20155-3   | 4          | 4.0 - 8.0         | $\pm 0.5$              | 0.30                    | 18                  | 1.25     | 50             | 3              |
| 2035-6368-00 | 20156-3   | 5          | 8.0 - 12.4        | $\pm 0.5$              | 0.35                    | 15                  | 1.30     | 50             | 3              |
| 2035-6369-00 | 20157-3   | 5          | 12.4 - 18.0       | $\pm 0.5$              | 0.35                    | 15                  | 1.35     | 50             | 5              |

### 90° Non-Crossover Mechanical Specifications

| Case Style | A Inch (mm) | B Inch (mm) | C Inch (mm) | D Inch (mm) | E Inch (mm) | F Inch (mm) | G Inch (mm) | Weight oz | Weight g |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 1          | 2.55 (64.8) | 2.39 (60.8) | 1.97 (50.1) | 1.16 (29.5) | 0.50 (12.7) | 0.38 (9.7)  | 0.093 (2.4) | 1.80      | 52       |
| 2          | 1.69 (42.7) | 1.52 (38.7) | 1.11 (28.2) | 1.16 (29.5) | 0.50 (12.7) | 0.38 (9.7)  | 0.093 (2.4) | 1.10      | 32       |
| 3          | 1.41 (35.6) | 1.24 (31.5) | 0.82 (20.8) | 1.16 (29.5) | 0.50 (12.7) | 0.38 (9.7)  | 0.093 (2.4) | 0.99      | 28       |
| 4          | 1.13 (28.7) | 0.97 (24.7) | 0.55 (14)   | 1.16 (29.5) | 0.50 (12.7) | 0.38 (9.7)  | 0.093 (2.4) | 0.89      | 26       |
| 5          | 1.08 (27.4) | 0.92 (23.4) | 0.50 (12.7) | 1.28 (32.5) | 0.63 (15.9) | 0.38 (9.7)  | 0.093 (2.4) | 0.93      | 27       |


### Features

- Crossover Design
- 0° or 180° Phase Difference
- High Isolation
- Low VSWR
- Multi-Octave Frequency Range
- Temperature Range: -65° to +125°C
- Meets MIL-E-5400 and MIL-E-16400 Environments

### Description

These 3 dB 180° mini-hybrids are highly reliable rugged stripline-constructed units that can be used either to divide or combine R.F. power. A signal incident at the sum ( $\Sigma$ ) port will yield in-phase amplitude balanced signals at the output ports. Conversely, a signal applied to the difference ( $\Delta$ ) port will yield amplitude balanced and 180° out of phase signals at the output ports.

### Outline Drawing

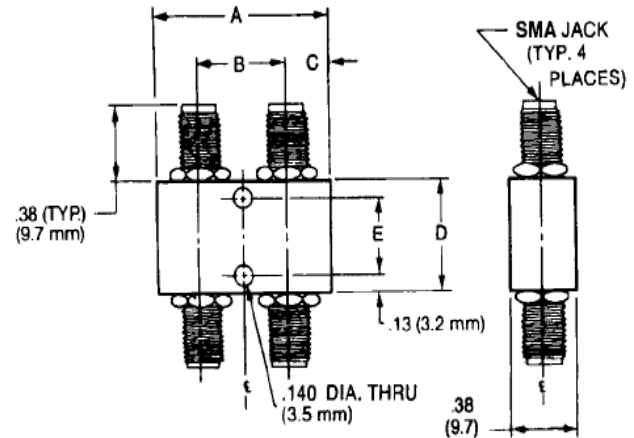

All dimensions are  $\pm .020$  except mounting diameters ( $\pm .005$ ) and mounting hole location ( $\pm .010$ ).

### 180° Crossover Electrical Specifications

| Part Number  | Case Style | Freq. Range (GHz) | Amplitude Balance (dB) | Insertion Loss Max (dB) | Isolation Min. (dB) | VSWR Max | Phase Balance (Degrees) | Power Avg. (W) | Power Pk. (kW) |
|--------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|
| 2031-6330-00 | 1          | 0.5 - 1.0         | $\pm 0.5$              | 0.40                    | 25                  | 1.30     | $\pm 4$                 | 30             | 3              |
| 2031-6331-00 | 2          | 1.0 - 2.0         | $\pm 0.5$              | 0.50                    | 25                  | 1.35     | $\pm 4$                 | 30             | 3              |
| 2031-6332-00 | 3          | 2.0 - 4.0         | $\pm 0.5$              | 0.70                    | 22                  | 1.35     | $\pm 5$                 | 30             | 3              |
| 2031-6333-00 | 4          | 2.6 - 5.2         | $\pm 0.5$              | 0.70                    | 20                  | 1.35     | $\pm 5$                 | 30             | 3              |
| 2031-6334-00 | 4          | 4.0 - 8.0         | $\pm 0.5$              | 0.70                    | 20                  | 1.35     | $\pm 6$                 | 30             | 3              |
| 2031-6335-00 | 7          | 8.0 - 12.4        | $\pm 0.5$              | 0.80                    | 17                  | 1.45     | $\pm 6$                 | 30             | 3              |
| 2031-6336-00 | 7          | 12.4 - 18.0       | $\pm 0.6$              | 1.20                    | 12                  | 1.70     | $\pm 6$                 | 30             | 3              |
| 2031-6338-00 | 6          | 4.0 - 12.4        | $\pm 0.6$              | 1.00                    | 17                  | 1.50     | $\pm 8$                 | 30             | 3              |
| 2031-6339-00 | 7          | 7.0 - 18.0        | $\pm 0.6$              | 1.2                     | 14                  | 1.70     | $\pm 8$                 | 20             | 2              |

2031-6338-00 and 2031-6339-00 are multi-octave

### 180° Crossover Mechanical Specifications

| Case Style | A Inch (mm) | B Inch (mm) | C Inch (mm) | D Inch (mm) | E Inch (mm) | Weight oz | Weight g |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 1          | 3.25 (82.6) | 2.5 (63.5)  | 0.50 (12.7) | 1.25 (31.8) | 1.0 (25.4)  | 2.8       | 70       |
| 2          | 2.0 (50.8)  | 1.25 (31.8) | 0.50 (12.7) | 1.25 (31.8) | 1.0 (25.4)  | 2.0       | 47       |
| 3          | 1.44 (36.5) | 0.69 (17.5) | 0.50 (12.7) | 1.25 (31.8) | 1.0 (25.4)  | 1.5       | 38       |
| 4          | 1.25 (31.8) | 0.50 (12.7) | 0.38 (9.7)  | 1.25 (31.8) | 1.0 (25.4)  | 1.5       | 38       |
| 6          | 1.5 (38.1)  | 0.75 (19.1) | 0.38 (9.7)  | 1.0 (25.4)  | 0.75 (19.1) | 1.2       | 34       |
| 7          | 1.25 (31.8) | 0.50 (12.7) | 0.38 (9.7)  | 1.0 (25.4)  | 0.75 (19.1) | 1.1       | 31       |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А