311-002
Lamp-Base Thread EMI/RFI Shrink Boot Adapter
with Strain Relief and Optional Shrink Boot
Direct Coupling - Low Profile

CONNECTOR DESIGNATORS

A-B*-C-D-E-F

G-H-J-K-L-S

*** Conn. Desig. B See Note 5**

DIRECT COUPLING

311 F A 002 M 16 03 E T

- Product Series
- Connector Designator
- Angle and Profile
  - A = 90°
  - B = 45°
  - S = Straight
- Basic Part No.
- Finish (Table II)
- Shell Size (Table I)
- Cable Entry (Table IV, V)
- E = Strain Relief (Omit for nut)
- Shrink Boot (Table IV - Omit for none)

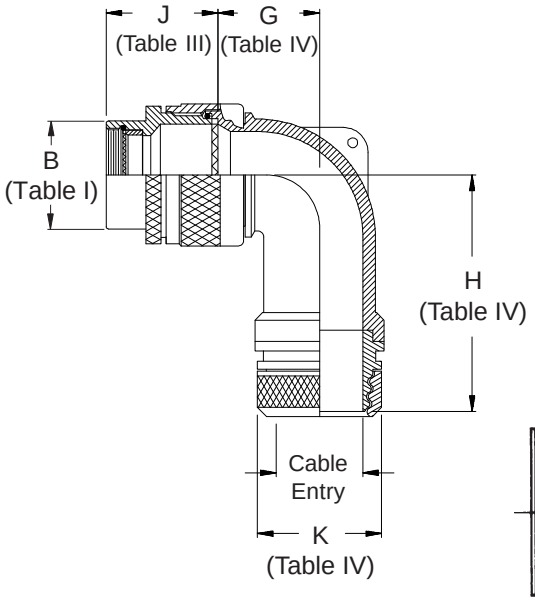

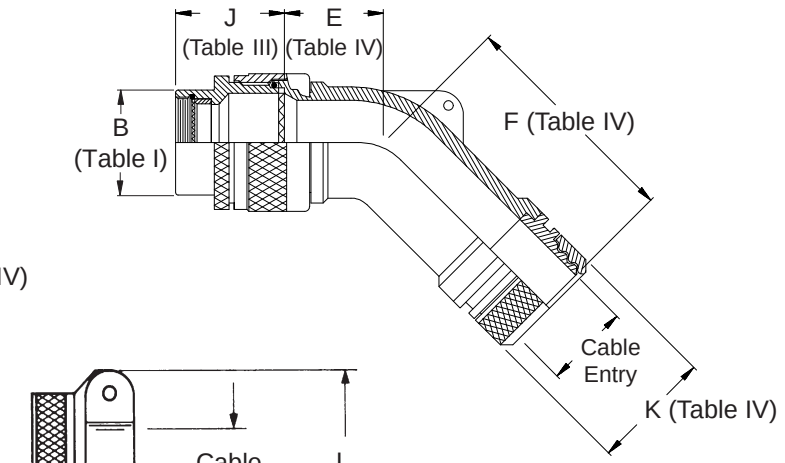

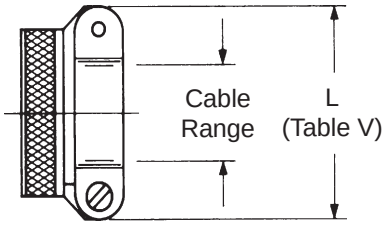

STYLE E
STRAIN RELIEF

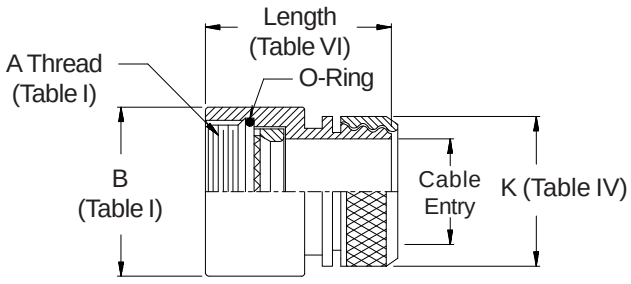

STYLE 1



STYLE 2
(STRAIGHT
See Note 4)

TABLE II - STANDARD FINISHES

GLENAIR SYMBOL	FINISH
B	Cadmium Plate, Olive Drab
M	Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel

See Inside Back Cover for Complete Finish Information and Additional Finish Options

© 2005 Glenair, Inc.

311-002
Lamp-Base Thread EMI/RFI Shrink Boot Adapter
with Strain Relief and Optional Shrink Boot
Direct Coupling - Low Profile

See inside back cover fold-out
or pages 13 and 14
for unabridged Tables I and II.

1. Cable Entry or range is defined as the accomodation range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
2. See Shrink Boot Reference Information (page 40).
3. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
4. When maximum entry (page 21) is exceeded, Style 2 will be supplied. (Function S only)
5. When using Connector Designator B refer to pages 18 and 19 for part number development.

TABLE III: FRONT ADAPTER

Shell Size	J Max - Conn. Designator A-E-F J-H-L-S	D-B-G-K	C
08/09	1.180 (30.0)	1.250 (31.8)	
10/11	1.180 (30.0)	1.250 (31.8)	
12/13	1.180 (30.0)	1.250 (31.8)	1.735 (44.1)
14/15	1.180 (30.0)	1.250 (31.8)	1.915 (48.6)
16/17	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
18/19	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
20/21	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
22/23	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
24/25	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
28/29	1.610 (40.9)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
32/33	1.610 (40.9)	1.750 (44.5)	1.915 (48.6)
36	1.610 (40.9)	1.750 (44.5)	1.915 (48.6)
40	1.610 (40.9)	2.190 (55.6)	1.915 (48.6)

TABLE IV: CABLE ENTRY/DIMENSIONS

Dash No.	E Max	F Max	G Max	H Max	K Max	Cable Entry Max	Shrink Boot
01	.457 (11.6)	1.630 (41.4)	.500 (12.7)	1.640 (41.7)	.448 (11.4)	.125 (3.2)	n/a
02	.457 (11.6)	1.630 (41.4)	.500 (12.7)	1.640 (41.7)	.515 (13.1)	.250 (6.4)	770-001S103
03	.520 (13.2)	1.690 (42.9)	.595 (15.1)	1.760 (44.7)	.640 (16.3)	.375 (9.5)	770-001S103
04	.582 (14.8)	1.750 (44.5)	.610 (15.5)	1.780 (45.2)	.765 (19.4)	.500 (12.7)	770-001S104
05	.645 (16.4)	1.840 (46.7)	.700 (17.8)	1.850 (47.0)	.920 (23.4)	.625 (15.9)	770-001S104
06	.738 (18.7)	1.950 (49.5)	.885 (22.5)	1.940 (49.3)	1.015 (25.8)	.750 (19.1)	770-001S105
07	.926 (23.5)	2.140 (54.4)	.975 (24.8)	2.110 (53.6)	1.140 (29.0)	.875 (22.2)	770-001S106
08	.926 (23.5)	2.290 (58.2)	.975 (24.8)	2.220 (56.4)	1.265 (32.1)	1.000 (25.4)	770-001S106
09	1.020 (25.9)	2.290 (58.2)	1.125 (28.6)	2.220 (56.4)	1.432 (36.4)	1.125 (28.6)	770-001S107
10	1.020 (25.9)	2.290 (58.2)	1.125 (28.6)	2.220 (56.4)	1.515 (38.5)	1.250 (31.8)	770-001S107
11	1.145 (29.1)	2.340 (59.4)	1.225 (31.1)	2.390 (60.7)	1.640 (41.7)	1.375 (34.9)	770-001S108
12	1.207 (30.7)	2.440 (62.0)	1.575 (40.0)	2.640 (67.1)	1.765 (44.8)	1.500 (38.1)	770-001S108
13	1.238 (31.4)	2.530 (64.3)	1.775 (45.1)	2.640 (67.1)	2.015 (51.2)	1.750 (44.5)	770-001S108

TABLE V: CABLE ENTRY/DIMENSIONS

Dash No.	L Max	Cable Range Min	Cable Range Max
02	.968 (24.6)	.125 (3.2)	.250 (6.4)
03	1.046 (26.6)	.250 (6.4)	.375 (9.5)
04	1.156 (29.4)	.312 (7.9)	.500 (12.7)
05	1.219 (31.0)	.437 (11.1)	.625 (15.9)
06	1.343 (34.1)	.562 (14.3)	.750 (19.1)
07	1.469 (37.3)	.687 (17.4)	.875 (22.2)
08	1.594 (40.5)	.812 (20.6)	1.000 (25.4)
09	1.719 (43.7)	.937 (23.8)	1.125 (28.6)
10	1.844 (46.8)	1.062 (27.0)	1.250 (31.8)

TABLE VI: LENGTH

Conn. Desig.	Length (Max) Style 1	Style 2
A	1.750 (44.5)	2.000 (50.8)
B	1.630 (41.4)	1.880 (47.8)
C	2.130 (54.1)	2.380 (60.5)
D	1.630 (41.4)	1.880 (47.8)
E	1.250 (31.8)	1.500 (38.1)
F	1.250 (31.8)	1.500 (38.1)
G	1.750 (44.5)	2.000 (50.8)
H	1.750 (44.5)	2.000 (50.8)
J	1.250 (31.8)	1.500 (38.1)
K	2.130 (54.1)	2.380 (60.5)
L	1.380 (35.1)	1.630 (41.4)
S	1.750 (44.5)	2.000 (50.8)

© 2005 Glenair, Inc.
CAGE Code 06324
Printed in U.S.A.

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А