




U1

Features

- ✧ Low power loss, high efficiency
- ✧ High current capability, low VF
- ✧ High reliability
- ✧ High surge current capability
- ✧ Epitaxial construction
- ✧ Guard-ring for transient protection
- ✧ Green compound with suffix "G" on packing code & prefix "G" on datecode

Mechanical Data

- ✧ Case: Molded plastic
- ✧ Epoxy: UL 94V-0 rate flame retardant
- ✧ Lead: Pure tin plated, lead free, solderable per MIL-STD-202, Method 208 guaranteed
- ✧ Polarity: Color band denotes cathode
- ✧ High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds / .375", (9.5mm) lead lengths at 5 lbs., (2.3kg) tension
- ✧ Weight: 1.6 grams

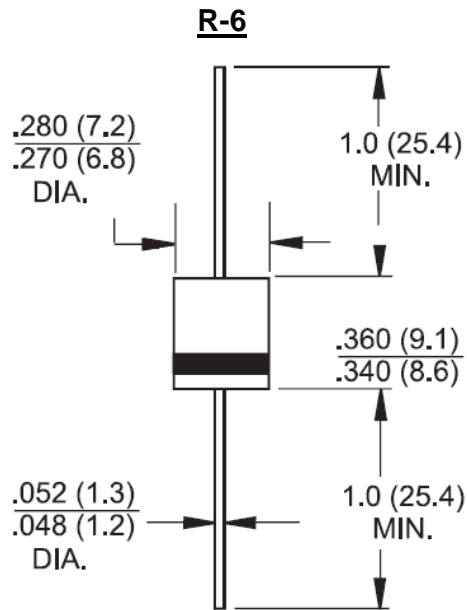
Dimensions in inches and (millimeters)
Marking Diagram


- SK15HXX = Specific Device Code
- G = Green Compound
- Y = Year
- WW = Work Week

Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.

Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.

For capacitive load, derate current by 20%

| Type Number | Symbol | SK15H45 | Unit |
|--|------------------------------------|---------------|--------------|
| Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage | V_{RRM} | 45 | V |
| Maximum RMS Voltage | V_{RMS} | 31 | V |
| Maximum DC Blocking Voltage | V_{DC} | 45 | V |
| Maximum Average Forward Rectified Current | $I_{F(AV)}$ | 15 | A |
| Peak Forward Surge Current, 8.3 ms Single Half Sine-wave Superimposed on Rated Load (JEDEC method) | I_{FSM} | 340 | A |
| Maximum Instantaneous Forward Voltage (Note 1) $I_F=15A, T_A=25^\circ C$ | V_F | 0.56 | V |
| Maximum Reverse Current @ Rated VR $T_A=25^\circ C$ $T_A=100^\circ C$ | I_R | 0.15 20 | mA |
| Typical Thermal Resistance (Note 2) | $R_{\theta JA}$ $R_{\theta JC}$ | 30 10 | $^\circ C/W$ |
| Operating Temperature Range - in DC forward mode | T_J | ≤ 200 | $^\circ C$ |
| Storage Temperature Range | T_{STG} | - 50 to + 175 | $^\circ C$ |

Note 1: Pulse Test : 300uS Pulse Width, 1% Duty Cycle

Note 2: Mounted on Cu-Pad size 16mm x 16mm on P.C.B.

RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES (SK15H45)

FIG.1 FORWARD CURRENT DERATING CURVE

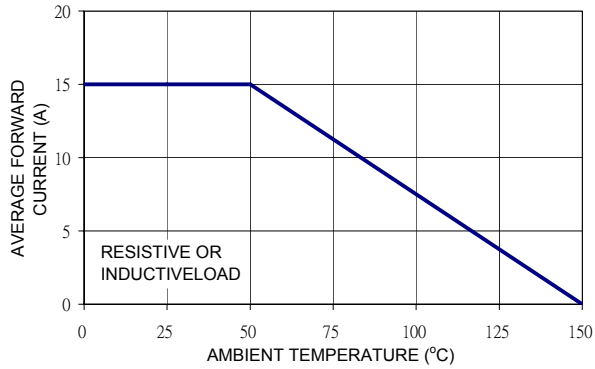


FIG. 2 MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

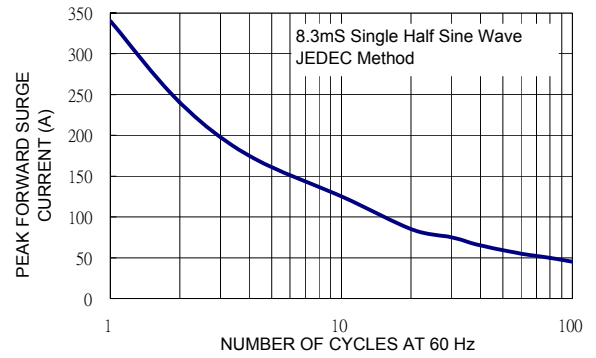


FIG. 3 TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS

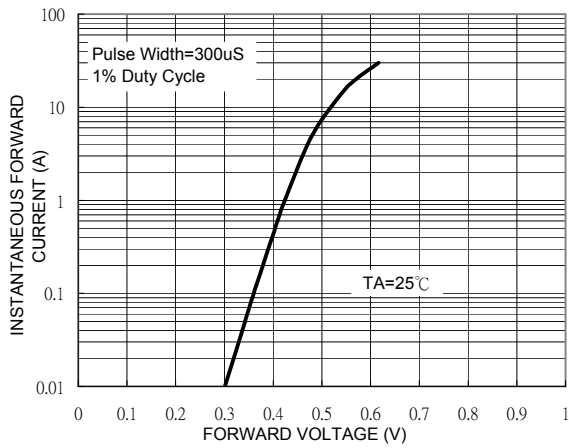


FIG. 4 TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

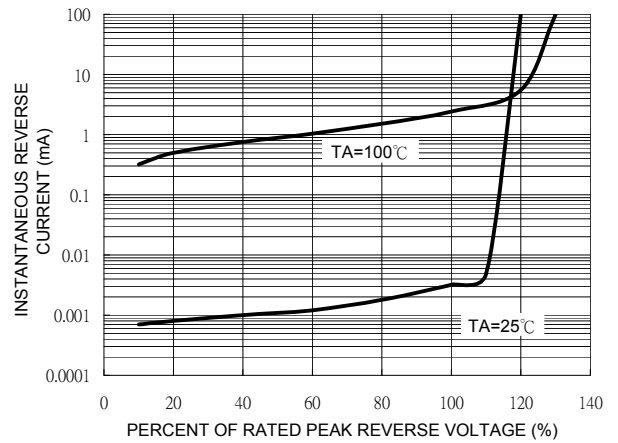


FIG. 5 TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE


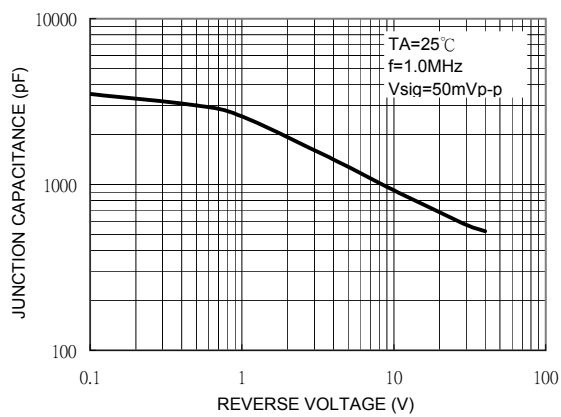


FIG. 6 TYPICAL TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE

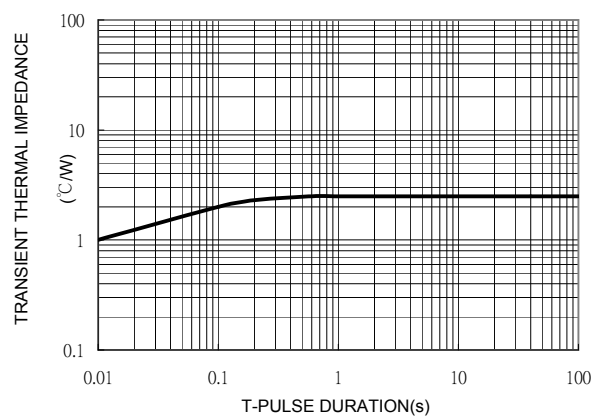

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А