



## OD5010 Series

DC Fan - 5V, 12V, 24V  
50 x 10mm (1.97 x .39in)



Model #	Pg #	Voltage	RPM	CFM	Noise Level	Max Static Pressure
OD5010-05H	2	5 VDC	5200	11	28 dB	.12 H <sub>2</sub> O
OD5010-05M	2	5 VDC	4600	10	25 dB	.10 H <sub>2</sub> O
OD5010-05L	2	5 VDC	3900	9	20 dB	.06 H <sub>2</sub> O
OD5010-12H	2	12 VDC	5200	11	28 dB	.12 H <sub>2</sub> O
OD5010-12M	2	12 VDC	4600	10	25 dB	.10 H <sub>2</sub> O
OD5010-12L	2	12 VDC	3900	9	20 dB	.06 H <sub>2</sub> O
OD5010-24H	2	24 VDC	5200	11	28 dB	.12 H <sub>2</sub> O
OD5010-24M	2	24 VDC	4600	10	25 dB	.10 H <sub>2</sub> O
OD5010-24L	2	24 VDC	3900	9	20 dB	.06 H <sub>2</sub> O
OD5010-05MB02A	3	5 VDC	4600	10	25 dB	.10 H <sub>2</sub> O
OD5010-12MB02A	4	12 VDC	4600	10	25 dB	.10 H <sub>2</sub> O

\*\* For some models and part numbers, minimum order quantities may apply.

# OD5010 Series



DC Fan - 5, 12, 24V  
50x10mm (1.97"x 0.39")



Frame & Impeller	PBT, UL94V-O plastic	<b>Available Options:</b>  Tachometer  Alarm  <u>Life Expectancy (L10)</u> 60,000 hrs Ball 50,000 hrs Sealed Sleeve 30,000 hrs Sleeve  <u>Operating Temperature</u> -10C ~ 70C	
Connection	2x Lead wires (~290mm) 26AWG		
Motor	Brushless DC, auto restart, polarity protected		
Bearing System	Dual Ball, sleeve, or sealed sleeve		
Insulation Resistance	10M ohm between leadwire and frame (500VDC)		
Dielectric Strength	1 second at 500 VAC, max leakage < 500 MicroAmp		


Model Number	Speed (RPM)	Airflow (CFM)	Noise (dB)	Volts DC	Input Power (Watts)	Amps	Max. Static Pressure ("H2O)
OD5010-05H *	5200	11	28	5	1.15	0.23	0.12
OD5010-05M *	4600	10	25	5	0.75	0.15	0.10
OD5010-05L *	3900	9	20	5	0.45	0.10	0.06
OD5010-12H *	5200	11	28	12	1.44	0.12	0.12
OD5010-12M *	4600	10	25	12	1.08	0.09	0.10
OD5010-12L *	3900	9	20	12	0.96	0.08	0.06
OD5010-24H *	5200	11	28	24	1.92	0.08	0.12
OD5010-24M *	4600	10	25	24	1.44	0.06	0.10
OD5010-24L *	3900	9	20	24	1.20	0.05	0.06

\* Indicate "B" for ball bearing, "S" for sleeve bearing, or "SS" for sealed sleeve

# OD5010-05MB02A



DC Fan, 5VDC  
50x10mm (1.97x.39in)

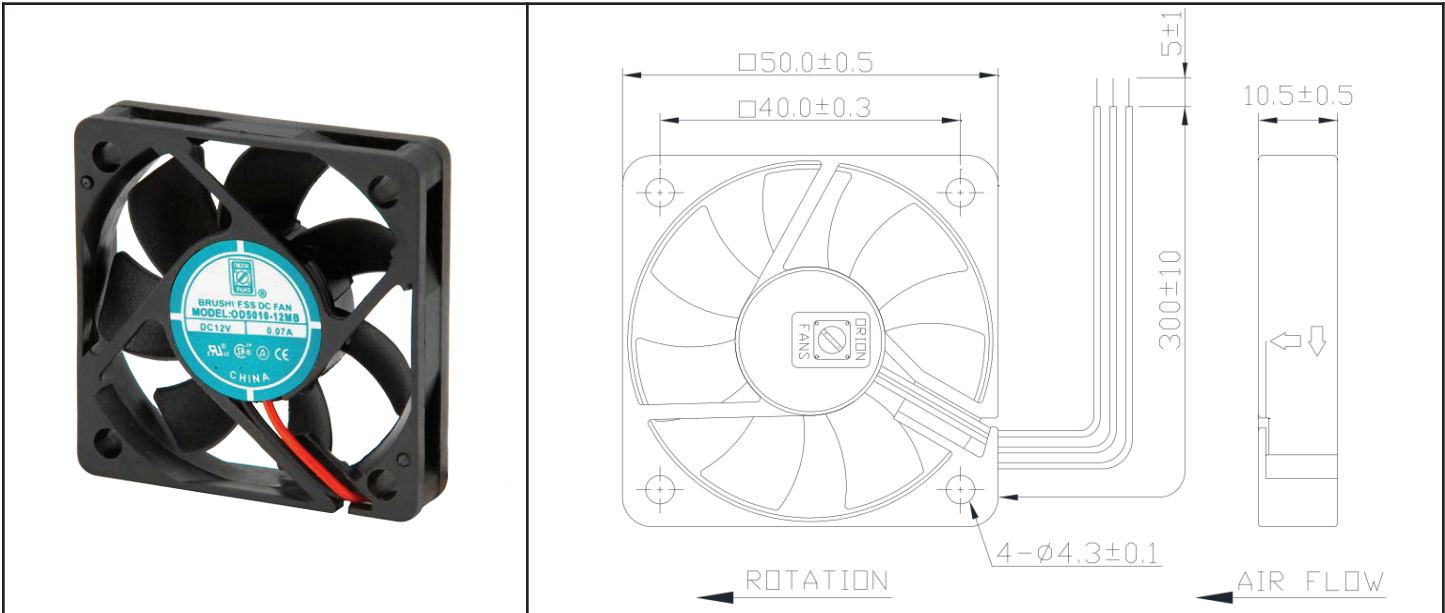


Frame & Impeller	PBT, UL94V-0 plastic
Connection	3x Lead wires *
Motor	Brushless DC, auto restart, polarity protected.
Bearing System	Dual ball bearing
Insulation Resistance	Min. 10M at 500VDC
Dielectric Strength	1 second at 500VAC max leakage 500 microamp
Temperature Range	-10C ~ 70C
Storage Temperature	-40C ~ +80C
Life (L10)	60,000 hours (40C)

Available Options  
IP55  
Other speeds and voltages  
Tachometer

\*Connection:  
Wire Leads - UL1007  
26AWG Red(+), Black (-), Yellow Alarm

Weight: 18 g

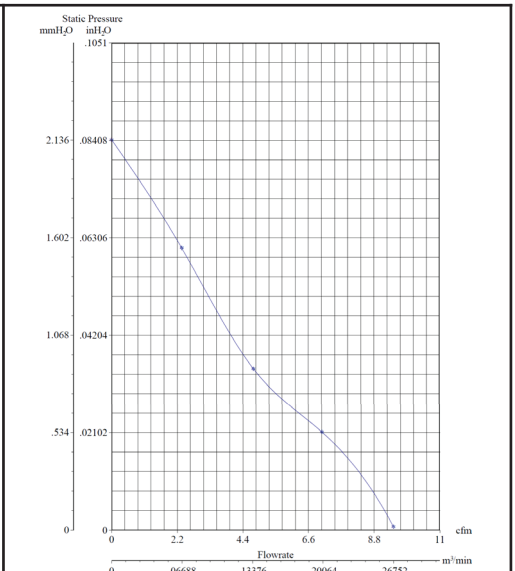

Model Number	OD5010-05MB02A
Part Number	150531231
Nominal Voltage	5 VDC
Voltage Range	4 ~ 5.5 VDC
Nominal Current	.15 A
Rated Power	.75 Watts
Rated Speed (RPM)	4600
Airflow (CFM)	10
Noise Level (dB)	25
Max. Static Pressure	.10 "H <sub>2</sub> O

Output of locked signal  
\*Output type.....Open collector type  
\*Electrical design suggestion:  
(External signal function design is decided by customer)

\*Transistor Q1 at "ON" position  
Collector current.....I<sub>c</sub>=10mA Max  
Saturation Voltage.....V<sub>ce</sub>=1.0V Max  
(Between Collector and Emitter at I<sub>c</sub>=10mA)  
\*Transistor Q1 at "OFF" position  
Release Voltage.....V<sub>ce</sub>=5.5V Max

\*Output waveform



# OD5010-12MB02A



DC Fan, 12VDC  
50x10mm (1.97x.39in)



Frame & Impeller	PBT, UL94V-0 plastic	<b>Available Options</b> IP55 Other speeds and voltages Tachometer  *Connection: Wire Leads - UL1007 26AWG Red(+), Black (-), Yellow Alarm  Weight: 18 g	
Connection	3x Lead wires *		
Motor	Brushless DC, auto restart, polarity protected.		
Bearing System	Dual ball bearing		
Insulation Resistance	Min. 10M at 500VDC		
Dielectric Strength	1 second at 500VAC max leakage 500 microamp		
Temperature Range	-10C ~ 70C		
Storage Temperature	-40C ~ +80C		
Life (L10)	60,000 hours (40C)		

Model Number	OD5010-12MB02A	<p>Output of locked signal                  *Output type.....Open collector type                  *Electrical design suggestion:                  (External signal function design is decided by customer)</p> <p>*Transistor Q1 at "ON" position                  Collector current.....<math>I_c=5\text{mA Max}</math>                  Saturation Voltage.....<math>V_{ce}=1.0\text{V Max}</math>                  (Between Collector and Emitter at <math>I_c=5\text{mA}</math>)                  *Transistor Q1 at "OFF" position                  Release Voltage.....<math>V_{ce}=15\text{V Max}</math></p> <p>*Output waveform</p>
Part Number	150131231	
Nominal Voltage	12 VDC	
Voltage Range	9 ~ 13.2 VDC	
Nominal Current	.09 A	
Rated Power	1.08 Watts	
Rated Speed (RPM)	4600	
Airflow (CFM)	10	
Noise Level (dB)	25	
Max. Static Pressure	.10 "H <sub>2</sub> O	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А