



Single Port 16W Power over Ethernet Interchangeable Wall Plug* Adapter Power Injector



*Plugs sold separately

Features

- Fully Compliant with IEEE802.3af
- Non-Vented Case
- Field Interchangeable AC Clips*
- 1 Year Warranty
- 10/100/1000 data speed
- Lowest Cost
- Full Protection OCP, OVP
- Diagnostic LEDs

Applications

- IP Telephones
- Wireless Network Access Points
- Blue Tooth Access Points
- Security Cameras
- IP Print Servers

Safety Approvals

- cUL/UL
- SAA
- CE
- C-Tick

Mechanical Characteristics

- Length: 80mm (3.15in)
- Width: 45mm (1.77in)
- Height: 33mm (1.29in)
- Weight: 95g (3.35oz.)

Output Specifications

| Model | DC Output Voltage | Load | | Output Power | Regulation | |
|---------------|-------------------|------|--------|--------------|------------|------|
| | | Min. | Max. | | Line | Load |
| POE16R-1AFG-R | 56V | 0A | 0.275A | 15.4W | 54-57VDC | |

INPUT:

AC Input Voltage Range
90 to 264VAC

AC Input Voltage Rating
100 to 240VAC

AC Input Current
0.8A (RMS) max for 90VAC
0.5A (RMS) max for 240VAC

Leakage Current
0.25mA max @ 254VAC 60Hz

AC Input Frequency
47-63Hz

AC Inrush Current
15A (RMS) max for 115VAC
20A (RMS) max for 230VAC

OUTPUT:

Total Output Power
15.4W

Ripple and Regulation
150mV max

Efficiency²
75% (typical) at max load, 120VAC 60Hz

Transient O/P Voltage Protection
60V max at switch on/off, any AC line phase

ENVIRONMENTAL:**Temperature**

| | |
|---------------|--------------|
| Operation | 0 to +40°C |
| Non-operation | -25 to +65°C |
| Humidity | 5 to 90% |

EMC

Complies with FCC Class B
Complies with EN55032 Class B

Immunity

| | |
|--------------|----------------------|
| ESD: | EN61000-4-2. Level 3 |
| RS: | EN61000-4-3. Level 2 |
| EFT: | EN61000-4-4. Level 2 |
| Surge: | EN61000-4-5. Level 3 |
| CS: | EN61000-4-6. Level 2 |
| Voltage Dips | EN61000-4-11 |
| Harmonic: | EN61000-3-2 Class A |

Isolation Test

Primary to Secondary: 3000VAC for 1 second
10mA

Insulation Resistance

Primary to Secondary: >10M OHM 500VDC

FEATURES:**Over Voltage/Current, Short Circuit Protection**

The output is equipped with short circuit protection and overload protection as per IEEE802.3af specifications and conforms to UL60950-2. The output can be shorted permanently without damage.

Hold-up Time

16mS min. 120VAC and max load

Indicator

Solid Green: Valid IEEE802.3af load detected and connected "ON"
Blinking Green/Red: Invalid load connected
Solid LED: Fault detected

Data in/Output Connector

RJ45

Output Connection

+pin 3,6 / -pins 1,2

Notes:

1. The characteristics defined are at ambient temperature of 25°C unless otherwise specified
2. Efficiency is measured after 30 minutes burn-in

Warranty


1 Year

Interchangeable AC Clips

(Sold Separately)

| | | | |
|------|--------|------|-----------|
| RPA: | US | RPI: | India |
| RPB: | Brazil | RPK: | UK |
| RPC: | China | RPN: | Argentina |
| RPE: | Europe | RPS: | Australia |
| RPH: | Korea | RPX: | C8 |

Dimensional Diagram Unit: mm

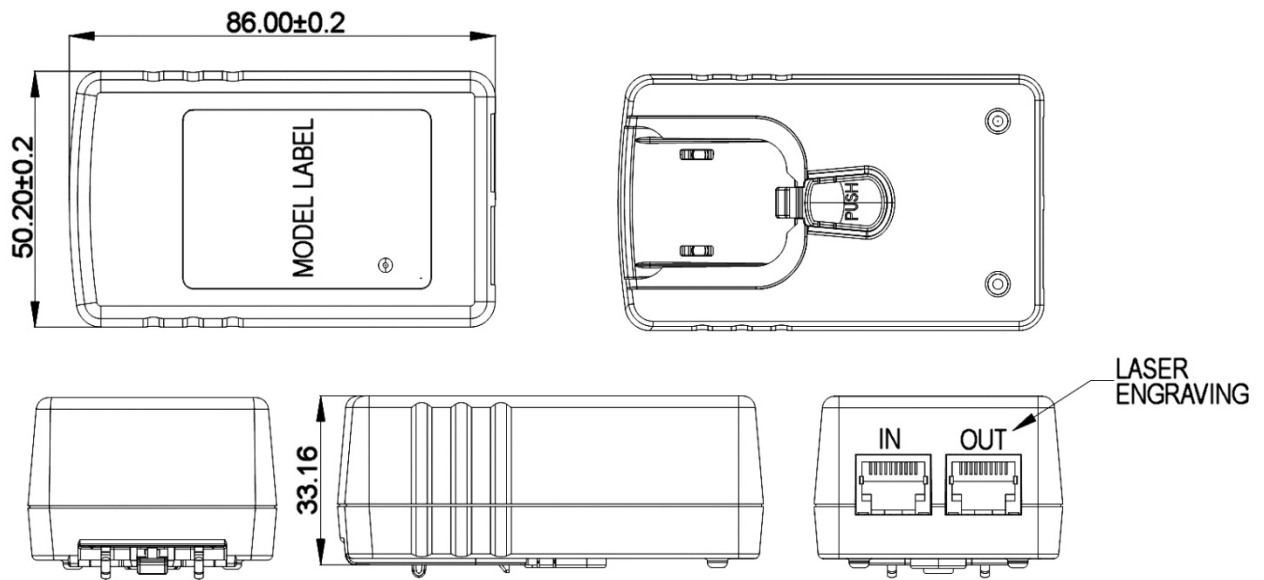

Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Phihong USA Corporation
47800 Fremont Boulevard
Fremont, CA 94538
Telephone: (510) 445-0100
www.phihong.com

NOTE: This model has/The models in this product series have been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications to equipment not expressly approved by PHIHONG could void the user's authority to operate the equipment.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А