

# Multi-Turn Precision Potentiometer

## Model 8136



### Features:

- 7/8" diameter
- Plastic 10-turn
- Hybrid



## Electrical

Resistance Range, Ohms	1K to 100K
Standard Resistance Tolerance	±10%
Independent Linearity	±0.25%
Power Rating, Watts	2.0 at 25°C derating to 0 at 105°C
Dielectric Strength	1,000V rms
Insulation Resistance, Minimum	1,000 Megohms
Output Smoothness, Maximum	100 Ohms
Actual Electrical Travel, Nominal	3600°
Tap Tolerance (Voltage Tap Only)	±0.05% of input voltage
End Voltage, Maximum	0.2% of input voltage
Resolution	Essentially Infinite
Temperature Coefficient	+100ppm/°C, -150ppm/°C

## Environmental

Operating Temperature Range	-25°C to +105°C
Temperature Cycling	5 cycles, -25°C to +105°C (5% ΔR)
Shock, 6ms Sawtooth	100G's (0.1ms discontinuity max.)
Vibration	10G's, 10 to 500 Hz (5% ΔR, 0.1ms discontinuity max.)
Moisture Resistance	Five 24 hour cycles (3% ΔR)
High Temperature Exposure	1,000 hours at 105°C (5% ΔR)
Rotational Load Life	1 mil. shaft rev. + 900 hrs. at rated wattage at 25°C (5% ΔR)

Specifications subject to change without notice.

### General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

© TT electronics plc

TT Electronics | BI Technologies  
413 Rood RD, Suite 7  
Calexico, CA 92231  
Ph: +1 714 447 2345  
[www.ttelectronics.com/bi-technologies](http://www.ttelectronics.com/bi-technologies)

# Multi-Turn Precision Potentiometer

Model 8136




## Mechanical

Total Mechanical Travel	3600° + 15° - 0°
Number of Gangs, Maximum	1
Weight, Nominal	0.42 oz.
Static Stop Strength	60 oz.-in.
Backlash, Maximum	2°
Panel Nut Tightening Torque, Maximum	8 lb.-in.
Shaft End Play, Maximum	.010"
Start/Run Torque, Maximum	1.5 oz.-in.

### OUTLINE DIMENSIONS (Inch/mm)



### OPTIONAL TERMINAL CONFIGURATION

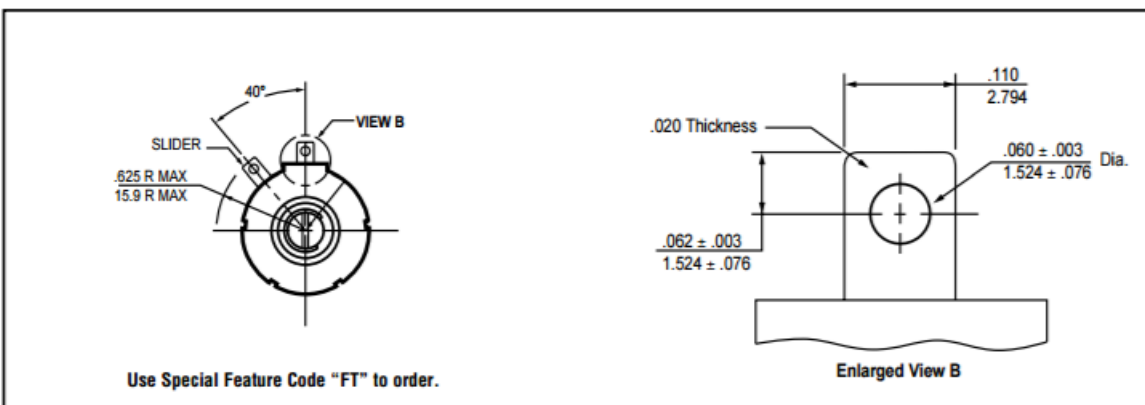

#### General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

© TT electronics plc

TT Electronics | BI Technologies  
 413 Rood RD, Suite 7  
 Calexico, CA 92231  
 Ph: +1 714 447 2345  
[www.ttelectronics.com/bi-technologies](http://www.ttelectronics.com/bi-technologies)

# Multi-Turn Precision Potentiometer

## Model 8136




### STANDARD RESISTANCE VALUES, OHMS

1K	2K	5K	10K	20K	50K	100K
----	----	----	-----	-----	-----	------

### SPECIAL FEATURES

Center Tap	CT
Linearity Tape	LT
Flatted Shaft	FS
Shaft Lock	SL
Gold Plated Solder Lug Terminals (see optional terminal configuration)	FT

### ORDERING INFORMATION

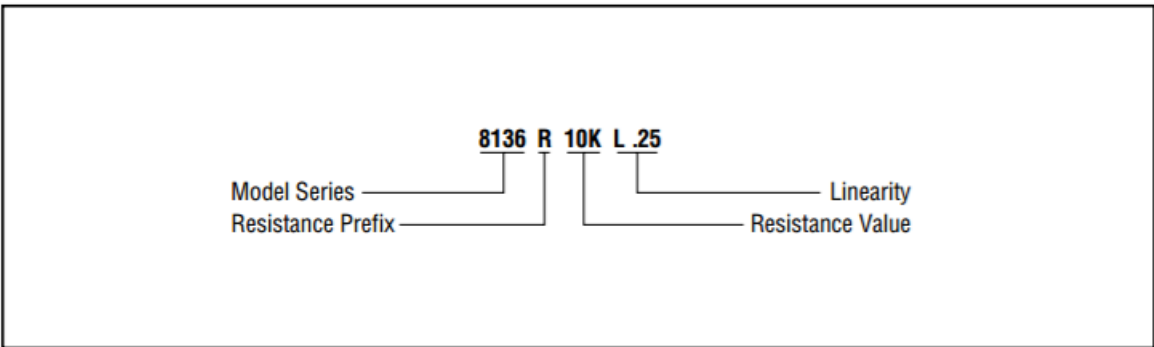

### MATCHING TURNS COUNTING DIALS

2606, 2606S, 2607, 2607S, 2626, 2627, 2646, 2646S, 2647, 2647S, 2126, RB

### METRIC CONVERSIONS

1 in.	25.4 mm	1 oz.-in.	0,007 N-m
1 oz.	28.4 gm	1 lb.-in.	0,113 N-m

### CIRCUIT DIAGRAM



### NOTES

Metric equivalents, based on 1 inch = 25.4mm are rounded to the same number of significant figures as in the original English units and are provided for general information only.

Tolerances unless otherwise specified:  
 Linear = ± .01 inches (.25mm)  
 Angular = ± 2 degrees

General Note  
 TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

TT Electronics | BI Technologies  
 413 Rood RD, Suite 7  
 Calexico, CA 92231  
 Ph: +1 714 447 2345  
[www.ttelectronics.com/bi-technologies](http://www.ttelectronics.com/bi-technologies)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А