


4.9 mm Square SMD Light Touch Switches

Type: **EVQPL/EVQ3PL**
EVQ5PL/EVQPT




■ Features

- External dimensions : 4.9 mm×4.9 mm,
Height: 0.8 mm(Without push plate), 1.5 mm(With push plate)

■ Recommended Applications

- Operation switches for portable electronic equipment (Notebook PC, Camcorders, Portable audio players, etc.)
- Operation switches for car audio systems

■ Explanation of Part Numbers

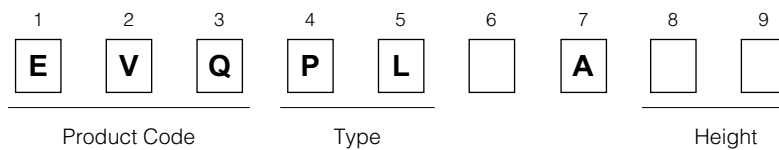

■ Product Chart

Height	H=0.8 mm	H=1.5 mm (With Push Plate)
Packaging	Embossed	Embossed
Operating Force		
1.0 N	EVQPLB	EVQPLD, EVQPT5
1.6 N	EVQPLF	EVQPLH, EVQPT9
2.6 N	EVQPLK	EVQPLM
3.5 N	EVQ5PL	EVQ3PL


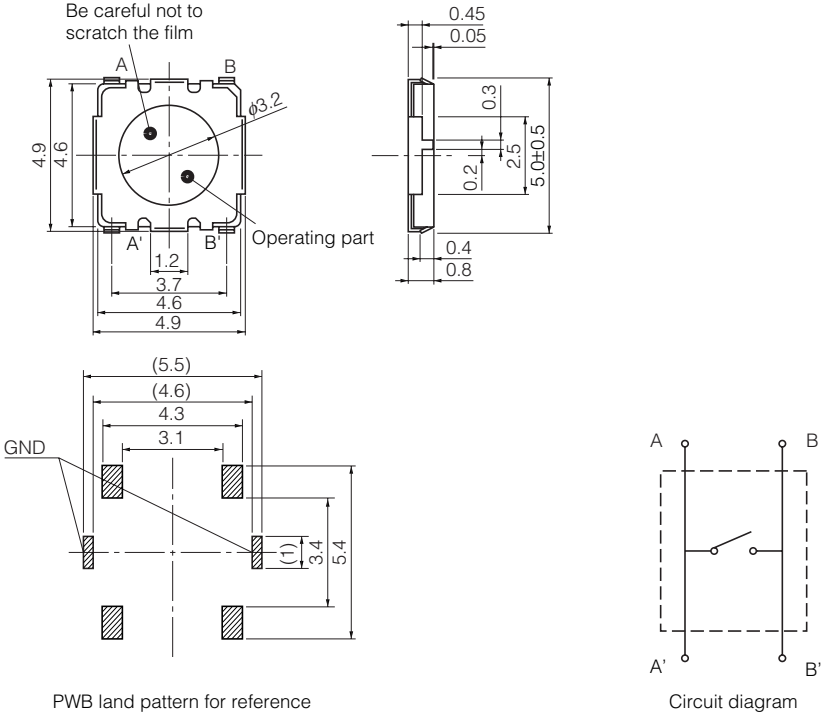

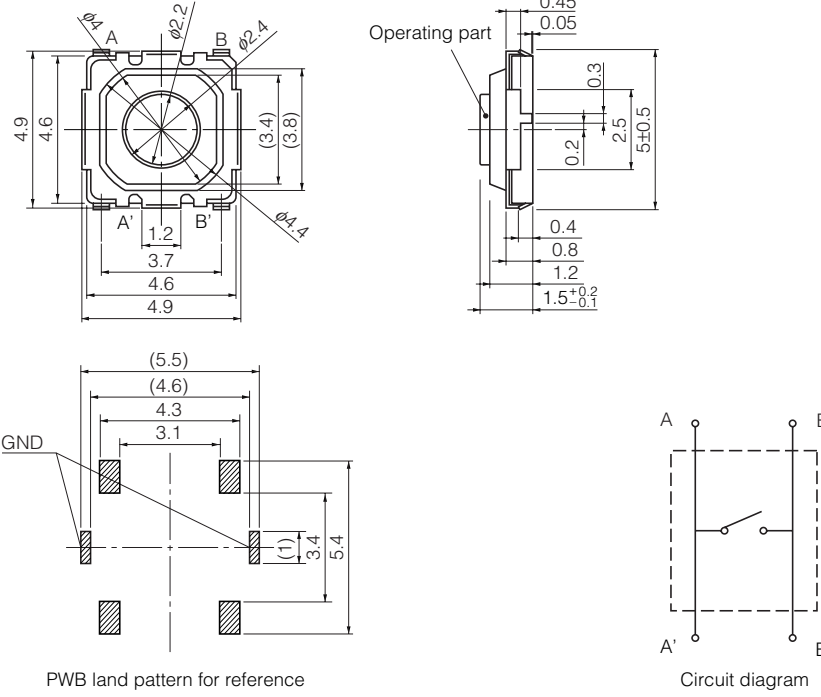
■ Specifications

Type		Snap action/Push-on type SPST	
Electrical	Rating	10 μ A 2 Vdc to 20 mA 15 Vdc (Resistive load)	
	Contact Resistance	50 m Ω max.	
	Insulation Resistance	50 M Ω min. (at 100 Vdc)	
	Dielectric Withstanding Voltage	250 Vac for 1 minute	
	Bouncing	3 ms max. (ON) 8 ms max. (OFF)	
Mechanical	Operating Force	1.0 N \pm 0.5 N 1.6 N \pm 0.5 N	2.6 N \pm 0.6 N 3.5 N \pm 1.0 N
	Travel	0.25 mm ^{+0.10} / _{-0.20} mm	
Endurance	Operating Life	500000 cycles min.	200000 cycles min.
Operating Temperature		-20 °C to +70 °C	
Storage Temperature		-40 °C to +85 °C (Bulk) -20 °C to +60 °C (Taping)	
Minimum Quantity/Packing Unit		5000 pcs. Embossed Taping (Reel Pack)	
Quantity/Carton		25000 pcs.	

Note: Non washable


Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use. Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.

■ Dimensions in mm (not to scale)


<p>No. 1</p> <p>EVQPLB EVQPLF EVQPLK EVQ5PL</p> <p>(Embossed Taping)</p> <p>Surface mount For reflow soldering Without push plate</p> 	 <p>Be careful not to scratch the film</p> <p>Operating part</p> <p>PWB land pattern for reference</p> <p>Circuit diagram</p>		
<p>Part Numbers</p> <p>EVQPLBA08</p> <p>EVQPLFA08</p> <p>EVQPLKA08</p> <p>EVQ5PLA08</p>	<p>Operating Force</p> <p>1.0 N</p> <p>1.6 N</p> <p>2.6 N</p> <p>3.5 N</p>	<p>Height</p> <p>0.8 mm</p> <p>0.8 mm</p> <p>0.8 mm</p> <p>0.8 mm</p>	<p>Operating Life</p> <p>500000 cycles</p> <p>500000 cycles</p> <p>200000 cycles</p> <p>200000 cycles</p>
<p>No. 2</p> <p>EVQPLD/PT5 EVQPLH/PT9 EVQPLM EVQ3PL</p> <p>(Embossed Taping)</p> <p>Surface mount For reflow soldering With push plate</p> 	 <p>Operating part</p> <p>PWB land pattern for reference</p> <p>Circuit diagram</p>		
<p>Part Numbers</p> <p>EVQPLDA15/PT5A15</p> <p>EVQPLHA15/PT9A15</p> <p>EVQPLMA15</p> <p>EVQ3PLA15</p>	<p>Operating Force</p> <p>1.0 N</p> <p>1.6 N</p> <p>2.6 N</p> <p>3.5 N</p>	<p>Height</p> <p>1.5 mm</p> <p>1.5 mm</p> <p>1.5 mm</p> <p>1.5 mm</p>	<p>Operating Life</p> <p>500000/2000000 cycles</p> <p>500000/2000000 cycles</p> <p>200000 cycles</p> <p>200000 cycles</p>

Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.

■ Recommended Reflow Soldering Conditions

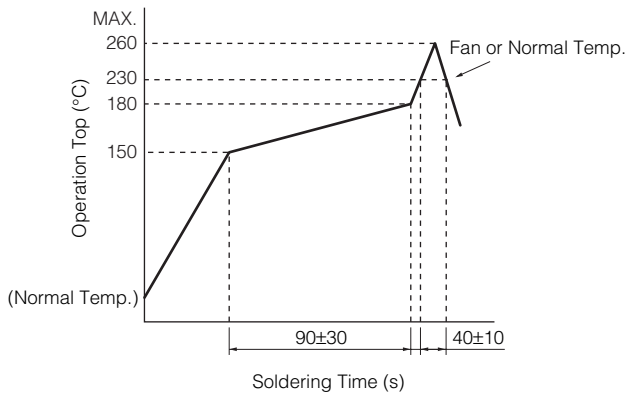


● Embossed Carrier Taping

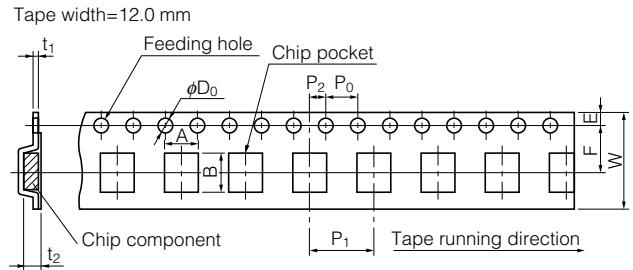

Unit: mm

Part No.	Height	A	B	W	F	E	P ₁	P ₂	P ₀	D ₀ Dia.	t ₁	t ₂
EVQPL EVQ3PL EVQ5PL EVQPT	0.8/1.5	5.0±0.2	5.0±0.2	12.0±0.3	5.5±0.1	1.75±0.10	8.0±0.1	2.0±0.1	4.0±0.1	1.5 ^{+0.1} _{-0.1}	0.35±0.05	1.0/1.7±0.2


● Standard Reel Dimensions in mm (not to scale)

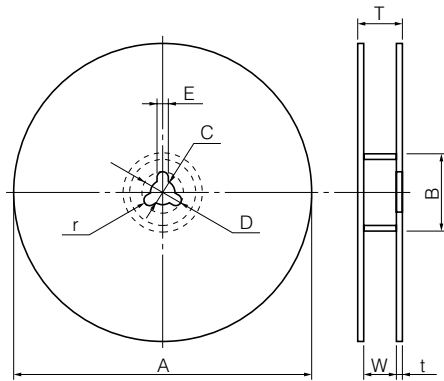


Item	A	B	C	D	E
Rate (mm)	φ370.0±2.0	φ50.0 min.	φ13.0±0.5	φ21.0±1.0	2.0±0.5

Item	W	T	t	r
Rate (mm)	14.0±1.5	—	1.0 to 3.0	1.0±0.5

■ Recommended Shape of Test Pole

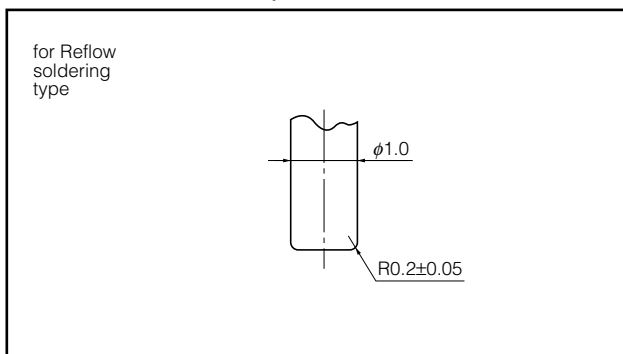

■ Recommended Operating Conditions

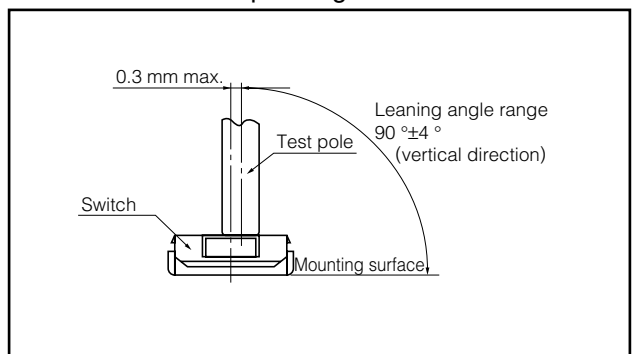

Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use. Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.

00 Oct. 2012

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А