


ALA8D, Aluminum Electrolytic, 105C, 430 uF, 20%, 450 VDC, -40/+105C

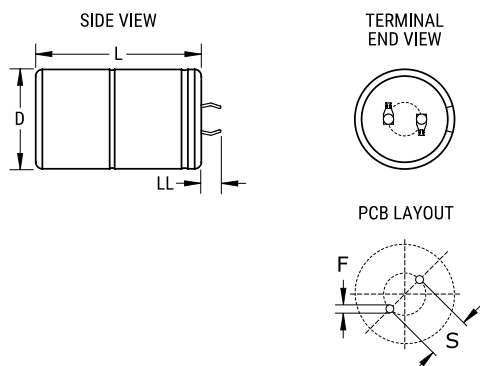

| Dimensions |               |
|------------|---------------|
| D          | 30mm +1mm     |
| L          | 50mm +/-2mm   |
| S          | 10mm +/-0.1mm |
| LL         | 4mm +/-1mm    |
| F          | 2mm +/-0.1mm  |

| Packaging Specifications |           |
|--------------------------|-----------|
| Weight:                  | 60 g      |
| Packaging:               | Bulk, Bag |
| Packaging Quantity:      | 160       |

| General Information |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supplier:           | KEMET                                                                                                                                                                                 |
| Series:             | ALA8D                                                                                                                                                                                 |
| Dielectric:         | Aluminum Electrolytic                                                                                                                                                                 |
| Description:        | Snap-In, Aluminum Electrolytic                                                                                                                                                        |
| RoHS:               | Yes                                                                                                                                                                                   |
| Lead:               | 2 Pin                                                                                                                                                                                 |
| Qualifications:     | AEC-Q200                                                                                                                                                                              |
| AEC-Q200:           | Yes                                                                                                                                                                                   |
| Miscellaneous:      | Vibration: <= 35mm 1.5mm displacement amplitude or 20G maximum acceleration. Vibration applied for three directions of 4-hour sessions at 10 – 2,000 Hz. (Capacitor clamped by body.) |
| Shelf Life:         | 156 Weeks                                                                                                                                                                             |

| Specifications         |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacitance:           | 430 uF                                                                                 |
| Capacitance Tolerance: | 20%                                                                                    |
| Voltage DC:            | 450 VDC, 495 VDC (Surge)                                                               |
| Temperature Range:     | -40/+105C                                                                              |
| Rated Temperature:     | 105C                                                                                   |
| Life:                  | 7000 Hrs (Rated Voltage And Ripple Current At 105C), 11000 Hrs (Rated Voltage At 105C) |
| Resistance:            | 318.2 mOhms (100Hz 20C), 186.4 mOhms (10kHz 20C)                                       |
| Ripple Current:        | 2.42 Amps (100Hz 105C), 6.52 Amps (10kHz 105C)                                         |
| Leakage Current:       | 1161 uA (5min 20C)                                                                     |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А