

D

C

B


A

D

C

B

A

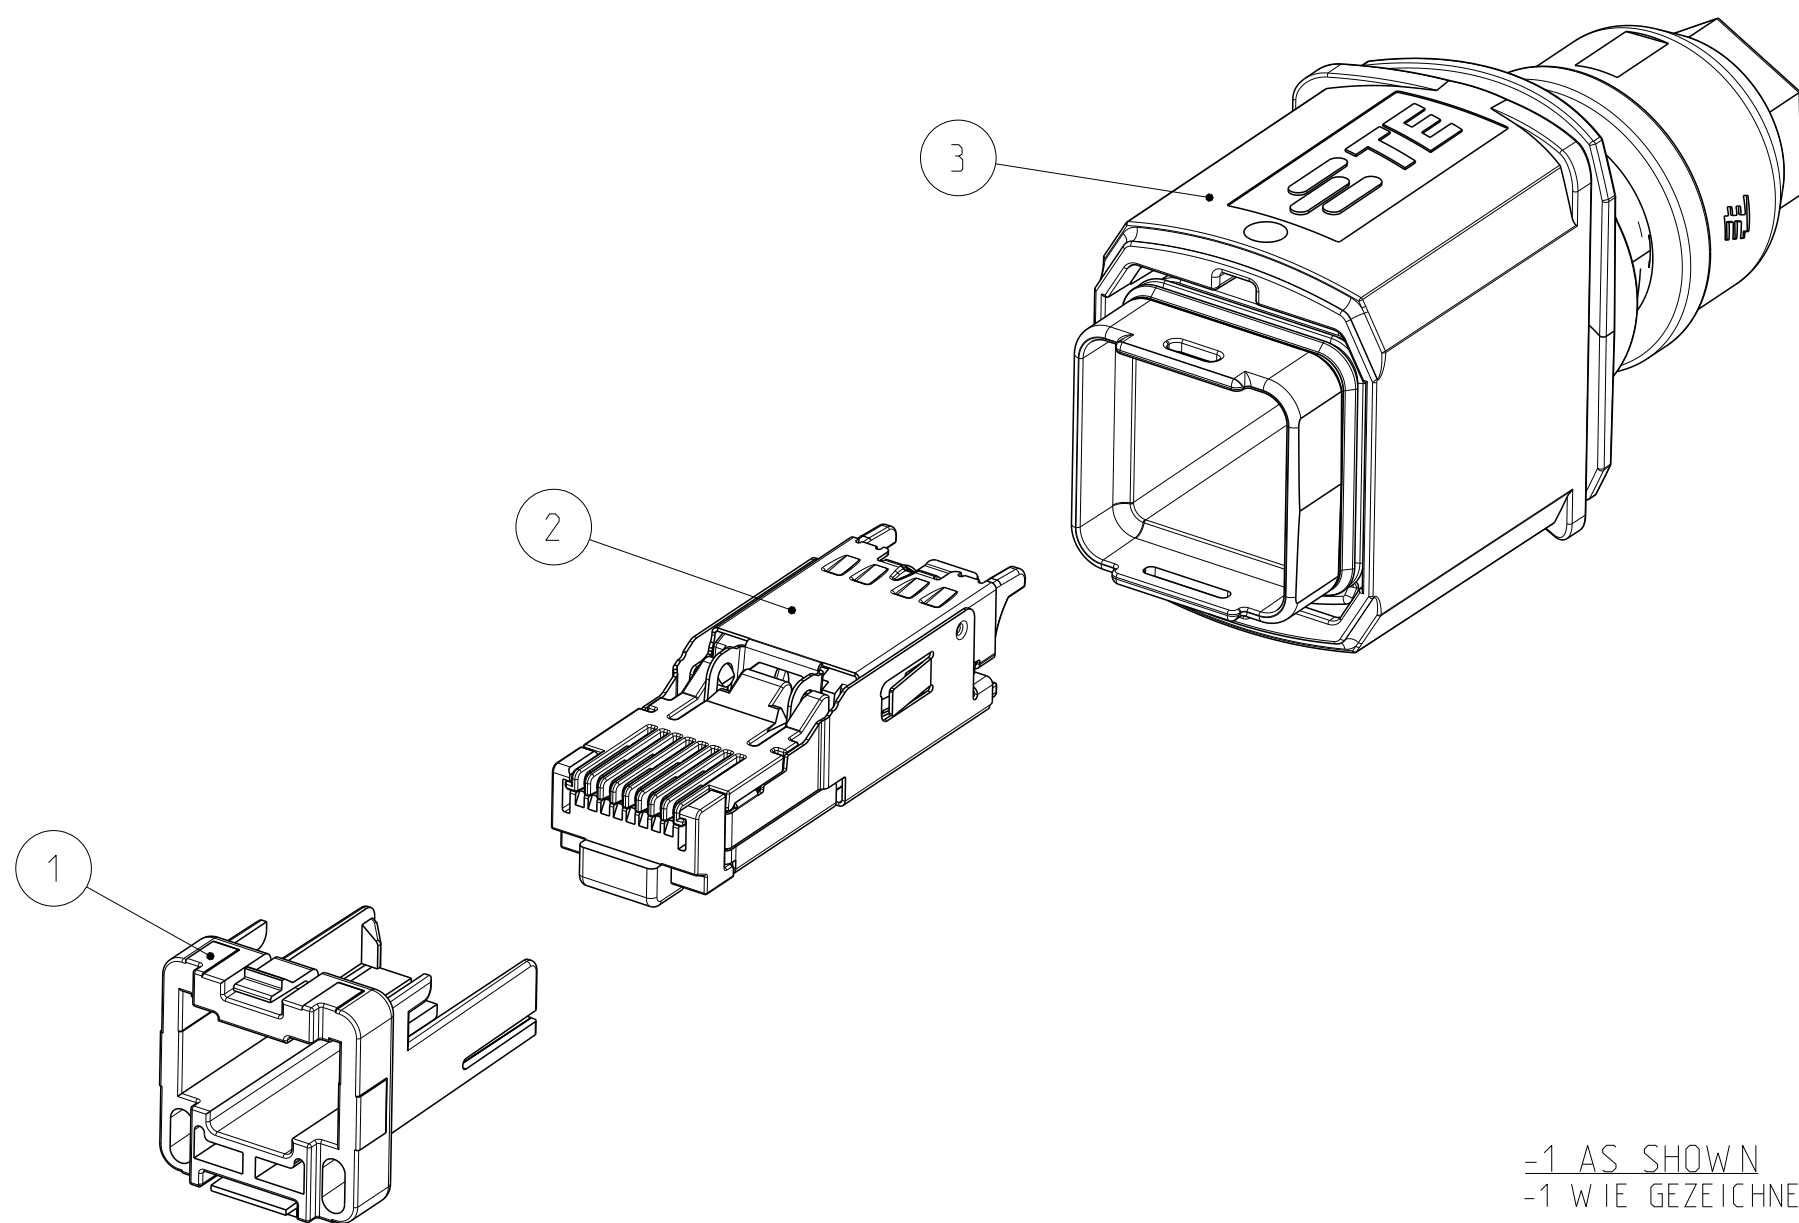

-1 AS SHOWN
-1 WIE GEZEICHNET

- 1

MOUNTING-CYCLE:
- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18564
- 2

PACKAGING:
- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE.
- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON
- 3

RJ45 APPLICATION ACC. IEC 60076-3-117 AND INTERFACE DIM.
- 4

NOT SHOWN
- 1


MONTAGE:
- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18564
- 2

VERPACKUNG:
- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG TRAY IN KARTON VERPACKT
- 3

RJ45 ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117 UND SCHNITTSTELLENMASSE
- 4


NICHT DARGESTELLT

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND
SCALE / M 3:2

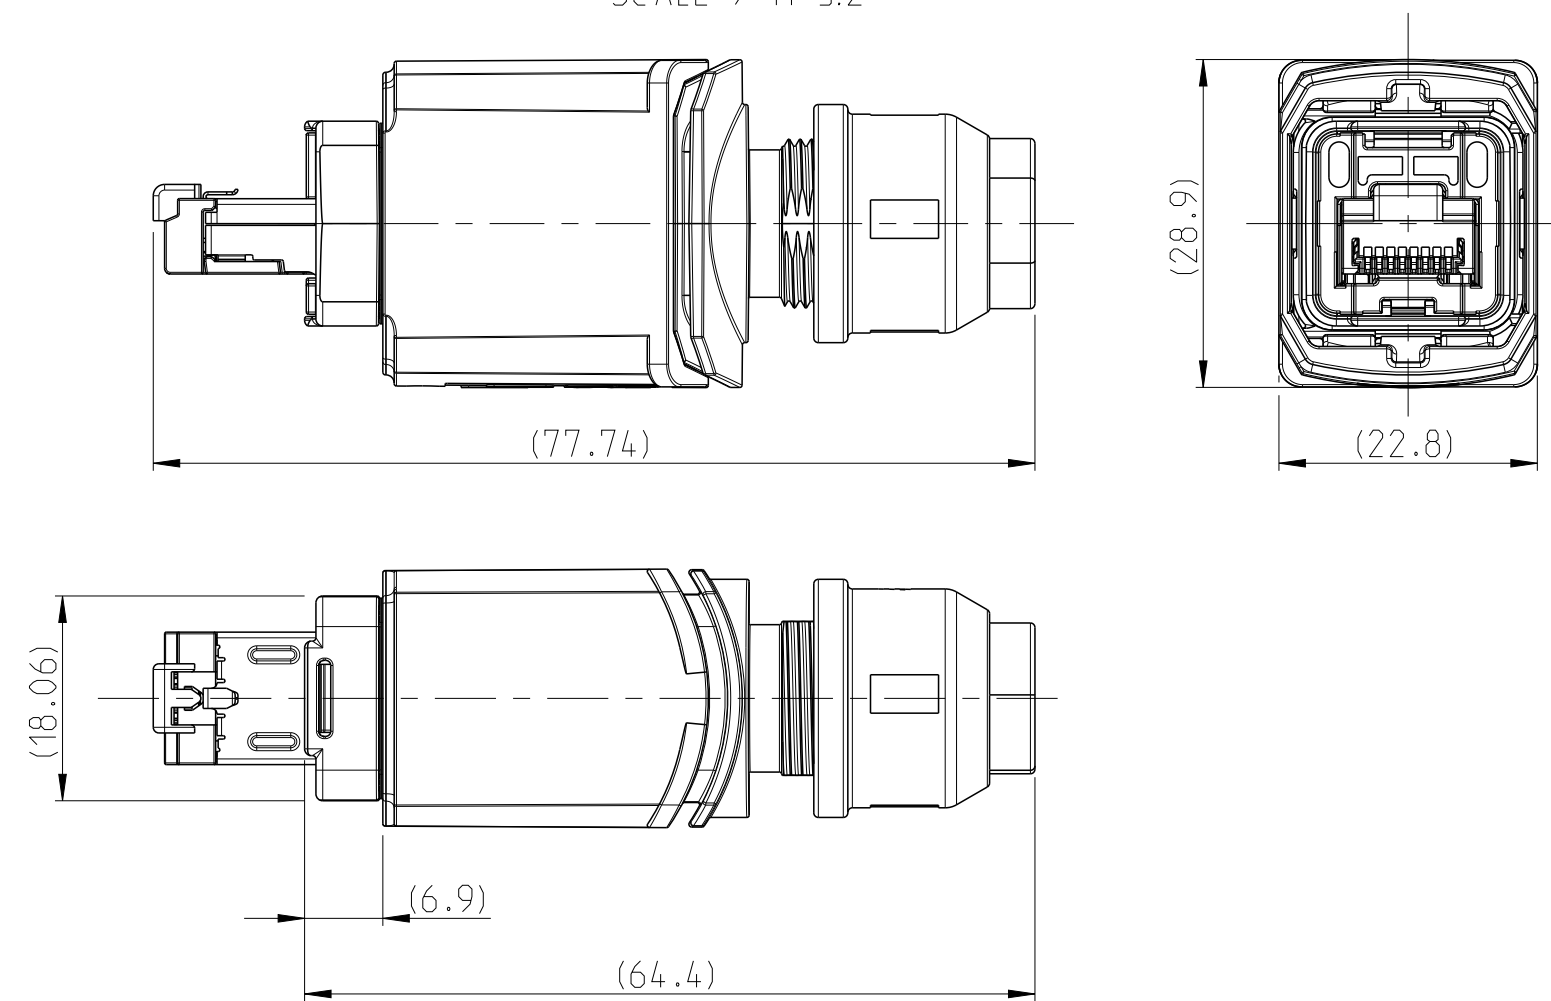

Size ISO 14405 (E)

					2120864-1			TE ORDER-NO. BESTELL-NR.		
-	-	1	5	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG		4		-	-	
-	-	1	4	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG		14		-	-	
-	-	1	3	PUSH PULL, SUB-ASSY PUSH PULL, SUB-ASSY				3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP04.10 DIN 12833	
-	-	1	2	COMMON CORE ASSY 8POS.. GIGABIT GEM. KERN ASSY 8POL.. GIGABIT				-	-	
-	-	1	1	ADAPTER RJ45, CAT5e PLUG, VARIANT 14 ADAPTER RJ45, CAT5e STECKER, VARIANTE 14				BLACK SCHWARZ	PBT-GF20	
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG				SURFACE OBERFLAECHE		MATERIAL	
							COLOUR/FARBE			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).										
DIMENSIONS: MASSE IN EINHEITEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		DWN S. HASS 20SEP2013 CHK M. STRELOW 20SEP2013 APVD C. SCHREITLINGER 20SEP2013		TE TE Connectivity				
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT 78.6g		NAME VARIANT 14, PLUG METAL VARIANTE 14, PLUG METALL RJ45, CAT5e, 8POS. GIGABIT		RESTRICTED TO NUR FÜR -		
MATERIAL				SIZE A2		CAGE CODE 00779		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=2120864		
				Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1		
						SHEET BLATT 1 OF 5		REV A2		

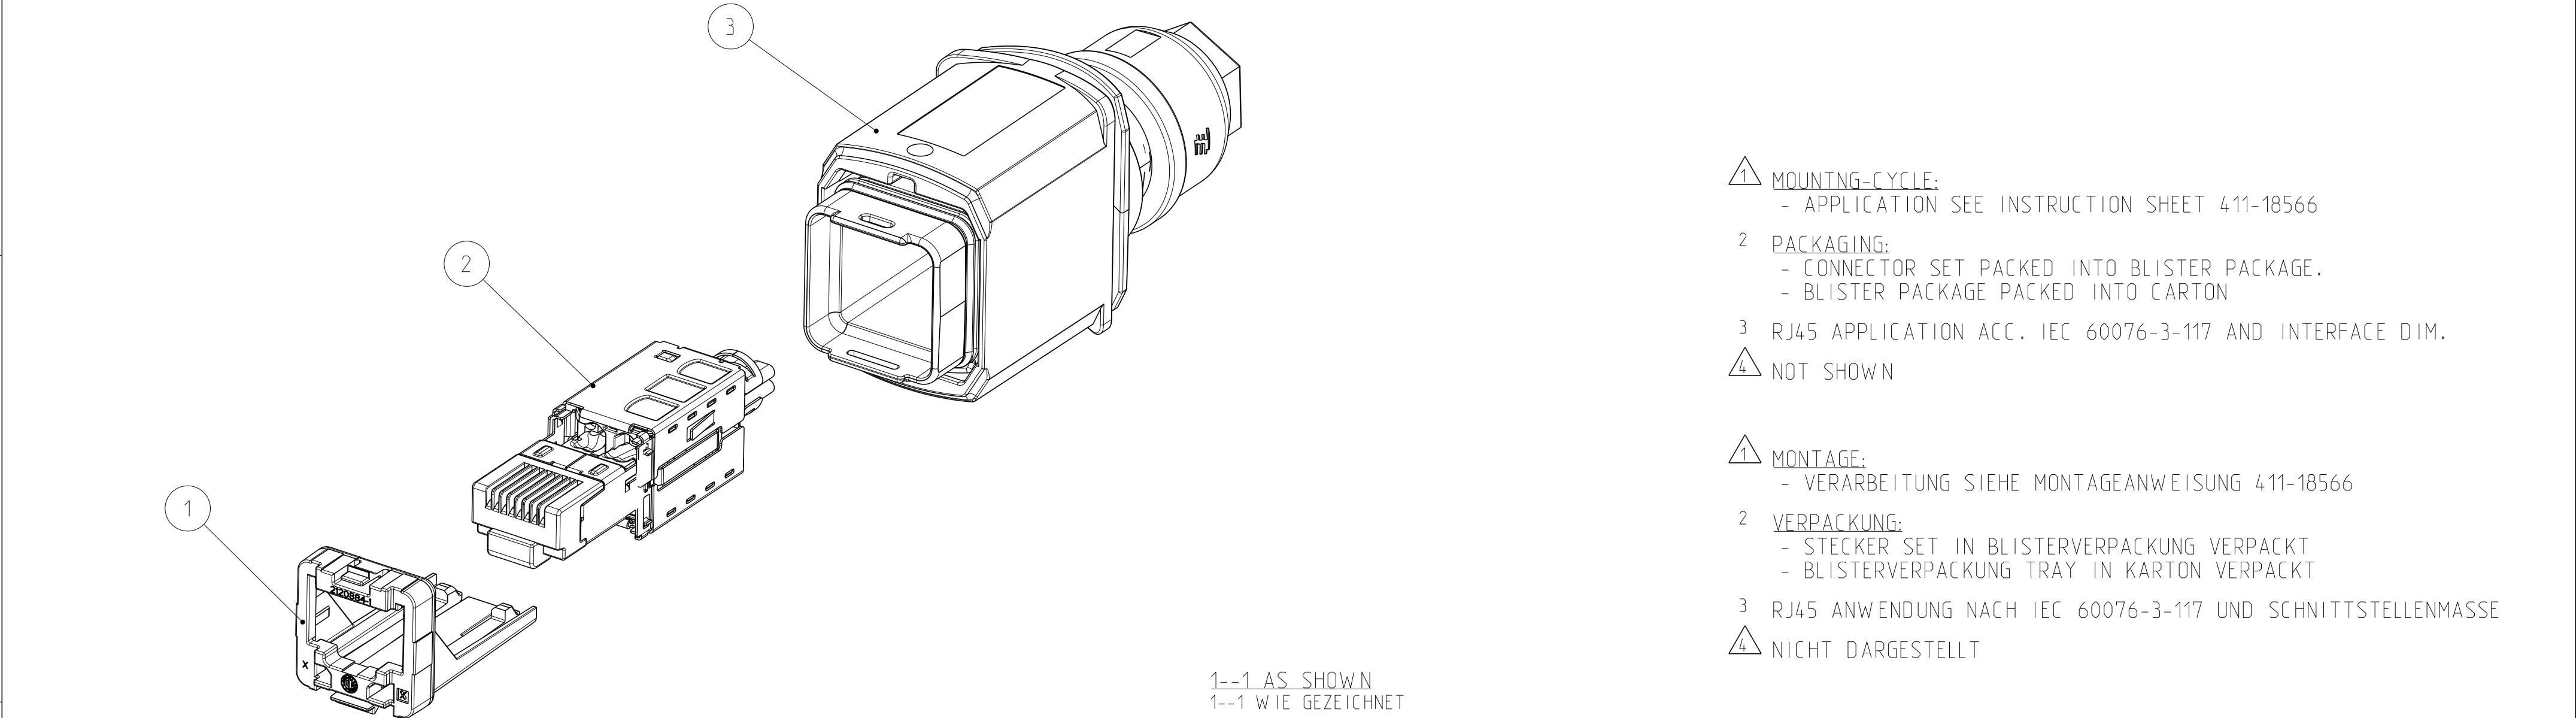

- 1

MOUNTING-CYCLE:

- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18566
- 2

PACKAGING:

- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE.
- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON
- 3

RJ45 APPLICATION ACC. IEC 60076-3-117 AND INTERFACE DIM.
- 4

NOT SHOWN
- 1

MONTAGE:


- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18566
- 2

VERPACKUNG:

- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG TRAY IN KARTON VERPACKT
- 3

RJ45 ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117 UND SCHNITTSTELLENMASSE
- 4

NICHT DARGESTELLT

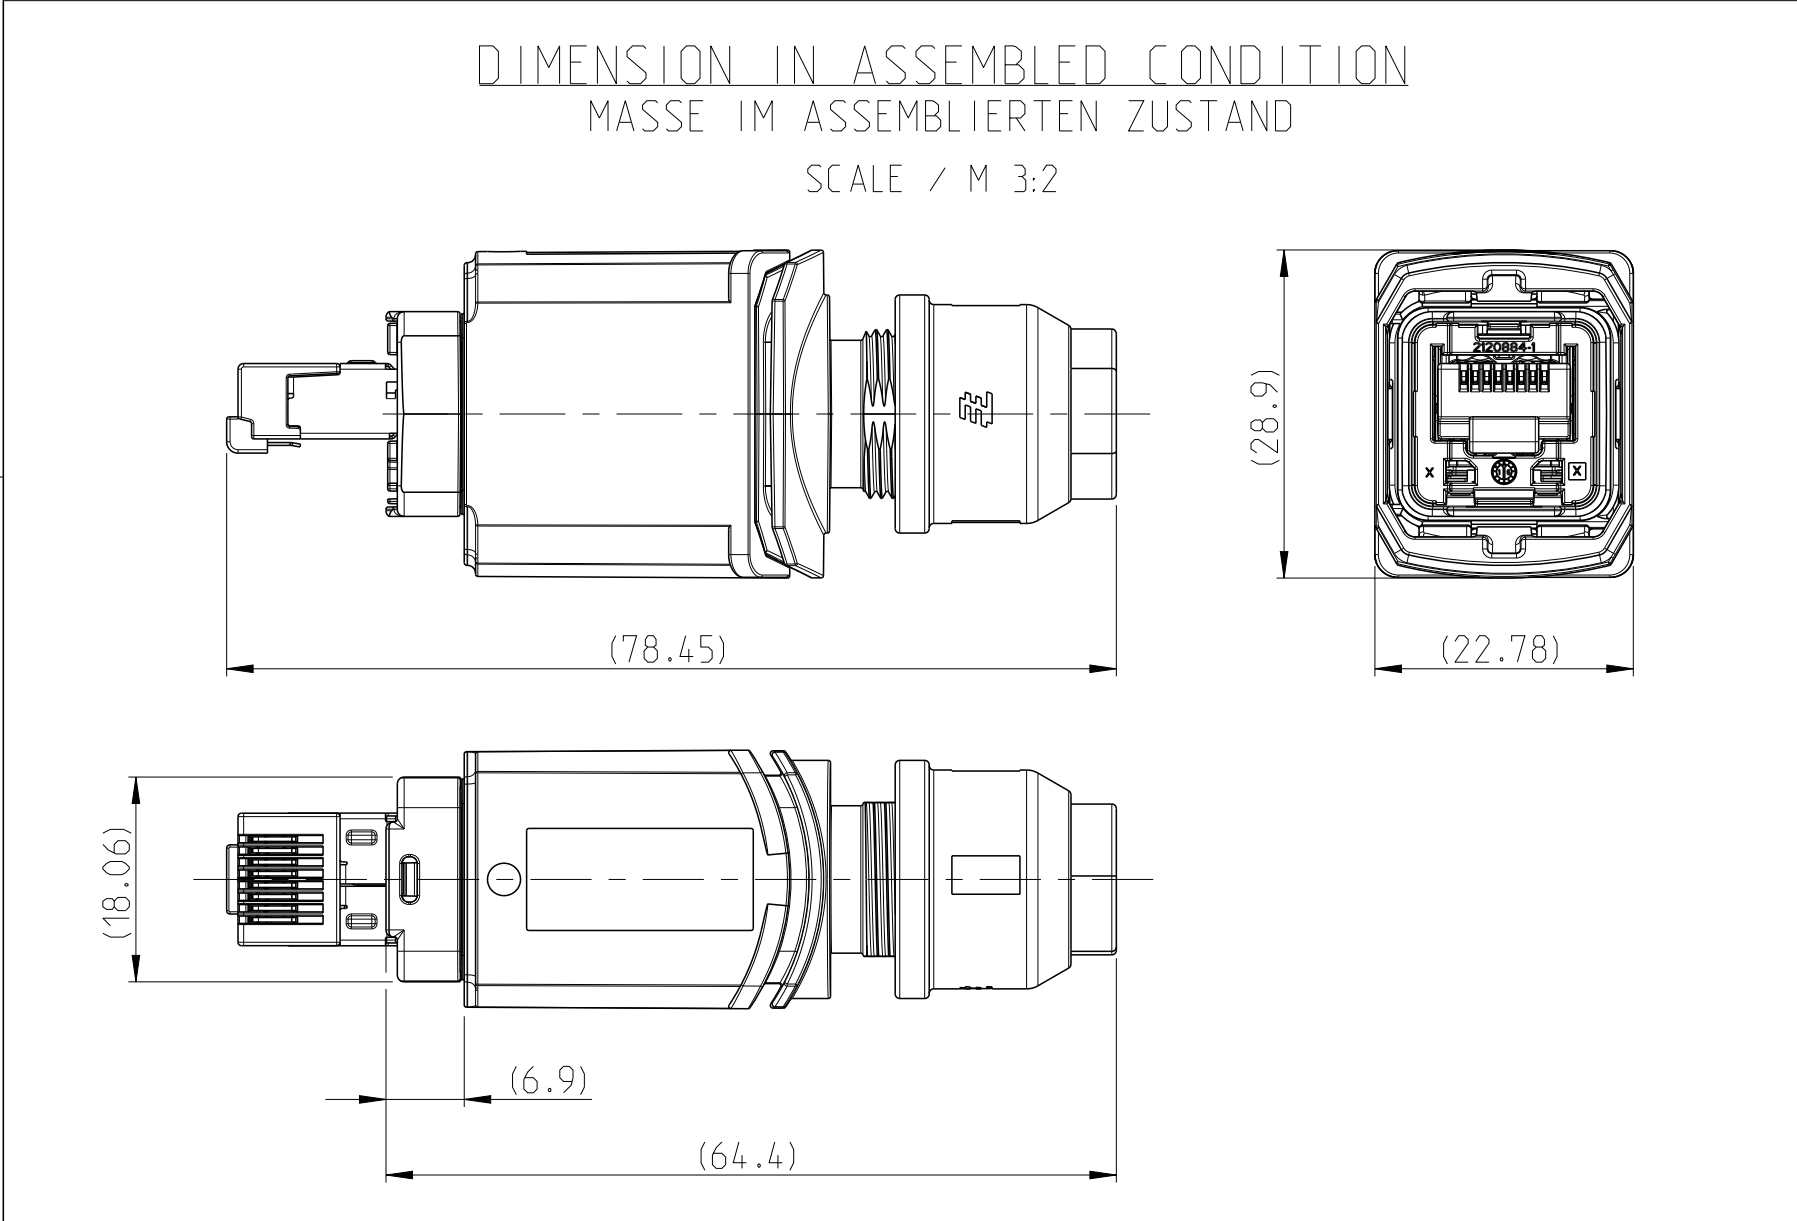

Size ISO 14405 (E)


1-2120864-1			TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	5	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG	4	-
-	-	1	4	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG	1 4	-
-	-	1	3	PUSH PULL, SUB-ASSY PUSH PULL, SUB-ASSY		3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu
-	-	1	2	COMMON CORE ASSY 8POS.. CAT6A GEM. KERN ASSY 8POL.. CAT6A		ZP04.10 DIN 12833
-	-	1	1	ADAPTER RJ45, CAT6A PLUG, VARIANTE 14 ADAPTER RJ45, CAT6A STECKER, VARIANTE 14		BLACK SCHWARZ
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE	MATERIAL
					COLOUR/FARBE	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS 20SEP2013	TE Connectivity	VARIANT 14, PLUG METAL VARIANTE 14, PLUG METALL RJ45, CAT6A, 8POS.
DIMENSIONS: MASSE IN EINHEITEN: (mm)				CHK M. STRELOW 20SEP2013		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN				APVD C. SCHREITLINGER 20SEP2013		
0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE				PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT 83.0g	NAME	SIZE
MATERIAL				Customer Drawing	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. 2120864
				/KUNDENZEICHNUNG		RESTRICTED TO NUR FÜR
				SCALE MASSSTAB	SHEET BLATT	REV
				2:1	2 OF 5	A2

D

C

B

A

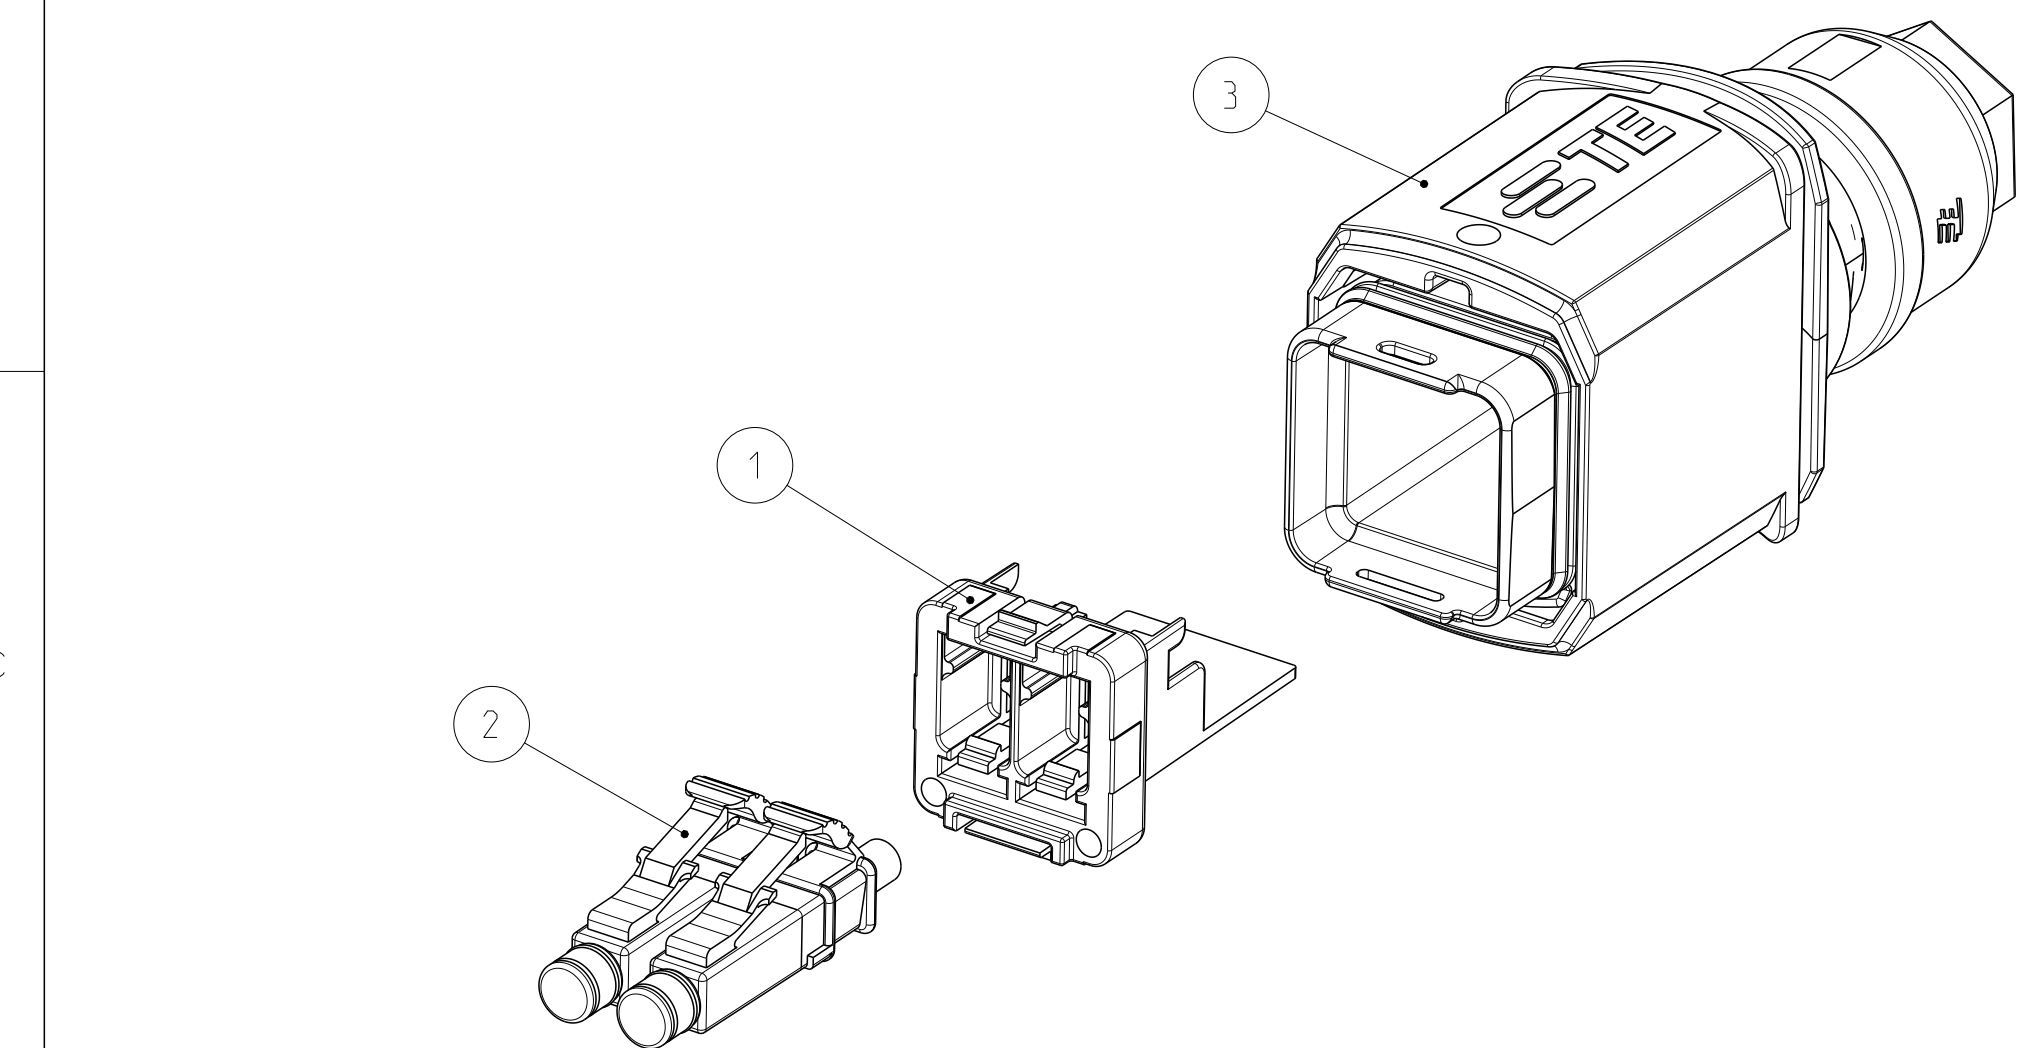

2--1 AS SHOWN
2--1 WIE GEZEICHNET

- 1

MOUNTING-CYCLE:

- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18565
- 2

PACKAGING:

- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE

- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON
- 3

CONNECTOR APPLICATION ACC. INSTRUCTION SHEET 408-8925
- 4

NOT SHOWN
- 1

MONTAGE:

- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18565
- 2


VERPACKUNG:

- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT

- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT
- 3

STECKVERBINDER MONTAGE NACH ARBEITSANWEISUNG 408-8925
- 4

NICHT DARGESTELLT

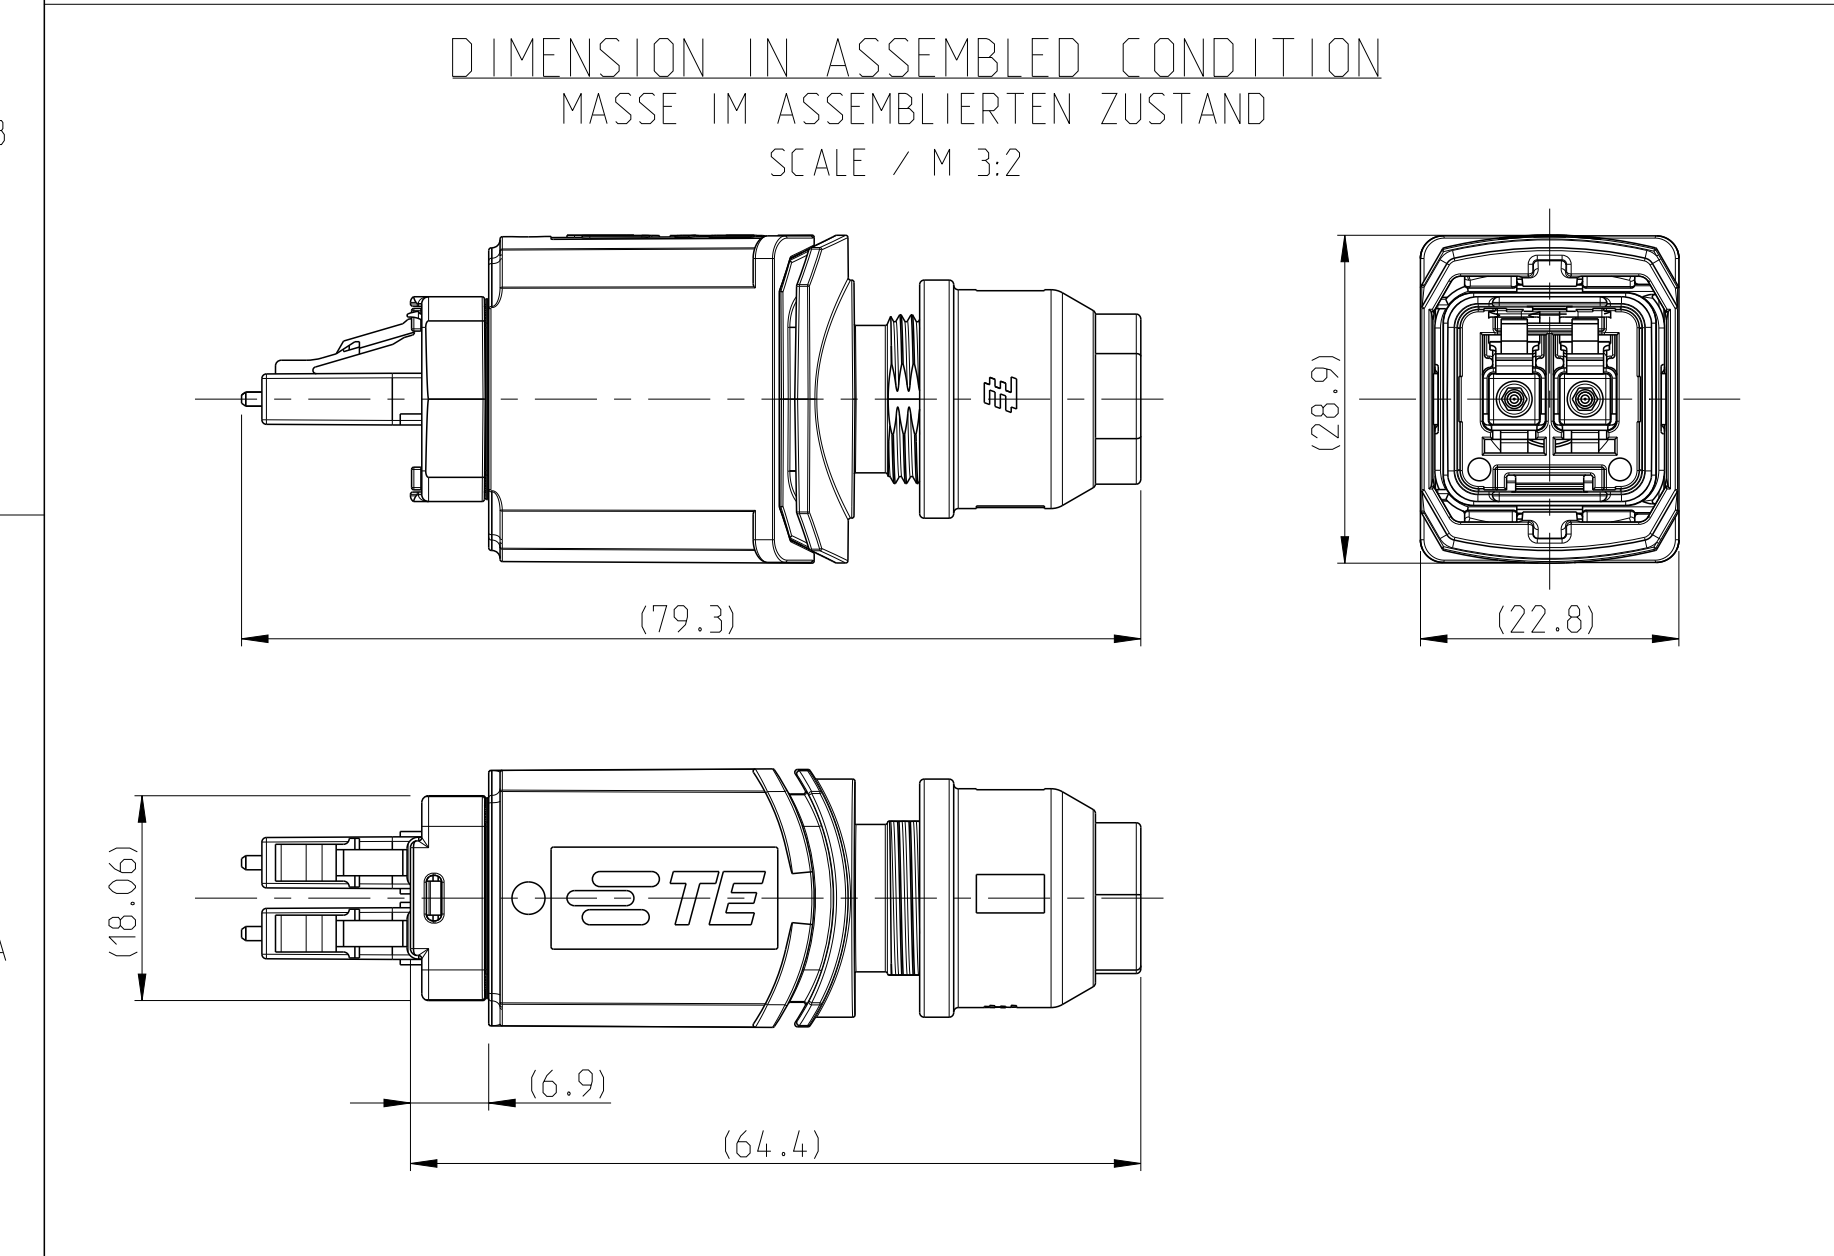

Size ISO 14405 (E)

		2-2120864-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	5	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG	4	-	-
-	-	1	4	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG	1 4	-	-
-	-	1	3	PUSH PULL, SUB-ASSY PUSH PULL, SUB-ASSY		3-5 μm Ni OVER 8 μm Cu	ZP0410 DIN 12833
-	-	2	2	CONNECTOR ASSEMBLY ONE-PIECE LC, SINGLE MODE GLASFASERVERBINDER, LC, SINGLEMODE		BLUE BLAU	-
-	-	1	1	ADAPTER FIBER OPTIC PLUG, VARIANT 14 ADAPTER FIBER OPTIC STECKER, VARIANTE 14		BLACK SCHWARZ	PBT-GF20
QUANTITY STÜCK		ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLÄCHE		MATERIAL
					COLOUR/FARBE		
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS 20SEP2013	TE Connectivity VARIANT 14, PLUG METAL VARIANTE 14, PLUG METALL FIBER OPTIC, LC, SINGLE MODE (BLUE)		
DIMENSIONS: MASSE IN EINHEITEN: (mm)		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		CHK M. STRELOW 20SEP2013			
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2°		APVD C. SCHREITLINGER 20SEP2013			
				PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207	SIZE A2		RESTRICTED TO NUR FÜR
MATERIAL		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	CAGE CODE 00779		REVISION REV
				WEIGHT GEWICHT 74.9g	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2120864		A2
				Customer Drawing	/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1
					SHEET BLATT 3 OF 5		

D

C

B


A

D

C

B

A

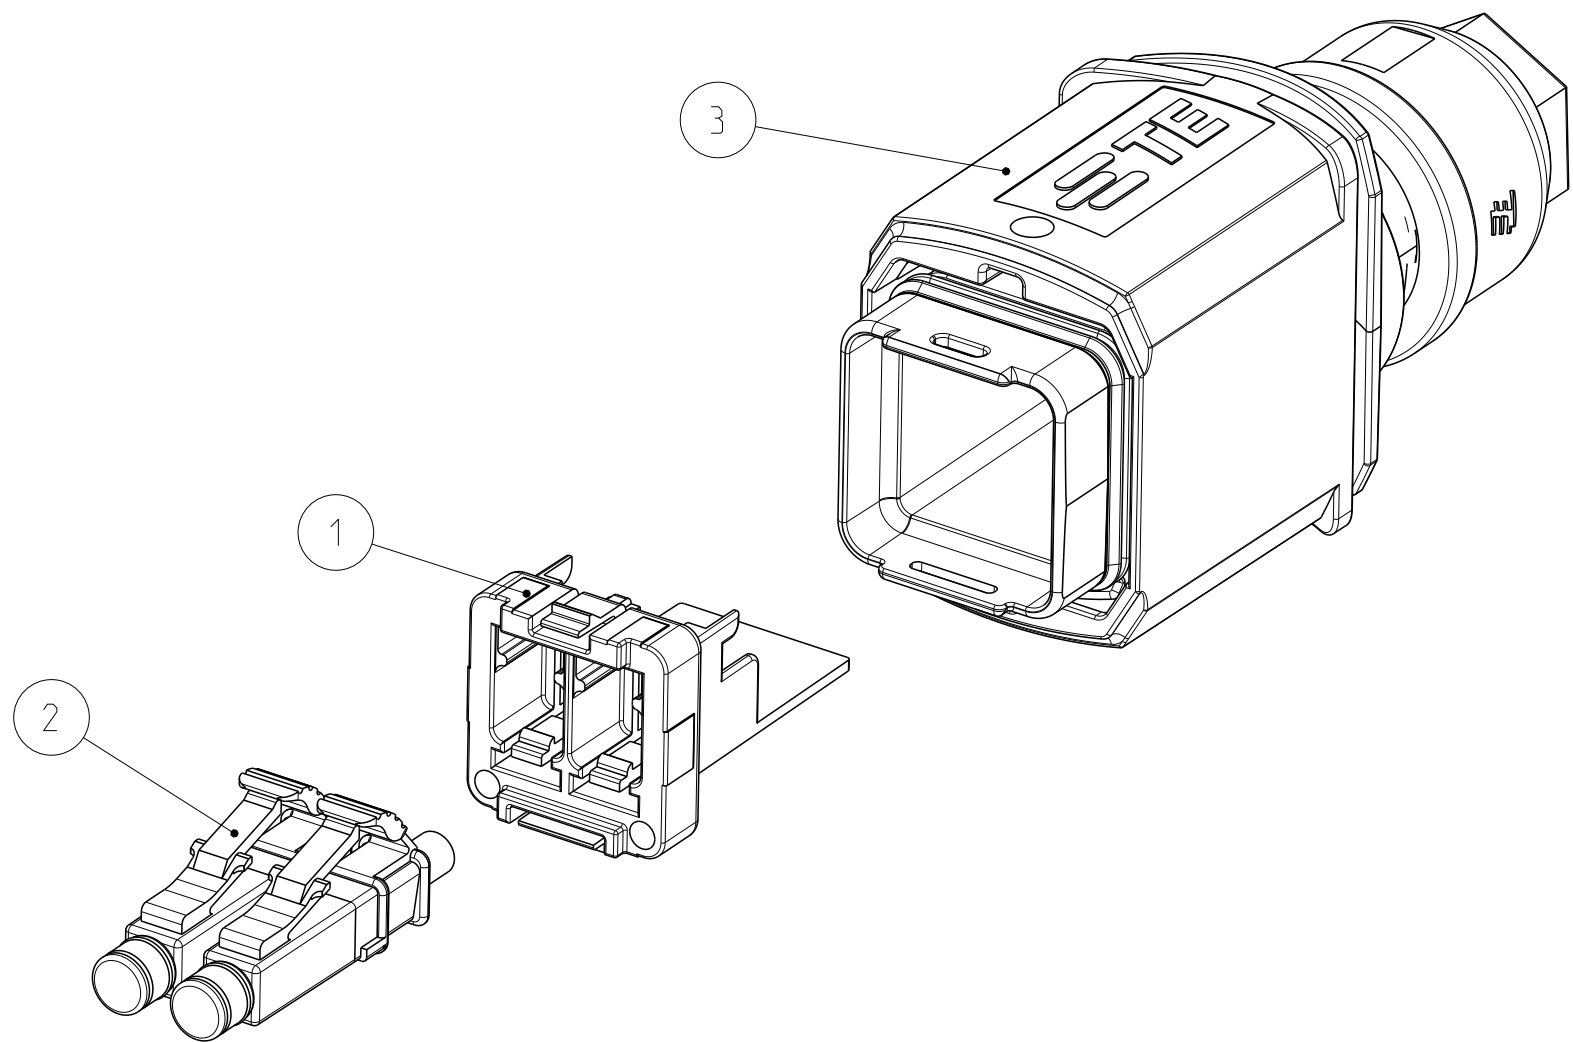


3--1 AS SHOWN
3--1 WIE GEZEICHNET

- 1 MOUNTING-CYCLE:
- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18565
- 2 PACKAGING:
- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE
- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON
- 3 CONNECTOR APPLICATION ACC. INSTRUCTION SHEET 408-8925
- 4 NOT SHOWN

- 1 MONTAGE:
- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18565
- 2 VERPACKUNG:
- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT
- 3 STECKVERBINDER MONTAGE NACH ARBEITSANWEISUNG 408-8925
- 4 NICHT DARGESTELLT

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND
SCALE / M 3:2

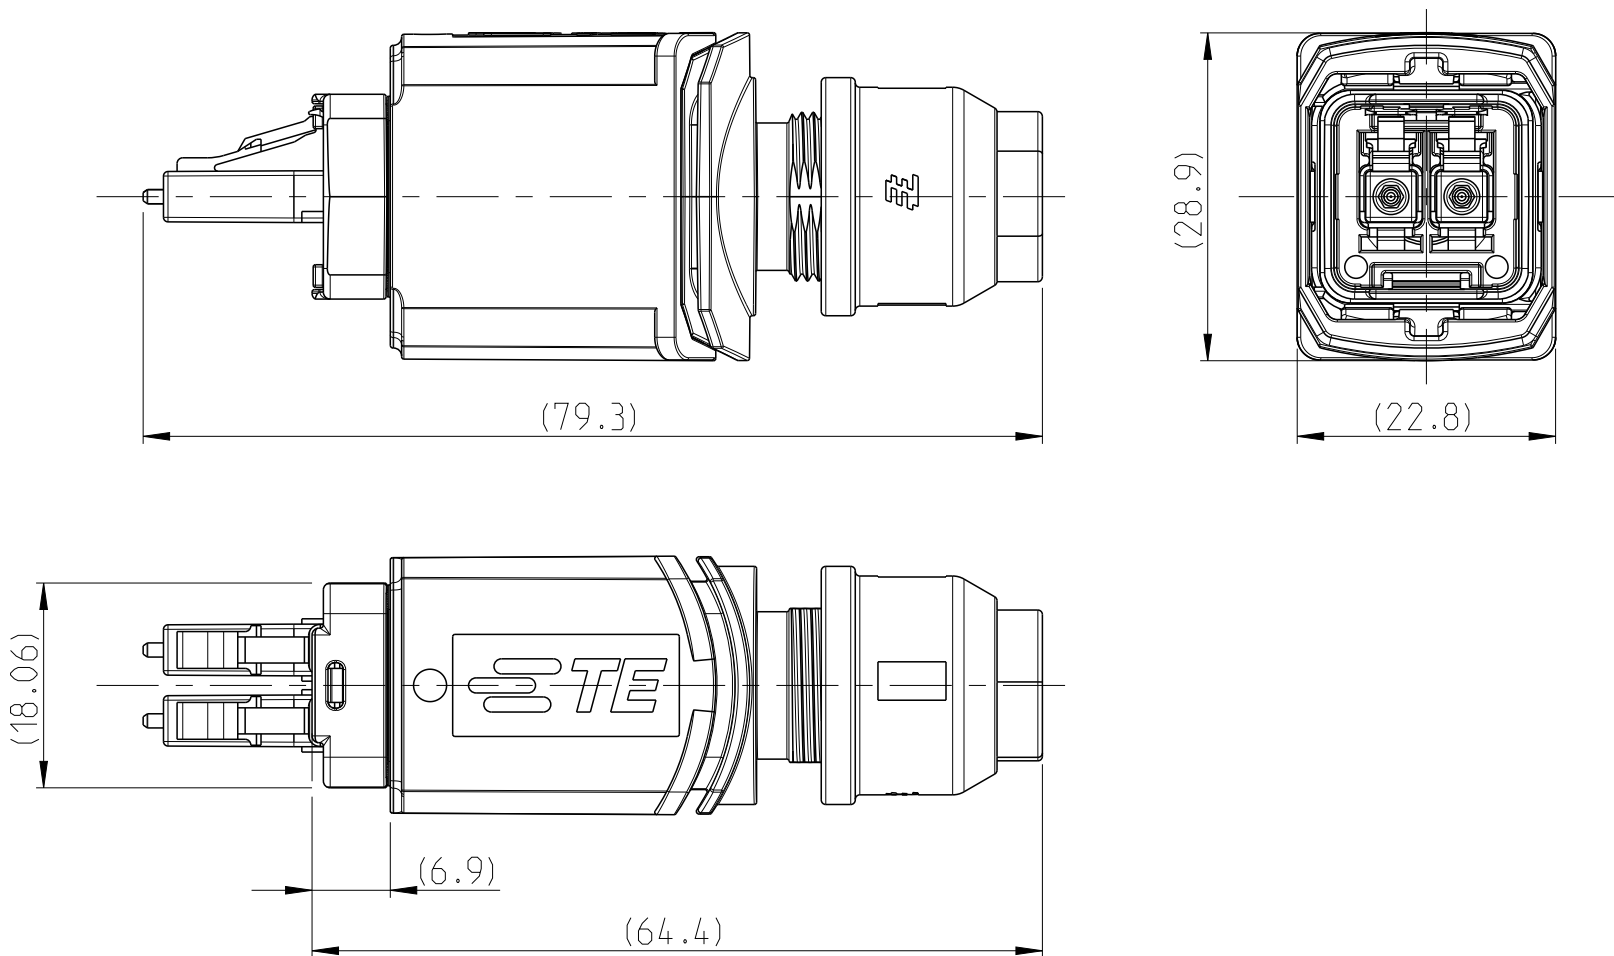

Size ISO 14405 (E)

3-2120864-1			TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	5	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG	4	-
-	-	1	4	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG	1 4	-
-	-	1	3	PUSH PULL, SUB-ASSY PUSH PULL, SUB-ASSY		3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu
-	-	2	2	CONNECTOR ASSEMBLY ONE-PIECE LC, MULTI MODE GLASFASERVERBINDER, LC, MULTIMODE		BLACK SCHWARZ
-	-	1	1	ADAPTER FIBER OPTIC PLUG, VARIANT 14 ADAPTER FIBER OPTIC PLUG, VARIANTE 14		BLACK SCHWARZ
QUANTITY STÜCK		ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLÄCHE	MATERIAL
					COLOUR/FARBE	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS 20SEP2013	TE Connectivity	VARIANT 14, PLUG METAL VARIANTE 14, PLUG METALL FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE (BEIGE)
				CHK M. STRELOW 20SEP2013		
				APVD C. SCHREITLINGER 20SEP2013		
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (MM)		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207	SIZE	CAGE CODE
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2°		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	A2	00779
MATERIAL		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		WEIGHT GEWICHT 74.9g	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2120864	RESTRICTED TO NUR FÜR -
				Customer Drawing	/KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB 2:1
					SHEET BLATT 4 VON 5	REV A2

D

C

B


A

D

C

B

A

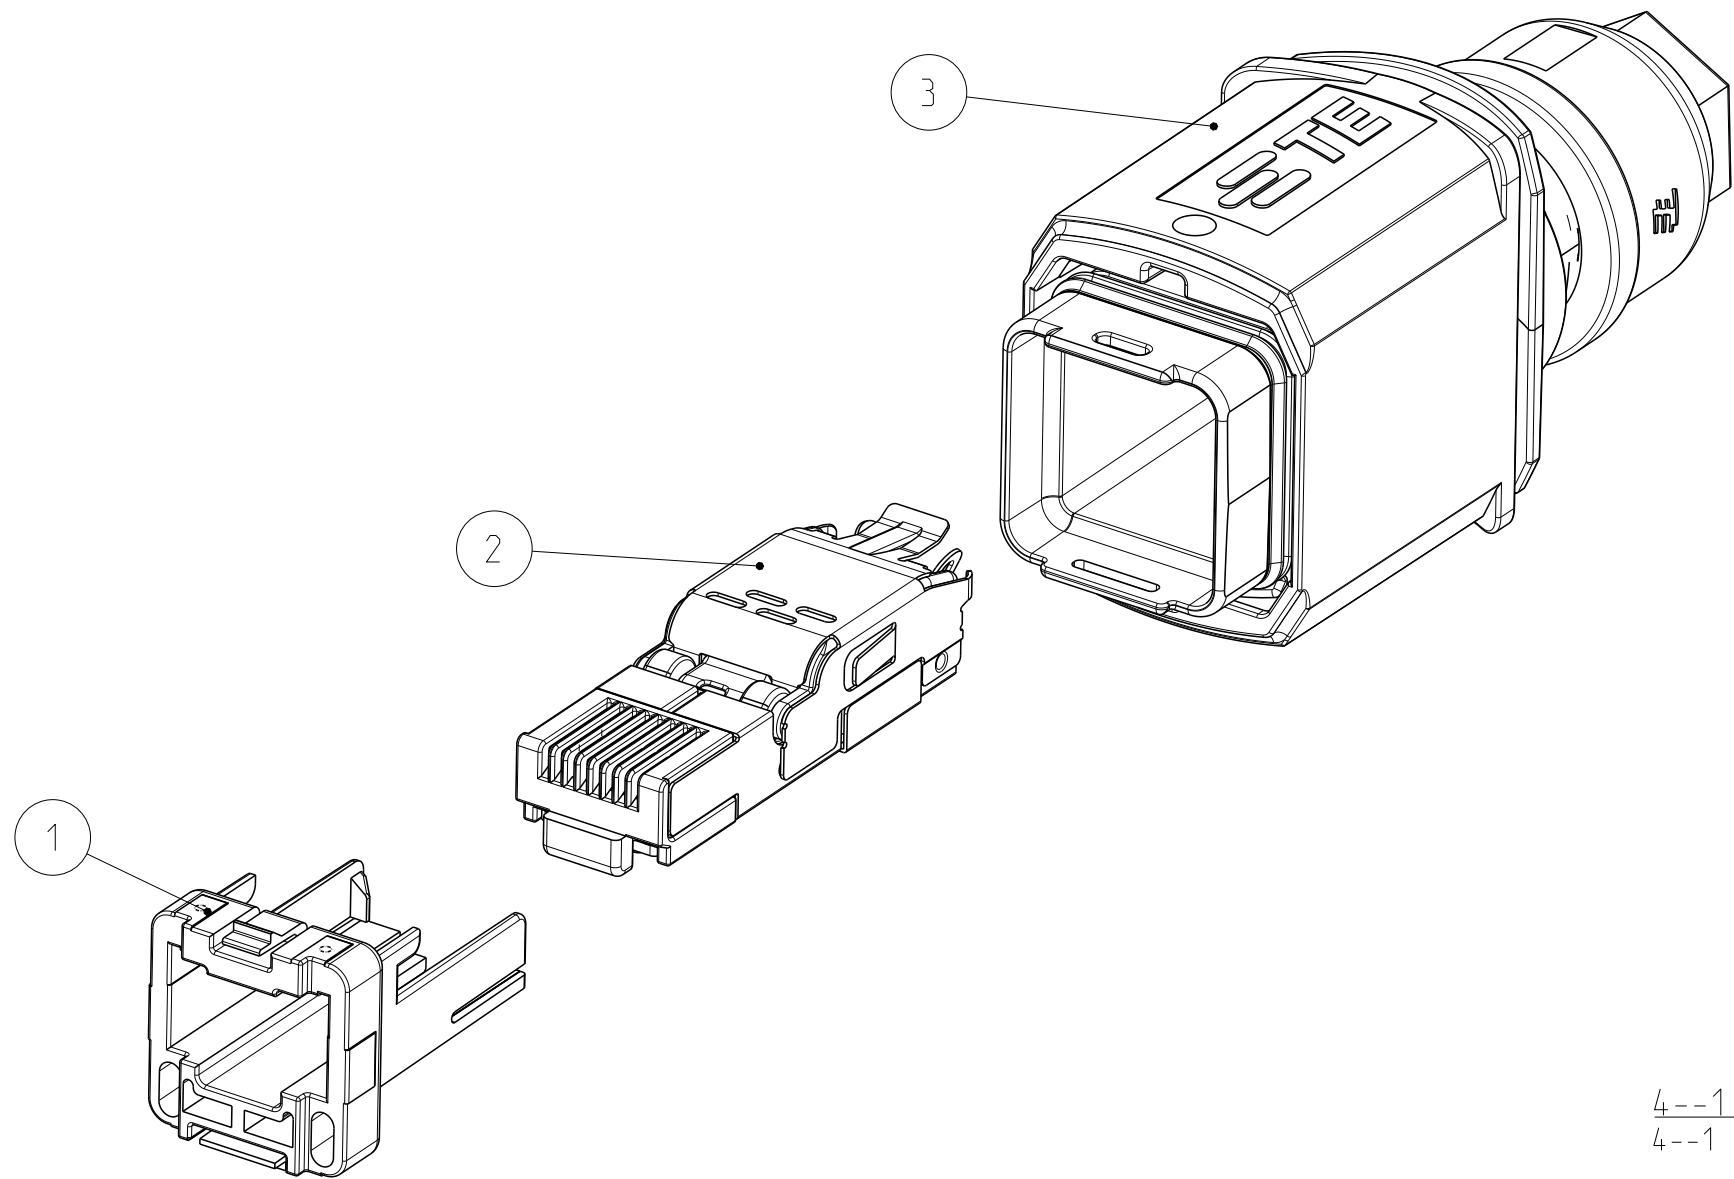

4--1 AS SHOWN
4--1 WIE GEZEICHNET

- 1

MOUNTING-CYCLE:

- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18564
- 2

PACKAGING:

- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE

- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON
- 3

RJ45 APPLICATION ACC. IEC 60076-3-117 and INTERFACE DIM.
- 4

NOT SHOWN
- 1

MONTAGE:

- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18564
- 2

VERPACKUNG:


- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT

- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT
- 3

RJ45 ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117 UND SCHNITTSTELLENMASSE
- 4

NICHT DARGESTELLT

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND
SCALE / M 3:2

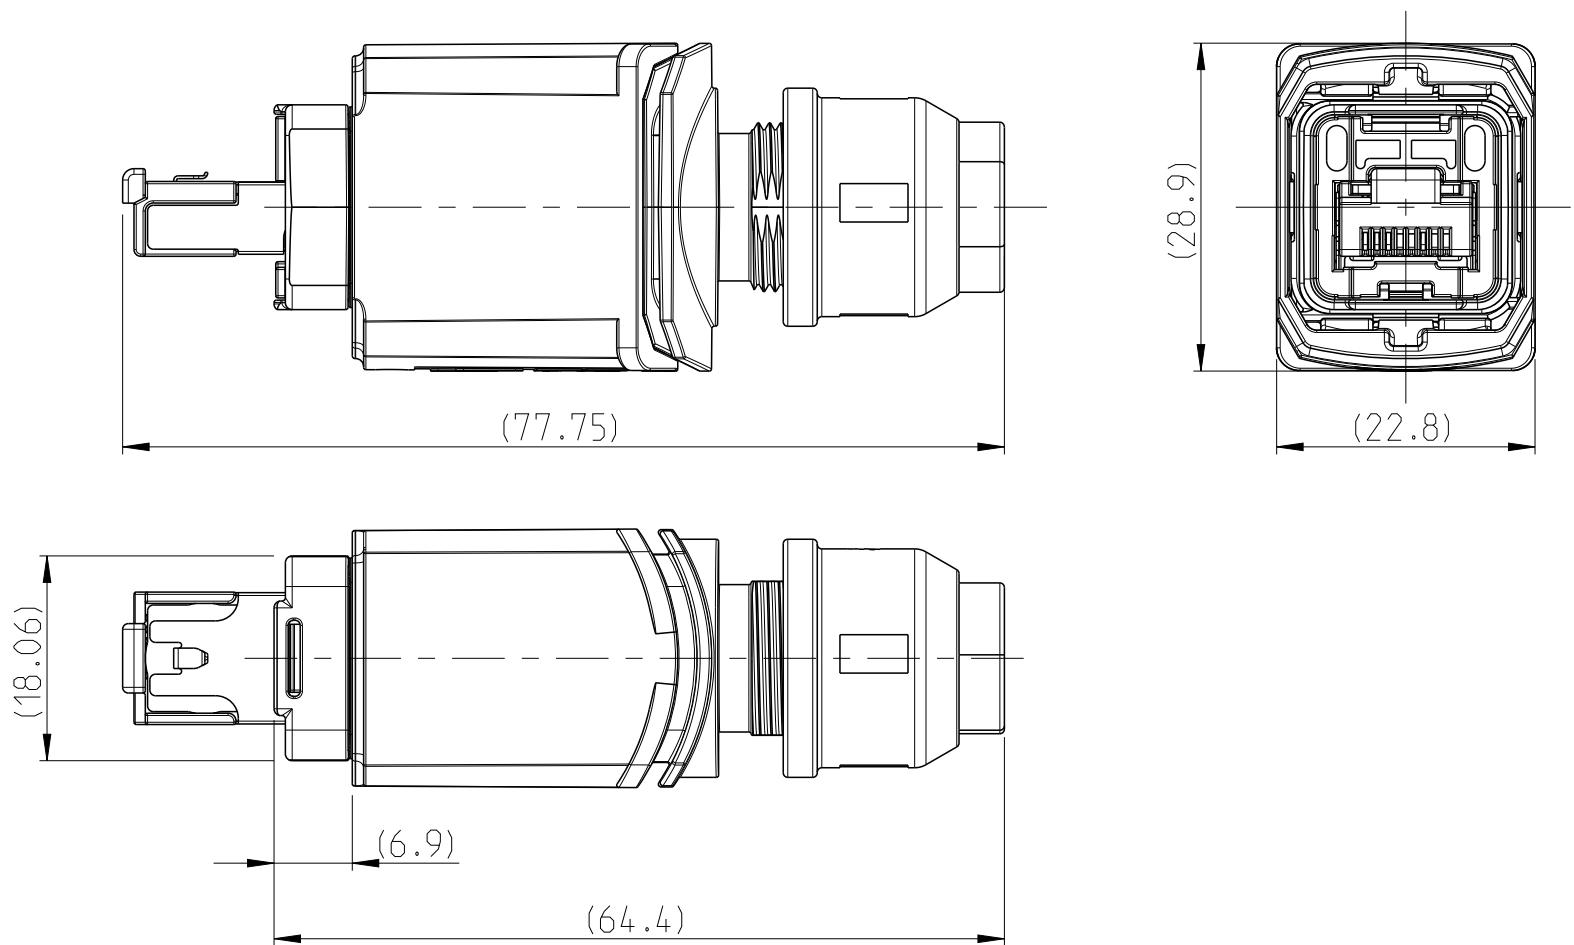

Size ISO 14405 (E)

4-2120864-1			TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	5	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG	4	-
-	-	1	4	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG	1 4	-
-	-	1	3	PUSH PULL, SUB-ASSY PUSH PULL, SUB-ASSY	3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833
-	-	1	2	CORE 4POS. ASSY KERN 4POL. ASSY	-	-
-	-	1	1	ADAPTER RJ45, CAT5e, VARIANTE 14, PLUG ADAPTER RJ45, CAT5e, VARIANTE 14, STECKER	BLACK SCHWARZ	PBT-GF20
QUANTITY STÜCK		ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLÄCHE	MATERIAL
					COLOUR/FARBE	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS 20SEP2013	TE Connectivity	
				CHK M. STRELOW 20SEP2013		
				APVD C. SCHREITLINGER 20SEP2013		
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (MM)		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207	NAME VARIANT 14, PLUG METAL VARIANTE 14, PLUG METALL RJ45, CAT5e, 4POS	
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2°		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE A2	CAGE CODE 00779
MATERIAL		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		WEIGHT GEWICHT 78.6g	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2120864	RESTRICTED TO NUR FÜR -
				Customer Drawing	/KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB 2:1
					SHEET BLATT 5 OF 5	REV A2

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А