

### FEATURES


- **HIGH GAIN:** 21 dB at 900 to 1500 MHz Typical
- **HIGH OUTPUT POWER:**  $P_{SAT} = +12.5$  dBm at 900 MHz  
+11 dBm at 1500 MHz
- **LOW BIAS VOLTAGE:** 3.0 V Typical, 2.7 V Minimum
- **SUPER SMALL PACKAGE:** SOT-363
- **TAPE AND REEL PACKAGING OPTION AVAILABLE**

### DESCRIPTION

The UPC2771TB is a Silicon Monolithic integrated circuit which is manufactured using the NESAT™ III process. The NESAT III process produces transistors with  $f_T$  approaching 20 GHz. The UPC2771TB is pin compatible and has comparable performance as the larger UPC2771T, so it is suitable for use as a replacement to help reduce system size. The IC is housed in a 6 pin super minimold or SOT-363 package. Operating on a 3 volt supply, this IC is ideally suited for hand-held, portable designs.

NEC's stringent quality assurance and test procedures ensure the highest reliability and performance.

GAIN vs. FREQUENCY AND TEMPERATURE

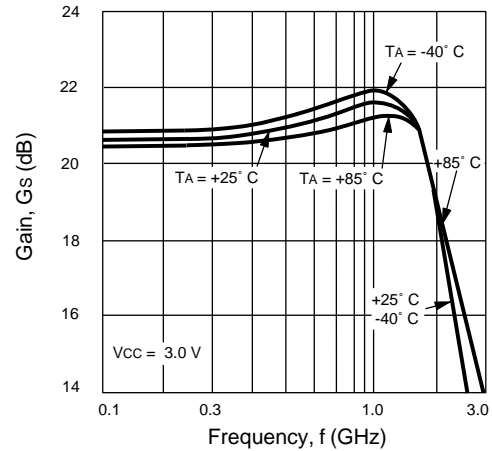

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C, ZL = Zs = 50 Ω, VCC = 3.0 V)

PART NUMBER PACKAGE OUTLINE			UPC2771TB S06		
SYMBOLS	PARAMETERS AND CONDITIONS	UNITS	MIN	TYP	MAX
I <sub>CC</sub>	Circuit Current (no signal)	mA		36	45
G <sub>s</sub>	Small Signal Gain, f = 900 MHz f = 1500 MHz	dB dB	19 18	21 21	24 24
f <sub>U</sub>	Upper Limit Operating Frequency (The gain at f <sub>U</sub> is 3 dB down from the gain at 100 MHz)	GHz	1.8	2.2	
P <sub>1dB</sub>	1 dB Compressed Output Power, f = 900 MHz f = 1500 MHz	dBm dBm	+9 +7	+11.5 +9.5	
P <sub>SAT</sub>	Saturated Output Power, f = 900 MHz f = 1500 MHz	dBm dBm		+12.5 +11	
NF	Noise Figure, f = 900 MHz f = 1500 MHz	dB dB		6 6	7.5 7.5
RL <sub>IN</sub>	Input Return Loss, f = 900 MHz f = 1500 MHz	dB dB	10 10	14 14	
RL <sub>OUT</sub>	Output Return Loss, f = 900 MHz f = 1500 MHz	dB dB	6.5 5.5	9.0 8.5	
ISOL	Isolation, f = 900 MHz f = 1500 MHz	dB dB	25 25	30 30	
OIP3	SSB Output Third Order Intercept Point f = 900, 902 MHz, P <sub>OUT</sub> = +4 dBm f = 1500, 1502 MHz, P <sub>OUT</sub> = +4 dBm	dBm dBm		+13 +10	
P <sub>ADJ1</sub>	Adjacent Channel Power 1, f = 900 MHz, π/4 QPSK wave <sup>1</sup> , P <sub>OUT</sub> = +7 dBm Δf = ± 50 kHz Δf = ± 100 kHz	dBc dBc		-61 -72	
P <sub>ADJ2</sub>	Adjacent Channel Power 2, f = 1.5 GHz, π/4 QPSK wave <sup>1</sup> , P <sub>OUT</sub> = +7 dBm Δf = ± 50 kHz Δf = ± 100 kHz	dBc dBc		-59 -72	

Note:

1. π/4 QPSK modulated wave input, data rate 42 kbps, Filter roll off α = 0.5

**ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS<sup>1</sup>** (T<sub>A</sub> = 25°C)

SYMBOLS	PARAMETERS	UNITS	RATINGS
V <sub>CC</sub>	Supply Voltage	V	3.6
I <sub>CC</sub>	Total Supply Current	mA	77.7
P <sub>IN</sub>	Input Power	dBm	+13
P <sub>T</sub>	Total Power Dissipation <sup>2</sup>	mW	200
T <sub>OP</sub>	Operating Temperature	°C	-40 to +85
T <sub>STG</sub>	Storage Temperature	°C	-55 to +150


Notes:

1. Operation in excess of any one of these parameters may result in permanent damage.
2. Mounted on a 50 X 50 X 1.6 mm epoxy glass PWB (T<sub>A</sub> = 85°C).





**RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS**

SYMBOLS	PARAMETERS	UNITS	MIN	TYP	MAX
V <sub>CC</sub>	Supply Voltage	V	2.7	3	3.3
T <sub>OP</sub>	Operating Temperature	°C	-40	+25	+85





**TEST CIRCUIT**

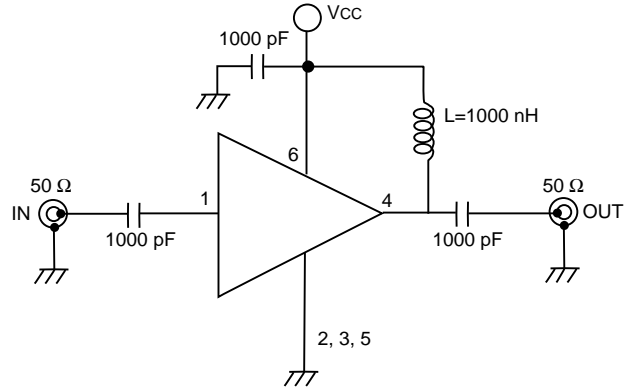

**TYPICAL PERFORMANCE CURVES** (T<sub>A</sub> = 25°C)

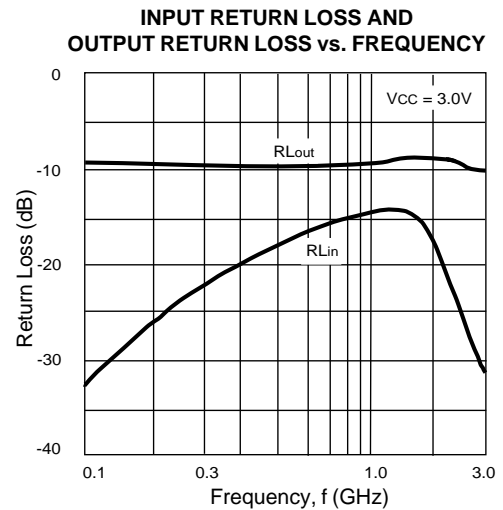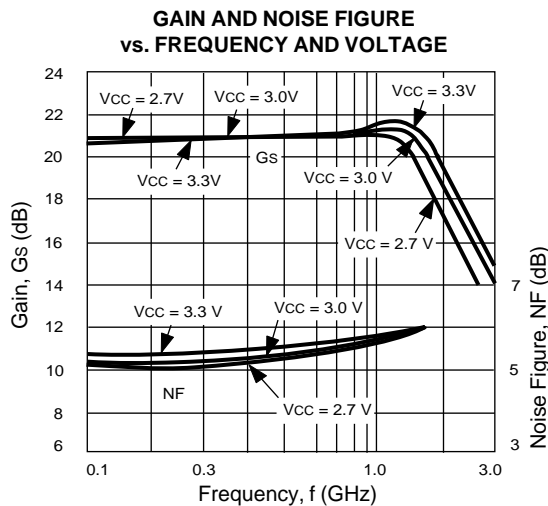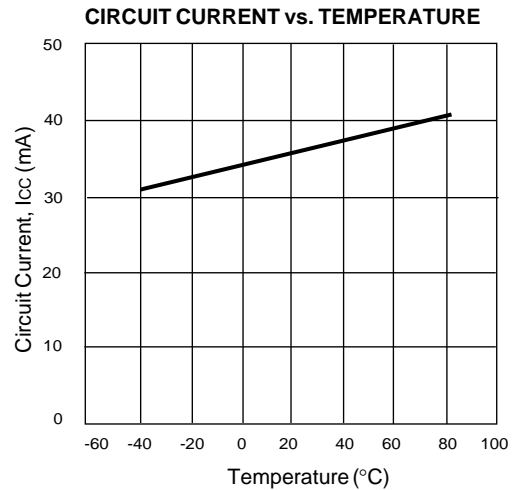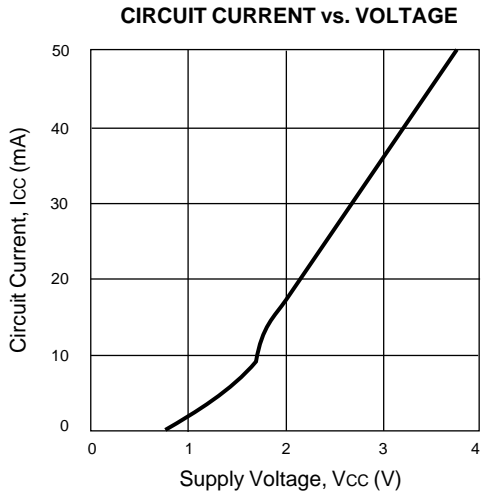


**TYPICAL PERFORMANCE CURVES** ( $T_A = 25^\circ$ )

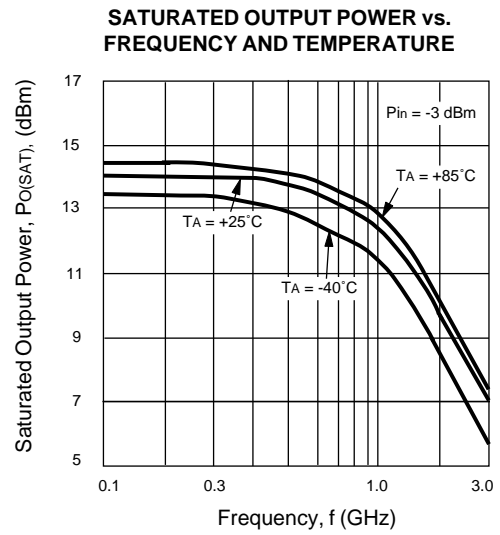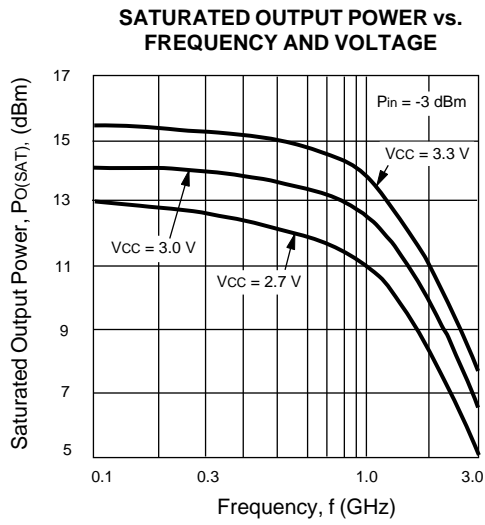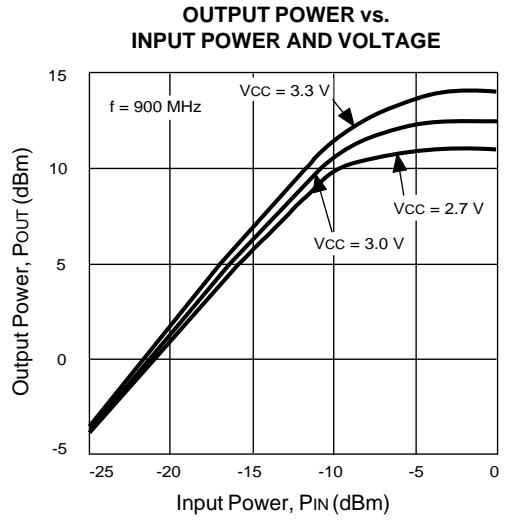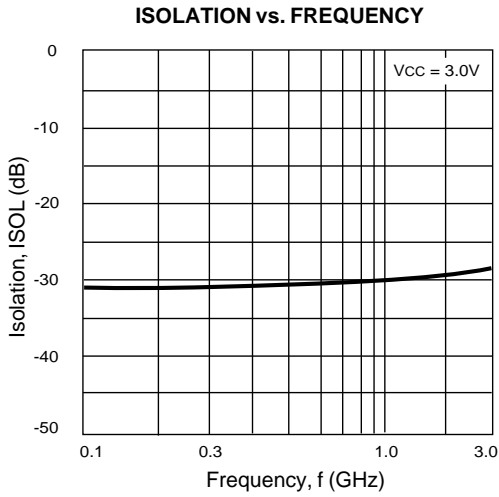


**OUTLINE DIMENSIONS** (Units in mm)

UPC2771TB  
PACKAGE OUTLINE S06

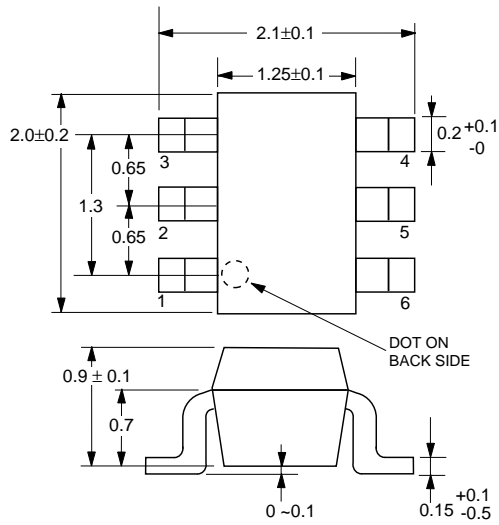

**LEAD CONNECTIONS**

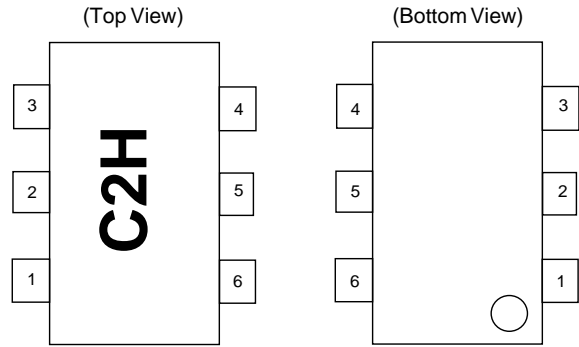

- 1. INPUT
- 2. GND
- 3. GND
- 4. OUTPUT
- 5. GND
- 6. Vcc

**PIN DESCRIPTION**

Pin No.	Pin Name (V)	Applied Voltage	Description	Internal Equivalent Circuit
1	Input	—	Signal input pin. An internal matching circuit, configured with resistors, enables 50 Ω connection over a wide bandwidth. A multi-feedback circuit is designed to cancel the deviations of hFE and resistance. This pin must be coupled to the signal source with a blocking capacitor.	
4	Output	2.7 to 3.3	Signal output pin. Connect an inductor between this pin and VCC to supply current to the internal output transistors.	
6	VCC		Power supply pin. This pin should be externally equipped with a bypass capacitor to minimize ground impedance.	
2	GND	0	Ground pins. These pins should be connected to system ground with minimum inductance. Ground pattern on the board should be formed as wide as possible. All the ground pins must be connected together with wide ground pattern to minimize impedance difference.	

**ORDERING INFORMATION**

PART NUMBER	QTY
UPC2771TB-E3	3K/Reel

Note: Embossed Tape, 8 mm wide. Pins 1, 2 and 3 face perforated side of tape.

EXCLUSIVE NORTH AMERICAN AGENT FOR **NEC** RF, MICROWAVE & OPTOELECTRONIC SEMICONDUCTORS

**CEL CALIFORNIA EASTERN LABORATORIES** • Headquarters • 4590 Patrick Henry Drive • Santa Clara, CA 95054-1817 • (408) 988-3500 • Telex 34-6393 • FAX (408) 988-0279  
24-Hour Fax-On-Demand: 800-390-3232 (U.S. and Canada only) • Internet: <http://WWW.CEL.COM>

DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

PRINTED IN USA ON RECYCLED PAPER -12/97

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А