

3-phase WYE RFI Power Line Filters

AYA Series



UL Recognized*



25AYA6A


AYA Series

- For 3-phase, four wire, WYE applications
- Cost-effective, universal 3-phase filters
- Good attenuation over the complete frequency range of 10kHz to 30MHz
- Two different mounting styles available

Specifications

- Maximum leakage current each Line to Ground:**
 @ 120 VAC 60 Hz: 1.62 mA
 @ 250 VAC 50 Hz: 2.82 mA
- Hipot rating (one minute):**
 Line to Ground: 1500 VAC
 Line to Line: 1450 VDC
- Rated Voltage (max):**
 Phase to Phase: 440 VAC
 Phase to Ground: 250 VAC
- Operating Frequency:** 50/60 Hz
- Rated Current:** 16 to 100A*
- Operating Ambient Temperature Range (at rated current I_r):** -10°C to +40°C
 In an ambient temperature (T_a) higher than +40°C the maximum operating current (I_O) is calculated as follows: $I_O = I_r \sqrt{(85-T_a)/45}$

Ordering Information

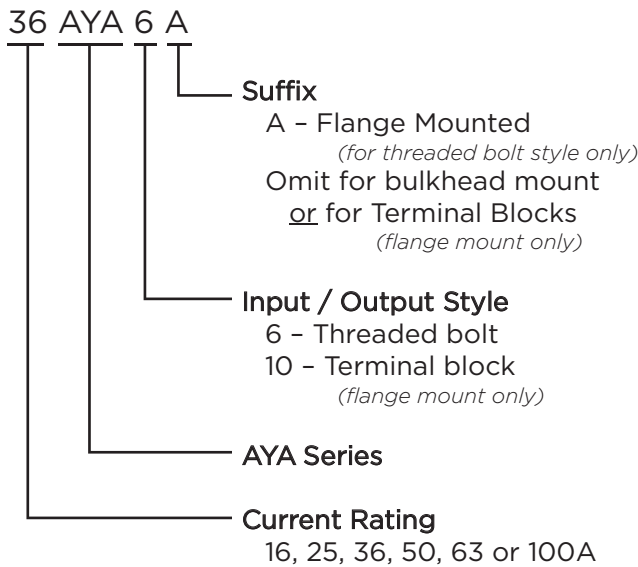

Available Part Numbers


Flange Mount	Bulkhead Mount
16AYA6A	16AYA6
16AYA10	25AYA6
25AYA6A	36AYA6
36AYA6A	50AYA6
36AYA10	
50AYA6A	
63AYA6A	
63AYA10	
100AYA6A	

*UL Approvals for all models except: 16AYA10, 36AYA10, 63AYA10, 63AYA6, 63AYA6A and 100AYA6A

3-phase WYE RFI Power Line Filters (continued)


AYA Series

Electrical Schematic

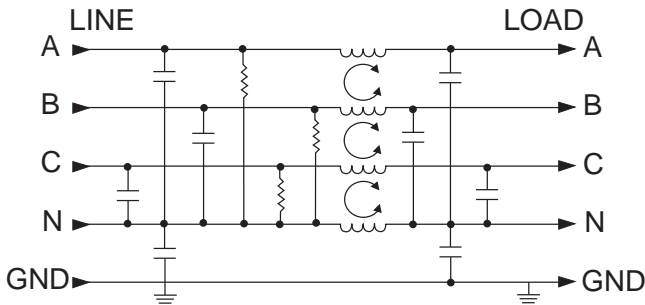


Case Style

AYA6A (Flange mount with screw terminals)

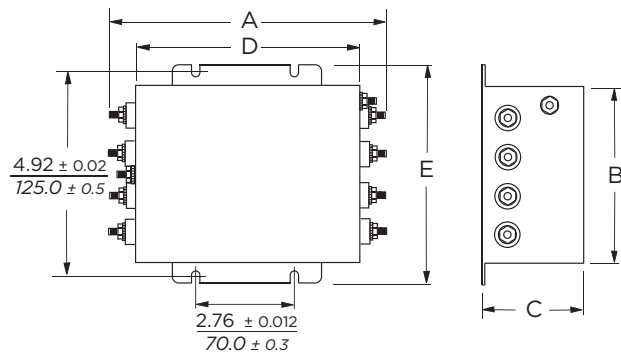


Typical Dimensions:
 Mounting slots (4): .425 x .254 [10.8 x 6.6]
 16 & 25A Terminals(8): 8-32, Torque (max.) 26 lbf-in [2.94 N-m]
 36A Terminals(8): 10-32, Torque (max.) 27 lbf-in [3.05 N-m]
 50, 63 & 100A Terminals(8): 1/4-20, Torque (max.) 56 lbf-in [6.33 N-m]

AYA6 (Bulkhead mount with screw terminals)

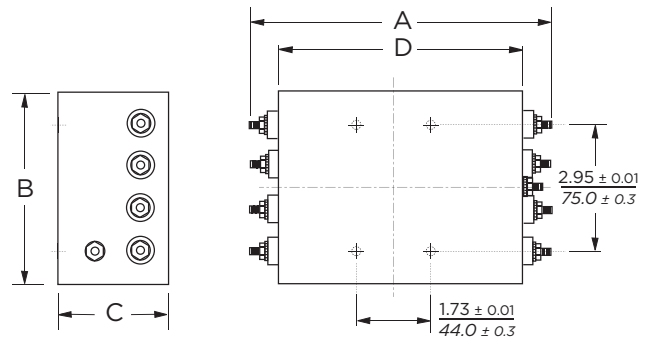

Typical Dimensions:
 Threaded mounting holes(4): M5 x 8
 16 & 25A Terminals(8): 8-32, Torque (max.) 26 lbf-in [2.94 N-m]
 36A Terminals(8): 10-32, Torque (max.) 27 lbf-in [3.05 N-m]
 50A Terminals(8): 1/4-20, Torque (max.) 56 lbf-in [6.33 N-m]

16AYA10

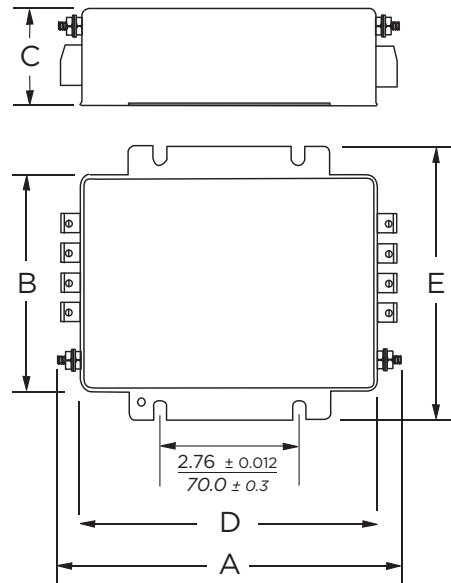


Typical Dimensions:
 Mounting slots (4): .425 x .254 [10.8 x 6.6]
 Terminal blocks(8): 4 mm² Torque (max.) 7.08 lbf-in [0.8 N-m]
 Ground terminal(1): M5, Torque (max.) 26.58 lbf-in [3.0 N-m]

2
 Three Phase Filters

3-phase WYE RFI Power Line Filters (continued)


AYA Series

36AYA10

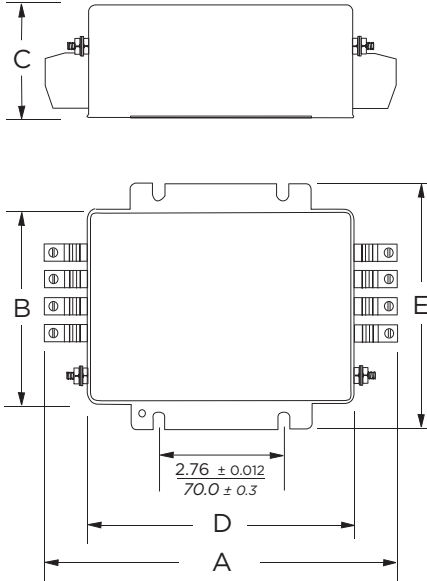

Typical Dimensions:
 Mounting slots (4): .425 x .254 [10.8 x 6.6]
 Terminal blocks(8): 10 mm² Torque (max.) 15.93 lbf-in [1.8 N-m]
 Ground terminal(1): M5, Torque (max.) 26.58 lbf-in [3.0 N-m]

63AYA10

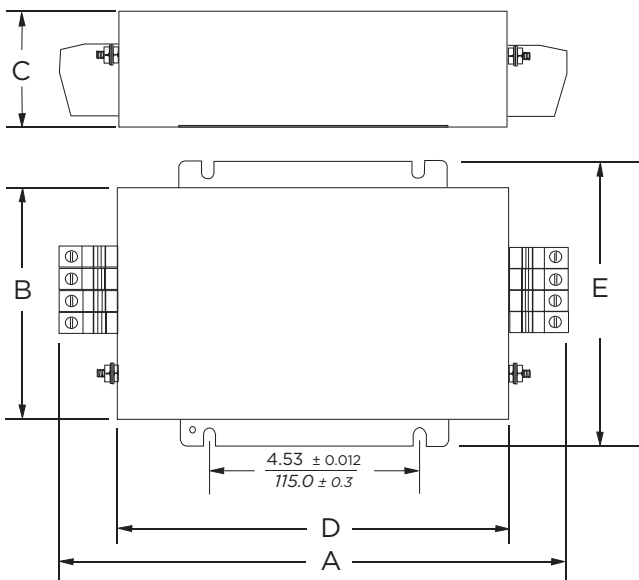

Typical Dimensions:
 Mounting slots (4): .425 x .254 [10.8 x 6.6]
 Terminal blocks(8): 16 mm² Torque (max.) 20.35 lbf-in [2.3 N-m]
 Ground terminal(1): M6, Torque (max.) 53.1 lbf-in [6.0 N-m]

Case Dimensions

Part No.	A (max.)	B (max.)	C (max.)	D (max.)	E* (max.)
16AYA6 /A	7.91	4.37	1.97	5.94	5.51
25AYA6 /A	201.0	111.0	50.0	151.0	140.0
36AYA6 /A	7.91	4.37	2.56	5.94	5.51
50AYA6 /A	201.0	111.0	65.0	151.0	140.0
63AYA6 /A	7.91	4.37	2.56	5.94	5.51
100AYA6A	201.0	111.0	65.0	151.0	140.0
16AYA10	6.97	4.37	1.97	5.94	5.51
	177.0	111.0	50.0	151.0	140.0
36AYA10	7.88	4.37	2.56	5.94	5.51
	200.0	111.0	65.0	151.0	140.0
63AYA10	10.98	5.08	2.95	8.43	6.26
	279.0	129.0	75.0	214.0	159.0

*Does not apply for bulkhead models

3-phase WYE RFI Power Line Filters *(continued)*

AYA Series


Performance Data

Typical Insertion Loss


Measured in closed 50 Ohm system

— Common Mode / Asymmetrical (L-G)
— Differential Mode / Symmetrical (L-L)


16AYA




25AYA




36AYA




50AYA

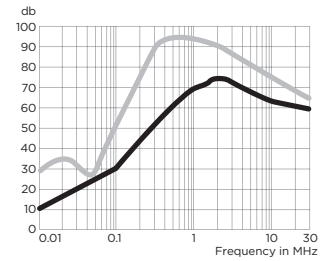

63AYA



100AYA



Minimum Insertion Loss

Measured in closed 50 Ohm system

Common Mode / Asymmetrical (Line to Ground)

Current Rating	Frequency –MHz							
	.01	.05	.1	.5	1	5	10	30
16A	2	11	19	52	53	70	61	30
25A	2	12	19	46	49	64	54	27
36A	1	10	18	49	54	63	57	32
50A	1	8	14	43	47	63	53	29
63A	2	10	22	50	60	75	70	55
100A	1	15	22	55	60	65	55	50

Differential Mode / Symmetrical (Line to Line)

Current Rating	Frequency –MHz							
	.01	.05	.1	.5	1	5	10	30
16A	14	31	30	82	87	76	77	47
25A	20	36	38	85	81	68	69	33
36A	20	39	36	86	78	65	62	35
50A	20	30	38	85	82	67	66	38
63A	30	40	45	90	85	70	70	60
100A	20	35	45	80	80	65	60	55

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А