

# Amplified Pressure Sensors

4 Inch Water Pressure Sensors



## Features

- 0 to 4 Inch Water Pressure Ranges
- Ratiometric 4V Output
- Temperature Compensated
- Calibrated Zero and Span

## Applications

- Medical Instrumentation
- Environmental Controls
- HVAC



## General Description

The Amplified line of middle pressure sensors is based upon a proprietary technology to reduce errors. This model provides a ratiometric 4-volt output with superior output characteristics. The sensor housing has been designed specifically to reduce errors associated with parasitic stress and strain. In addition the sensor utilizes a silicon, micromachined, stress concentration enhanced structure to provide a very linear output to measured pressure.

These calibrated and temperature compensated sensors give an accurate and stable output over a wide temperature range. Each sensor is internally compensated using an ASIC compensation technique. This series is intended for use with non-corrosive, non-ionic working fluids such as air, dry gases and the like.

The output of the device is ratiometric to the supply voltage and operation from any D.C. supply voltage up to +7 V is acceptable.

## Physical Dimensions

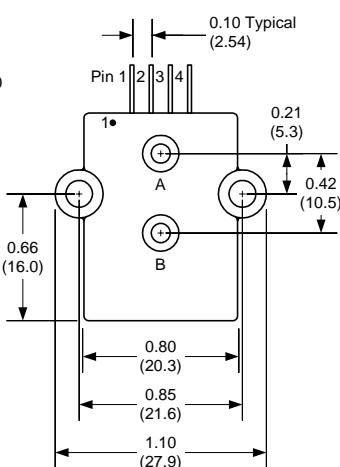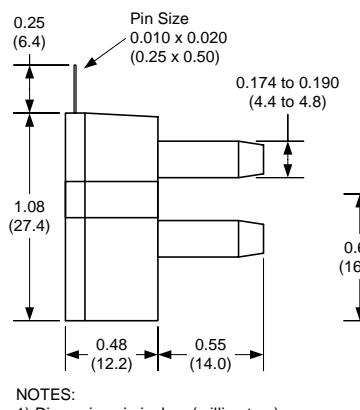

pin 1: Vsupply

pin 2: Common

pin 3: Voutput

pin 4: do not connect

Pressure Sensor Characteristics Maximum Ratings		Environmental Specifications	
Supply Voltage VS	+3 to +7 Vdc	Temperature Ranges	
Common-mode pressure	10 psig	Compensated	5 to 50° C
Lead Temperature (soldering 2-4 sec.)	250°C	Operating	-25 to 85° C
		Storage	-40 to 125° C
		Humidity Limits	0 to 95% RH (non condensing)


### Performance Characteristics for 4 INCH-D-4V

Parameter, note 1	Minimum	Nominal	Maximum	Units
Operating Range, differential pressure		±4.0		" H2O
Output Span, note 5	±1.90	±2.0	±2.10	volt
Offset Voltage @ zero differential pressure	2.15	2.25	2.35	volt
Offset Temperature Shift (5°C-50°C), note 2			±40	mvolt
Linearity, hysteresis error, note 4	0.05	0.25		%fs
Full Scale Shift (5°C-50°C), note 2			±2	%span

### Performance Characteristics for 4 INCH-G-4V

Parameter, note 1	Minimum	Nominal	Maximum	Units
Operating Range, gage pressure		4.0		" H2O
Output Span, note 5	3.90	4.0	4.10	volt
Offset Voltage @ zero pressure	0.15	0.25	0.35	volt
Offset Temperature Shift (5°C-50°C), note 2			±40	mvolt
Linearity, hysteresis error, note 4	0.05	0.25		%fs
Full Scale Shift (5°C-50°C), note 2			±2	%span

### Equivalent Circuit

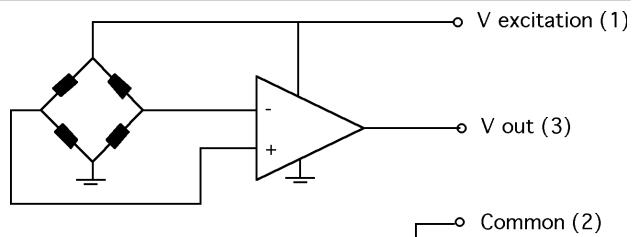

#### Specification Notes

NOTE 1: ALL PARAMETERS ARE MEASURED AT 5.0 VOLT EXCITATION, FOR THE NOMINAL FULL SCALE PRESSURE AND ROOM TEMPERATURE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PRESSURE MEASUREMENTS ARE WITH POSITIVE PRESSURE APPLIED TO PORT B.

NOTE 2: SHIFT IS RELATIVE TO 25°C.

NOTE 3: SHIFT IS WITHIN THE FIRST HOUR OF EXCITATION APPLIED TO THE DEVICE.

NOTE 4: MEASURED AT ONE-HALF FULL SCALE RATED PRESSURE USING BEST STRAIGHT LINE CURVE FIT.

NOTE 5: THE VOLTAGE ADDED TO THE OFFSET VOLTAGE AT FULL SCALE PRESSURE. NOMINALLY THE OUTPUT VOLTAGE RANGE IS 0.25 TO 4.25 VOLTS FOR MINUS TO PLUS FULL SCALE PRESSURE.

All Sensors reserves the right to make changes to any products herein. All Sensors does not assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit described herein, neither does it convey any license under its patent rights nor the rights of others.



# OCEAN CHIPS

## Океан Электроники

### Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А