

## CMV2000


# 2MP high speed global shutter image sensor

### SENSOR DESCRIPTION

The CMV2000 is a global shutter CMOS image sensor with 2048 by 1088 pixels in a 2/3" optical format supporting full HD imaging (1080p). The image array consists of 5.5  $\mu\text{m}$  by 5.5  $\mu\text{m}$  pipelined global shutter pixels, which allow exposure during read out while performing CDS operation reducing fixed pattern and dark noise significantly. The CMV2000 has 16 12-bit digital LVDS outputs (serial) each running at 480 Mbps. The image sensor also integrates a programmable gain amplifier and offset regulation. Each channel runs at 480 Mbps maximum, which results in 340 fps frame rate at full resolution in 10-bit mode. Higher frame rates can be achieved in row-windowing mode or row-subsampling mode. All operation modes are all programmable using a SPI interface. A programmable on-board sequencer generates all internal exposure and read out timings. External triggering and exposure programming is also possible. Extended optical dynamic range can be achieved by multiple integrated high dynamic range modes. A 12-bit per pixel mode is available at reduced frame rates.

### APPLICATION FIELDS

- Machine vision
- Motion control
- Traffic monitoring
- High speed inspection
- Security

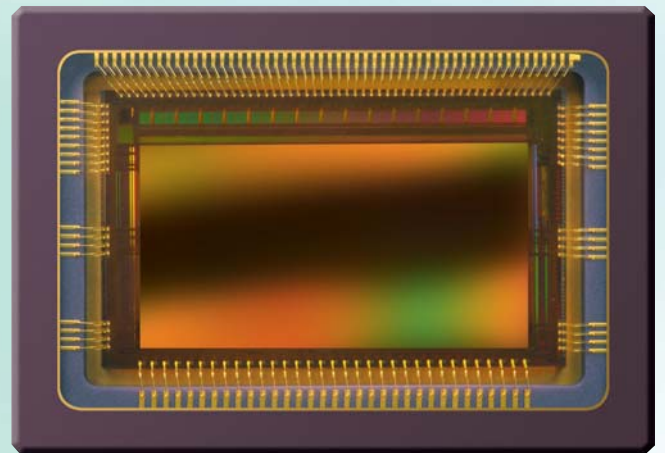

### SENSOR FEATURES

- Pipelined global shutter with CDS
- 2048 (H) \* 1088 (V) active pixels on a 5.5  $\mu\text{m}$  pitch
- Optical format of 2/3"
- 340 frames/s at full resolution in 10 bit mode
- 70 frames/s at full resolution in 12 bit mode
- ROI windowing capability (up to 8 separate ROIs - row based only)
- X-Y mirroring function
- 16 LVDS-outputs @ 480 Mbps multiplexable to 8, 4 and 2 at reduced frame rate
- Multiple High Dynamic Range (HDR) modes up to 90 dB
- On chip temperature sensor
- On chip timing generation
- SPI-control
- 3.3 V and 1.8 V signaling
- Monochrome and Bayer (RGB) configuration
- Ceramic 95 pin  $\mu\text{PGA}$  package (18.6 mm x 13.5 mm)

Please address all product inquiries and ordering information to:

CMOSIS · Coveliersstraat 15 · B-2600 Antwerpen · Phone: +32 3 260 17 33 · Fax: +32 3 260 17 79 · [info@cmosis.com](mailto:info@cmosis.com)




# CMV2000

## 2MP high speed global shutter image sensor

### SENSOR SPECIFICATIONS

Specification	Value
Resolution	2MP - 2048 (H) x 1088 (V)
Pixel size	5.5 x 5.5 $\mu\text{m}^2$
Optical Format	2/3"
Shutter Type	Pipelined global shutter with true CDS
Frame Rate	340 fps (10 bit) 70 fps (12 bit)
Output Interface	16 LVDS outputs @ 480 Mbps
Sensitivity	5,56 V/lux.s
Conversion gain	0,075 LSB/e-
Full well charge	13500 e-
Dark noise	13 e- (RMS)
Dynamic range	60 dB
SNR max	41,3 dB
Parasitic light sensitivity	1/50000
Extended dynamic range	Yes, up to 90 dB
Dark current	125 e-/s (25 °C)
Fixed pattern noise	< 1 LSB (<0,1 % of full swing)
Chroma	Mono and RGB
Supply voltage	1,8 V / 3,3 V
Power	600 mW
Operating temperature range	-30 to +70 degC
RoHS compliance	Yes
Package	95 pins $\mu$ PGA

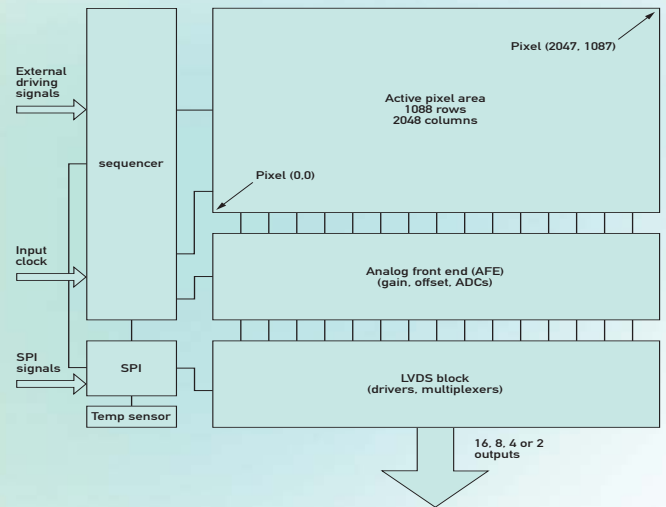

### ORDERING INFORMATION

CMV2000	Description
CMV2000-3E5M1PP	Monochrome version $\mu$ PGA package
CMV2000-3E5M1PN	Monochrome version $\mu$ PGA package with removeable glass lid
CMV2000-3E12M1PP	Monochrome version $\mu$ PGA package NIR enhanced
CMV2000-3E5C1PP	RGB Bayer Color version $\mu$ PGA package
CMV2000-3E5M1LP	Monochrome version LGA package
CMV2000-3E12M1LP	Monochrome version LGA package NIR enhanced
CMV2000-3E5C1LP	RGB Bayer Color version LGA package
CMV2000-3E5M1CA	Monochrome version LCC package
CMV2000-3E12M1CA	Monochrome version LCC package NIR enhanced
CMV2000-3E5C1CA	RGB Bayer Color version LCC package

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А