


Long Stroke Tactile Switch B3AL

Long-stroke Tactile Switches with High Operating Forces and Long Life.

- High operating force version available (OF = 3.5 N (356 gf)).
- Extended Service Life of 1 million operations.
- Long stroke achieved by using a rubber plunger.
- RoHS Compliant

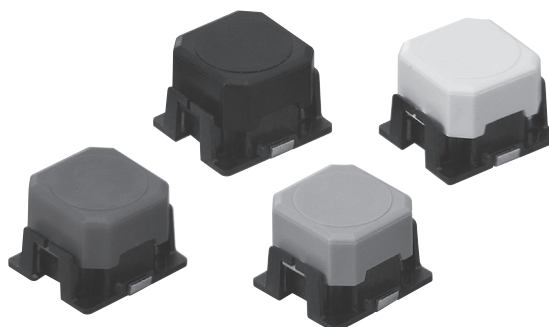

NEW

Ordering Information

| Type | Height | Plunger Color | Operating force (OF) | Embossed tape | |
|--------------------|--------|--------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | | | | Model | Quantity per reel |
| Top actuated, flat | 5 mm | Red | 1.96 N (200 gf) | B3AL-1000P | 1,400 |
| | | Green | 2.45 N (250 gf) | B3AL-1001P | |
| | | Black | 3.00 N (305 gf) | B3AL-1002P | |
| | | White (milk-white) | 3.50 N (357 gf) | B3AL-1003P | |

Note: Order in multiples of the quantities given. Switches are not sold individually.

Specifications

■ Characteristics


| Item | Specification |
|-------------------------------|---|
| Contact form | SPST-NO |
| Switching capacity | 1 to 50 mA at 5 to 16 VDC (resistive load) |
| Contact resistance | 100 mΩ max. |
| Insulation resistance | 100 MΩ min. (at 100 VDC) |
| Dielectric strength | 250 VAC, 50/60 Hz for 1 min. |
| Bounce time | 5 ms max. (The center of the plunger is pressed at a speed of 3 or 4 times per second.) |
| Vibration resistance | Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude |
| Shock resistance | Destruction: 1,000 m/s ² (approx. 100 G) max. Malfunction: 100 m/s ² (approx. 10 G) max. |
| Ambient operating temperature | -40 to 90°C (at 60% RH max.) with no icing or condensation |
| Ambient operating humidity | 35% to 85% (at 5 to 35°C) |
| Service Life | 1,000,000 operations min. |
| Weight | Approx. 0.18 g |

Note: Data shown are of initial value

■ Operating Characteristics




| Model | B3AL-1000P | B3AL-1001P | B3AL-1002P | B3AL-1003P |
|----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Plunger Color | Red | green | black | White (milk-white) |
| Operating force (OF) | 1.96 ± 0.59 N (200 ± 60 gf) | 2.45 ± 0.69 N (200 ± 70 gf) | 3.00 ± 0.90 N (200 ± 91 gf) | 3.50 ± 1.05 N (200 ± 107 gf) |
| Releasing force (RF) | 0.24 N (24 gf) min. | 0.49 N (50 gf) min. | 0.60 N (61 gf) min. | 0.70 N (71 gf) min. |
| Pretravel (PT) | 1.3 ^{+0.2} _{-0.3} mm | | | |

Construction

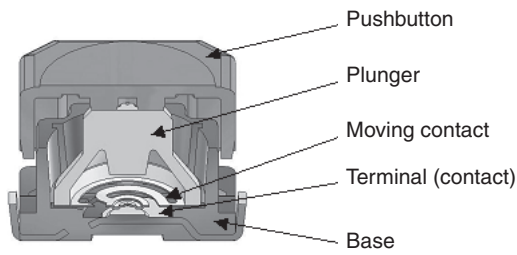

Dimensions

Note: Unless otherwise specified, all units are in millimeters and a tolerance of $\pm 0.4\text{mm}$ applies to all dimensions.

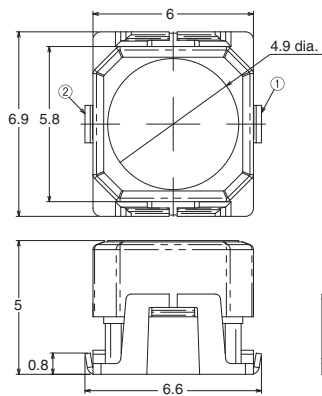


Precautions

Precautions for Correct Use

Handling


Soldering

Do not exceed the following terminal temperature profile during soldering in a reflow oven.

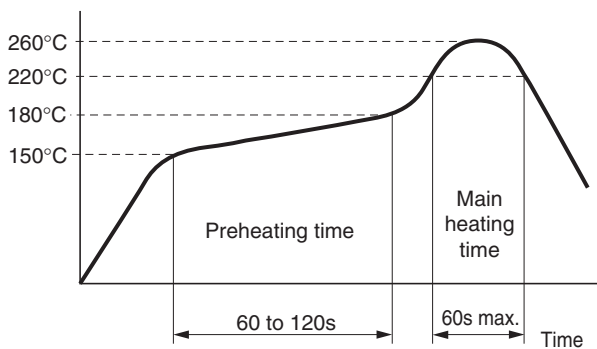

Packaging Specifications

The packaging specifications for B3AL Switches in embossed taping are given below.

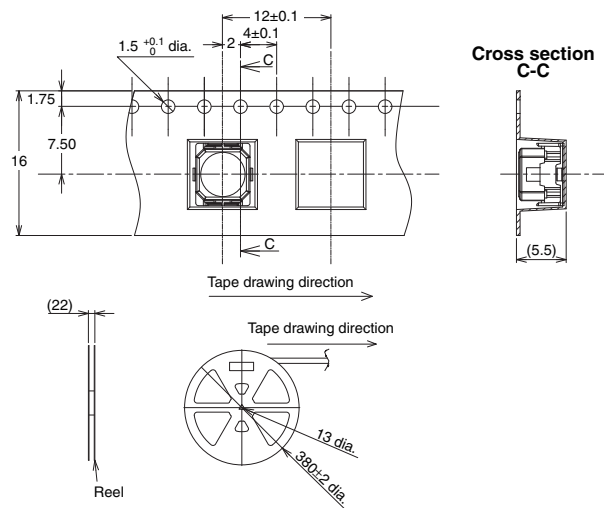


Washing

The Switches are not sealed, and cannot be washed.

Doing so will cause the washing agent, together with flux or dust particles on the PCB, to enter the Switch, resulting in malfunction.

Operation

- Do not repeatedly operate the Switch with excessive force. Applying excessive pressure or applying additional force after the plunger has stopped may deform the disk spring of the Switch, resulting in malfunction.
- Be sure to set up the Switch so that the plunger will operate in a straight vertical line. If the plunger is pressed off-center or from an angle it may cause deformation or damage to some parts.
- We recommend using a round bar with a diameter of at least 3 mm as the actuator.

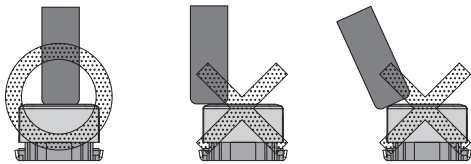

Dust Countermeasures

Do not mount or use the Switch in areas that are subject to dust.

If dust is unavoidable, protect the Switch with a sheet or other countermeasure.

Water and Drip Resistance

The switch is not water or drip resistant.

Do not use it in locations subject to water.

Common Precautions

Be sure to read the precautions common to all Tactile Switches, contained in the Technical User's Guide, "Tactile Switches, Technical Information" for correct use.

All sales are subject to Omron Electronic Components LLC standard terms and conditions of sale, which can be found at http://www.components.omron.com/components/web/webfiles.nsf/sales_terms.html

ALL DIMENSIONS SHOWN ARE IN MILLIMETERS.
To convert millimeters into inches, multiply by 0.03937. To convert grams into ounces, multiply by 0.03527.

OMRON[®]

**OMRON ELECTRONIC
COMPONENTS LLC**

55 E. Commerce Drive, Suite B
Schaumburg, IL 60173

847-882-2288

OMRON ON-LINE

Global - <http://www.omron.com>

USA - <http://www.components.omron.com>

Cat. No. A196-E-1

04/11

Specifications subject to change without notice

Printed in USA

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А