

2mmx5mm RECTANGULAR SOLID LAMP

WP103GDT

GREEN


Features

- LOW POWER CONSUMPTION.
- RELIABLE AND RUGGED.
- EXCELLENT UNIFORMITY OF LIGHT OUTPUT.
- SUITABLE FOR LEVEL INDICATOR.
- LONG LIFE SOLID STATE RELIABILITY.
- RoHS COMPLIANT.

Description

The Green source color devices are made with Gallium Phosphide Green Light Emitting Diode.

Package Dimensions

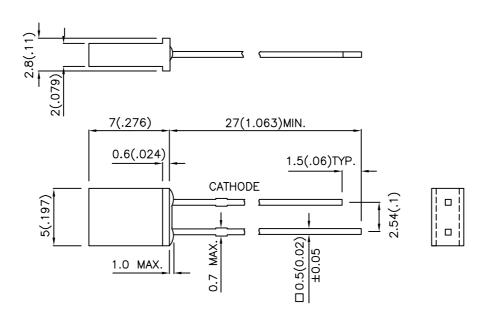

- Notes:
 1. All dimensions are in millimeters (inches).
- 2. Tolerance is ±0.25(0.01") unless otherwise noted.

 3. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.
- 4. Specifications are subject to change without notice.

SPEC NO: DSAF2570 **REV NO: V.1** DATE: APR/16/2005 **PAGE: 1 OF 3** APPROVED: J. Lu **CHECKED: Allen Liu** DRAWN: Y.W.WANG ERP:1101000369

Kingbright

Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) @ 10mA		Viewing Angle
			Min.	Тур.	201/2
WP103GDT	GREEN (GaP)	GREEN DIFFUSED	1.8	5	110°

Note:

Electrical / Optical Characteristics at Ta=25°C

Symbol	Parameter	Device	Тур.	Max.	Units	Test Conditions
λpeak	Peak Wavelength	Green	565		nm	IF=20mA
λD	Dominant Wavelength	Green	568		nm	IF=20mA
Δλ1/2	Spectral Line Half-width	Green	30		nm	IF=20mA
С	Capacitance	Green	15		pF	VF=0V;f=1MHz
VF	Forward Voltage	Green	2.2	2.5	V	IF=20mA
IR	Reverse Current	Green		10	uA	VR = 5V

Absolute Maximum Ratings at Ta=25°C

Parameter	Green			
Power dissipation	105			
DC Forward Current	25	mA		
Peak Forward Current [1]	140	mA		
Reverse Voltage	5	V		
Operating / Storage Temperature	-40°C To +85°C			
Lead Solder Temperature [2]	260°C For 3 Seconds			
Lead Solder Temperature [3]	260°C For 5 Seconds			

Notes


- 1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
- 2. 2mm below package base.
- 3. 5mm below package base.

 SPEC NO: DSAF2570
 REV NO: V.1
 DATE: APR/16/2005
 PAGE: 2 OF 3

 APPROVED: J. Lu
 CHECKED: Allen Liu
 DRAWN: Y.W.WANG
 ERP:1101000369

^{1.} θ 1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.


Kingbright

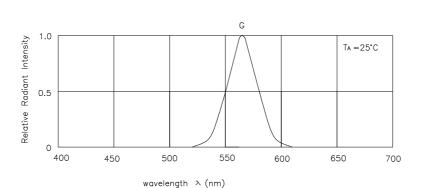



RELATIVE INTENSITY Vs. WAVELENGTH


Green


WP103GDT











Remarks:

If special sorting is required (e.g. binning based on forward voltage, luminous intensity, or wavelength), the typical accuracy of the sorting process is as follows:

- 1. Wavelength: +/-1nm
- 2. Luminous Intensity: +/-15%
- 3. Forward Voltage: +/-0.1V

Note: Accuracy may depend on the sorting parameters.

SPEC NO: DSAF2570 REV NO: V.1 DATE: APR/16/2005 PAGE: 3 OF 3
APPROVED: J. Lu CHECKED: Allen Liu DRAWN: Y.W.WANG ERP:1101000369



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: http://oceanchips.ru/

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А