



**Features:**

- Universal AC input/ Full range
- Wide Operating Ambient Temperature (-25°C~70°C)
- High Efficiency, low power consumption
- Output Protections: OLP/OVP/SCP
- All using 105°C long life electrolytic capacitors.
- 100% full load burn-in test





Model	QPS-60-5	QPS-60-12	QPS-60-15	QPS-60-24	QPS-60-48	
Output Characteristics						
DC Output	5V	12V	15V	24V	48V	
Rated Current	8A	4.5A	3.6A	2.5A	1.25A	
Current Range	0~8A	0~4.5A	0~3.6A	0~2.5A	0~1.25A	
Ripple and Noise	0~70°C	<50mV	<120mV	<120mV	<240mV	
	-25~0°C	<200mV	<300mV	<300mV	<360mV	
Voltage ADJ. Range	4.5~5.5V	11.2~13.4V	13.8~16.5V	22.2~27.9V	45.0~53.2V	
Voltage Accuracy	±3.0%					
Line Regulation	±0.5%					
Load Regulation	±2.0%					
Set-up Time	≤1.0s (230VAC input, full load)					
Hold-up Time	≥20ms (230VAC input, full load)					
Temperature Coefficient	±0.03%/°C					
Overshoot and Undershoot	<5.0%					
Input Characteristics						
Voltage Range	90VAC~264VAC, 127VDC~370VDC					
Frequency Range	47Hz-63Hz					
Efficiency (Typical)	115VAC Input	79%	83%	84%	87%	85%
	230VAC Input	82%	85%	85%	87%	88%
AC Current (max)	<1.5A					
Inrush Current (Typical)	30A@115VAC Cold start 60A@230VAC Cold start					
Leakage Current	<0.25mA					
Protection						
Over Load (OLP)	105%~180% of rated output current, hiccup mode, auto recover					
Over Voltage (OVP)	110%~150% of rated output voltage, constant voltage					
Short Circuit (SCP)	Long-term mode, auto recovery					
Environmental Characteristics						
Operating Amb. Temp. & Hum	-25°C~70°C; 20%~90% RH Non-Condensing					
Storage Temp. & Hum	-40°C~85°C; 10%~95% RH Non-Condensing					
Safety Standards	UL60950-1; EN60950-1: 2006					
Withstand Voltage	Primary-Secondary: 3.0KVAC;≤10mA.					
Isolation Resistance	≥100M ohms					
EMI Conduction & Radiation	Compliance to EN55022(CISPR22) Class B					
Harmonic Current	Compliance to EN61000-3-2, -3					
EMS Immunity	Compliance to EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; ENV50204, light industry level, criteria A					
General Characteristics						
MTBF (MIL-HDBK-217F)	More than 200,000Hrs (25°C, Full load)					
Dimension (LxWxH)	101.6x50.8x30mm					
Packing	60PCS/CTN. G.W: 12kgs					
Cooling Method	Cooling by free air convection					

MECHANICAL SPECIFICATIONS

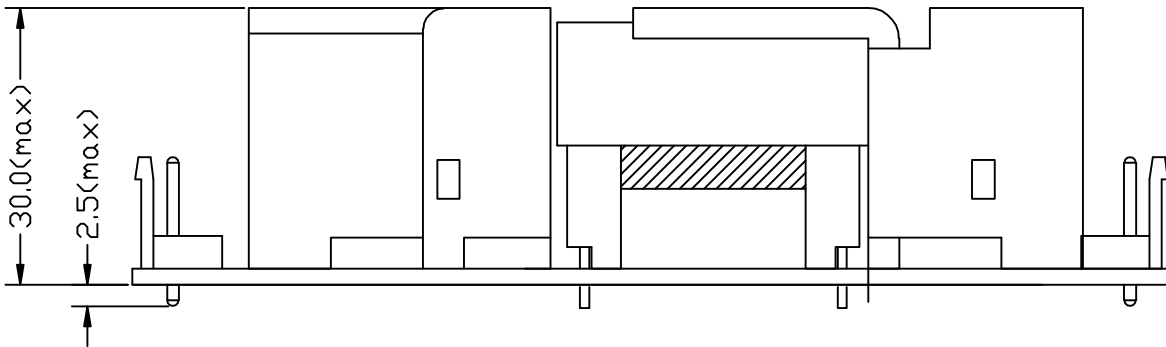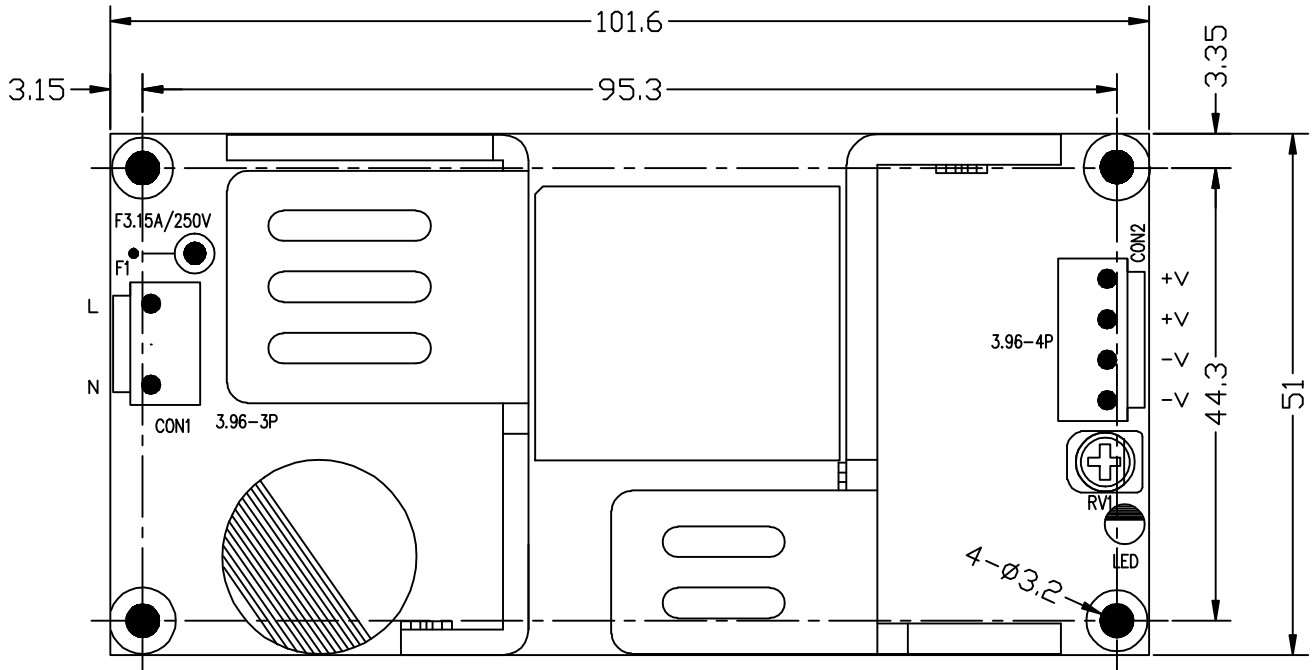

ITEM	CONNECTOR	MATING HOUSING	TERMINAL
AC IN (CON1)	LANDWIN 3961P0300T (CENTER PIN REMOVED)	LANDWIN 3960S OR JST VHR	LANDWIN 3963T011R OR JST SVH-21T-P1.1
DC OUT (CON2)	LANDWIN 3961P0400T	OR MOLEX 51144	OR MOLEX 50539

DERATING CURVE

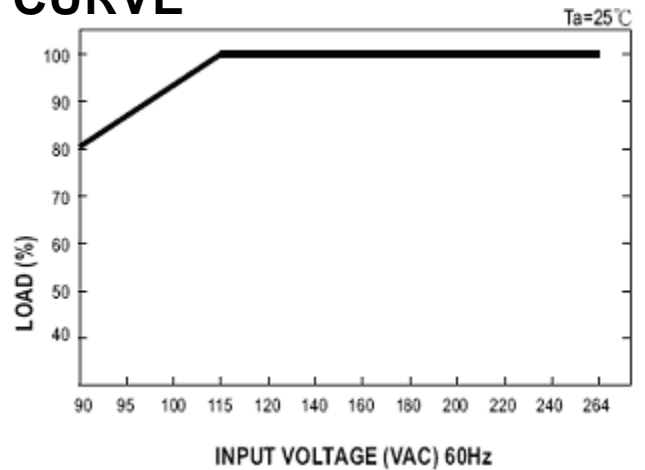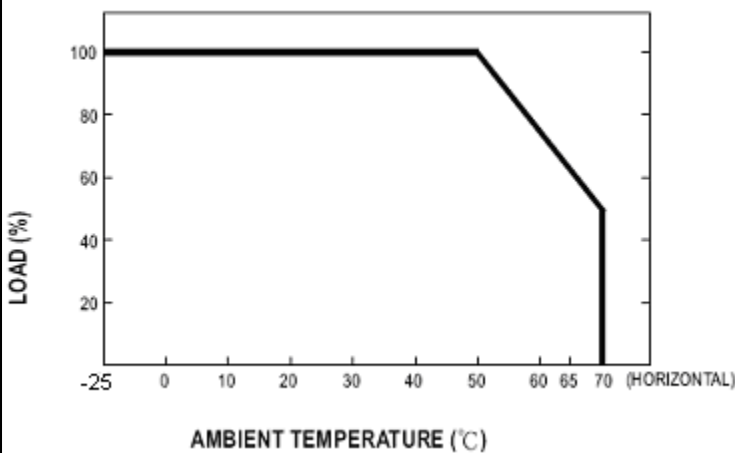

UNIT: mm

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А