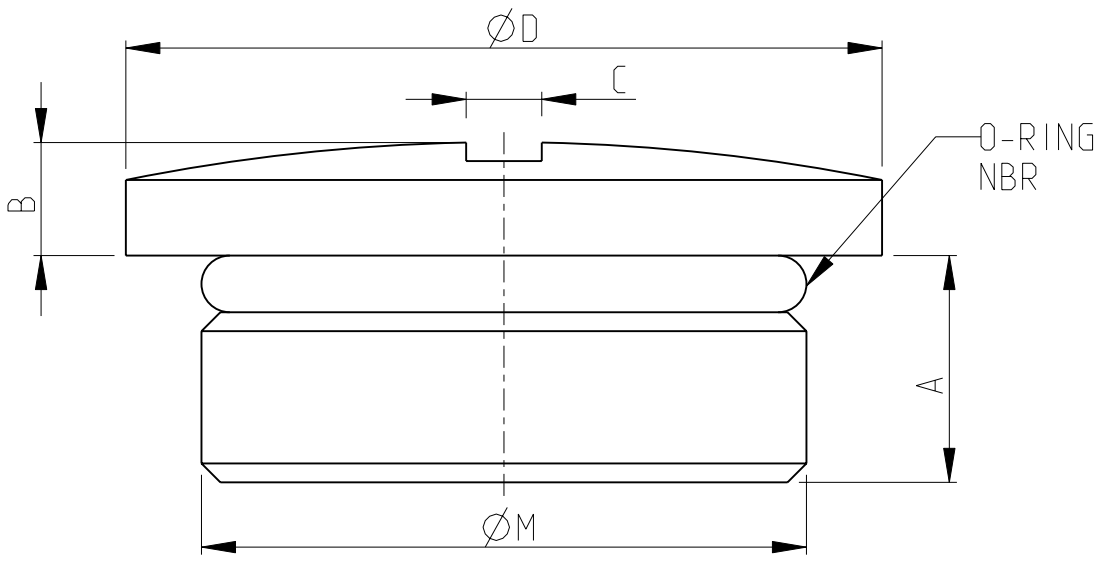
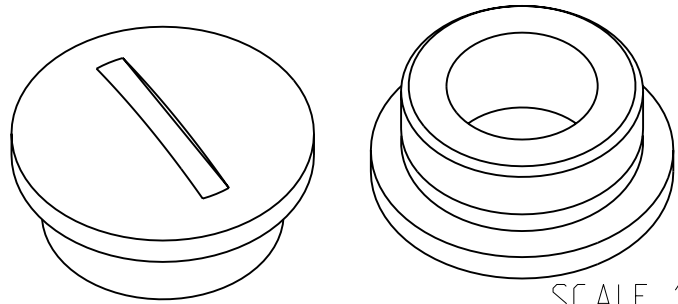


LOC		DIST		REVISIONS																																																												
P	LTR	DESCRIPTION				DATE	DWN	APVD																																																								
	A2	RELEASED AS PER ECR-09-009652				28.APR.2009	GG	TS																																																								
NOTES																																																																
1 PARTS SHALL BE BLANK,SMOOTH,FREE OF BURS AND ALL OTHER FOREIGN MATERIAL																																																																
2 ENCLOSURE: IP68,5bar-30bar MIN																																																																
3 TEMPERATURE RANGE: -20°C TO +100°C																																																																
																																																																
																																																																
SCALE 2:1																																																																
<table border="1"><thead><tr><th>SIZE</th><th>ØM</th><th>ØD</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>O-RING</th><th>TORQUE</th></tr></thead><tbody><tr><td>M50x1.5</td><td>50</td><td>55.0</td><td>9.0</td><td>6.0</td><td>2.0</td><td>47.0x2.5</td><td>13.5 Nm</td></tr><tr><td>M40x1.5</td><td>40</td><td>45.0</td><td>8.0</td><td>4.0</td><td>2.0</td><td>37.0x2.0</td><td>13.5 Nm</td></tr><tr><td>M32x1.5</td><td>32</td><td>35.0</td><td>8.0</td><td>4.0</td><td>2.0</td><td>28.0x3.0</td><td>10.0 Nm</td></tr><tr><td>M25x1.5</td><td>25</td><td>28.0</td><td>7.0</td><td>4.0</td><td>2.0</td><td>21.0x1.5</td><td>7.0 Nm</td></tr><tr><td>M20x1.5</td><td>20</td><td>24.0</td><td>6.5</td><td>3.0</td><td>2.0</td><td>18.0x1.5</td><td>5.0 Nm</td></tr><tr><td>M16x1.5</td><td>16</td><td>20.0</td><td>6.0</td><td>3.0</td><td>2.0</td><td>13.0x1.5</td><td>4.0 Nm</td></tr></tbody></table>									SIZE	ØM	ØD	A	B	C	O-RING	TORQUE	M50x1.5	50	55.0	9.0	6.0	2.0	47.0x2.5	13.5 Nm	M40x1.5	40	45.0	8.0	4.0	2.0	37.0x2.0	13.5 Nm	M32x1.5	32	35.0	8.0	4.0	2.0	28.0x3.0	10.0 Nm	M25x1.5	25	28.0	7.0	4.0	2.0	21.0x1.5	7.0 Nm	M20x1.5	20	24.0	6.5	3.0	2.0	18.0x1.5	5.0 Nm	M16x1.5	16	20.0	6.0	3.0	2.0	13.0x1.5	4.0 Nm
SIZE	ØM	ØD	A	B	C	O-RING	TORQUE																																																									
M50x1.5	50	55.0	9.0	6.0	2.0	47.0x2.5	13.5 Nm																																																									
M40x1.5	40	45.0	8.0	4.0	2.0	37.0x2.0	13.5 Nm																																																									
M32x1.5	32	35.0	8.0	4.0	2.0	28.0x3.0	10.0 Nm																																																									
M25x1.5	25	28.0	7.0	4.0	2.0	21.0x1.5	7.0 Nm																																																									
M20x1.5	20	24.0	6.5	3.0	2.0	18.0x1.5	5.0 Nm																																																									
M16x1.5	16	20.0	6.0	3.0	2.0	13.0x1.5	4.0 Nm																																																									
DIMENSIONS																																																																
DIMENSIONS:		DWN 11.04.2002		MATERIAL		FINISH																																																										
mm		SCHNEIDER		-		-																																																										
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		CHK 11.04.2002		 Tyco Electronics Tyco Electronics, AMP.GmbH 53757 Sankt Augustin, Germany																																																												
n.ISO 8015 n.ISO 2768-mH-E n.DIN 16901-120		APVD -																																																														
0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC ANGLES		PRODUCT SPEC		NAME																																																												
±		-		BLANKING PIECE WITH SEALING,METRIC																																																												
		APPLICATION SPEC		SIZE																																																												
±		-		CAGE CODE																																																												
		WEIGHT		DRAWING NO																																																												
		-		RESTRICTED TO																																																												
		-		A 4 00779 C-1102773																																																												
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 5:1																																																												
				SHEET 1 OF 1																																																												
				REV A2																																																												

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А