

## Hall Effect Current Sensors L31S\*\*\*S05FS Series



### Features:

- Open Loop type
- Panel mounting
- Unipolar power supply
- Ferrite core
- Sulfur tolerant sensors (Resistors:Gold internal Electrodes)
- Insulated plastic case according to UL94V0
- UL Recognition

### Advantage:

- Excellent accuracy and linearity
- Wide nominal current range
- Low temperature drift
- Wide frequency bandwidth
- No insertion loss
- High Immunity To External Interference
- Optimised response time
- Current overload capability



### Specifications

$T_A=25^\circ\text{C}$ ,  $V_{CC}=+5\text{V}$ ,  $R_L=10\text{k}\Omega$

Parameters	Symbol	L31S050S05FS	L31S100S05FS	L31S200S05FS	L31S300S05FS	L31S400S05FS	L31S500S05FS	L31S600S05FS					
Primary nominal current	$I_f$	50A	100A	200A	300A	400A	500A	600A					
Saturation current	$I_{fmax}$	$\geq \pm 150\text{A}$	$\geq \pm 300\text{A}$	$\geq \pm 600\text{A}$	$\geq \pm 900\text{A}$	$\geq \pm 900\text{A}$	$\geq \pm 900\text{A}$	$\geq \pm 900\text{A}$					
Rated output voltage	$V_o$	$V_o = +0.625\text{V} \pm 0.015\text{V}$ (at $I_f$ )											
Offset voltage <sup>1</sup>	$V_{of}$	$V_{REF} \pm 0.025\text{V}$ (at $I_f = 0\text{A}$ )											
Reference voltage	$V_{REF}$	$2.5\text{V} \pm 0.020\text{V}$											
Output Linearity <sup>2</sup> ( 0A, 0.5 $I_f$ , $I_f$ )	$\epsilon_L$	$\leq \pm 0.5\%$ (at $I_f$ )											
Power supply voltage	$V_{CC}$	$+ 5\text{V} \pm 5\%$											
Consumption current	$I_{CC}$	$\leq 15\text{mA}$											
Response time <sup>3</sup>	$t_r$	$\leq 5\mu\text{s}$ (at $dI/dt = 100\text{A} / \mu\text{s}$ )											
Thermal drift of gain <sup>4</sup>	$T_{CVo}$	$\leq \pm 1.5\text{mV}/^\circ\text{C}$											
Thermal drift of offset	$T_{CVof}$	$\leq \pm 1.0\text{ mV}/^\circ\text{C}$ (at $I_f = 0\text{A}$ )		$\leq \pm 0.3\text{ mV}/^\circ\text{C}$ (at $I_f = 0\text{A}$ )									
Thermal drift of reference	$T_{CVref}$	$\leq \pm 0.012\% / ^\circ\text{C}$											
Hysteresis error (at $I_f=0\text{A} \rightarrow I_f \rightarrow 0\text{A}$ )	$V_{OH}$	$\leq 10\text{mV}$		$\leq 2.5\text{mV}$									
Insulation voltage	$V_d$	AC3300V for 1minute (sensing current 0.5mA), inside of through hole $\leftrightarrow$ terminal											
Insulation resistance	$R_{IS}$	$\geq 500\text{M}\Omega$ (at DC500V), inside of through hole $\leftrightarrow$ terminal											
Ambient operation temperature	$T_A$	$-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$											
Ambient storage temperature	$T_s$	$-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$											


<sup>1</sup> After removal of core hysteresis — <sup>2</sup> Without offset — <sup>3</sup> Time between 10% input current full scale and 90% of sensor output full scale — <sup>4</sup> Without Thermal drift of offset

### Electrical Performances

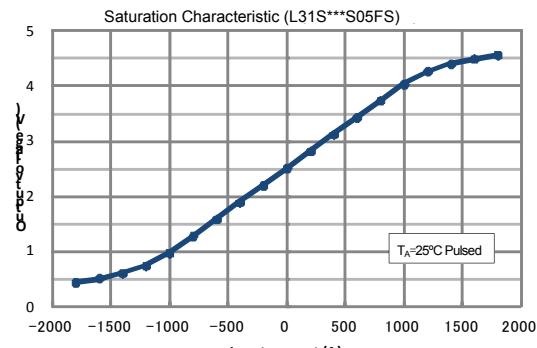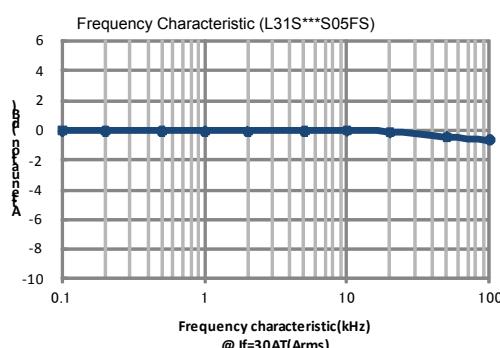

# Hall Effect Current Sensors L31S\*\*\*S05FS Series

## Mechanical dimensions in mm

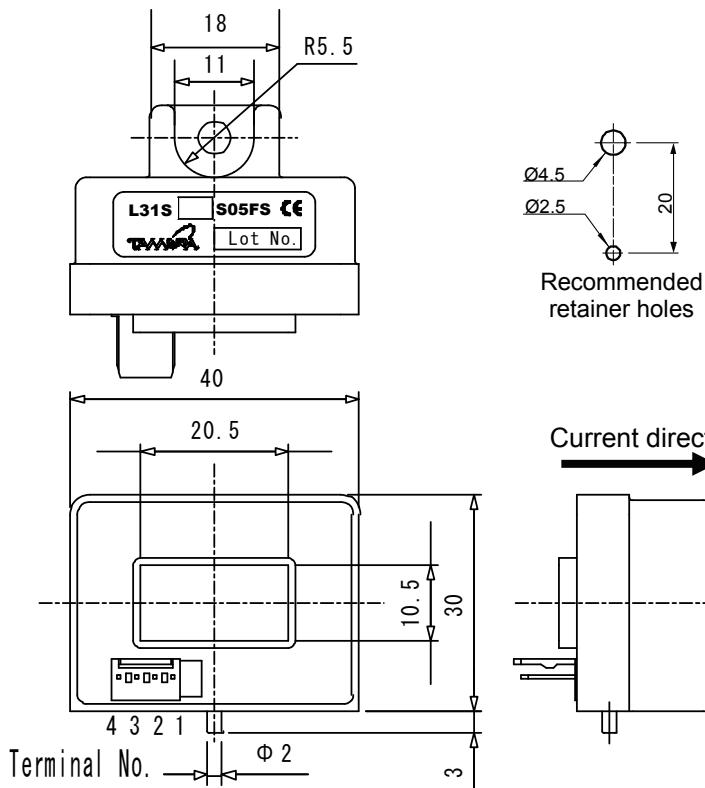

### Connector

Manufacturer	Part Number	Old Part Number
Molex	22-04-1041	5045-04A

### Terminal Number:

1: V<sub>REF IN / OUT</sub>

2: V<sub>OUT</sub>


3: GND

4: +V<sub>CC</sub> (+5V)


### NOTES

1. Unit is mm

2. Tolerance is 0.5mm

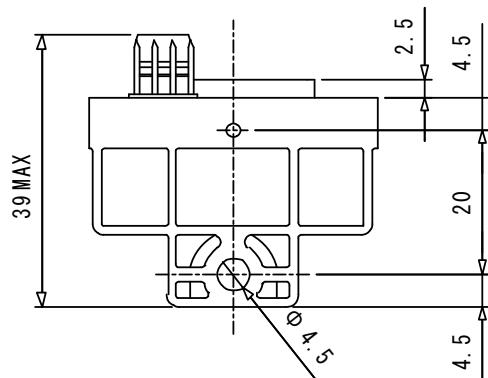

## Electrical connection diagram

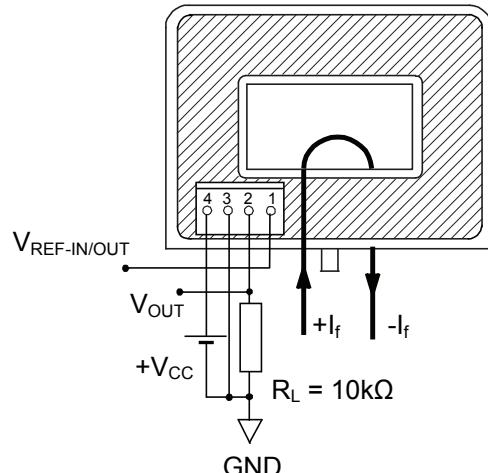

## UL Standard

UL 508 , CSA C22.2 No.14  
(UL FILE No.E243511)

- For use in Pollution Degree 2 Environment.
- Maximum Surrounding air temperature rating, 85°C.

## Package & Weight Information

Weight	Pcs/box	Pcs/carton	Pcs/pallet
37g	20	200	3600





# OCEAN CHIPS

## Океан Электроники

### Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А