

REED SWITCH

ORD228VL

General Purpose Miniature (Medium-level Load 100 V Max.)


GENERAL DESCRIPTION

The ORD228VL is a small single-contact reed switch designed for general control of medium-level loads less than 100 V. The contacts are sealed within the glass tube with inert gas to maintain contact reliability.

Features

- (1) Reed contacts are hermetically sealed within a glass tube with inert gas and do not receive any influence from the external atmospheric environment.
- (2) Quick response
- (3) The structure comprises an operating system and electrical circuits coaxially. Reed switches are suited to applications in radio frequency.
- (4) Reed switches are compact and light weight.
- (5) Superior corrosion resistance and wear resistance of the contacts assures stable switching operation and long life.
- (6) With a permanent magnet installed, reed switches economically and easily become proximity switches.

External Dimensions (Unit:mm)

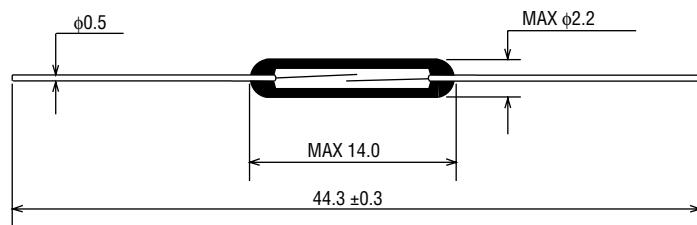


APPLICATIONS OF REED SWITCHES

1. Automotive electronic devices
2. Control equipment
3. Communication equipment
4. Measurement equipment
5. Household appliances


ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Parameter	Symbol	Condition	Rated Value			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Pull-in Value	PI	—	10	—	50	AT
Drop-out Value	DO	—	5	—	—	AT
Contact Resistance	CR	—	—	—	100	mΩ
Breakdown Voltage	—	PI>20	200	—	—	VDC
Breakdown Voltage	—	PI<20	150	—	—	VDC
Insulation Resistance	—	—	10 ⁹	—	—	Ω
Electrostatic Capacitance	—	—	—	—	0.3	pF
Contact Rating	—	—	—	—	10	VA
Maximum Switching Voltage	—	—	—	—	100 _{AC} ^{DC}	V
Maximum Switching Current	—	—	—	—	0.5	A
Maximum Carry Current	—	—	—	—	1.0	A


(1) Drop-out vs. Pull-in

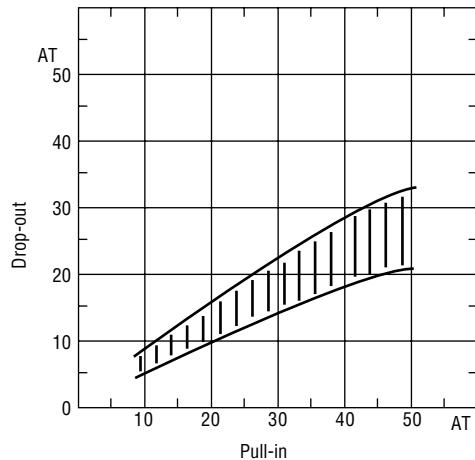


(2) Contact resistance

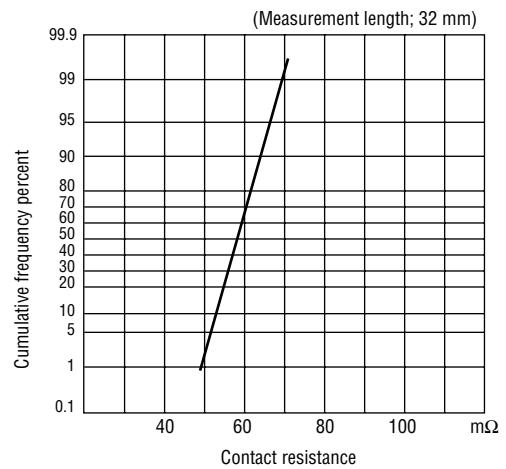


(3) Breakdown voltage

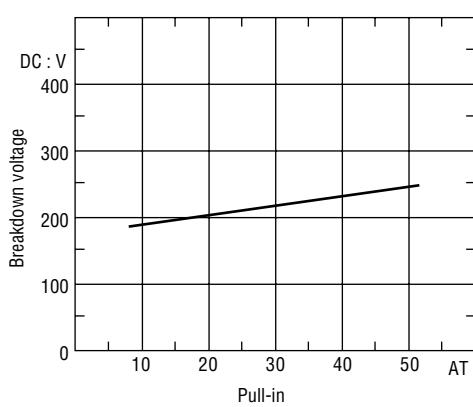

(4) Insulation resistance

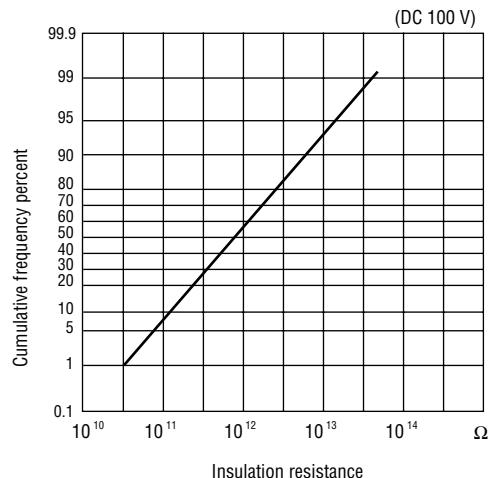


(5) Electrostatic capacitance

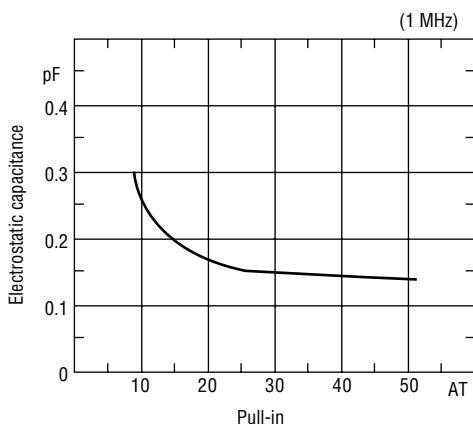


OPERATING CHARACTERISTICS

Parameter	Rated Value			Unit
	Min.	Typ.	Max.	
Operate Time	—	—	0.4	ms
Bounce Time	—	—	0.3	ms
Release Time	—	—	0.05	ms
Resonant Frequency	4600	5000	5400	Hz
Maximum Operating Frequency	—	—	500	Hz


(1) Operate time

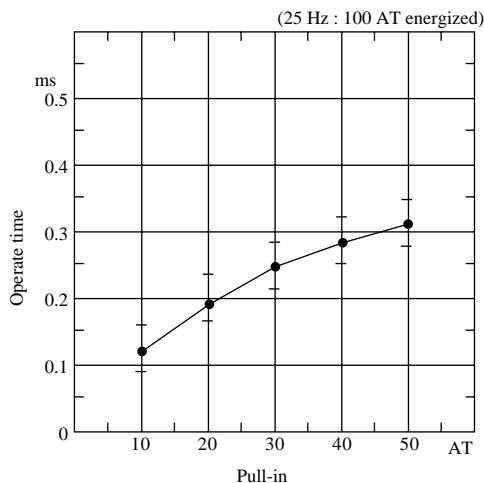


(2) Bounce time

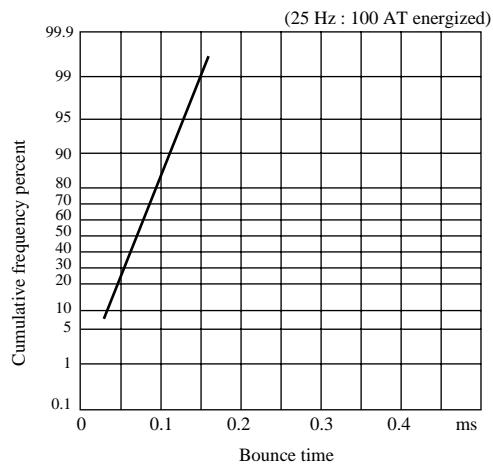

(3) Release time

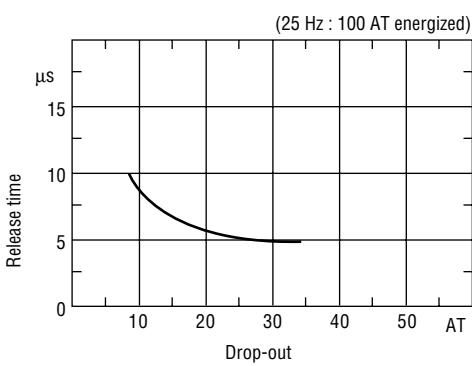


(4) Resonant frequency

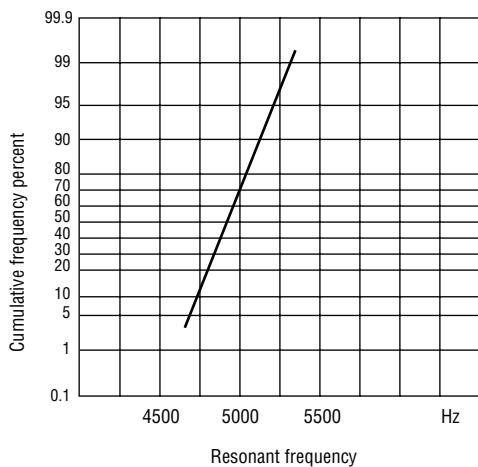


MECHANICAL CHARACTERISTICS

(1) Lead tensile test (static load)

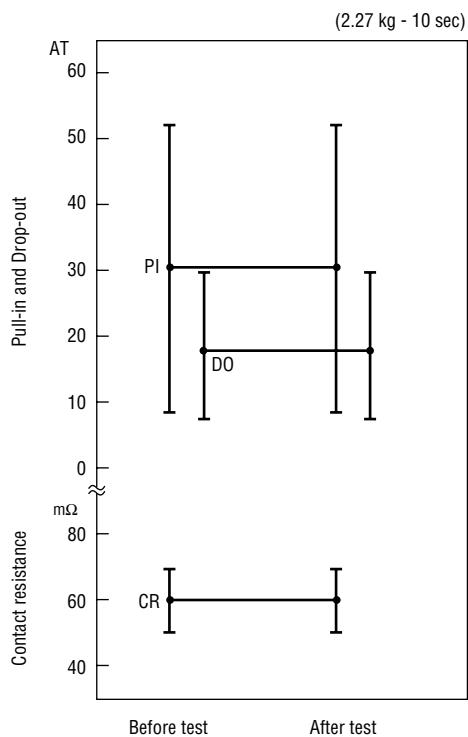


(2) Lead tensile strength

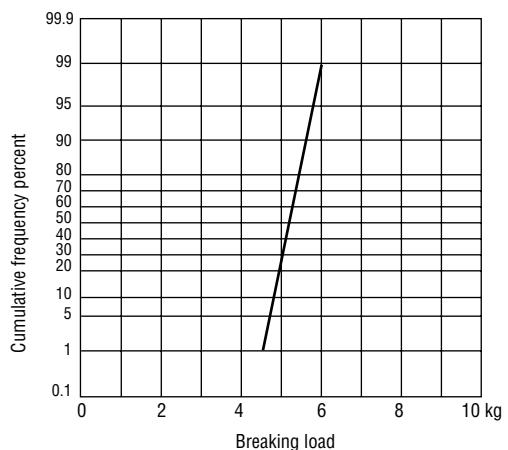


ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS


(1) Temperature characteristics

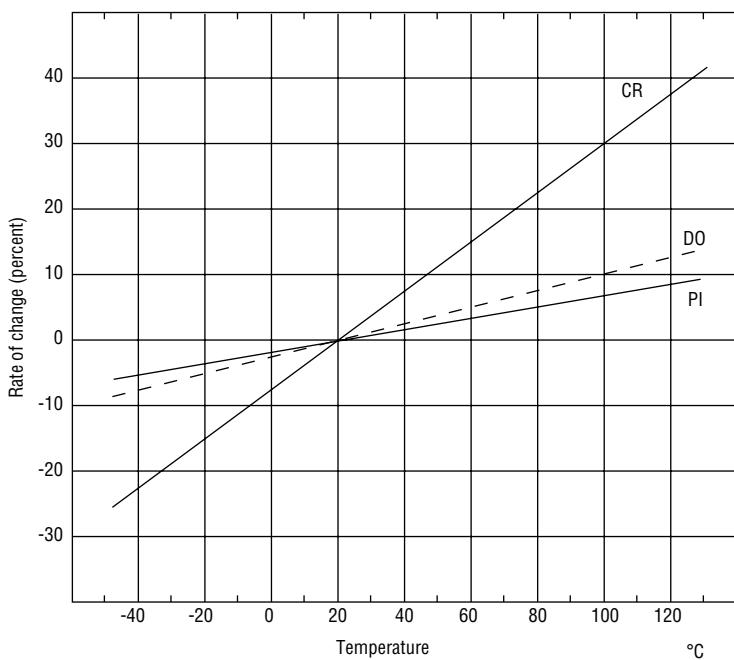


(2) Temperature cycle

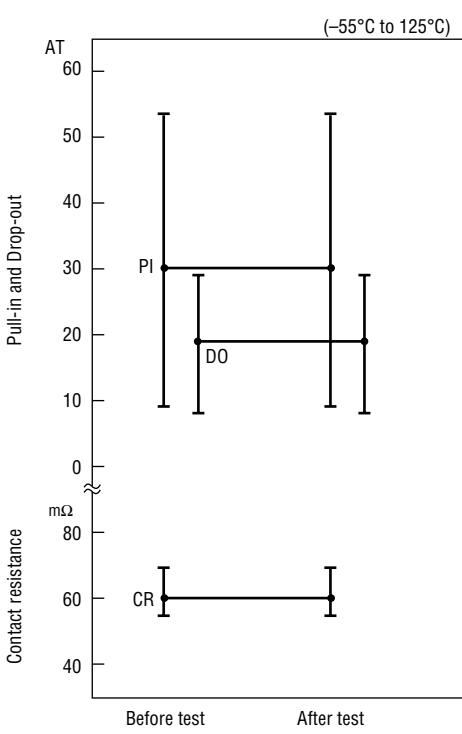


(3) Temperature and humidity cycle

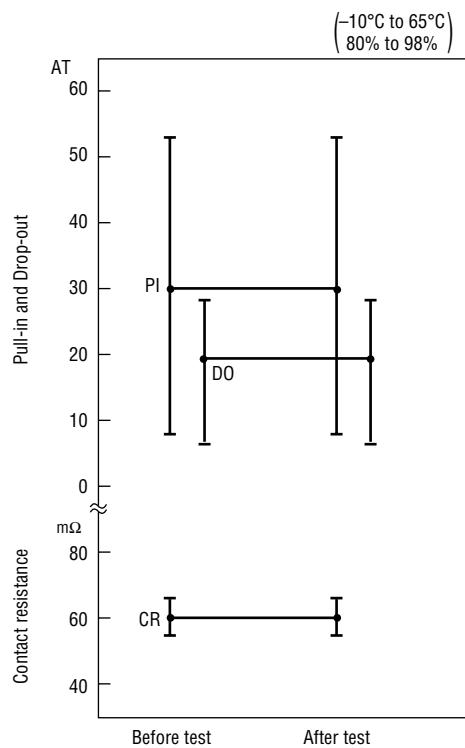


(4) High temperature storage test

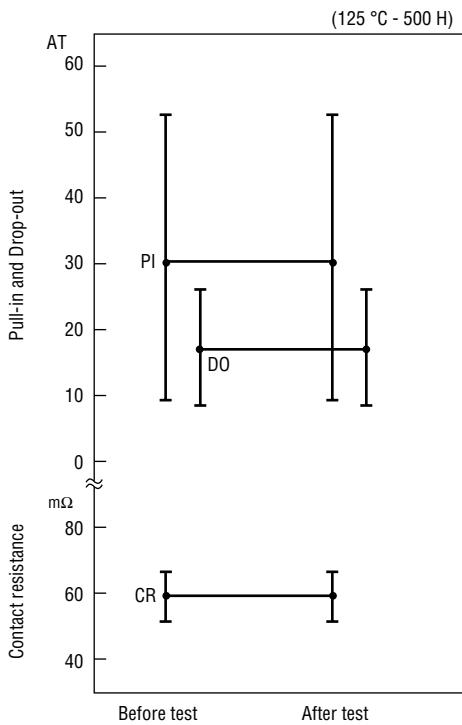


(5) Low temperature storage test

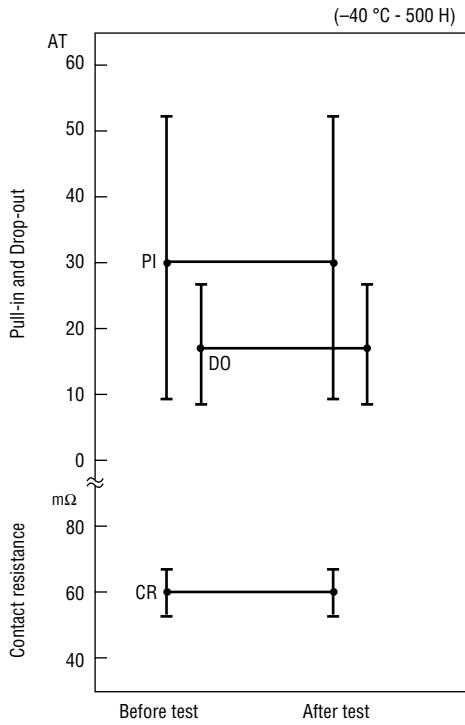

(6) Shock test

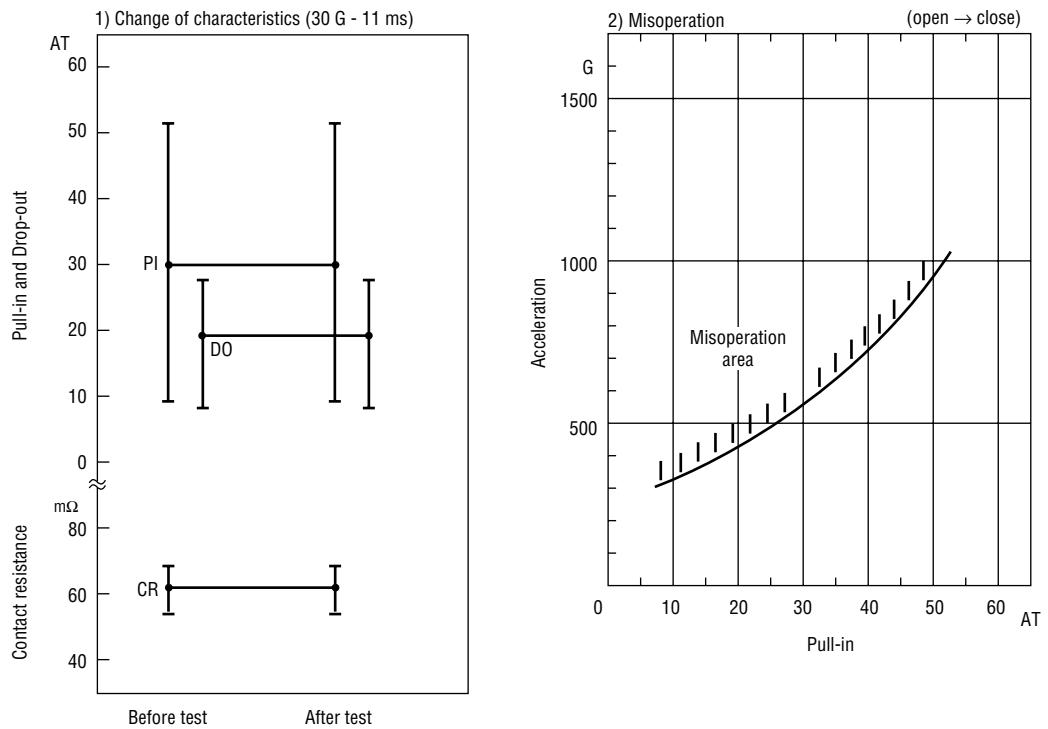


(7) Vibration test

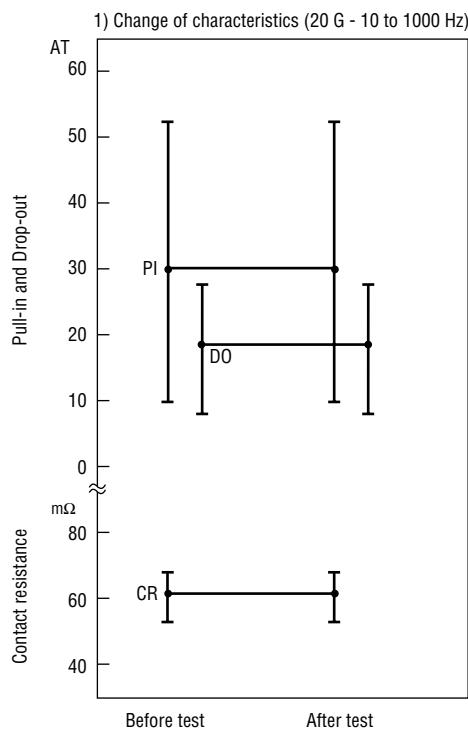

LIFE EXPECTANCY DATA: ORD228VL


Load conditions

Voltage : 5 VDC
Current: 100 µA, 1 mA, 5 mA
Load : Resistive load

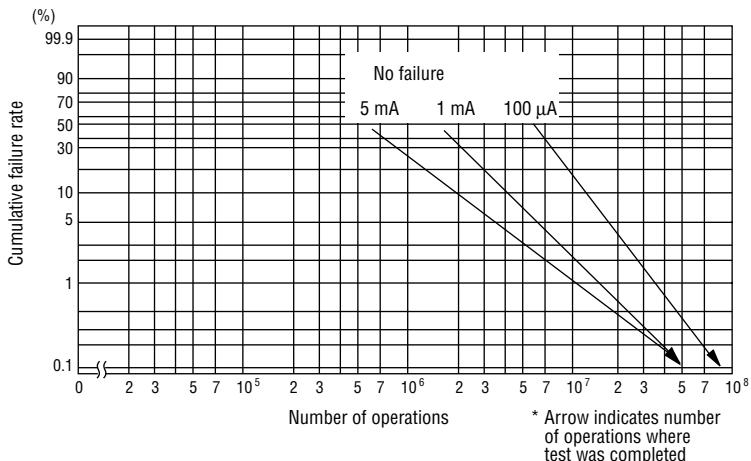


Load conditions

Voltage : 12 VDC
Current: 5 mA, 10 mA, 100 mA
Load : Resistive load

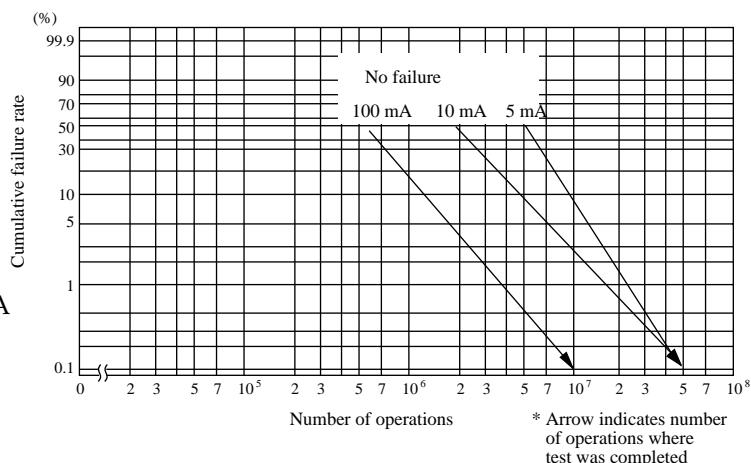

Load conditions

Voltage : 24 VDC
Current: 100 mA, 200 mA, 400 mA
Load : Resistive load

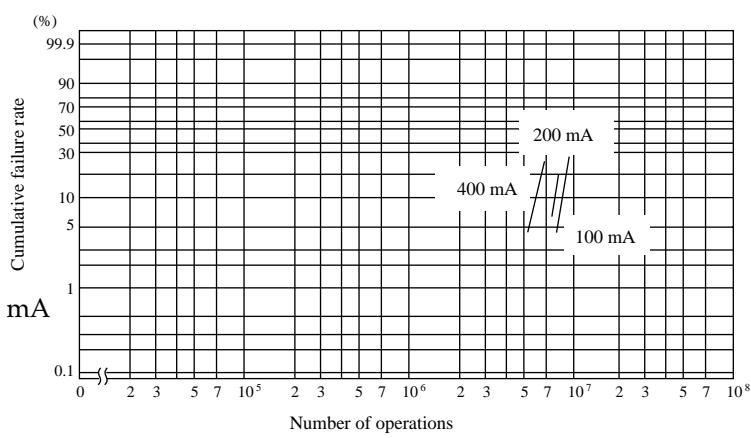



OCEAN CHIPS

Океан Электроники

Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А