

## Flush-type connector - SACC-CI-M12FS-4CON-L180 SH THR - 1439955

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Sensor/actuator flush-type connector, socket, 4-pos., shielded, A-coded, with straight THR solder connection, only contact insert



### Key commercial data

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Packing unit           | 1 1      |
| Minimum order quantity | 60 1     |
| Custom tariff number   | 85366990 |
| Country of origin      | Germany  |

### Technical data

#### Ambient conditions

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 85 °C (Plug / socket) |
| Degree of protection            | IP67                             |

#### General

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Rated current at 40°C       | 4 A                           |
| Rated voltage               | 250 V                         |
| Number of positions         | 4                             |
| Contact resistance          | ≤ 3 mΩ                        |
| Insulation resistance       | ≥ 100 MΩ                      |
| Coding                      | A - standard                  |
| Standards/regulations       | M12 connector IEC 61076-2-101 |
| Status display              | No                            |
| Surge voltage category      | II                            |
| Pollution degree            | 3                             |
| Connection method           | THR solder connection         |
| Insertion/withdrawal cycles | > 100                         |

# Flush-type connector - SACC-CI-M12FS-4CON-L180 SH THR - 1439955

## Technical data

### General

|               |              |
|---------------|--------------|
| Mounting type | PCB mounting |
|---------------|--------------|

### Material

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Inflammability class according to UL 94 | V0         |
| Contact material                        | CuZn       |
| Contact surface material                | Au         |
| Contact carrier material                | PPA        |
| Sealing material                        | FKM / EPDM |

## Classifications

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27060306 |
| eCl@ss 4.1 | 27060306 |
| eCl@ss 5.0 | 27061801 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27279220 |
| eCl@ss 7.0 | 27440103 |
| eCl@ss 8.0 | 27440103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC002061 |
| ETIM 4.0 | EC002061 |
| ETIM 5.0 | EC002061 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 31251501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31251501 |
| UNSPSC 11     | 31251501 |
| UNSPSC 12.01  | 31251501 |
| UNSPSC 13.2   | 31251501 |

## Approvals

### Approvals

---

### Approvals

UL Recognized / GOST / GOST

## Flush-type connector - SACC-CI-M12FS-4CON-L180 SH THR - 1439955

### Approvals

Ex Approvals

Approvals submitted

### Approval details

|                                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| UL Recognized  |       |
|                                                                                                 |       |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil                                                                      | 26-20 |
| Nominal current I <sub>N</sub>                                                                  | 4 A   |
| Nominal voltage U <sub>N</sub>                                                                  | 250 V |

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOST  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOST  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

### Accessories

Accessories

Panel mounting base

Housing screw connection - SACC-M12-SCO NUT - 1552243



M12 SPEEDCON housing screw connection for M12 female inserts, with O-ring, for all SPEEDCON-capable THR and wave soldering contact carriers

# Flush-type connector - SACC-CI-M12FS-4CON-L180 SH THR - 1439955

## Accessories

Housing screw connection - SACC-M12-SCO NUT L 90 - 1432460



M12-SPEEDCON housing screw connection for M12 female inserts, with flat gasket, for all Speedcon-compatible THR and wave soldering contact carriers


Housing screw connection - SACC-M12 NUT PRESS - 1437889



Housing screw connection for two-piece M12 connectors for the reflow soldering process.


## Drawings

Schematic diagram




Pin assignment M12 socket, 4-pos., A-coded, view female side

Dimensioned drawing

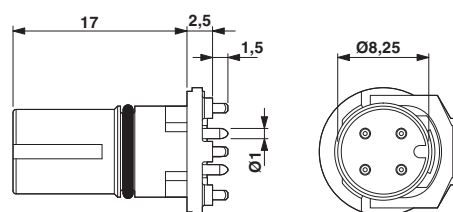

M12 female connector contact carrier


Drilling diagram



Drilling diagram

## Flush-type connector - SACC-CI-M12FS-4CON-L180 SH THR - 1439955

Dimensioned drawing

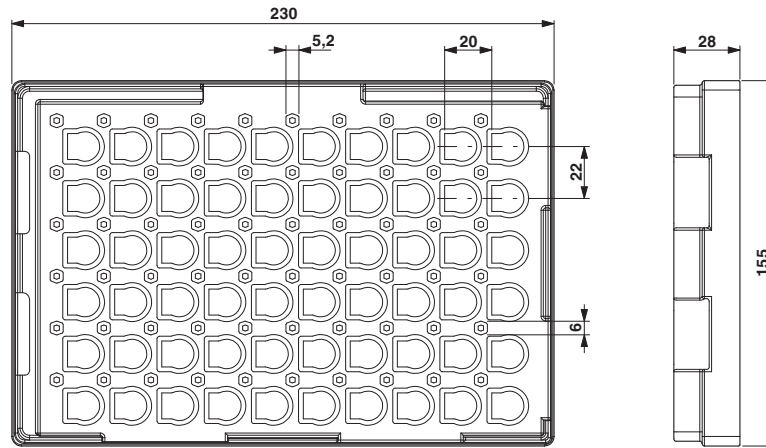

THR tray packaging

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А