


# PCLD-782/B PCLD-785/B PCLD-885


## 16/24-ch Opto-Isolated Digital Input Board

## 16/24-ch Relay Board


## 16-ch Power Relay Board

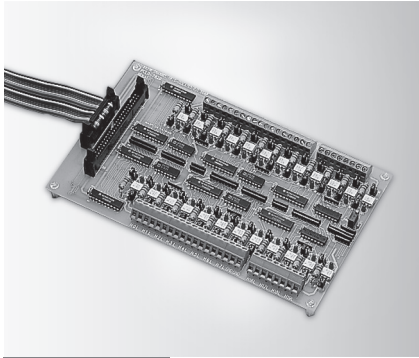

PCLD-782/B

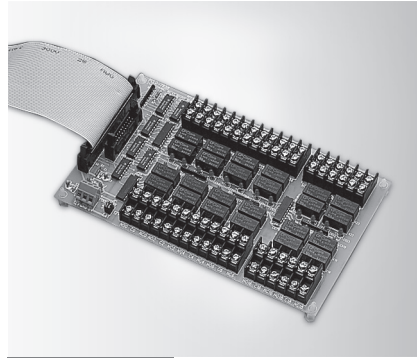

PCLD-785/B

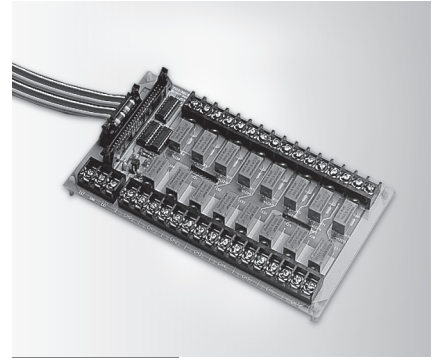

PCLD-885



### Features

- Compatible with all PC-LabCard™ products with DI channels on either 20-pin flat cable or 50-pin Opto-22 compatible connectors
- 16 or 24 optically-isolated digital input channels
- Built-in screw terminals for easy input wiring
- LEDs indicate input logic status
- Inputs buffered with voltage comparators

### Specifications

#### Isolated Digital Input

- Channels** PCLD-782: 16  
PCLD-782B: 24
- Input Range** 0 ~ 24 V<sub>DC</sub>
- Input Resistance** 560 Ω
- Isolation Voltages** 1,500 V<sub>DC</sub> min.
- Threshold Voltage** 1.5 V<sub>DC</sub> (VR adjustable)

#### General

- DI Connectors** Screw terminals (#12 ~ 22 AWG)
- Controller Connector** PCLD-782: 1 x 20-pin box header (CN1)  
PCLD-782B: 1 x 20-pin box header (CN1) and 1 x 50-pin box header (CN2)
- Dimensions (L x W)** PCLD-782: 3U–205 x 114 mm (8.1" x 4.5")  
PCLD-782B: 4U–220 x 132 mm (8.7" x 5.2")
- LED Indicators** Indicates input logic status
- Mounting** 4 x screw holes for flat surface mounting

### Ordering Information

- PCLD-782** 16-ch Isolated DI Board w/ 1m 20-pin Flat Cable
- PCLD-782B** 24-ch IDI Board w/ 20-pin & 50-pin Flat Cables

#### Accessories

- PCL-10120-1E** 20-pin Flat Cable, 1 m
- PCL-10120-2E** 20-pin Flat Cable, 2 m
- PCL-10150-1.2E** 50-pin Flat Cable, 1.2 m

### Features

- Compatible with PC-LabCard™ products with 20-pin digital output connector and 50-pin Opto-22 digital output connector (PCLD-785B only)
- Automatic selection of control logic (PCLD-785B only): Negative logic for the Opto-22 connector  
Positive logic for the 20-pin flat cable connector
- Screw terminals for easy output wiring
- LED status indicators

### Specifications

#### Relay

- Channels** PCLD-785: 16 (CN1, 20-pin conn.)  
PCLD-785B: 16 (CN1, 20-pin conn.)  
24 (CN2, 50-pin conn.)
- Contact Ratings** 120 V<sub>AC</sub> @ 0.5 A, 30 V<sub>DC</sub> @ 1 A
- Contact Resistance** < 100 mΩ
- Operation Time** 5 ms max.
- Insulation Resist.** 100 MΩ
- Life Expectancy** 5 x 10<sup>5</sup> @ 110 V<sub>AC</sub>/0.3 A  
5 x 10<sup>5</sup> @ 24 V<sub>DC</sub>/1.25 A  
SPDT (Single-Pole Double-Throw) Form C
- Relay Type**
- Release Time** 5 ms max.

#### General

- Dimensions (L x W)** PCLD-785: 114x220 mm  
PCLD-785B: 132x220 mm
- Power Consumption** 5 V @ < 100 mA; 12 V @ 33 mA for each relay
- Power Input** 20-pin connector: 5 V<sub>DC</sub>: Jumper select PC bus or external supply  
12 V<sub>DC</sub>: Jumper select PC bus or external supply  
50-pin connector: external 12 V supply

### Ordering Information

- PCLD-785** 16-ch Relay Board w/ One 1m 20-pin Flat Cable
- PCLD-785B** 24-ch Relay Board w/ 20-pin & 50-pin Flat Cables

#### Accessories

- PCL-10120-1E** 20-pin Flat Cable, 1 m
- PCL-10120-2E** 20-pin Flat Cable, 2 m
- PCL-10150-1.2E** 50-pin Flat Cable, 1.2 m

### Features

- Accepts 20-pin or 50-pin (Opto-22 compatible) connectors
- 16 single-pole single-throw (SPST) relays
- High-power relay handles up to 6 A @ 250 V<sub>AC</sub>
- Onboard varistors protect all relay contact points
- Industrial screw terminals for ease of wiring
- LED status indicators
- 5 V/ 12 V power/status LED indicator

### Specifications

#### Relay

- Channels** 16
- Contact Rating** 250 V<sub>AC</sub> @ 6 A  
30 V<sub>DC</sub> @ 5 A
- Contact Resistance** 30 mΩ max.
- Insulation Resist.** 1,000 MΩ @ 500 V<sub>DC</sub>
- Life Expectancy** >100,000 cycles at rated load
- Relay On Time** 6 ms max.
- Relay Off Time** 3 ms max.
- Relay Type** SPST (Form A), normally open

#### Varistor

- Clamping Voltage** 760 V (10 A)
- Max. Peak Current** 1,200 A for 8 msec.
- Max. Applied Voltage** 300 V<sub>RMS</sub> AC continuous
- Varistor Voltage** 470 V (current = 1 mA)

#### General

- Power Consumption** 12 V @ 22 mA for each relay, 352 mA if all relays energized  
5 V @ 200 mA max.
- Connectors** Input: 20-pin flat cable or 50-pin Opto-22 compatible  
Output: Barrier strip screw terminal
- Dimensions (L x W)** 205 x 114 mm (8" x 4.5")
- Operating Temp.** 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)

### Ordering Information

- PCLD-885** 16-ch Power Relay Board w/ 20p & 50p Flat Cables

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А