

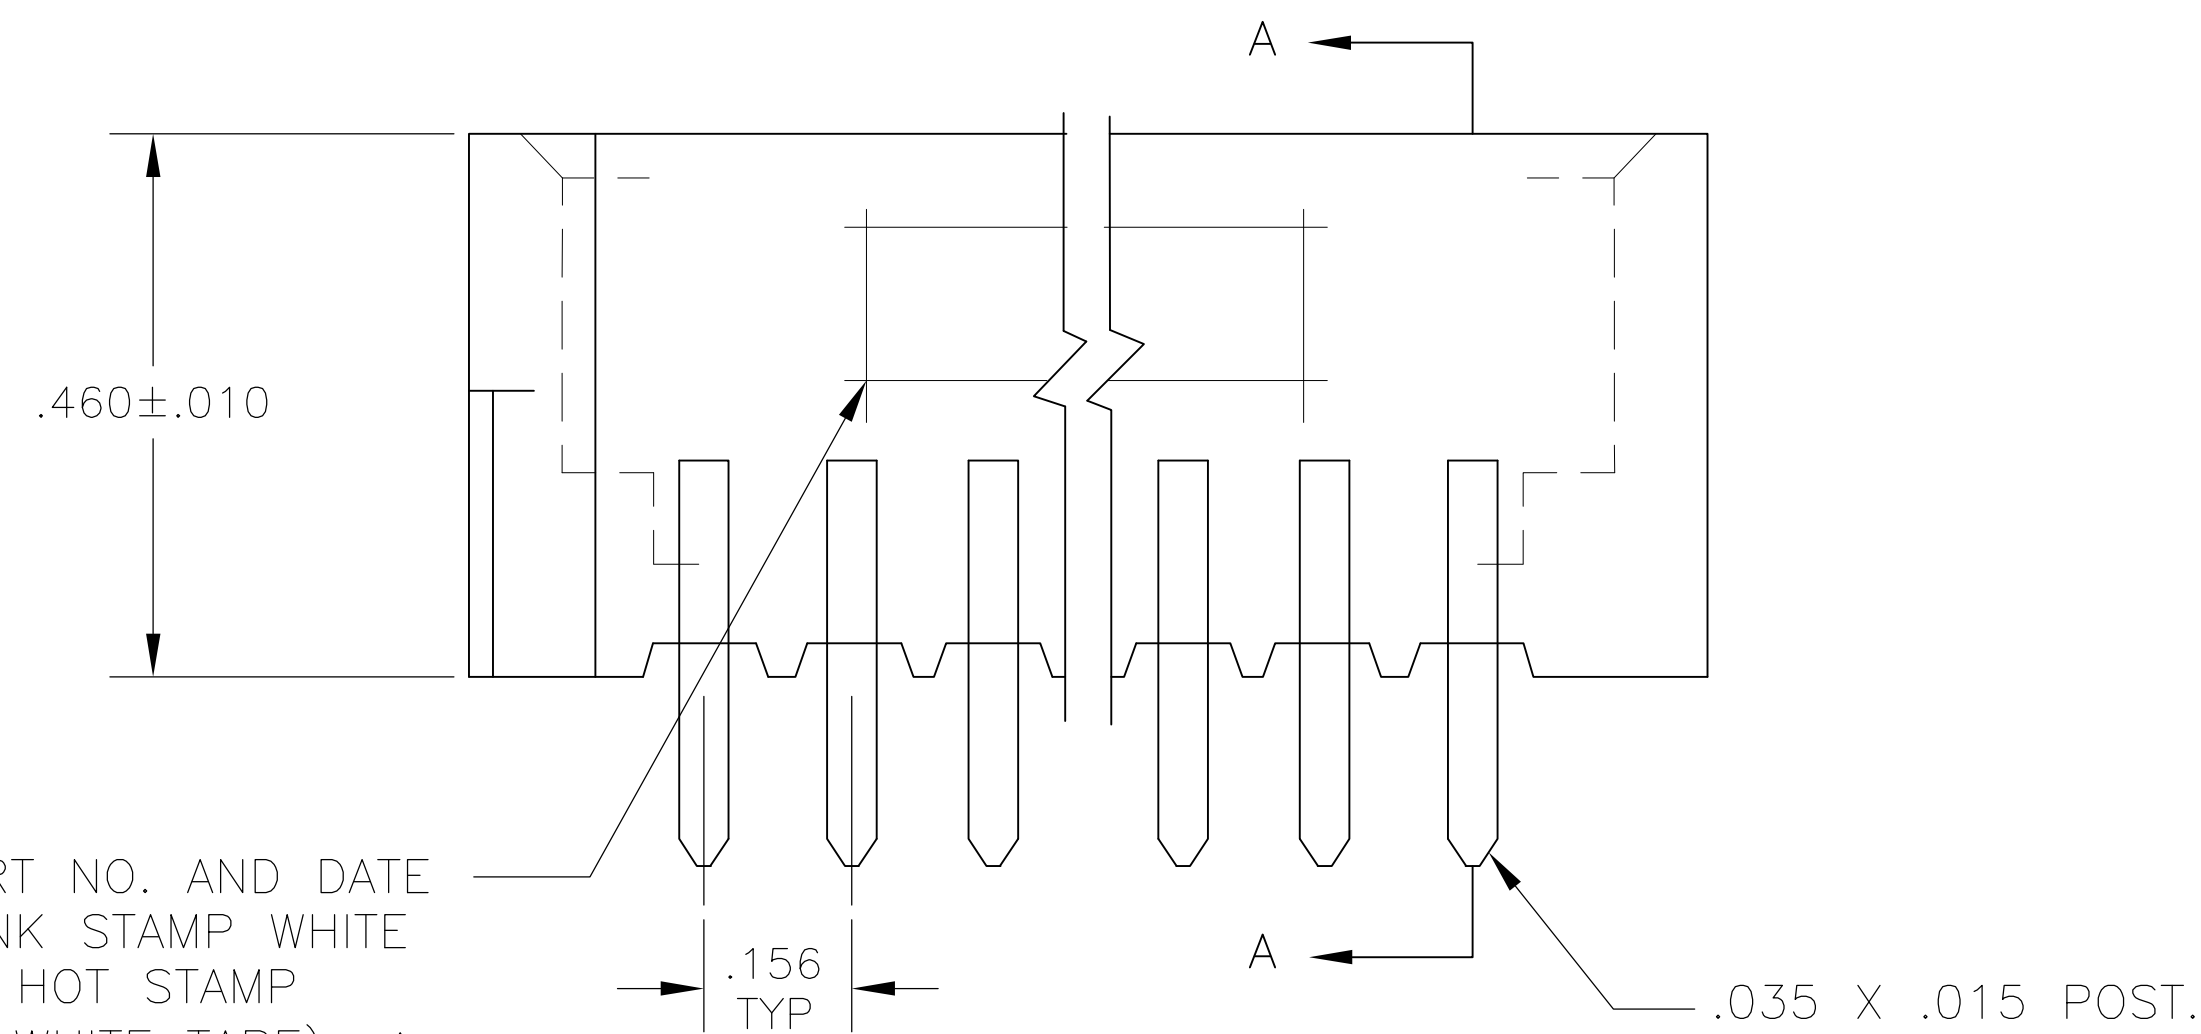
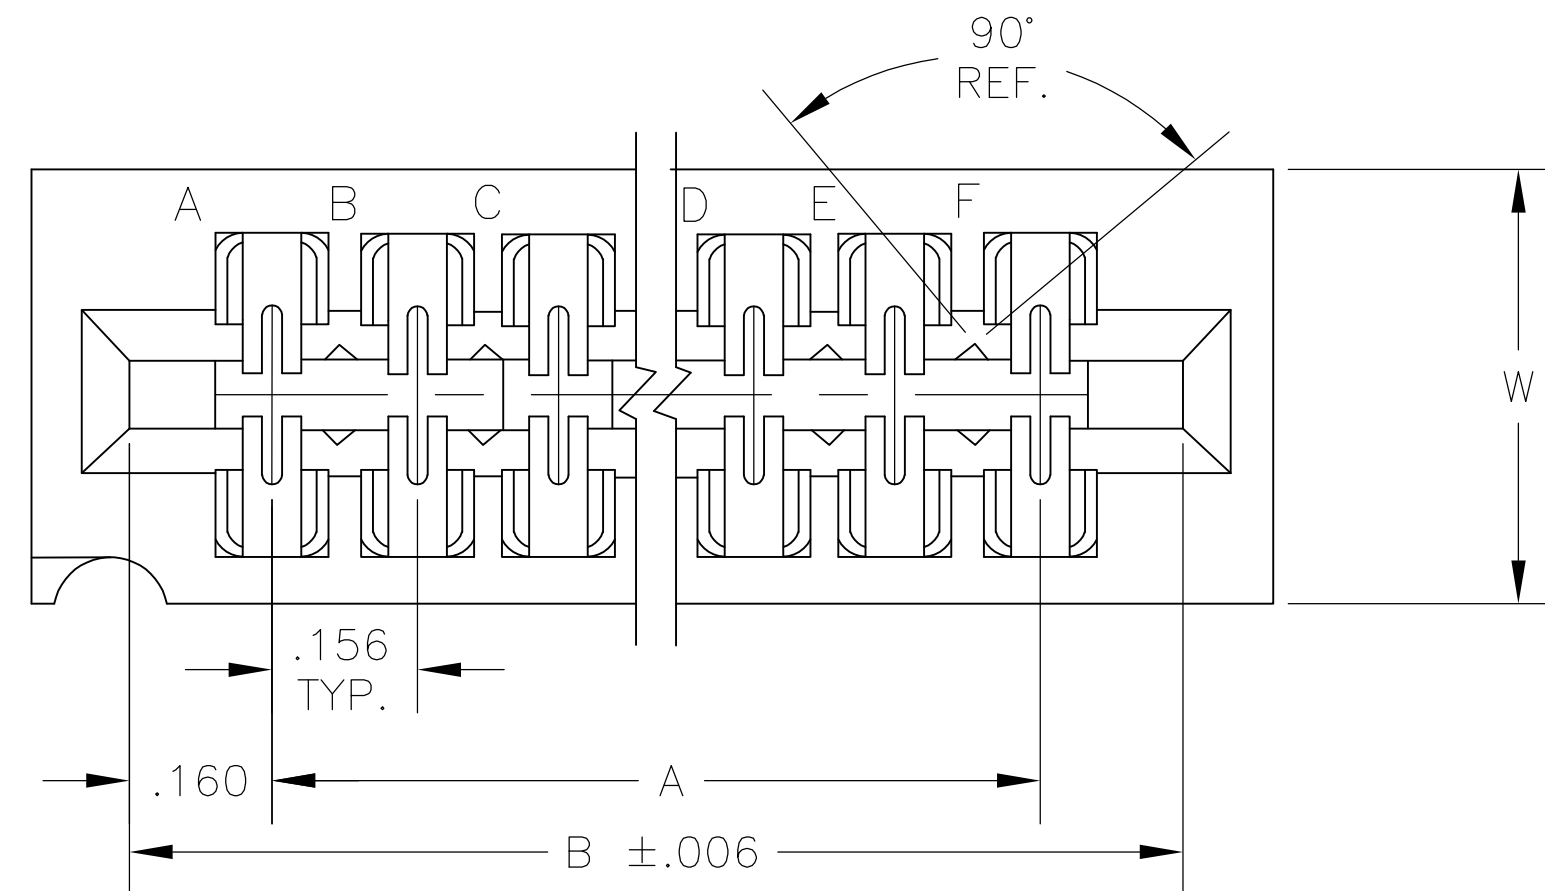


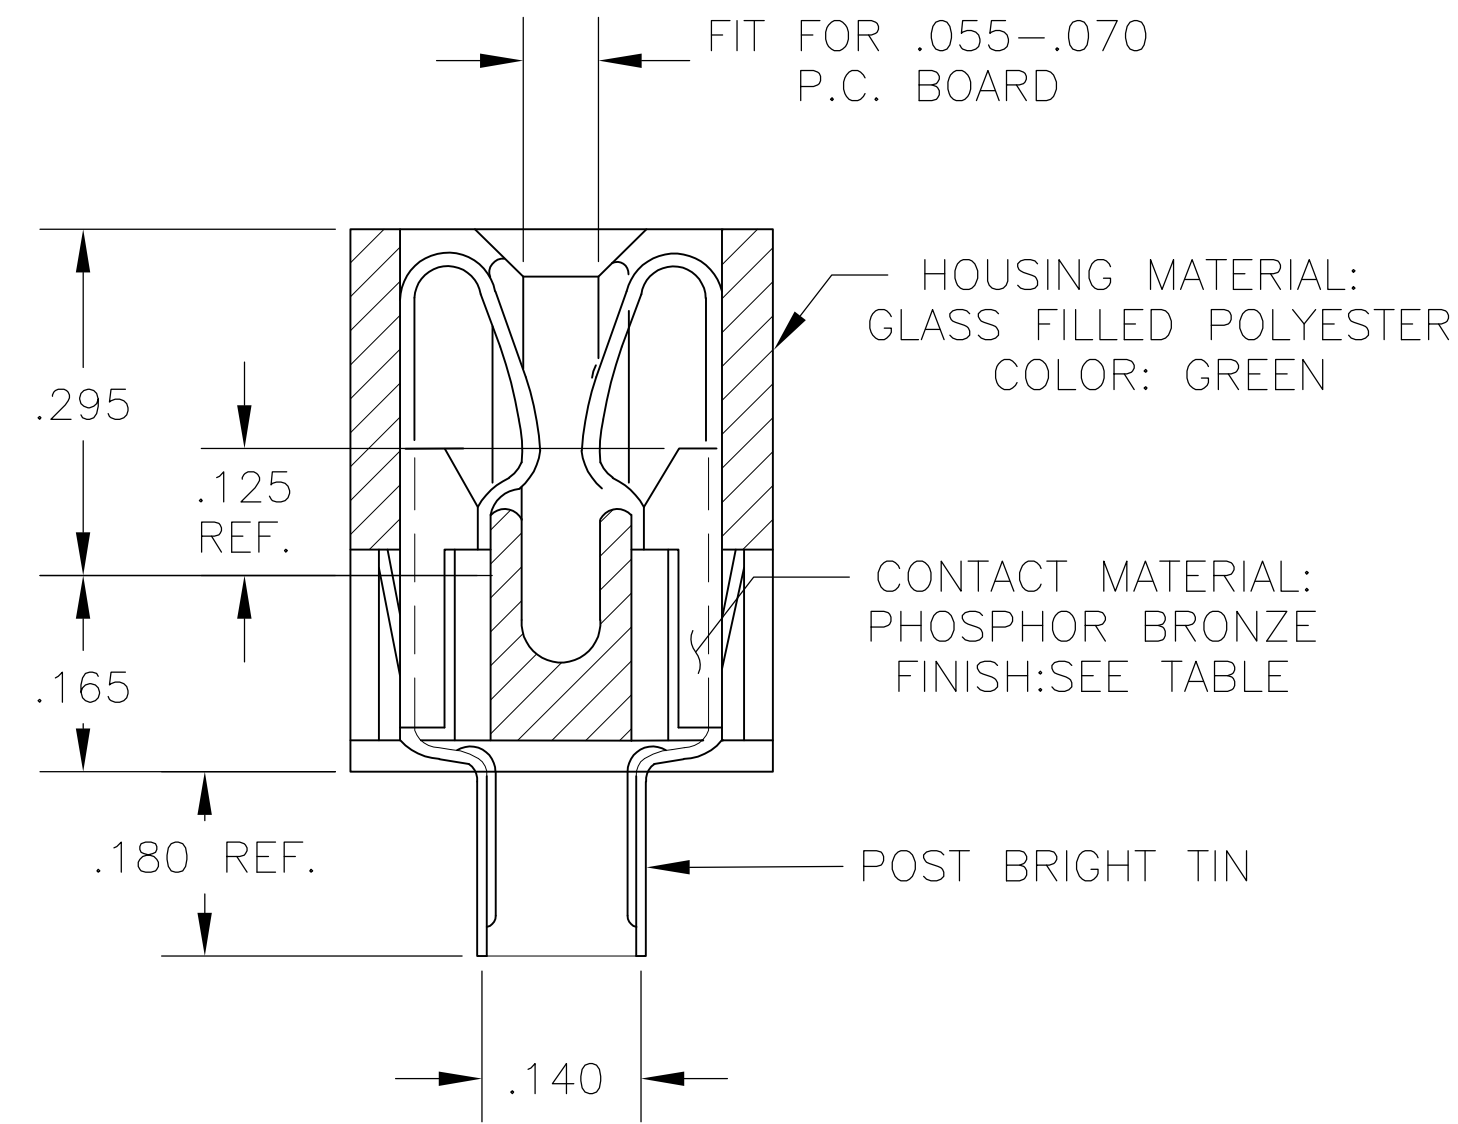

AMP PART NO. AND DATE  
CODE INK STAMP WHITE  
OR HOT STAMP  
(NO WHITE TAPE)  
IN THIS AREA.   
(SIDE OPTIONAL)

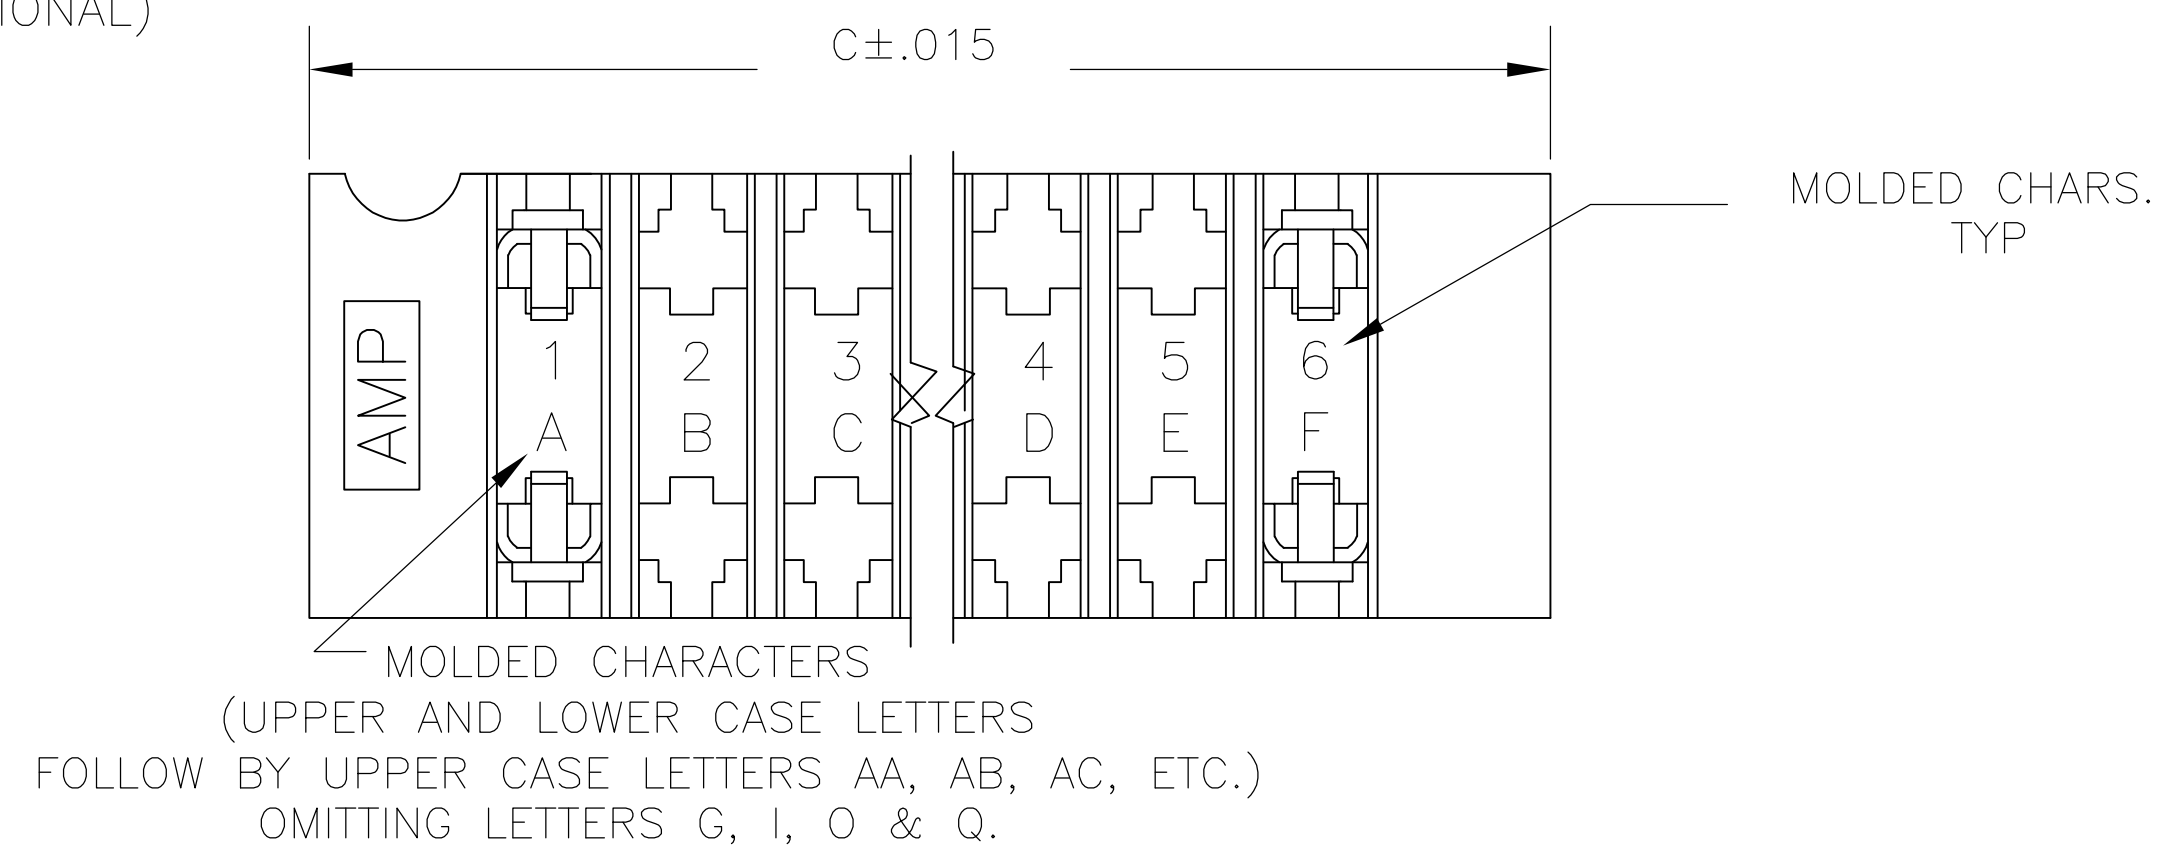

SECTION A-A

|                                                                                                                                                                                |            |                    |       |       |       |                                                                                               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <br> | —          | 36                 | 5.460 | 5.780 | 5.920 | 8-530669-0                                                                                    | .437 |
|                                                                                                                                                                                | —          | 15                 | 2.184 | 2.504 | 2.644 | 7-530669-4                                                                                    | .370 |
|                                                                                                                                                                                | 1-530669-3 | 43                 | 6.552 | 6.872 | 7.012 | 3-530669-3                                                                                    | .437 |
|                                                                                                                                                                                | 1-530669-2 | 28                 | 4.212 | 4.532 | 4.672 | 3-530669-2                                                                                    | .370 |
|                                                                                                                                                                                | 1-530669-1 | 44                 | 6.708 | 7.028 | 7.168 | 3-530669-1                                                                                    | .437 |
|                                                                                                                                                                                | 1-530669-0 | 36                 | 5.460 | 5.780 | 5.920 | 3-530669-0                                                                                    | .437 |
|                                                                                                                                                                                | 530669-9   | 30                 | 4.524 | 4.844 | 4.984 | 2-530669-9                                                                                    | .437 |
|                                                                                                                                                                                | 530669-8   | 25                 | 3.744 | 4.064 | 4.204 | 2-530669-8                                                                                    | .370 |
|                                                                                                                                                                                | 530669-7   | 24                 | 3.588 | 3.908 | 4.048 | 2-530669-7                                                                                    | .370 |
|                                                                                                                                                                                | 530669-6   | 22                 | 3.276 | 3.596 | 3.736 | 2-530669-6                                                                                    | .370 |
|                                                                                                                                                                                | 530669-5   | 18                 | 2.652 | 2.972 | 3.112 | 2-530669-5                                                                                    | .370 |
|                                                                                                                                                                                | 530669-4   | 15                 | 2.184 | 2.504 | 2.644 | 2-530669-4                                                                                    | .370 |
|                                                                                                                                                                                | 530669-3   | 12                 | 1.716 | 2.036 | 2.176 | 2-530669-3                                                                                    | .370 |
|                                                                                                                                                                                | 530669-2   | 10                 | 1.404 | 1.724 | 1.864 | 2-530669-2                                                                                    | .370 |
|                                                                                                                                                                                | 530669-1   | 6                  | .780  | 1.100 | 1.240 | 2-530669-1                                                                                    | .370 |
|  PART NO                                                                                  |            | NO.OF.<br>POSITION | A     | B     | C     |  PART NO | W    |

|                                                                                       |                                                                                       |        |                  |                  |        |                                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |                                                                                       | OWN    | 11JUL75          | Tyco Electronics |        | Tyco Electronics Corporation                                                                                |            |
|                                                                                       |                                                                                       | CHK    | 11JUL75          |                  |        | Harrisburg, Pa 17105-3608                                                                                   |            |
| DIMENSIONS:<br>INCHES                                                                 | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:                                                |        | APVD             | 16JUL75          | NAME   | HOUSING ASSY, LOW PROFILE<br>EDGE CONNECTOR,FLOW SOLDER POST FIT FOR<br>.052 DIA. HOLE .156 X .140 CENTERS. |            |
|                                                                                       | 0 P.LC ± .005<br>1 P.LC ± .028JUL08<br>2 P.LC ±<br>3 P.LC ±<br>4 P.LC ±<br>ANGLES ± ± |        | PRODUCT SPEC     | —                |        |                                                                                                             |            |
|  |                                                                                       |        | APPLICATION SPEC | —                | SIZE   | CAGE CODE                                                                                                   | DRAWING NO |
| MATERIAL                                                                              | FINISH                                                                                | WEIGHT | —                | A1 00779         |        | C=530669                                                                                                    |            |
| CUSTOMER DRAWING                                                                      |                                                                                       |        | SCALE            |                  | SHEET  |                                                                                                             | REV        |
|                                                                                       |                                                                                       |        | 5:1              |                  | 1 of 1 |                                                                                                             | R          |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А