



AFB 172 x 150 x 25.4 MM SERIES

DIMENSIONS DRAWING

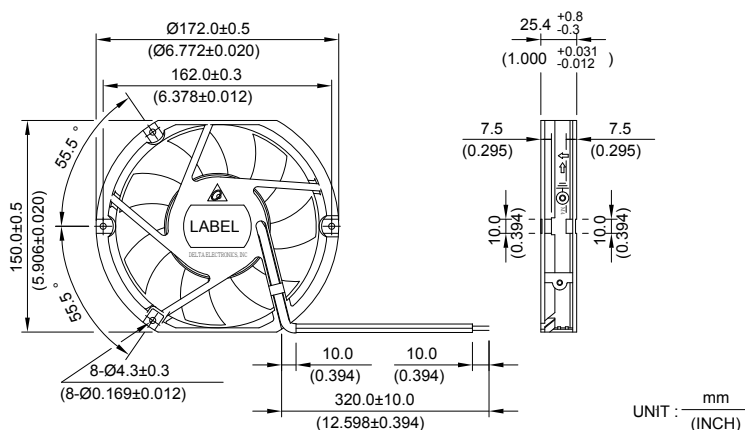


- * Bearing Type
Ball Bearings
- * Material
Impeller: Plastic (UL 94V-0)
Frame: Die-cast Aluminum
- * Lead Wires :
UL 1007 AWG #24 OR Equivalent
Red Wire Positive (+)
Black Wire Negative (-)
- * Weight : 430g (15.17 oz)

P & Q CURVE (AT RATED VOLTAGE)

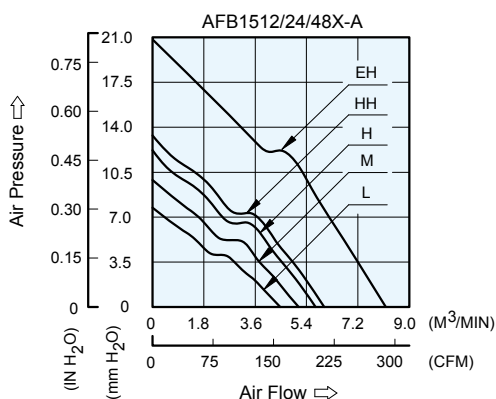

MOUNTING PANEL CUTOUT

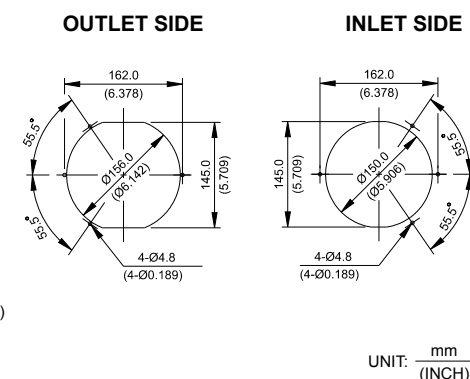

MODEL			Rated Voltage	Operating Voltage Range	Input Current	Input Power	Speed	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure		Noise
PART NO.	REV.	FUNCTION	VDC	VDC	Amp	Watt	R.P.M.	m ³ /min	CFM	mmH ₂ O	IN H ₂ O	dB-A
AFB1512L	-A	-R00 / -F00	12	6.0 to 14.0	0.56	6.72	2400	4.553	160.77	7.75	0.305	46.0
AFB1524L	-A	-R00 / -F00	24	12.0 to 30.0	0.31	7.44						
AFB1548L	-A	-R00 / -F00	48	24.0 to 60.0	0.17	8.16						
AFB1512M	-A	-R00 / -F00	12	6.0 to 14.0	0.76	9.12	2700	5.134	181.32	9.70	0.382	49.0
AFB1524M	-A	-R00 / -F00	24	12.0 to 30.0	0.40	9.60						
AFB1548M	-A	-R00 / -F00	48	24.0 to 60.0	0.22	10.56						
AFB1512H	-A	-R00 / -F00	12	6.0 to 14.0	0.98	11.76	3000	5.735	202.54	11.85	0.467	52.0
AFB1524H	-A	-R00 / -F00	24	12.0 to 30.0	0.50	12.00						
AFB1548H	-A	-R00 / -F00	48	24.0 to 60.0	0.27	12.96						
AFB1512HH	-A	-R00 / -F00	12	6.0 to 14.0	1.17	14.04	3200	6.084	214.85	13.30	0.524	53.5
AFB1524HH	-A	-R00 / -F00	24	12.0 to 30.0	0.62	14.88						
AFB1548HH	-A	-R00 / -F00	48	24.0 to 60.0	0.31	14.88						
AFB1512EH	-A	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	3.00	36.00	4300	8.230	290.64	20.85	0.821	61.5
AFB1524EH	-A	-R00 / -F00	24	15.8 to 27.6	1.60	38.40						

- * Function type is optional.
- * The max. air flow and the speed are measured in free air ; max. air pressure is measured at zero air flow.
- * Noise is measured in anechoic chamber in free air, one meter from intake side.
- * All readings are typical values at rated voltage.
- * Specifications are subject to change without notice.


New




- * Bearing Type
Ball Bearings
- * Material
Impeller : Plastic (UL 94V-0)
Frame : Die-Cast Aluminum
- * Lead Wires :
UL 1007 AWG #24 OR Equivalent
Red Wire Positive(+)
Black Wire Negative(-)
- * Weight : 435g (28.22 oz)

AFB 172 x 150 x 25.4 MM SERIES


■ DIMENSIONS DRAWING

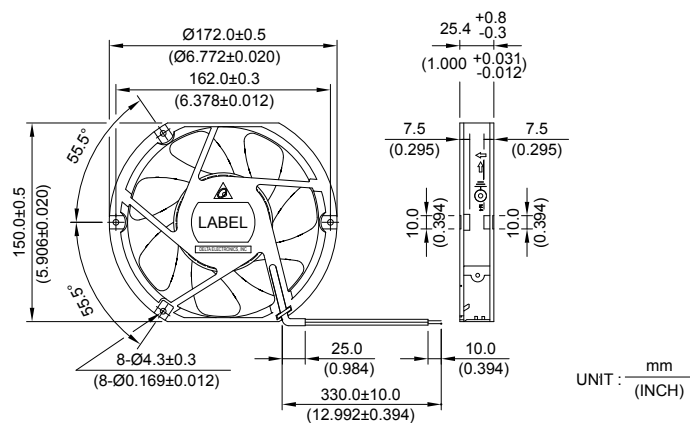

■ P & Q CURVE (AT RATED VOLTAGE)

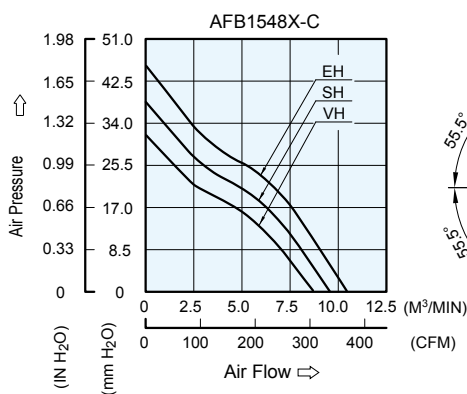

■ MOUNTING PANEL CUTOUT

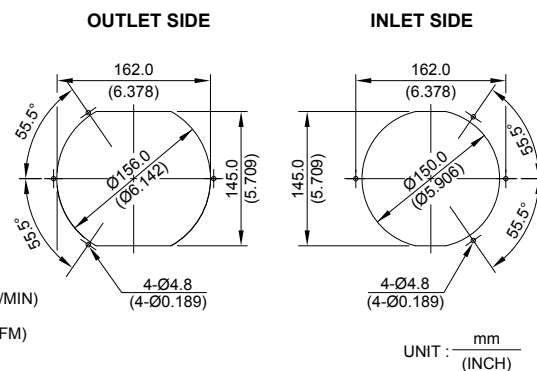

MODEL			Rated Voltage	Operating Voltage Range	Input Current	Input Power	Speed	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure		Noise
PART NO.	REV.	FUNCTION	VDC	VDC	Amp	Watt	R.P.M.	m ³ /min	CFM	mmH ₂ O	IN H ₂ O	dB-A
AFB1548VH	-C	-R00 / -F00	48	35.0 to 60.0	0.72	34.56	5000	8.700	307.24	31.82	1.253	64.5
AFB1548SH	-C	-R00 / -F00	48	35.0 to 60.0	0.92	44.16	5500	9.570	337.96	38.50	1.516	67.0
AFB1548EH	-C	-R00 / -F00	48	35.0 to 60.0	1.20	57.60	6000	10.440	368.68	45.82	1.804	69.0

- * Function type is optional.
- * The max. air flow and the speed are measured in free air ; max. air pressure is measured at zero air flow.
- * Noise is measured in anechoic chamber in free air, one meter from intake side.
- * All readings are typical values at rated voltage.
- * Specifications are subject to change without notice.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А