

Features

- ◆ Low Series Resistance
- ◆ Low Capacitance
- ◆ Millimeter Wave Switching & Cutoff Frequency
- ◆ 3 Nanosecond Switching Speed
- ◆ Can be Driven by a Buffered +5V TTL
- ◆ Silicon Nitride Passivation
- ◆ Polyimide Scratch Protection
- ◆ RoHS Compliant


Description

M/A-COM's MA4GP905 is a Gallium-Arsenide, beam-lead PIN diode. These devices are fabricated on a OMCVD epitaxial wafer using a process designed for high device uniformity and extremely low parasitics. The diode exhibits low series resistance, 3Ω , low capacitance, 25fF, and an extremely fast switching speed of 3nS. They are fully passivated with silicon nitride and have an additional layer of a polymer for scratch protection. The protective coating prevents damage to the junction and the anode air bridges during handling and assembly.

Applications

The ultra low capacitance of the MA4GP905 device makes it ideally suited for use through W-band. The low RC product and low profile of the beamlead PIN diode allows for use in microwave and millimeter wave switch designs, where low insertion loss and high isolation are required. The operating bias conditions of +20mA for the low loss state, and 0v, for the isolation state permits the use of a simple +5V TTL gate driver. These GaAs, beamlead diodes, can be used in switching arrays on radar systems, high speed ECM circuits, optical switching networks, instrumentation, and other wideband multi-throw switch assemblies.

MA4GP905

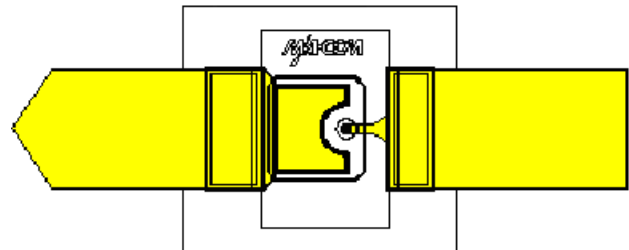

Absolute Maximum Ratings @ $T_{AMB} = 25^{\circ}\text{C}$ (unless otherwise specified)


Parameter	Absolute Maximum
Reverse Voltage	-50V
Operating Temperature	-65°C to +125°C
Storage Temperature	-65°C to +150°C
Junction Temperature	+175°C
Forward DC Current	40 mA
C.W. Incident Power	+20 dBm
Mounting Temperature	+235°C for 10 seconds

Electrical Specifications at $T_{AMB} = 25^{\circ}\text{C}$

Test Conditions	Parameters	Units	Min	Typical	Max.
Total Capacitance @ 0V/10 GHz ¹	Ct	fF	–	25	30
Forward Resistance @ +20mA/10 GHz ²	Rs	Ohms	–	3.0	4.9
Forward Voltage at +10mA	Vf	Volts	1.2	1.36	1.5
Leakage Current at –50 V	Ir	nA	–	50	300
Switching Time ³	TL	nS	–	2	10

Notes:

1. Capacitance is determined by measuring the isolation of a single series diode in a 50Ω line at 10GHz.
2. Forward series resistance is determined by measuring the insertion loss of a single series diode in a 50Ω line at 10GHz.
3. Switching speed is measured between 10% and 90% of applied RF in a series mounted switch. Driver delay not included

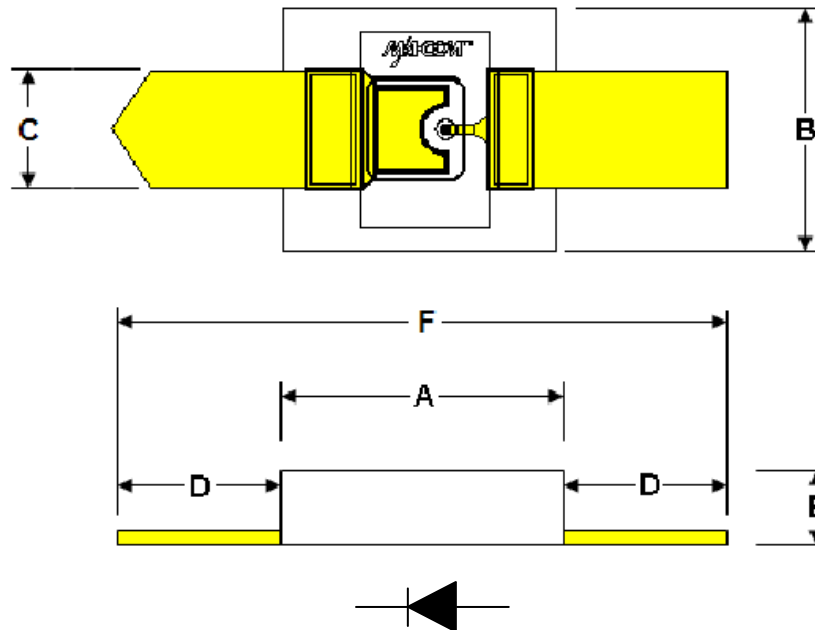

DIM	mils		MM	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
A	9.0	1.2	0.229	0.305
B	7.0	10.0	0.178	0.254
C	4.9	5.7	0.125	0.145
D	6.3	7.9	0.160	0.201
E	2.9	3.9	0.077	0.099
F	24.2	25.4	0.615	0.645

Handling and Assembly Procedures

The following precautions should be observed to avoid damaging these devices.

Cleanliness

These devices should be handled in a clean environment.

Static Sensitivity

Aluminum Gallium Arsenide PIN diodes are Class 1 ESD sensitive and can be damaged by static electricity. Proper ESD techniques should be used when handling these devices.

General Handling

These devices have a polymer layer which provides scratch protection for the junction area and the anode air bridge. Beam lead devices must, however, be handled with extreme care since the leads may easily be distorted or broken by the normal pressures exerted when handled with tweezers. A vacuum pencil with a #27 tip is recommended for picking and placing.

Attachment

These devices were designed to be inserted onto hard or soft substrates. Recommended methods of attachment include thermo-compression bonding, parallel-gap welding and electrically conductive silver epoxy.

See Application Note M541 page 8, [Bonding and Handling and Procedures for Chip Diode Devices](#) for more detailed assembly instructions.

Ordering Information

Part Number	Packaging
MA4GP905	Gel Pak

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А