

# USB 2.0 Common Mode Choke 1206



Eliminates virtually all common mode noise in high-speed, differential mode signal transmission applications such as USB 2.0, IEEE1394, HDMI and LVDS. Most provide >30 dB common mode attenuation and >100 ohms impedance.

**Designer's Kit C384** contains 10 each of all 0603USB, 0805USB and 1206USB parts

**Core material** Ferrite

**Environmental** RoHS compliant, halogen free

**Terminations** Gold over nickel over silver-palladium-glass frit.

**Ambient temperature** -40°C to +85°C with Irms current

**Storage temperature** Component: -40°C to +85°C.  
Tape and reel packaging: -40°C to +80°C

**Resistance to soldering heat** Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles

**Moisture Sensitivity Level (MSL)** 1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)

**Failures in Time (FIT) / Mean Time Between Failures (MTBF)**

38 per billion hours / 26,315,789 hours, calculated per Telcordia SR-332

**PCB washing** Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787\_PCB\_Washing.pdf

| Part number <sup>1</sup> | Common mode impedance typ (Ohms) |         |         | Common mode attenuation typ (dB) |         |         | Inductance <sup>2</sup> min (nH) | DCR max <sup>3</sup> (Ohms) | Isolation (Vrms) | Irms <sup>4</sup> (mA) |
|--------------------------|----------------------------------|---------|---------|----------------------------------|---------|---------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|
|                          | 10 MHz                           | 100 MHz | 500 MHz | 10 MHz                           | 100 MHz | 500 MHz |                                  |                             |                  |                        |
| 1206USB-371ML_           | 15                               | 37      | 95      | 1.0                              | 2.1     | 12.0    | 31                               | 0.10                        | 250              | 1000                   |
| 1206USB-102ML_           | 30                               | 100     | 200     | 1.5                              | 4.2     | 19.0    | 66                               | 0.14                        | 250              | 850                    |
| 1206USB-172ML_           | 55                               | 170     | 345     | 2.3                              | 6.8     | 26.0    | 107                              | 0.18                        | 250              | 700                    |
| 1206USB-262ML_           | 85                               | 265     | 545     | 3.0                              | 9.7     | 31.0    | 161                              | 0.22                        | 250              | 600                    |
| 1206USB-372ML_           | 125                              | 370     | 775     | 4.7                              | 12.0    | 33.0    | 226                              | 0.26                        | 250              | 600                    |
| 1206USB-532ML_           | 170                              | 530     | 1190    | 5.5                              | 15.0    | 35.0    | 319                              | 0.30                        | 250              | 600                    |
| 1206USB-672ML_           | 200                              | 670     | 1500    | 7.3                              | 16.5    | 33.0    | 412                              | 0.34                        | 250              | 500                    |
| 1206USB-872ML_           | 265                              | 870     | 2010    | 9.1                              | 18.0    | 32.0    | 510                              | 0.39                        | 250              | 500                    |
| 1206USB-113ML_           | 330                              | 1100    | 2425    | 10.2                             | 21.0    | 31.0    | 623                              | 0.44                        | 250              | 500                    |

1. When ordering, please specify **packaging** code:

### 1206USB-113MLC

**Packaging:** C= 7" machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2000 parts per full reel).

B= Less than full reel. In tape, but not machine ready.

To have a leader and trailer added (\$25 charge), use code letter C instead.

D= 13" machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (7500 parts per full reel).

2. Inductance measured at 100 MHz using an Agilent/HP 4286A impedance analyzer and a Coilcraft SMD-A fixture.


3. DCR is specified per winding.

4. Current per winding that causes a 20°C rise from 25°C ambient.

5. Operating temperature range -40°C to 85°C.

6. Electrical specifications at 25°C.

Refer to Doc 362 "Soldering Surface Mount Components" before soldering.

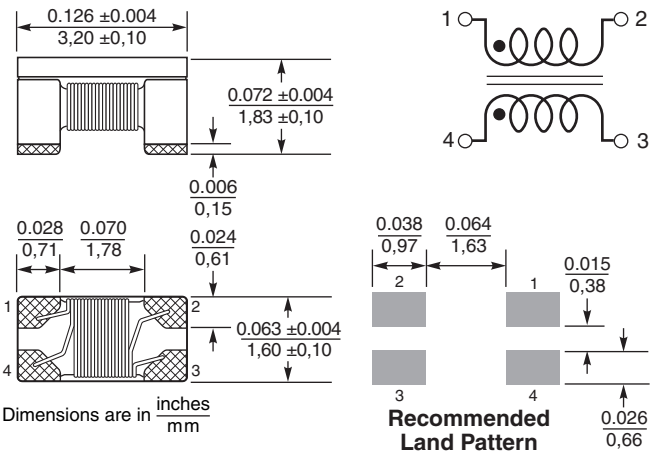

**Weight:** 36.2 – 37.6 mg

**Packaging** 2000/7" reel; 7500/13" reel Plastic tape: 8 mm wide, 0.3 mm thick, 4 mm pocket spacing, 1.9 mm pocket depth



www.coilcraft.com

**US** +1-847-639-6400 sales@coilcraft.com

**UK** +44-1236-730595 sales@coilcraft-europe.com

**Taiwan** +886-2-2264 3646 sales@coilcraft.com.tw

**China** +86-21-6218 8074 sales@coilcraft.com.cn

**Singapore** + 65-6484 8412 sales@coilcraft.com.sg

Document 386-1 Revised 07/13/10

© Coilcraft Inc. 2013

This product may not be used in medical or high risk applications without prior Coilcraft approval. Specification subject to change without notice. Please check web site for latest information.



# USB 2.0 Common Mode Filter – 1206

Typical Attenuation (Ref: 50 Ohms)



## Typical Impedance vs Frequency



www.coilcraft.com

**US** +1-847-639-6400 sales@coilcraft.com  
**UK** +44-1236-730595 sales@coilcraft-europe.com  
**Taiwan** +886-2-2264 3646 sales@coilcraft.com.tw  
**China** +86-21-6218 8074 sales@coilcraft.com.cn  
**Singapore** + 65-6484 8412 sales@coilcraft.com.sg

Document 386-2 Revised 07/13/10

© Coilcraft Inc. 2013

This product may not be used in medical or high risk applications without prior Coilcraft approval. Specification subject to change without notice. Please check web site for latest information.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А