

Power PCB Relay RTH 105°C 16A

- 1 pole 16A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact
- Ambient temperature 105°C
- Sensitive coil 400mW
- 5kV/10mm coil-contact
- Reinforced insulation
- WG version: Product in accordance to IEC 60335-1



Typical applications
Oven control, cooking plate control.



Approvals

VDE Cert. No. 40007571, UL E214025, cCSAus 1142018
Technical data of approved types on request.

Contact Data


Contact arrangement	1 form C (CO) or 1 form A (NO)
Rated voltage	250VAC
Max. switching voltage	400VAC
Rated current	16A ¹⁾
Limiting continuous current, form A/form B	16 / 26A
Limiting making current (form A contact) max. 4 s, duty factor 10 %	30A
Breaking capacity max.	4000VA
Contact material	AgNi 90/10
Frequency of operation, with/without load	360/72000h ⁻¹
Operate/release time max.	8/6ms
Bounce time max., form A/form B	4/6ms

Contact ratings

Type	Contact	Load	Cycles
IEC 61810			
RTH14	A (NO)	10A, 250VAC resistive, 105°C	150x10 ³
RTH14	C (CO)	16A, 250VAC resistive, 105°C	10x10 ³
RTH14	B (NC)	26A, 250VAC resistive, 85°C	500
RTH34	A (NO)	10A, 400VAC resistive, 105°C	150x10 ³
RTHH4	A (NO)	10A, 250VAC resistive, 105°C	250x10 ³
UL 508			
RTH14	A/B (NO/NC)	16A, 250VAC, resistive, 105°C	30x10 ³
RTH34	A (NO)	20A, 250VAC, general purpose, 105°C	6x10 ³

Mechanical endurance >30x10⁶ operations

1) Continuous thermal load >10A at 105°C requires reduction of coil power to 64% of rated power after 100ms.

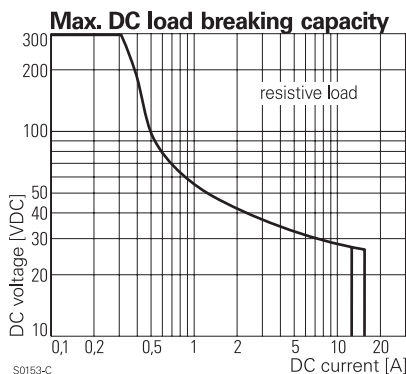

Coil Data


Coil voltage range	5 to 60VDC
Operative range, IEC 61810	90...110% U _{RTD}
Coil insulation system according UL1446	class F

Coil versions, DC coil

Coil code	Rated voltage VDC	Operate voltage VDC	Release voltage VDC	Coil resistance Ω±10%	Rated coil power mW
009	9	6.3	0.9	203	399 ¹⁾
012	12	8.4	1.2	360	400 ¹⁾
024	24	16.8	2.4	1440	400 ¹⁾

1) Continuous thermal load > 10 A at 105°C requires reduction of coil power to 64% of rated power after 100ms.

All figures are given for coil without pre-energization, at ambient temperature +23°C. Other coil voltages on request.

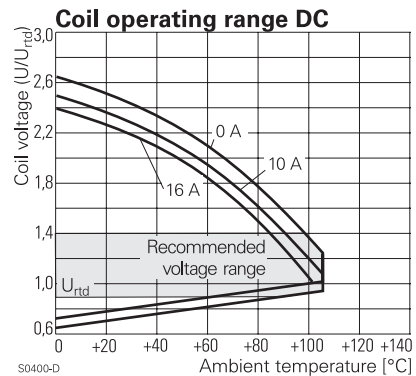

Insulation Data

Initial dielectric strength	
between open contacts	1000V _{ms}
between contact and coil	5000V _{ms}
Clearance/creepage	
between contact and coil	≥10/10mm
Material group of insulation parts	IIla
Tracking index of relay base	PTI250V

Power PCB Relay RTH 105°C 16A (Continued)


Other Data

Material compliance: EU RoHS/ELV, China RoHS, REACH, Halogen content refer to the Product Compliance Support Center at www.te.com/customersupport/rohssupportcenter

Resistance to heat and fire	
WG version	according EN 60335-1, par.30
Ambient temperature -40 to 105°C	
Category of environmental protection IEC 61810	
	RTII - flux proof
Vibration resistance (functional) form A/form B contact, 30 to 150Hz	
	20/5g
Shock resistance (destructive)	
	100g
Terminal type	
	PCB-THT
Weight	
	14g
Resistance to soldering heat THT	
	IEC 60068-2-20 270°C/10s
Packaging/unit	
	tube/20 pcs., box/500 pcs.


PCB layout / terminal assignment

16A, pinning 5mm




*) With the recommended PCB hole sizes a grid pattern from 2.5mm to 2.54mm can be used.


Dimensions

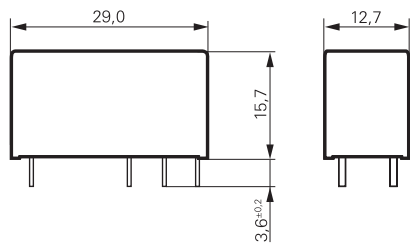

1 form C (CO) contact



1 form A (NO) contact



Product code structure

Typical product code **RT H 3 4 012 WG**

Type	RT Power PCB Relay RTH 105°C 16A
Version	H 16A, pinning 5mm, 105°C
Contact configuration	1 1 form C (CO) contact 3 1 form A (NO) contact H 1 form A (NO) contact „High Performance“
Contact material	4 AgNi 90/10
Coil	Coil code: please refer to coil versions table
Version	Blank Standard version WG Product in accordance with IEC 60335-1 (domestic appliances)

Product code	Version	Contact configuration	Contact Material	Coil	Part number
RTH14012	16A, 105°C	1 form C (CO) contact	AgNi 90/10	12VDC	8-1415006-1
RTH14012WG				24VDC	1-1415538-1
RTH14024WG	16A, 105°C, High Performance	1 form A (NO) contact	AgNi 90/10	12VDC	9-1415535-4
RTH34012				12VDC	9-1415006-1
RTH34012WG				24VDC	1-1415536-9
RTH34024				24VDC	1415039-1
RTH34024WG	16A, 105°C, High Performance	1 form A (NO) contact	AgNi 90/10	9VDC	2-1415536-0
RTHH4009WG				12VDC	1-1415540-6
RTHH4012				12VDC	8-1415047-1
RTHH4012WG				24VDC	4-1415536-2
RTHH4024	16A, 105°C, High Performance	1 form A (NO) contact	AgNi 90/10	24VDC	9-1415047-1
RTHH4024				24VDC	9-1415047-1

This list represents the most common types and does not show all variants covered by this datasheet. Other types on request.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А