

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		- - -	
(C) COPYRIGHT - By -		ALL RIGHTS RESERVED.			



REVISIONS						
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	

D

C

B

A

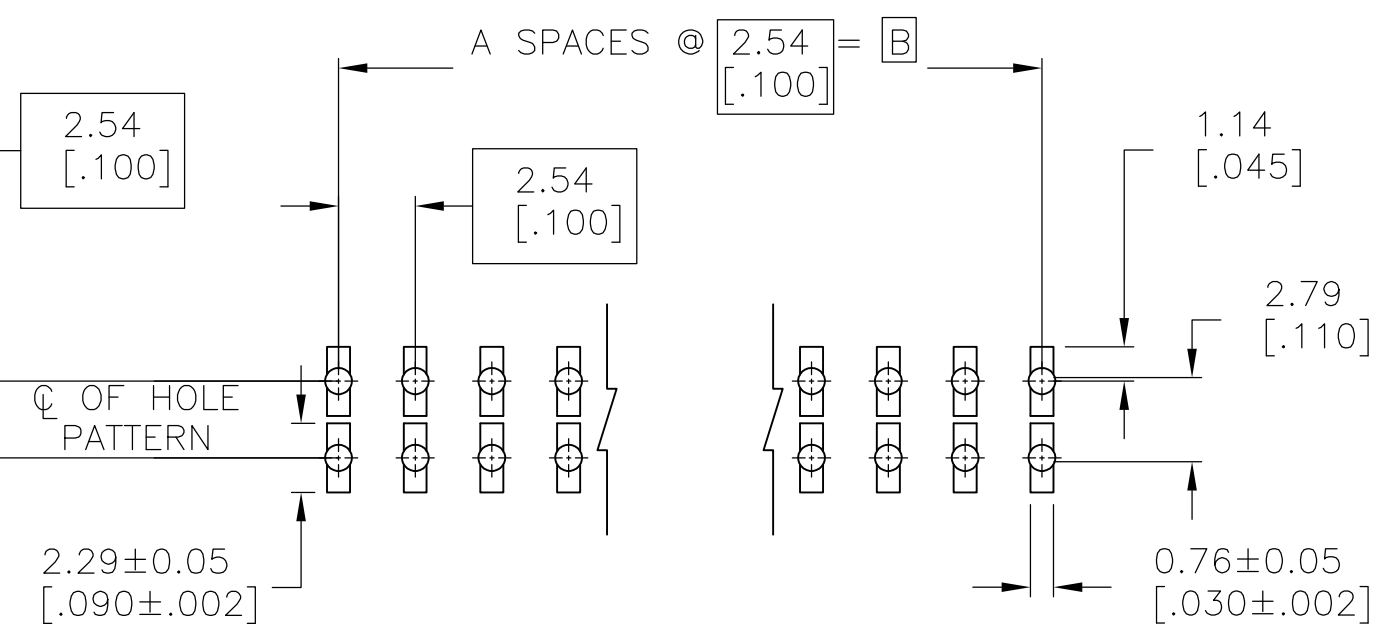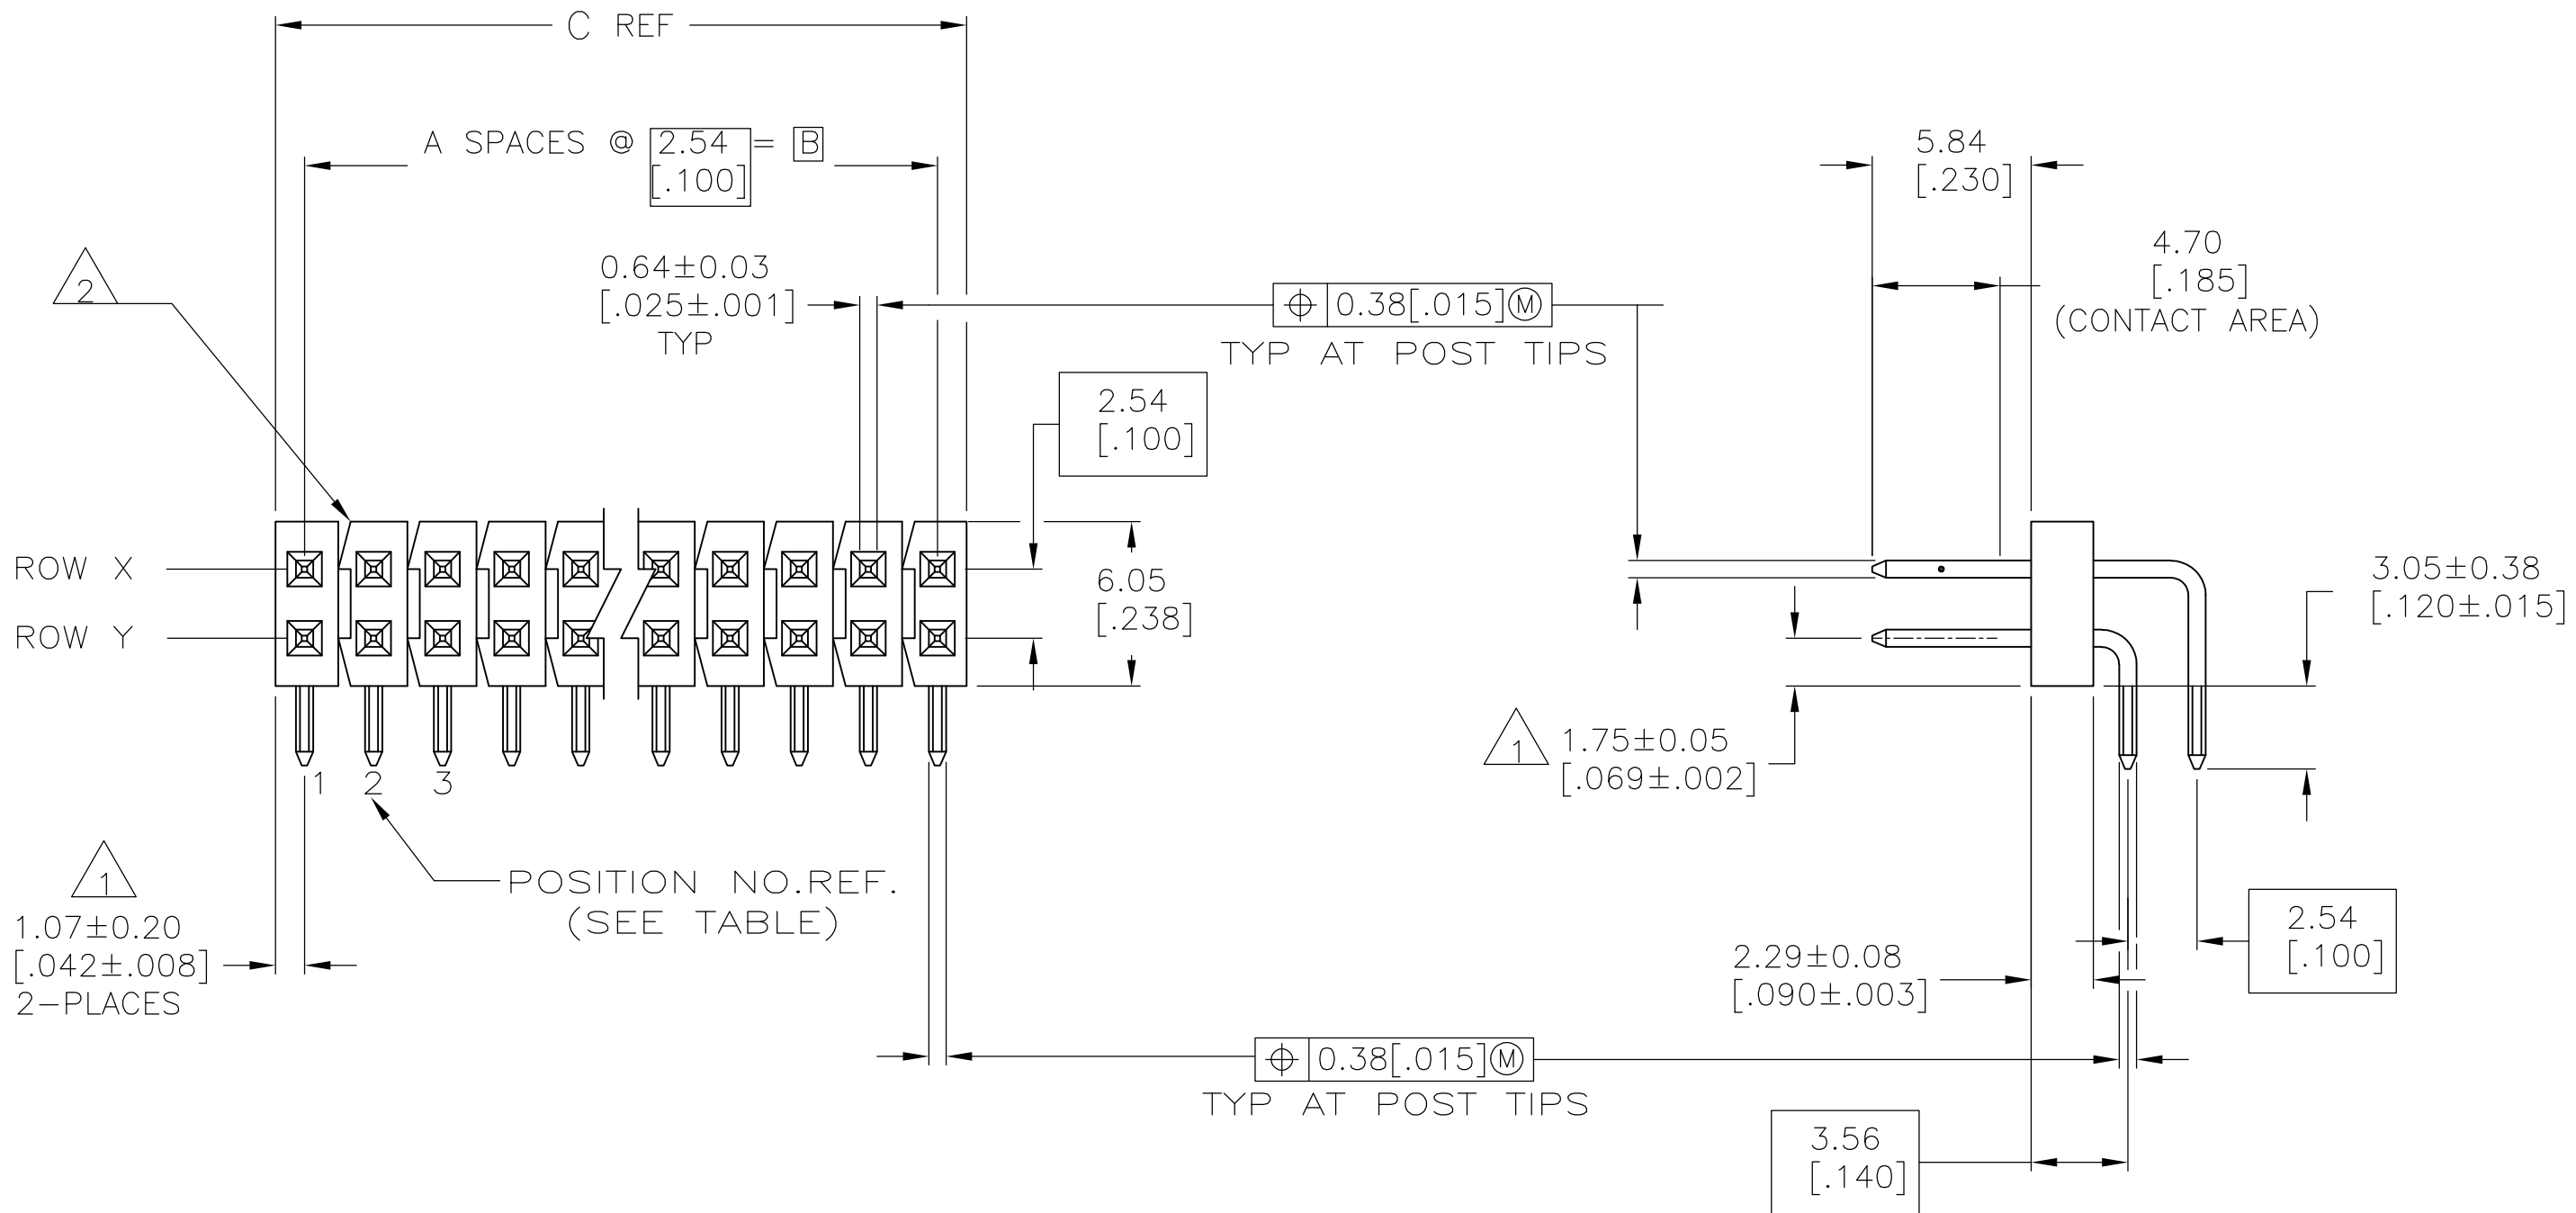

RECOMMENDED PC BOARD MOUNTING DIMENSIONS
FOR .063 [1.60] THICK PC BOARD AND
.012 [1.305] STENCIL THICK.

- 1 THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING.
- 2 BREAKAWAY NOTCH ANGLE CAN BE ORIENTED TO THE RIGHT (AS SHOWN) OR TO THE LEFT
- 3 GLASS FILLED THERMOPLASTIC
(THAT WILL WITHSTAND IR REFLOW PROCESSING)
COLOR: BLACK,
POST: COPPER ALLOY.
- 4 0.000762 [0.00030] GOLD ON CONTACT AREA,
0.00254-0.00508 [0.00100-0.000200] MATTE
TIN-LEAD ALL OVER 0.00127 [0.00050] NICKEL.
- 5 PARTS PACKAGED IN TUBES.
- 6 0.000762 [0.00030] GOLD ON CONTACT AREA,
0.00254-0.00508 [0.00100-0.000200] MATTE TIN
ALL OVER 0.00127 [0.00050] NICKEL.
- 7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

OBSOLETE	6	101.19 [3.984]	99.06 [3.900]	39	80	9-146308-0	7	5	75.79 [2.984]	73.66 [2.900]	29	60	4-146308-1
	6	98.65 [3.884]	96.52 [3.800]	38	78	8-146308-9	7	4	101.19 [3.984]	99.06 [3.900]	39	80	4-146308-0
	6	96.11 [3.784]	93.98 [3.700]	37	76	8-146308-8	7	4	98.65 [3.884]	96.52 [3.800]	38	78	3-146308-9
	6	93.57 [3.684]	91.44 [3.600]	36	74	8-146308-7	7	4	96.11 [3.784]	93.98 [3.700]	37	76	3-146308-8
OBSOLETE	6	91.03 [3.584]	88.90 [3.500]	35	72	8-146308-6	7	4	93.57 [3.684]	91.44 [3.600]	36	74	3-146308-7
	6	88.49 [3.484]	86.36 [3.400]	34	70	8-146308-5	7	4	91.03 [3.584]	88.90 [3.500]	35	72	3-146308-6
	6	85.95 [3.384]	83.82 [3.300]	33	68	8-146308-4	7	4	88.49 [3.484]	86.36 [3.400]	34	70	3-146308-5
	6	83.41 [3.284]	81.28 [3.200]	32	66	8-146308-3	7	4	85.95 [3.384]	83.82 [3.300]	33	68	3-146308-4
	6	80.87 [3.184]	78.74 [3.100]	31	64	8-146308-2	7	4	83.41 [3.284]	81.28 [3.200]	32	66	3-146308-3
	6	78.33 [3.084]	76.20 [3.000]	30	62	8-146308-1	7	4	80.87 [3.184]	78.74 [3.100]	31	64	3-146308-2
	6	75.79 [2.984]	73.66 [2.900]	29	60	8-146308-0	7	4	78.33 [3.084]	76.20 [3.000]	30	62	3-146308-1
	6	73.25 [2.884]	71.12 [2.800]	28	58	7-146308-9	7	4	75.79 [2.984]	73.66 [2.900]	29	60	3-146308-0
	6	70.71 [2.784]	68.58 [2.700]	27	56	7-146308-8	7	4	73.25 [2.884]	71.12 [2.800]	28	58	2-146308-9
	6	68.17 [2.684]	66.04 [2.600]	26	54	7-146308-7	7	4	70.71 [2.784]	68.58 [2.700]	27	56	2-146308-8
	6	65.63 [2.584]	63.5 [2.500]	25	52	7-146308-6	7	4	68.17 [2.684]	66.04 [2.600]	26	54	2-146308-7
	6	63.09 [2.484]	60.96 [2.400]	24	50	7-146308-5	7	4	65.63 [2.584]	63.5 [2.500]	25	52	2-146308-6
	6	60.55 [2.384]	58.42 [2.300]	23	48	7-146308-4	7	4	63.09 [2.484]	60.96 [2.400]	24	50	2-146308-5
	6	58.01 [2.284]	55.88 [2.200]	22	46	7-146308-3	7	4	60.55 [2.384]	58.42 [2.300]	23	48	2-146308-4
	6	55.47 [2.184]	53.34 [2.100]	21	44	7-146308-2	7	4	58.01 [2.284]	55.88 [2.200]	22	46	2-146308-3
	6	52.93 [2.084]	50.80 [2.000]	20	42	7-146308-1	7	4	55.47 [2.184]	53.34 [2.100]	21	44	2-146308-2
OBSOLETE	6	50.39 [1.984]	48.26 [1.900]	19	40	7-146308-0	7	4	52.93 [2.084]	50.80 [2.000]	20	42	2-146308-1
	6	47.85 [1.884]	45.72 [1.800]	18	38	6-146308-9	7	4	50.39 [1.984]	48.26 [1.900]	19	40	2-146308-0
	6	45.31 [1.784]	43.18 [1.700]	17	36	6-146308-8	7	4	47.85 [1.884]	45.72 [1.800]	18	38	1-146308-9
	6	42.77 [1.684]	40.64 [1.600]	16	34	6-146308-7	7	4	45.31 [1.784]	43.18 [1.700]	17	36	1-146308-8
OBSOLETE	6	40.23 [1.584]	38.10 [1.500]	15	32	6-146308-6	7	4	42.77 [1.684]	40.64 [1.600]	16	34	1-146308-7
	6	37.69 [1.484]	35.56 [1.400]	14	30	6-146308-5	7	4	40.23 [1.584]	38.10 [1.500]	15	32	1-146308-6
	6	35.15 [1.384]	33.02 [1.300]	13	28	6-146308-4	7	4	37.69 [1.484]	35.56 [1.400]	14	30	1-146308-5
	6	32.61 [1.284]	30.48 [1.200]	12	26	6-146308-3	7	4	35.15 [1.384]	33.02 [1.300]	13	28	1-146308-4
	6	30.07 [1.184]	27.94 [1.100]	11	24	6-146308-2	7	4	32.61 [1.284]	30.48 [1.200]	12	26	1-146308-3
	6	27.53 [1.084]	25.40 [1.000]	10	22	6-146308-1	7	4	30.07 [1.184]	27.94 [1.100]	11	24	1-146308-2
OBSOLETE	6	24.99 [.984]	22.86 [.900]	9	20	6-146308-0	7	4	27.53 [1.084]	25.40 [1.000]	10	22	1-146308-1
	6	22.45 [.884]	20.32 [.800]	8	18	5-146308-9	7	4	24.99 [.984]	22.86 [.900]	9	20	1-146308-0
	6	19.91 [.784]	17.78 [.700]	7	16	5-146308-8	7	4	22.45 [.884]	20.32 [.800]	8	18	1-146308-9
	6	17.37 [.684]	15.24 [.600]	6	14	5-146308-7	7	4	19.91 [.784]	17.78 [.700]	7	16	1-146308-8
OBSOLETE	6	14.83 [.584]	12.70 [.500]	5	12	5-146308-6	7	4	17.37 [.684]	15.24 [.600]	6	14	1-146308-7
	6	12.29 [.484]	10.16 [.400]	4	10	5-146308-5	7	4	14.83 [.584]	12.70 [.500]	5	12	146308-6
	6	9.75 [.384]	7.62 [.300]	3	8	5-146308-4	7	4	12.29 [.484]	10.16 [.400]	4	10	146308-5
	6	7.21 [.284]	5.08 [.200]	2	6	5-146308-3	7	4	9.75 [.384]	7.62 [.300]	3	8	146308-4
	6	4.67 [.184]	2.54 [.100]	1	4	5-146308-2	7	4	7.21 [.284]	5.08 [.200]	2	6	146308-3
	6	-	-	0	2	5-146308-1	7	4	4.67 [.184]	2.54 [.100]	1	4	146308-2
PLATING		C	B	A	NO. OF POSITIONS	PART NUMBER	PLATING		C	B	A	NO. OF POSITIONS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

0 PLC ± -

1 PLC ± 0.51[.02]

2 PLC ± 0.127[.005]

3 PLC ± 0.0127[.0005]

4 PLC ± 0.0127[.0005]

ANGLES

MATERIAL

3

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

SEE TABLE

DWN T. HOFFMAN 08MAY95

CHK G. DUBNICZKI 07JUN95

APVD G. DUBNICZKI 07JUN95

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

—

NAME

HDR ASSY,MODII,BRKAWAY,
RT ANG,DBLE ROW,HIGH TEMP,
.100X.100 C/L,W/.025 SQRE PTS

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

A100779

RESTRICTED TO

—

CUSTOMER DRAWING

SCALE

4:1

SHEET

1

OF

1

REV

D

TE Connectivity

TE Connectivity

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А