

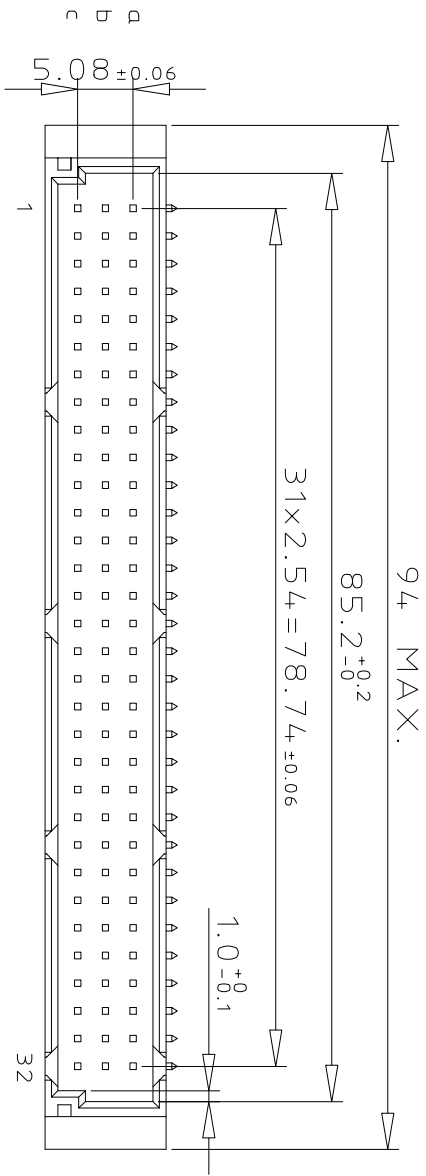


DIMENSIONS

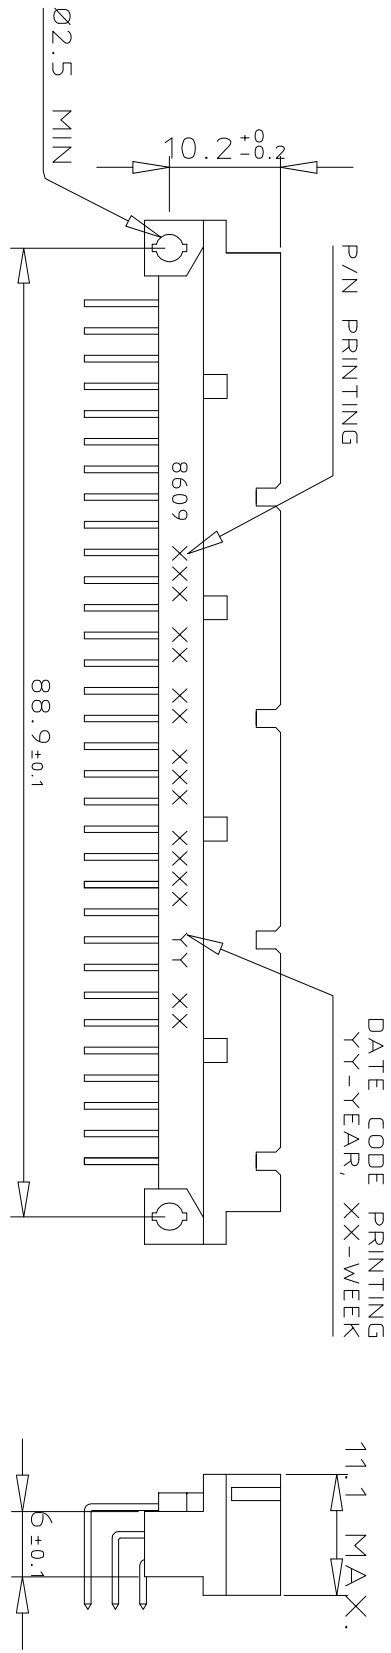


TERMINATION

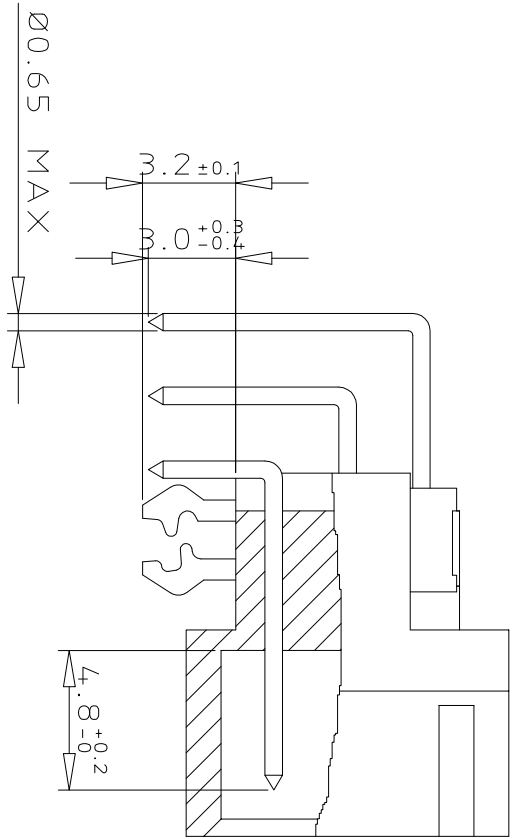

ORDERING INFORMATION

|                                |       |   |    |   |   |    |   |   |   |     |
|--------------------------------|-------|---|----|---|---|----|---|---|---|-----|
| SERIES                         | 8609  | 3 | 96 | 7 | 1 | 13 | 7 | 4 | 5 | ELF |
| ROWS FITTED WITH CONTACTS      | ROW a | b | c  |   |   |    |   |   |   | 96  |
| ROW a - c                      |       |   |    |   |   |    |   |   |   | 64  |
| NO. OF CONTACTS                |       |   |    |   |   |    |   |   |   |     |
| TYPE OF INSULATOR              |       |   |    |   |   |    |   |   |   | 7   |
| 3 ROW MALE INSULATOR           |       |   |    |   |   |    |   |   |   |     |
| METHOD OF MOUNTING             |       |   |    |   |   |    |   |   |   |     |
| STANDARD MOUNTING - STYLE C    |       |   |    |   |   |    |   |   |   | 1   |
| TERMINATION                    |       |   |    |   |   |    |   |   |   |     |
| ANGLED SPILL                   |       |   |    |   |   |    |   |   |   | 13  |
| OPTIONS                        |       |   |    |   |   |    |   |   |   |     |
| NO. OPTION                     |       |   |    |   |   |    |   |   |   | 7   |
| WITH HARPOONS                  |       |   |    |   |   |    |   |   |   |     |
| PERFORMANCE CLASS              |       |   |    |   |   |    |   |   |   |     |
| DIN 4,1612 CLASS 3             |       |   |    |   |   |    |   |   |   | 4   |
| DIN 4,1612 CLASS 2             |       |   |    |   |   |    |   |   |   | 5   |
| DIN 4,1612 CLASS 1             |       |   |    |   |   |    |   |   |   | 6   |
| AS PER MIL C 55302 / JSS 50808 |       |   |    |   |   |    |   |   |   | 8   |
| PITCH PER ROW                  |       |   |    |   |   |    |   |   |   |     |
| 2.54 mm                        |       |   |    |   |   |    |   |   |   | 5   |
| LEAD FREE VERSION              |       |   |    |   |   |    |   |   |   | ELF |

PCB LAYOUT

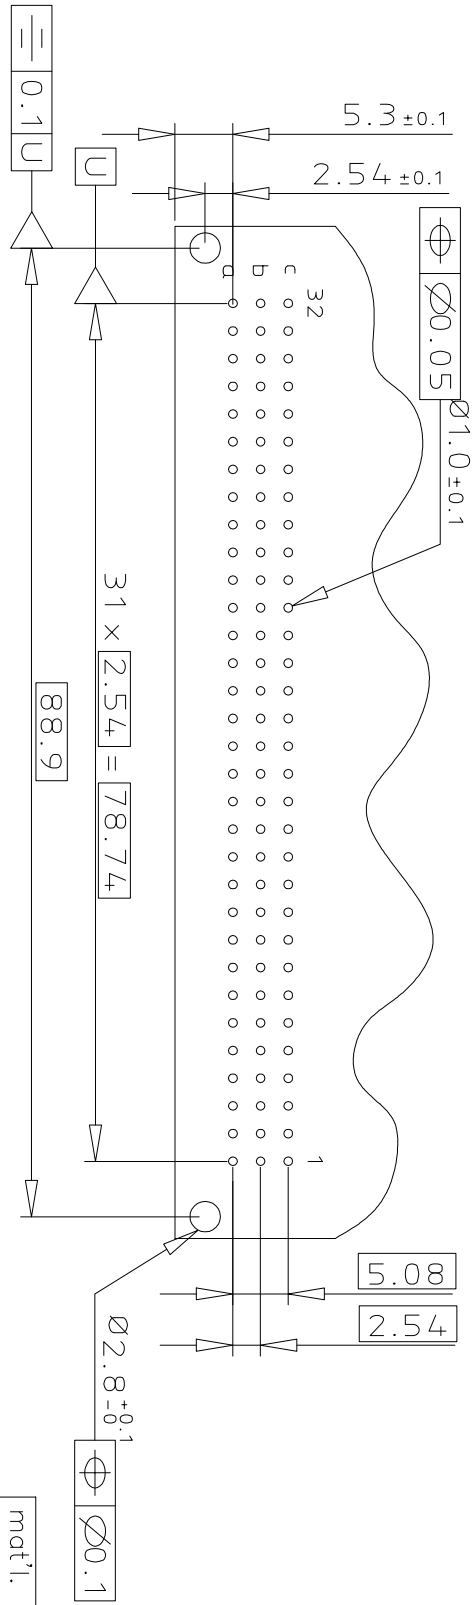

GENERAL CHARACTERISTICS & ROHS INFO

REFER DRAWING C-8609-0000A

|             |                          |         |            |           |           |            |            |                |                               |
|-------------|--------------------------|---------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|-------------------------------|
| mat'l. code | SEE DRAWING C-8609-0000A | surface | ISO 1302   | tolerance | ISO 406   | ISO 1101   | projection | product family | 8609                          |
| tr          | ecn                      | no      | dr         | ddte      | angles    | linear     | 0.X        | ±0.1           | title                         |
| A           | 104-0063                 | MINI    | 2004-09-16 |           | 0°±2°     | 0.XXX      | ±0.1       | scale 3:2      | DIN STANDARD HEADER           |
| B           | 105-0042                 | MINI    | 2005-05-19 |           |           |            |            |                | DIN 4,1612 STYLE C            |
| C           | 106-0061                 | MINI    | 2006-05-31 |           |           |            |            |                |                               |
| D           | 107-0100                 | KR      | 2007-08-20 | dr        | MINI K V  |            |            |                | dwg no                        |
| E           | 108-0146                 | KR      | 2008-10-21 | engr      | RAKHEE G  |            |            |                | sheet 1 of 1                  |
|             |                          |         |            | chr       | KESAVAN R |            |            |                | size                          |
|             |                          |         |            | qppd      | KESAVAN R | 2008-10-21 |            |                | A3                            |
| sheet index | revision                 | E       | 1          |           |           |            |            |                | type Product Customer Drawing |



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А