
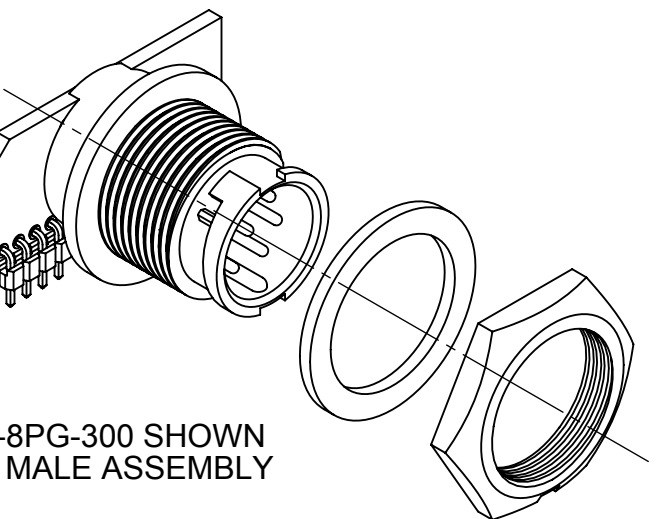
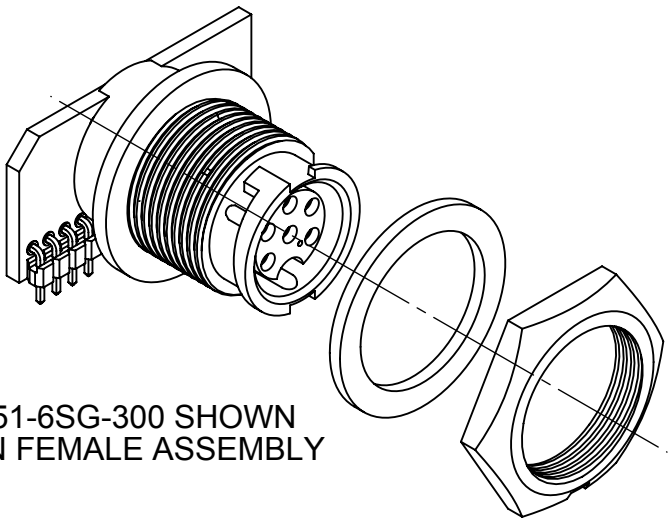


- NOTES:
1. ALL HOLES REQUIRED REGARDLESS OF NUMBER OF POSITIONS OF CONNECTOR.
  2. MAXIMUM PANEL THICKNESS RECOMMENDED: 0.188 [4.78mm]
  3. HEX NUT & GASKET SHIPPED UNASSEMBLED.
  4. HEX NUT TIGHTENING TORQUE: 8-10 IN/LB
  5. THE DIMENSION DOES NOT INCLUDE THE GASKET.
  6. CURRENT RATING-  
5-8 CONTACT: 4.0 AMP  
2-4 CONTACT: 5.0 AMP
  7. TEMPERATURE RATING: -40°C TO +85°C (-40°F TO +185°F)
  8. MATERIALS-  
PANEL CONNECTOR, HEX NUT, & SPACER: THERMOPLASTIC  
GASKET: ELASTOMER  
CONTACTS: COPPER ALLOY, GOLD PLATE  
PCB: FR-4  
HEADER INSULATOR: THERMOPLASTIC, UL94V-0
  9. THIS PRODUCT IS RoHS COMPLIANT.

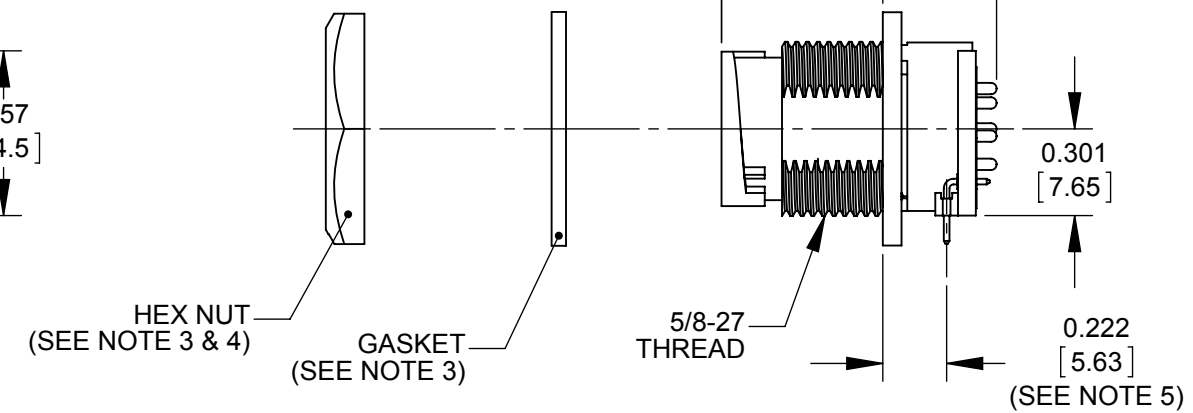

7251 - G - 300

# OF CONTACTS  
2,3,4,5,6,7,8  
(7&8 NOT AVAILABLE IN FEMALE)

GENDER  
P - MALE  
S - FEMALE

CUSTOMER DRAWING

0C	JGK	11/05/15	UPDATED NOTES.
0B	JGK	9/21/15	UPDATED NOTES.
0A	JGK	8/28/13	DRAWING CREATED PER PROJECT #09001.
REV.	INIT.	DATE	DESCRIPTION
ALL INFORMATION ILLUSTRATED IS THE PROPERTY OF CONXALL CORPORATION. UNAUTHORIZED DUPLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IS PROHIBITED.			ORIG. DRAWN BY: JGK DATE: 8/26/13 CHECKED BY:
ALL UNITS ARE IN FEET, INCHES, FRACTION OF INCHES AND DECIMALS. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES: 3 PLACE DECIMALS ±.005 ANGLES ±1° FRACTIONS ±1/16			APPROVED BY: SCALE: 3:2 SIZE: B SHEET: 1 OF 1
FILE: - CRITICAL CHARACTERISTIC FLAG PER SPEC. XXXX			TITLE: MINI-CON-X RIGHT ANGLE 2-8 POSITION WIDE PC BOARD STANDARD PRODUCT CUSTOMER: STANDARD PRODUCT PART NUMBER: 7251-__G-300 SERIES REV: 0C

PRELIMINARY

RoHS COMPLIANT

CUSTOMER DRAWING

PART NUMBER: 7251-\_\_G-300 SERIES

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А