


ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

UV series 6mmL Chip Type, Long Life Assurance




- Chip type with load life of 5000 hours at +105°C.
- Designed for surface mounting on high density PC board.
- Applicable to automatic insertion machine using carrier tape.




Specifications

Item	Performance Characteristics							
Category Temperature Range	-40 ~ +105°C							
Rated Voltage Range	4 ~ 50V							
Rated Capacitance Range	0.1 ~ 100μF							
Capacitance Tolerance	±20% at 120Hz, 20°C							
Leakage Current	After 2 minutes' application of rated voltage, leakage current is not more than 0.01 CV or 3 (μA), whichever is greater.							
tan δ	Measurement frequency : 120Hz, Temperature : 20°C							
	Rated voltage (V)	4	6.3	10	16	25	35	50
Stability at Low Temperature	Measurement frequency : 120Hz							
	Rated voltage (V)	4	6.3	10	16	25	35	50
	Impedance ratio ZT / Z20 (MAX.)	Z-25°C / Z+20°C	8	4	3	2	2	2
Endurance	After 5000 hours' application of rated voltage at 105°C, capacitors meet the characteristic requirements listed at right.							
	Capacitance change	Within ±30% of initial value						
Shelf Life	After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for endurance characteristics listed above.							
	tan δ	300% or less of initial specified value						
Resistance to soldering heat	The capacitors shall be kept on the hot plate maintained at 250°C for 30 seconds. After removing from the hot plate and restored at room temperature, they meet the characteristic requirements listed at right.							
	Leakage current	Initial specified value or less						
Marking	Black print on the case top.							

Chip Type

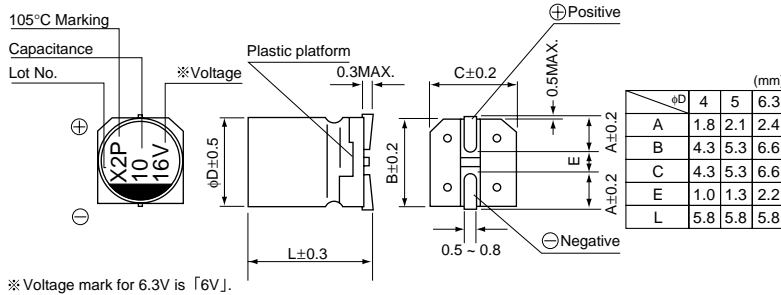

Type numbering system (Example : 16V 10μF)

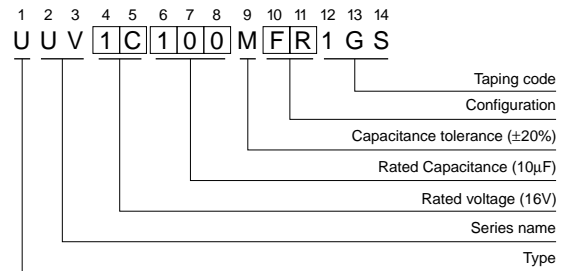

- The lead-free product is also available upon request.
In this case, [CL] will be put at 10th and 11th digit of type numbering system.

Dimensions

Cap. (μF)	Code	4		6.3		10		16		25		35		50	
		0G		0J		1A		1C		1E		1V		1H	
0.1	0R1													4	1.0
0.22	R22													4	2.6
0.33	R33													4	3.2
0.47	R47													4	3.8
1	010													4	6.2
2.2	2R2													4	11
3.3	3R3													4	14
4.7	4R7													4	19
10	100							4	18	5	23	5	25	6.3	30
22	220	4	22	4	22	5	27	5	30	6.3	38	6.3	42		
33	330	5	30	5	30	5	35	6.3	40	6.3	48				
47	470	5	36	5	36	6.3	46	6.3	50						
100	101	6.3	60	6.3	60										

Rated ripple (mA rms) at 105°C 120Hz

Frequency coefficient of rated ripple current

Frequency	50 Hz	120 Hz	300 Hz	1 kHz	10 kHz~
Coefficient	0.70	1.00	1.17	1.36	1.50

- Taping Specifications are given in page 22.

Please refer to page 3 for the minimum order quantity.

CAT.8100S

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А