

Rotary DIP Switch

A6A





Sealed Rotary DIP Switch with Various selections for Code-setting.

- Top/Side-visible. Flat/Cone shaped/Extended-actuator models available.
- A slider lock and rotating PCB mechanism ensure stable contact reliability.
- Sealed structure equivalent to IP64 (IEC-60529) prevents flux penetration and provides high contact reliability even in dusty locations.



RoHS Compliant

List of Models

Type (actuation color)			Cone type (black)	Flat type (white)	Extended actuator wheel type (white)	Wheel type (White with Black Wheel)
No. of switching positions	Output code	Quantity per box				
			A6A-10R	A6A-10RF	A6A-10RS	A6A-10RW
10	BCD Decimal	100	A6A-10C	A6A-10CF	A6A-10CS	A6A-10CW
	BCD Decimal complement		A6A-16R	A6A-16RF	A6A-16RS	A6A-16RW
16	BCD Hexadecimal		A6A-16C	A6A-16CF	A6A-16CS	A6A-16CW
	BCD Hexadecimal complement					

Note: 1. Contact your OMRON sales representative to request special markings or designations.
2. Order in multiples of the package quantity.

Ratings/Characteristics

Rating (resistive load)	0.1 A at 28 VDC 1 mA (minimum current) at 5 VDC	
Ambient operating temperature	-10 to +70°C 60%RH max. (with no icing or condensation)	
Ambient operating humidity	45% to 85%RH (at +5 to +35°C)	
Insulation resistance	10 MΩ min. (at 250 VDC with insulation tester)	
Contact resistance (initial value)	200 mΩ max.	
Dielectric strength	Between terminals	250 VAC for 1 min
Vibration resistance	Malfunction	10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude
Shock resistance	Malfunction	300 m/s ² min.
Durability	Electrical	2,000 steps min.
Washing	Possible	
Degree of protection	Internally sealed (IEC IP64)	
Operating torque	1.18 to 2.45 × 10 ⁻² N·m (1.2 to 2.5 gf·m)	
Weight	Cone: Approx. 0.8 g Flat: Approx. 0.7 g Extended actuator: Approx. 0.8g Wheel: Approx. 1.0g	

Output Codes

10-position Models

Type	BCD Decimal code				BCD Decimal complement code			
	1	2	4	8	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{8}$
0					●	●	●	●
1	●					●	●	●
2		●			●		●	●
3	●	●					●	●
4			●		●	●		●
5	●		●			●		●
6		●	●		●			
7	●	●	●					●
8				●	●	●	●	
9	●			●		●	●	

Note: "●" indicates that the internal switch is ON.

16-position Models


Type	BCD Hexadecimal code				BCD Hexadecimal complement code			
	1	2	4	8	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{8}$
0					●	●	●	●
1	●					●	●	●
2		●			●		●	●
3	●	●					●	●
4			●		●	●		●
5	●		●			●		●
6		●	●		●			
7	●	●	●					●
8				●	●	●	●	
9	●			●		●	●	
A		●			●		●	
B	●	●					●	
C			●		●	●		
D	●		●		●	●		
E		●	●		●			
F	●	●	●					

Note: "●" indicates that the internal switch is ON.

Dimensions (Unit: mm)


● Cone Type, 10 Positions

A6A-10R
A6A-10C

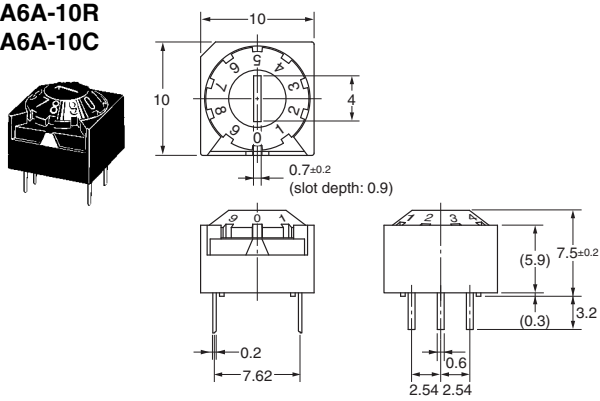

● Cone Type, 16 Positions

A6A-16R
A6A-16C

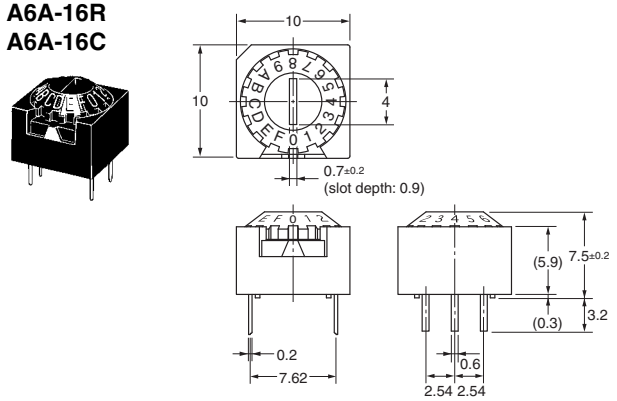


● Flat Type, 10 Positions

A6A-10RF
A6A-10CF



● Flat Type, 16 Positions

A6A-16RF
A6A-16CF

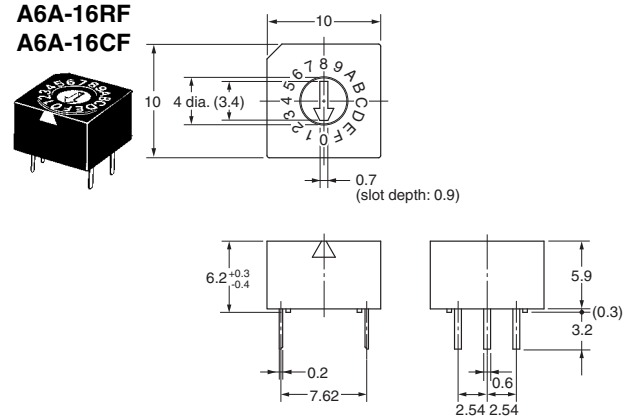

Note: Unless otherwise specified, a tolerance of ±0.4 mm applies to all dimensions.


● Extended Actuator Type, 10 Positions

A6A-10RS
A6A-10CS



● Extended Actuator Type, 16 Positions

A6A-16RS
A6A-16CS

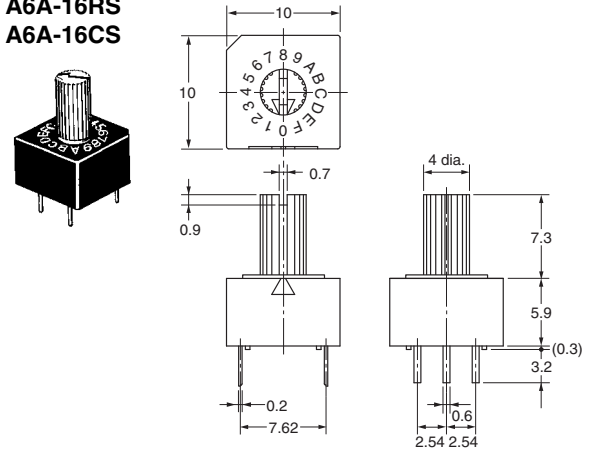

● Wheel Type, 10 Positions

A6A-10RW
A6A-10CW



● Wheel Type, 16 Positions

A6A-16RW
A6A-16CW



Note: Unless otherwise specified, a tolerance of ± 0.4 mm applies to all dimensions.

■ PCB Dimensions (Top View)

(Single-sided PCB, $t = 1.2$ to 1.6)



■ Internal Connections

Contact Form (Top View)



■ Precautions

Be sure to read the Safety precautions common to all DIP Switches for correct use.

- Application examples provided in this document are for reference only. In actual applications, confirm equipment functions and safety before using the product.
- Consult your OMRON representative before using the product under conditions which are not described in the manual or applying the product to nuclear control systems, railroad systems, aviation systems, vehicles, combustion systems, medical equipment, amusement machines, safety equipment, and other systems or equipment that may have a serious influence on lives and property if used improperly. Make sure that the ratings and performance characteristics of the product provide a margin of safety for the system or equipment, and be sure to provide the system or equipment with double safety mechanisms.

Note: Do not use this document to operate the Unit.

OMRON Corporation
Electronic and Mechanical Components Company

Contact: www.omron.com/ecb

Cat. No. A213-E1-02
1014(0207)(O)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А