

Hall Effect Current Sensor S27S300D15YM



Features:

- Closed Loop type
- Current or voltage output
- Conversion ratio K = 1:2000
- Panel mounting with Molex connector
- Large aperture
- Insulated plastic case according to UL94V0

Advantages:

- Excellent accuracy and linearity
- Low temperature drift
- Wide frequency bandwidth
- No insertion loss
- High Immunity to external interferences
- Optimised response time
- Current overload capability

Specifications


$T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC}=\pm 15\text{V}$

Parameters	Symbol	S27S300D15YM	
Rated Current	I_f	300AT	
Maximum Current ¹	I_{fmax}	$\pm 500\text{A}$ (@ $R_M \leq 5\Omega$)	
$I_f = \pm A_{DC}$ Measuring resistance @ 85°C	R_M	$\pm 12\text{V}$	300A : $0\Omega \sim 39\Omega$ 500A : $0\Omega \sim 12\Omega$
		$\pm 15\text{V}$	300A : $0\Omega \sim 58\Omega$ 500A : $0\Omega \sim 22\Omega$
		$\pm 20\text{V}$	300A : $15\Omega \sim 93\Omega$ 500A : $15\Omega \sim 45\Omega$
Conversion Ratio	K	1 : 2000	
Output Current	I_{OUT}	$\pm 150\text{mA}$	
Offset Current	I_{OE}	$\pm 0.2\text{mA}$ @ $I_f = 0\text{A}$	
Output Current Accuracy	X	$I_{OUT} \pm 0.4\%$	
Output Linearity	ϵ_L	$\pm 0.1\%$ @ I_f	
Supply Voltage ²	V_{CC}	$\pm 12\text{V} \sim \pm 20\text{V}$	
Consumption Current	I_{CC}	$\pm 20\text{mA}$ (Output Current is not included)	
Response Time ³	t_r	$< 1.0\mu\text{s}$ @ $di/dt = 100\text{A} / \mu\text{s}$	
Output Temperature Characteristic	TCI_{OUT}	$\pm 0.01\%$ / $^{\circ}\text{C}$ @ I_f	
Offset Temperature Characteristic ⁴	TCI_{OE}	$< \pm 0.5\text{mA}$ max. @ $I_f = 0\text{A}$ ($-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$)	
Hysteresis allowance	I_{OH}	$\leq 0.08\text{mA}$ ($0\text{A} \Leftrightarrow 3 \times I_f$)	
Insulation Withstanding	V_d	AC 4000V, for 1minute (sensing current 0.5mA), inside of aperture \Leftrightarrow terminals	
Insulation Resistance	R_{IS}	$> 500\text{M}\Omega$ (@ DC 500V) inside of aperture \Leftrightarrow terminals	
Frequency Bandwidth	f	DC .. 100 kHz	
Secondary Coil Resistance	R_S	25 Ω @ $T_A = 70^{\circ}\text{C}$ 28 Ω @ $T_A = 85^{\circ}\text{C}$	
Operating Temperature	T_A	$-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$	
Storage Temperature	T_S	$-40^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$	


¹ @ $V_{CC}=\pm 15\text{V}$ for 10 Seconds — ² Rated Current is restricted by V_{CC} — ³ Time between 10% input current full scale and 90% of sensor output full scale — ⁴ $< \pm 0.3\text{mA}$ max. @ $I_f = 0\text{A}$ ($-10^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$)

Electrical Performance data not yet available

Frequency Characteristic

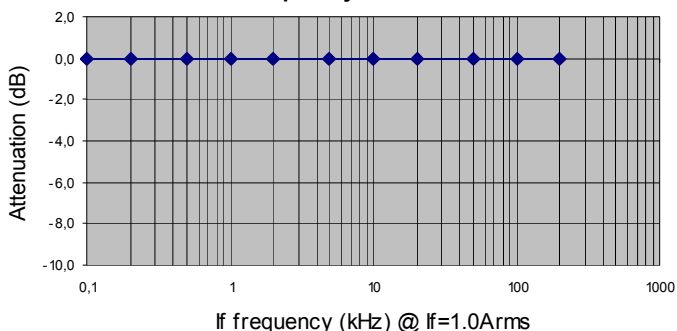


Saturation Characteristic ($R_M=???\Omega$)

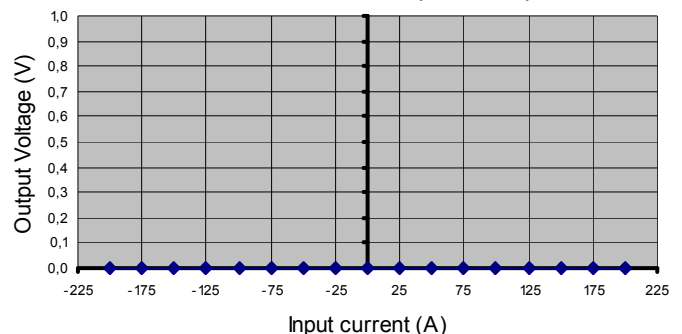


Hall Effect Current Sensor S27S300D15YM

Mechanical dimensions in mm

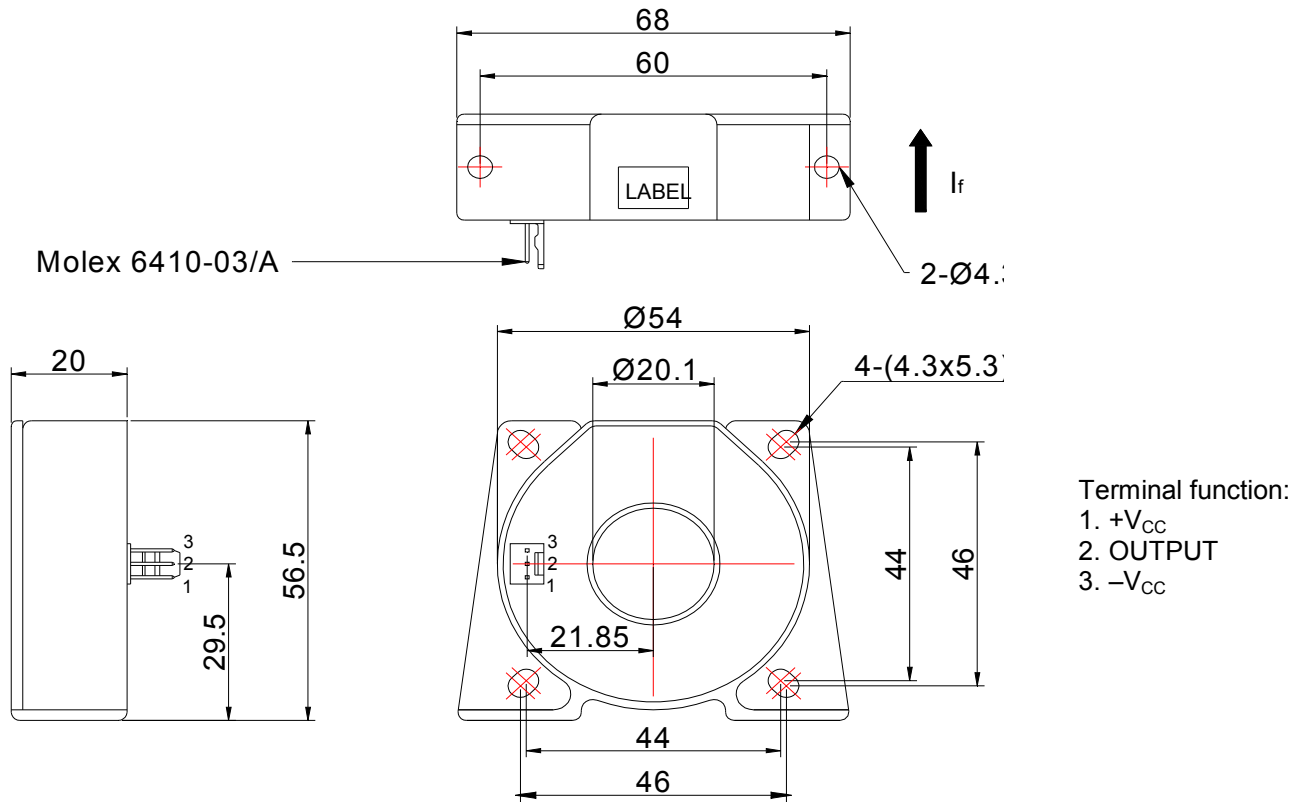

Electrical connection diagram

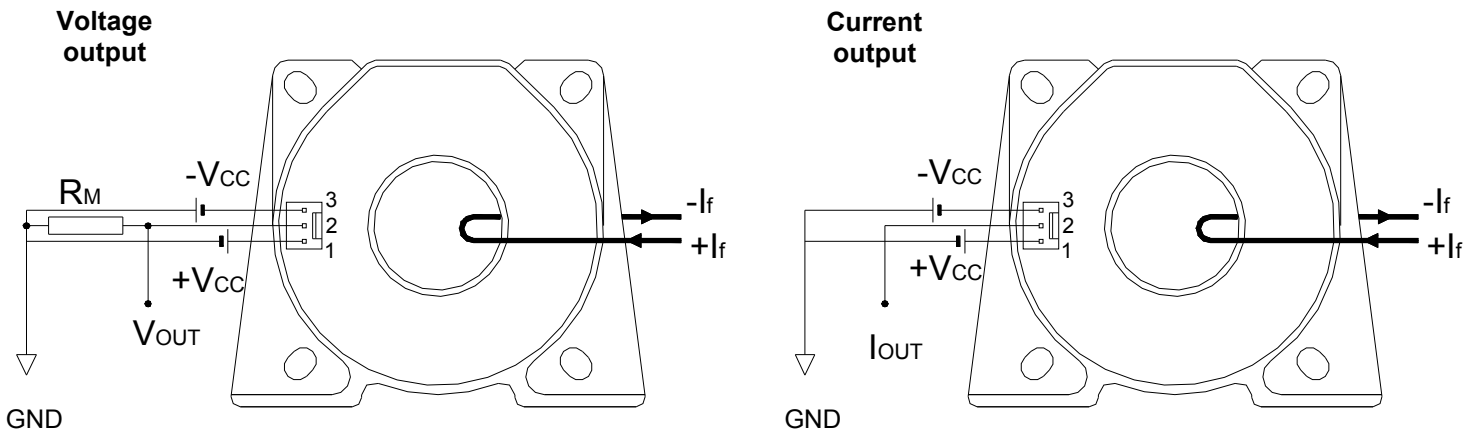

Package & Weight Information

Weight	Pcs/box	Pcs/carton	Pcs/pallet
90g	25	75	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А