

Customer Information Sheet

DRAWING No.: M55-60XXX42R



IF IN DOUBT - ASK

©



NOT TO SCALE

THIRD ANGLE PROJECTION

ALL DIMENSIONS IN mm

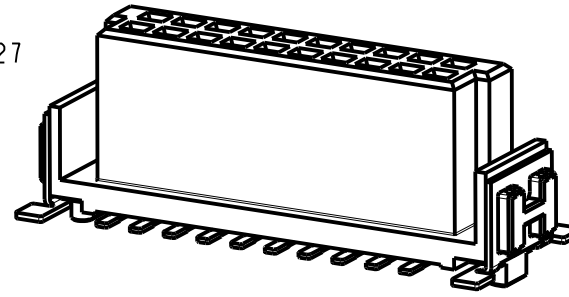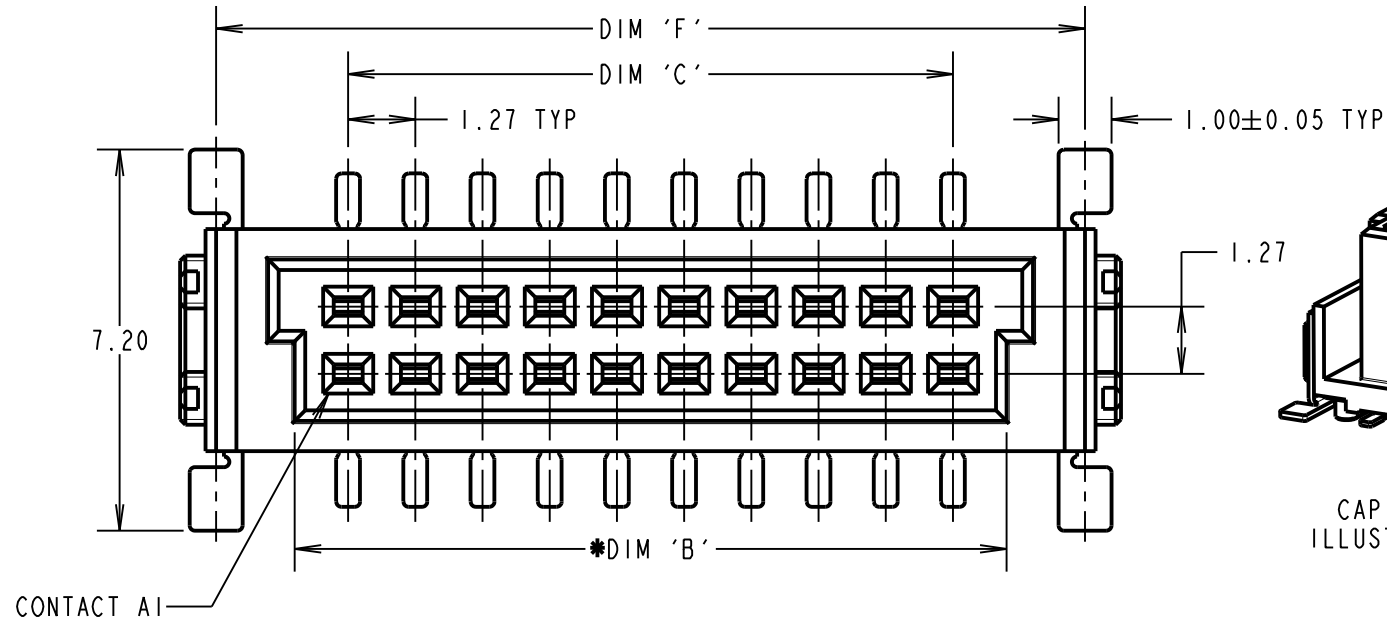

CAP HAS BEEN HIDDEN FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY. SEE NOTE 1

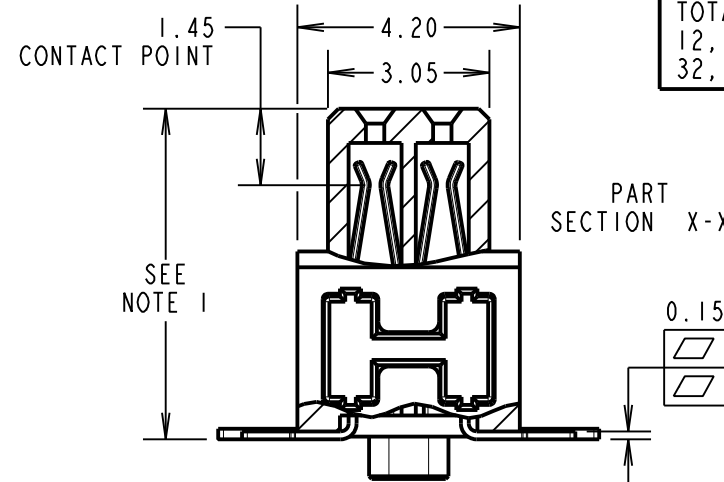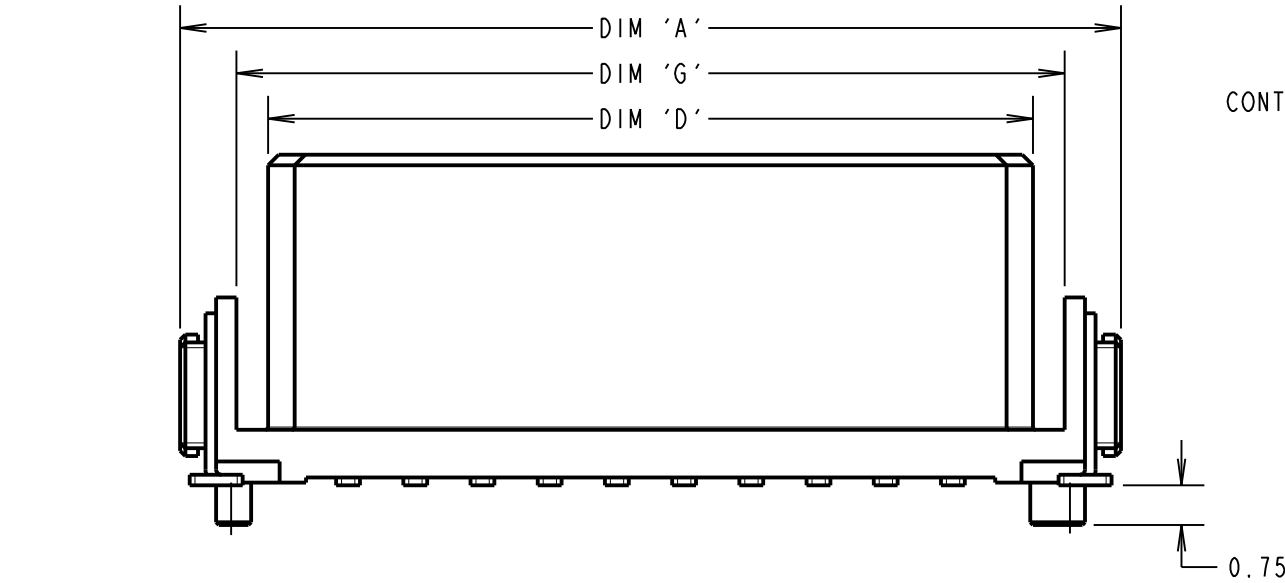

PART No.	DIM 'A'	DIM 'B'	DIM 'C'	DIM 'D'	DIM 'E'	DIM 'F'	DIM 'G'
M55-60X1242R	12.70	8.37	6.35	9.37	10.77	11.34	10.57
M55-60X1642R	15.24	10.91	8.89	11.91	13.31	13.88	13.11
M55-60X2042R	17.78	13.45	11.43	14.45	15.85	16.42	15.65
M55-60X2642R	21.59	17.26	15.24	18.26	19.66	20.23	19.46
M55-60X3242R	25.40	21.07	19.05	22.07	23.47	24.04	23.27
M55-60X4042R	30.48	26.15	24.13	27.15	28.55	29.12	28.35
M55-60X5042R	36.83	32.50	30.48	33.50	34.90	35.47	34.70
M55-60X6842R	48.26	43.93	41.91	44.93	46.33	46.90	46.13
M55-60X8042R	55.88	51.55	49.53	52.55	53.95	54.52	53.75

ORDER CODE: **M55-60XXX42R**

CONNECTOR HEIGHT: _____

0 = 6.25
1 = 9.05
2 = 13.65

TOTAL No. OF CONTACTS: _____

12, 16, 20, 26,
32, 40, 50, 68, 80

SPECIFICATIONS:

MATERIAL:
MOULDING & CAP = HIGH TEMP, LCP, UL94V-0
CONTACT = PHOSPHOR BRONZE
RETAINING STRAP = BRASS

PLATING:
CONTACT = 0.025µm MIN GOLD OVER
2.03µm MIN NICKEL ON CONTACT AREA,
2.54µm MIN TIN OVER
1.27µm MIN NICKEL ON TAILS
RETAINING STRAP = 2.45µm MIN TIN OVER
1.01µm MIN NICKEL



ELECTRICAL:
CURRENT RATING = 1.2A MAX
CONTACT RESISTANCE = 25mΩ MAX
INSULATION RESISTANCE = 10GΩ MIN
VOLTAGE RATING = 100V AC
VOLTAGE PROOF = 500V AC FOR 1 MIN

MECHANICAL:
INSERTION FORCE = 0.8N MAX PER CONTACT
WITHDRAWAL FORCE = 0.2N MIN PER CONTACT
DURABILITY = 500 CYCLES

ENVIRONMENTAL:
TEMPERATURE RANGE = -55°C TO +125°C

0.15±0.02	0.1	12 - 50 CONTACTS
0.15	0.15	68 - 80 CONTACTS

RECOMMENDED PCB LAYOUT (TOLERANCE = ±0.05)

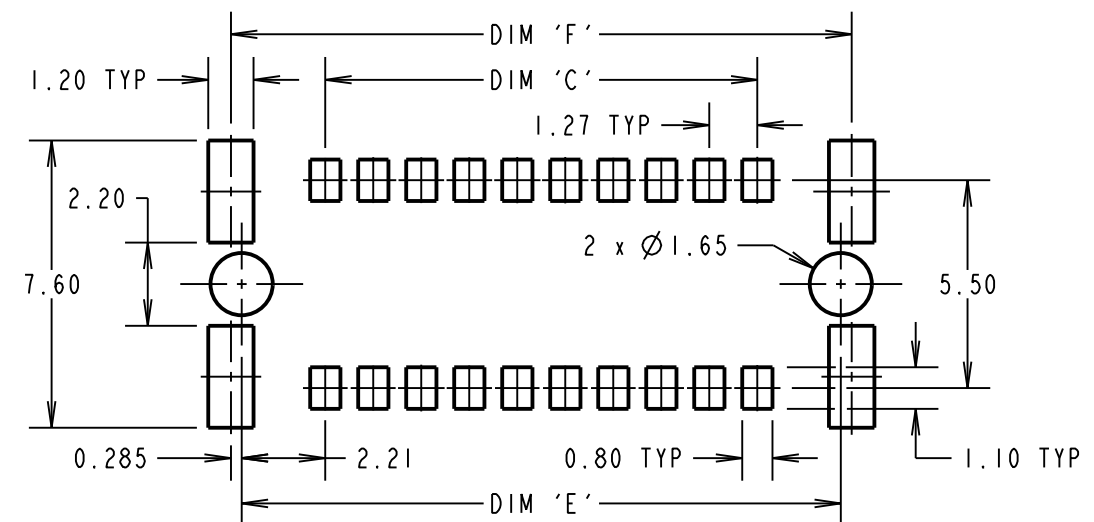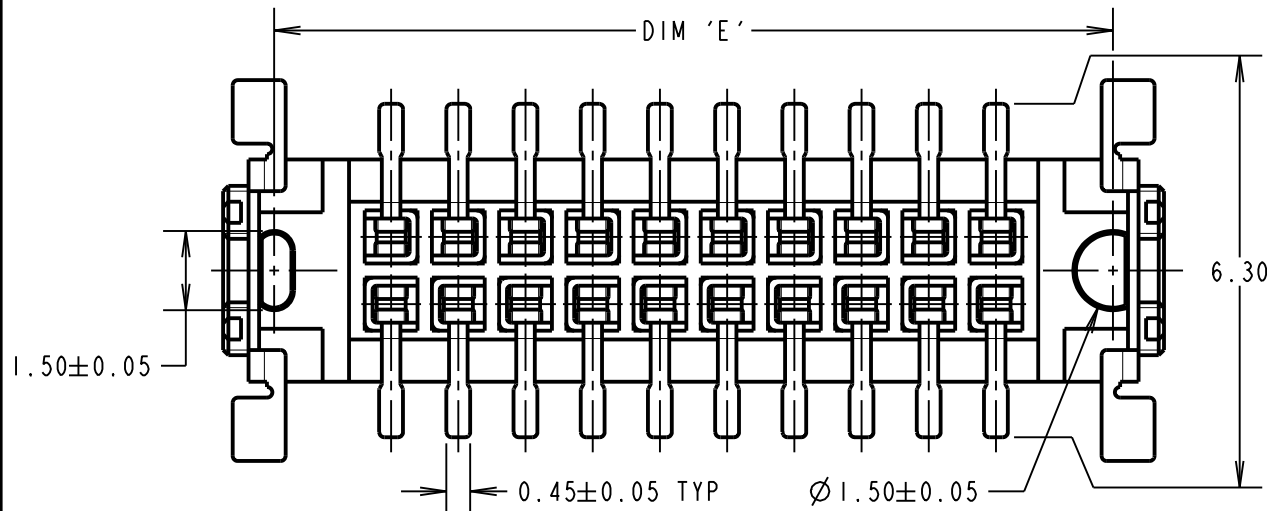

- NOTES:
- SEE ORDER CODE AND SHEET 5 FOR CONNECTOR HEIGHT AND CAP DETAILS.
 - FOR TAPE AND REEL DETAILS, SEE SHEET 6.
 - ALL TOLERANCES ARE ±0.20, UNLESS OTHERWISE STATED.
 - FOR COMPLETE SPECIFICATION SEE COMPONENT SPECIFICATION C047XX (LATEST ISSUE).

HARWIN

www.harwin.com
technical@harwin.com

THIS DRAWING AND ANY INFORMATION OR DESCRIPTIVE MATTER SET OUT HEREON ARE CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT PROPERTY OF THE HARWIN GROUP AND MUST NOT BE DISCLOSED, LOANED, COPIED OR USED FOR MANUFACTURING, TENDERING OR FOR ANY OTHER PURPOSE WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION.

TOLERANCES
X = ±1mm
X.X = ±0.50mm
X.XX = ±0.20mm
X.XXX = ±0.01mm
ANGLES = ±5°
UNLESS STATED

MATERIAL: SEE ABOVE

FINISH: SEE ABOVE

S/AREA: mm²

TITLE: 1.27mm PITCH VERTICAL FEMALE CONNECTOR

DRAWING NUMBER: M55-60XXX42R

SHT 4 OF 6

RA	6	06.03.20	21558
NAME	ISS.	DATE	C/NOTE
APPROVED:		R.ALEXANDER	
CHECKED:		R.PORTLOCK	
DRAWN:		M.PERREN	
CUSTOMER REF.:			
ASSEMBLY DRG:			

Customer Information Sheet

DRAWING No.: M55-60XXX42R

IF IN DOUBT - ASK

©



NOT TO SCALE

THIRD ANGLE PROJECTION



ALL DIMENSIONS IN mm

CONNECTOR HEIGHT DETAILS



M55-600XX42R

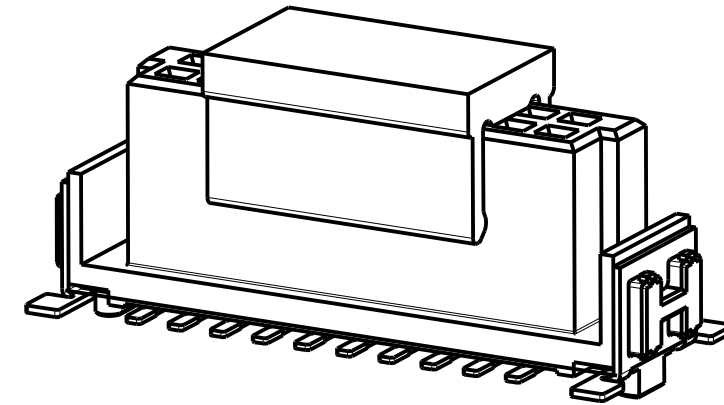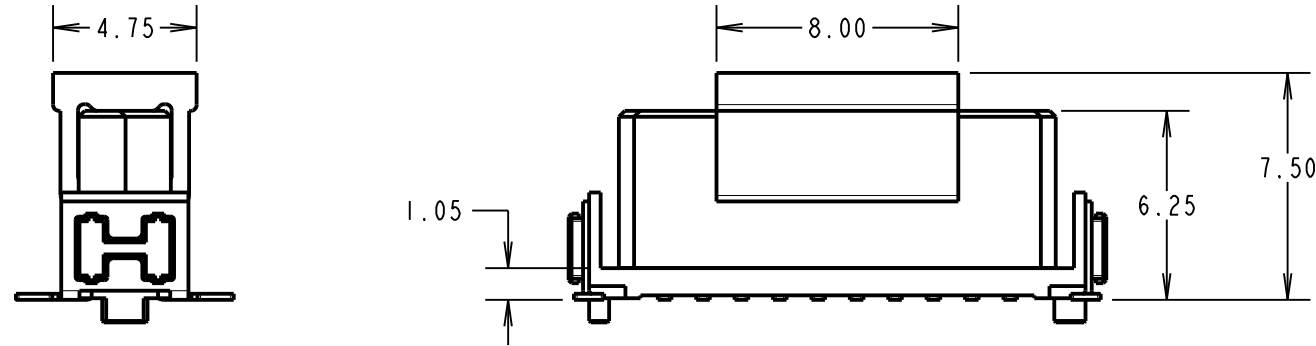

M55-601XX42R

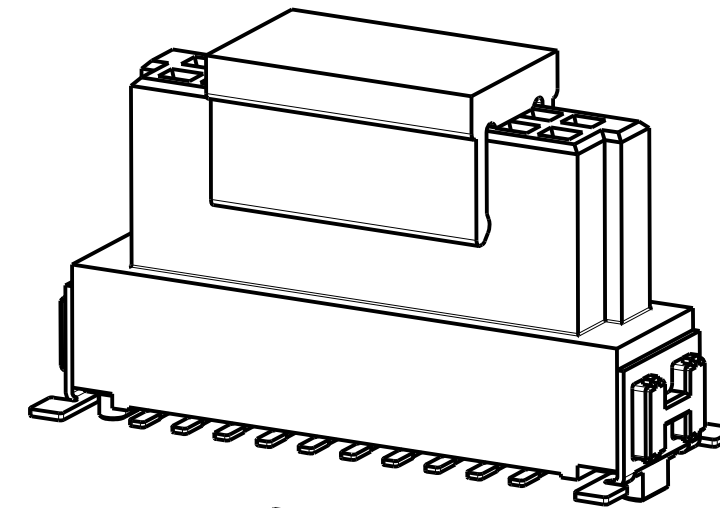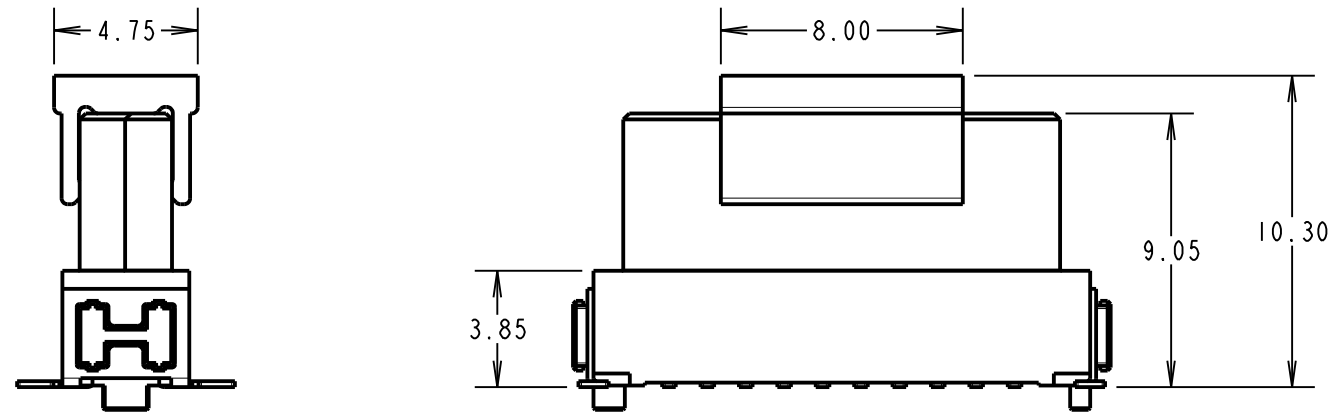

M55-602XX42R

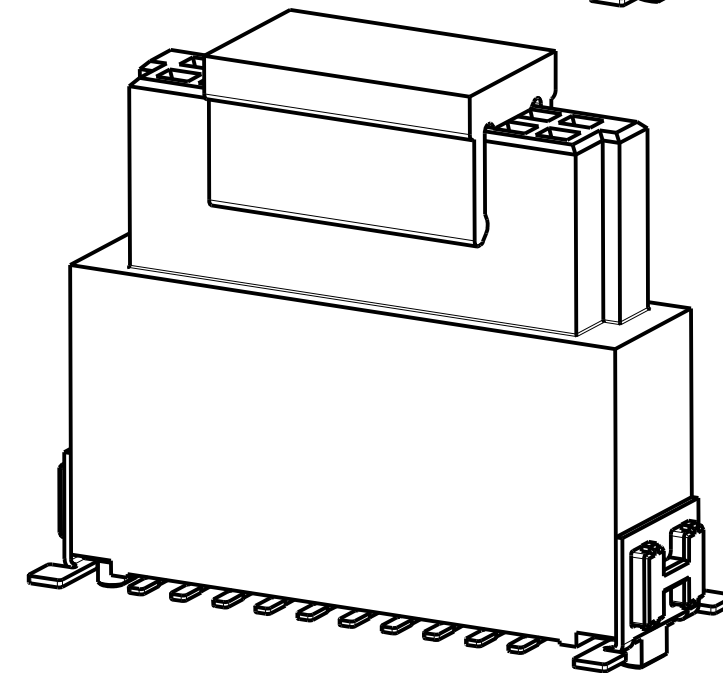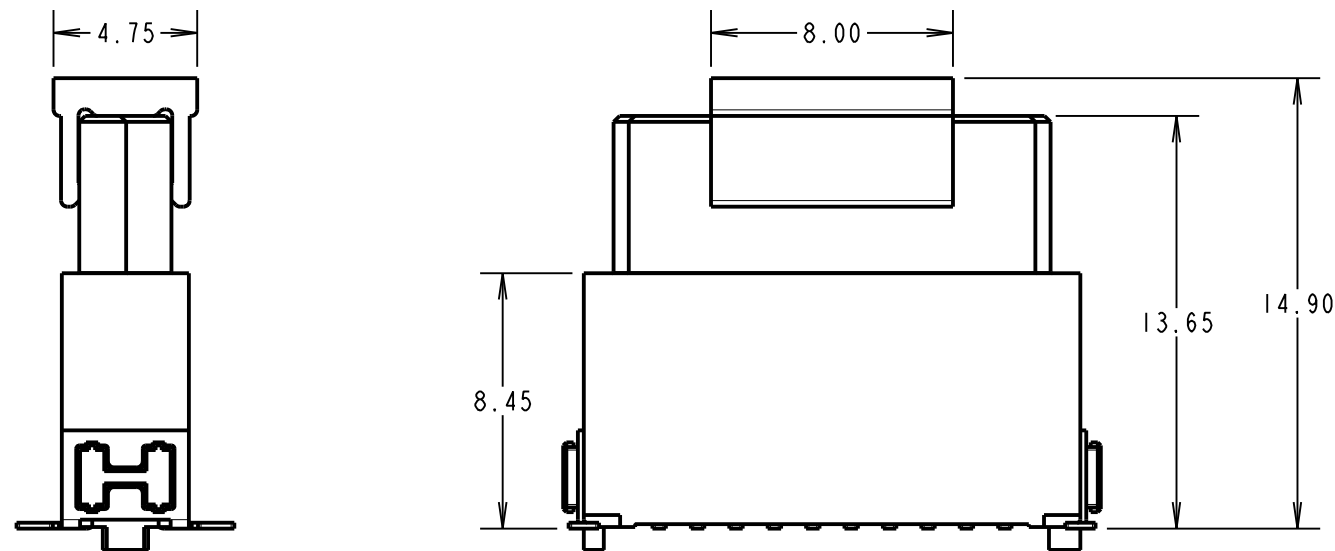

RA	6	06.03.20	21558
NAME	ISS.	DATE	C/NOTE
APPROVED:		R.ALEXANDER	
CHECKED:		R.PORTLOCK	
DRAWN:		M.PERREN	
CUSTOMER REF.:			
ASSEMBLY DRG:			

NOTES:
1. ALL TOLERANCES ARE ± 0.20 , UNLESS OTHERWISE STATED.

HARWIN

www.harwin.com
technical@harwin.com

THIS DRAWING AND ANY INFORMATION OR DESCRIPTIVE MATTER SET OUT HEREON ARE CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT PROPERTY OF THE HARWIN GROUP AND MUST NOT BE DISCLOSED, LOANED, COPIED OR USED FOR MANUFACTURING, TENDERING OR FOR ANY OTHER PURPOSE WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION.

TOLERANCES

X = ± 1 mm
X.X = ± 0.50 mm
X.XX = ± 0.20 mm
X.XXX = ± 0.01 mm
ANGLES = $\pm 5^\circ$
UNLESS STATED

MATERIAL:

SEE SHEET 4

FINISH: SEE SHEET 4

S/AREA:

mm²

TITLE:

1.27mm PITCH VERTICAL FEMALE CONNECTOR

DRAWING NUMBER:

M55-60XXX42R

SHT
5
OF
6

Customer Information Sheet

DRAWING No.: M55-60XXX42R

IF IN DOUBT - ASK


©

NOT TO SCALE


THIRD ANGLE PROJECTION

ALL DIMENSIONS IN mm

TAPE DETAILS FOR
12 & 16 CONTACTS ONLY

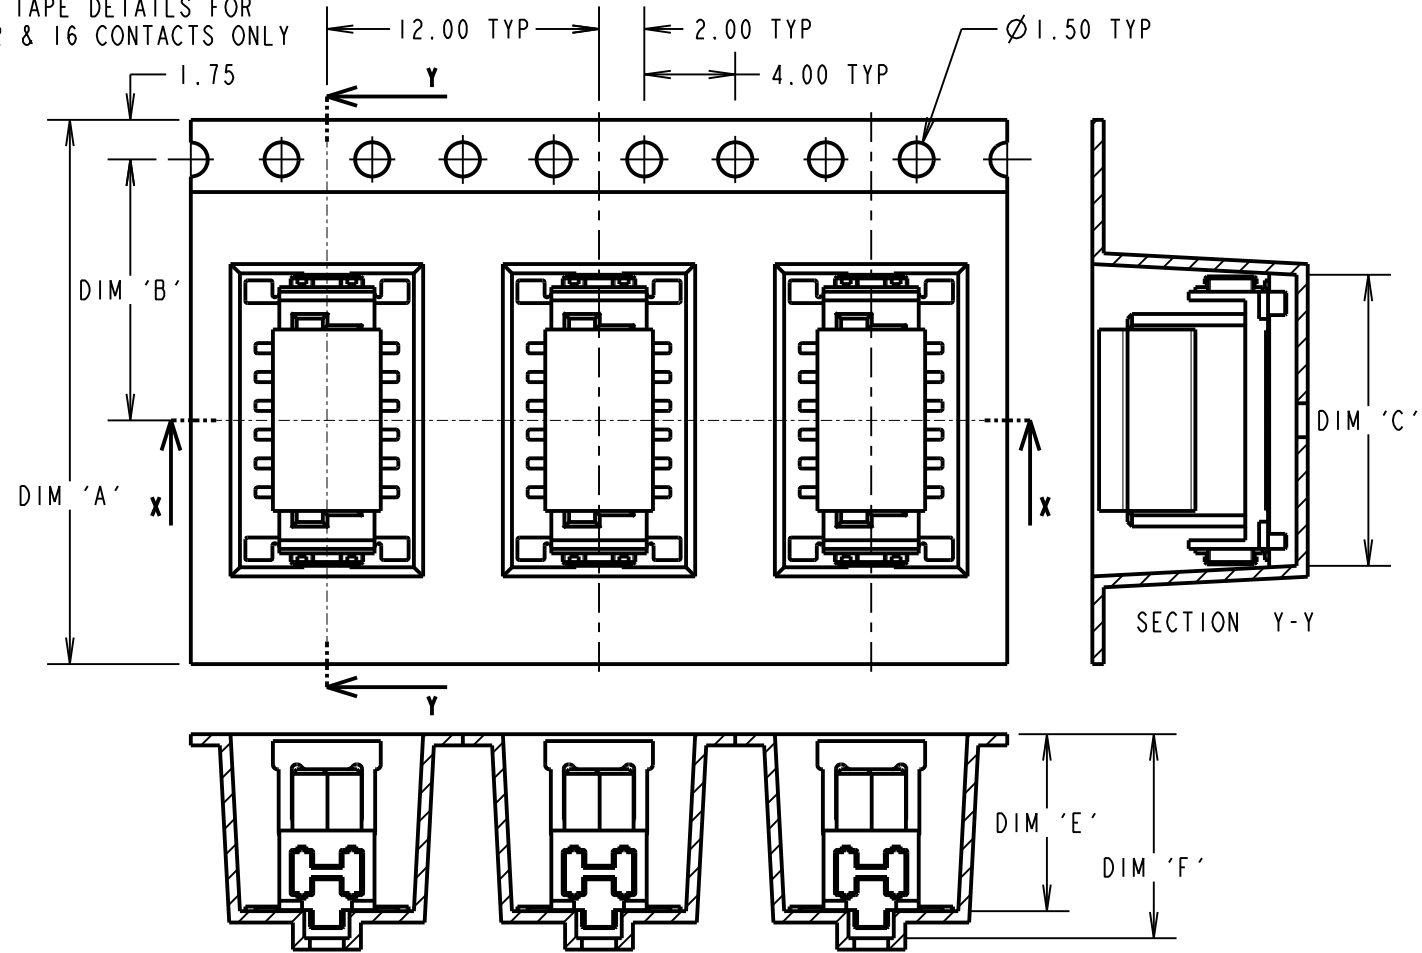

TAPE DETAILS FOR
20 TO 80 CONTACTS ONLY

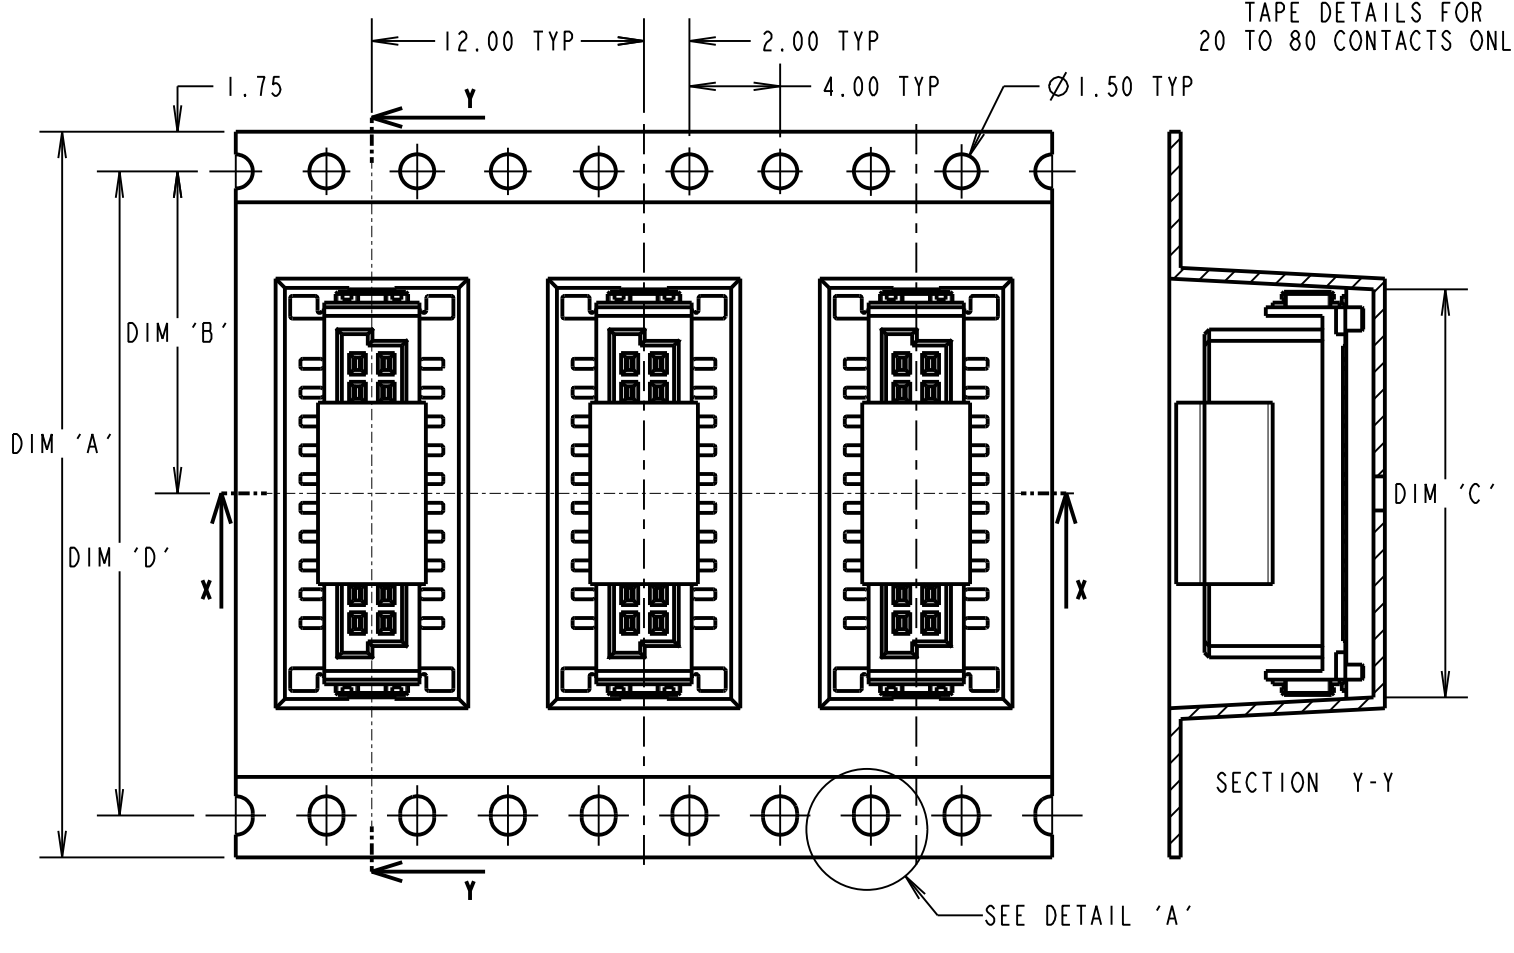

ORDER CODE: **M55-60XXX42R**

CONNECTOR HEIGHT:
0 = 6.25
1 = 9.05
2 = 13.65

TOTAL No. OF CONTACTS:
12, 16, 20, 26,
32, 40, 50, 68, 80

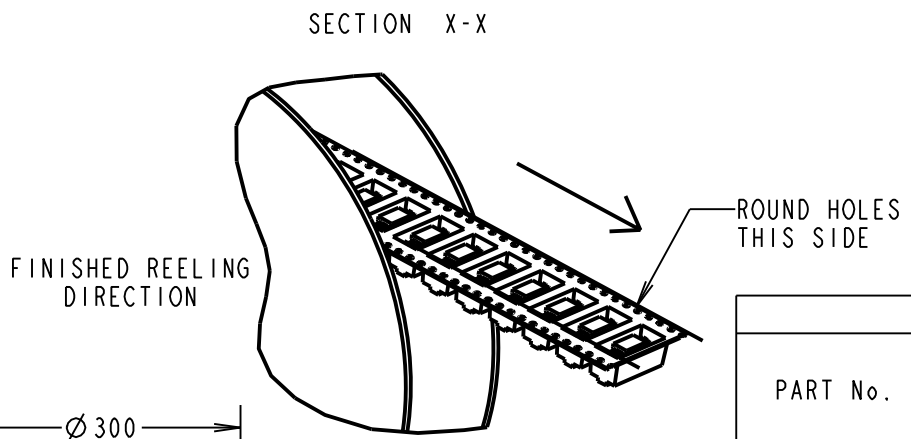


TABLE 1

PART No.	DIMENSION			
	DIM 'A' ±0.30	DIM 'B'	DIM 'C' ±0.15	DIM 'D'
M55-60X1242R	24.00	11.50	12.90	N/A
M55-60X1642R				
M55-60X2042R	32.00	14.20	18.00	28.40
M55-60X2642R				
M55-60X3242R	44.00	20.20	21.79	40.40
M55-60X4042R				
M55-60X5042R	56.00	26.20	37.03	52.40
M55-60X6842R	72.00	34.20	48.46	68.40
M55-60X8042R			56.08	

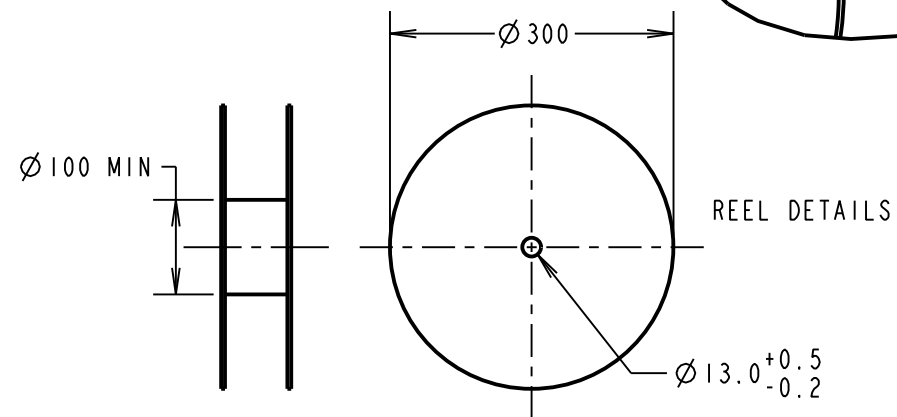
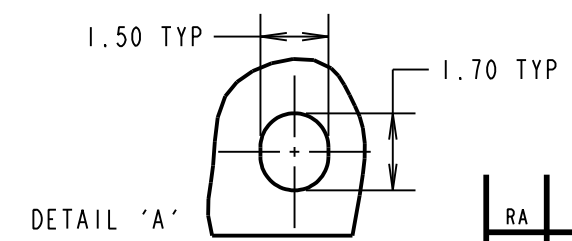


TABLE 2

PART No.	DIMENSION		PACK QTY
	DIM 'E'	DIM 'F'	
M55-600XX42R	7.8	9.0	550
M55-601XX42R	10.6	11.7	400
M55-602XX42R	15.2	16.4	200

RA	6	06.03.20	21558
NAME	ISS.	DATE	C/NOTE
APPROVED:		R.ALEXANDER	
CHECKED:		R.PORTLOCK	
DRAWN:		M.PERREN	
CUSTOMER REF.:			
ASSEMBLY DRG:			

NOTES:
1. PRODUCT IS TAPE AND REELED IN GENERAL ACCORDANCE WITH EIA-481 (ELECTRONIC INDUSTRIES ASSOCIATION).
2. FOR CONNECTOR DETAILS, SEESHEET 4 & 5.

HARWIN

www.harwin.com
technical@harwin.com

THIS DRAWING AND ANY INFORMATION OR DESCRIPTIVE MATTER SET OUT HEREON ARE CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT PROPERTY OF THE HARWIN GROUP AND MUST NOT BE DISCLOSED, LOANED, COPIED OR USED FOR MANUFACTURING, TENDERING OR FOR ANY OTHER PURPOSE WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION.

TOLERANCES
X. = ±1mm
X.X = ±0.50mm
X.XX = ±0.20mm
X.XXX = ±0.01mm
ANGLES = ±5°
UNLESS STATED

MATERIAL:
SEE SHEET 4

FINISH: SEE SHEET 4

S/AREA: mm²

TITLE:
1.27mm PITCH VERTICAL FEMALE CONNECTOR

DRAWING NUMBER:
M55-60XXX42R

SHT 6 OF 6

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А