

AMP-25 AC/DC TRMS Mini-Clamp


Convenience Without Compromise

Small size doesn't mean small features. The Amprobe AMP-25 Mini-Clamp is pocket-sized, enabling quick and easy spot checks of electrical systems. With its rugged construction and CAT III 600V rating, the AMP-25 is a must-have professional troubleshooting tool for commercial electricians and electrical contractors.

The AMP-25 is designed to measure AC/DC load current and inrush current for motors. Essential features like True-RMS, non-contact voltage and low pass filter make this clamp stand tall next to clamps twice its size. With the AMP-25, you never have to sacrifice performance for size.

AMP-25 Features

- **True-RMS** for noisy environments provides accuracy and dependability
- **AC & DC current** to 300 A (10mA resolution)
- **Low pass filter** for variable frequency drives
- **Inrush current** for motor start-up monitoring
- **Non-contact voltage** detection (NCV)
- **Jaw opening** to 1 in (25 mm)
- **Autoranging**
- **DCA zero and data hold**
- **Auto power off**
- **Large LCD backlit display**
- **Safety Rated CAT III 600 V**

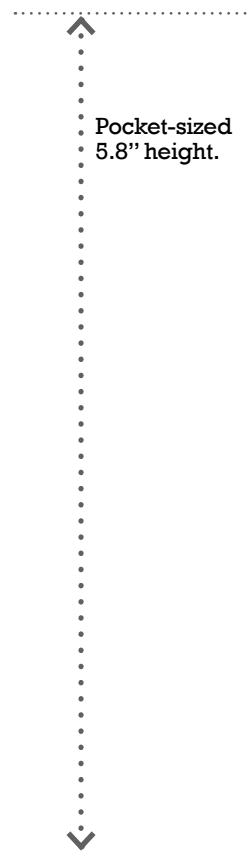

AMP-25
AC/DC TRMS
Mini-Clamp

AMP-25 Applications



Troubleshoot electrical systems and measure AC/DC load current on exposed wires in a breaker panel.



Utilize the inrush current function for motor start-up monitoring.



The non-contact voltage (NCV) function checks for voltage presence.



Pocket-sized for quick and easy spot checks of electrical systems.

AMP-25 Detailed Specifications

Feature	AMP-25	Best Accuracy	General Specifications	AMP-25
AC Current ⁽¹⁾	60.00 / 300.0 A	+/- (1.5% + 5 LSD) @ 50 to 100 Hz ≥ 3 A +/- (2.5% + 5 LSD) @ 100 to 400 Hz ≥ 3 A	Display	Digital: 6000 counts, updates 2/sec
DC Current ⁽²⁾	60.00 / 300.0 A	+/- (1.5% + 5 LSD) @ 300 A range	Range	Autoranging
Low Pass Filter	300.0 A	+/- (3.5% + 5 LSD) @ 50 to 60 Hz ≥ 3 A	Overrange Indication	OL or -OL
True-RMS	•		Operating Temperature	32 °F to 86 °F (0 °C to 30 °C), ≤ 80% RH 86 °F to 104 °F (30 °C to 40 °C), ≤ 75% RH 104 °F to 122 °F (40 °C to 50 °C), ≤ 45% RH
Inrush Current	•		Operating Altitude	≤ 2000 m
Non-Contact Voltage	•		Storage Temperature	-4 °F to 140 °F (-20 °C to +60 °C)
Data Hold	•		Pollution Degree	2
			Temperature Coefficient	0.2 x (specified accuracy)/ °F (<64.4°F, >82.4°F) / °C (<18 °C, >28 °C)
			Vibration Requirement	MIL-PRF-28800F for A Class 2
			Drop Proof	4 feet (120 cm)
			Battery	Two 1.5 V LR44 size button batteries
			Battery Life	20 hours typical
			Low Battery Indication	
			Auto Power Off	Idle for 20 minutes
			Overvoltage Category	CAT III 600 V
			Safety Compliance	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-030, IEC/EN 61010-2-032
			EMC Compliance	IEC/EN 61326-1
			Agency Approval	
			Dimensions (H x W x L)	5.8 x 2.4 x 1.3 in (147 x 60 x 32 mm)
			Weight	Approximately 0.31 lb (140 g) with batteries installed
			Jaw Opening & Conductor Diameter	1.0 in (25 mm) max.

Note ⁽¹⁾: Crest Factor (C.F.) may be up to 3.0 as 4000 counts.
For non-sinusoidal waveforms:
Add 3.0% for C.F. 1.0 to 2.0
Add 5.0% for C.F. 2.0 to 2.5
Add 7.0% for C.F. 2.5 to 3.0
Position error of clamp: +/- 1.5 % of LCD reading
⁽²⁾ Add 10 LSD in auto AC/DC sense mode

Accessories Included: Carrying case, two 1.5 V LR44 batteries installed and user manual.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А