


Double Pole, Electrically Held, 1 Amp and Less (Continued)

MST

MST

**Sensitive T0-5
Diode Suppressed/
Transistor Driven
High Performance Relay
Qualified to MIL-R-28776/3**



Terminal View

Product Facts

- Transistor driver & suppression diode
- Hermetically sealed
- High shock & vibration ratings
- Spreader pads
- Excellent RF switching

Electrical Characteristics

Contact Arrangement —
2 Form C (DPDT)

Contact Material —
Stationary —
Gold/platinum/palladium/silver alloy
(gold plated)
Moveable —
Gold/platinum/palladium/silver alloy
(gold plated)

Contact Resistance —
Before Life — 100 milliohms max.
(measured @ 10 mA @ 6 Vdc)
After Life — 200 milliohms max.
(measured @ 1 A @ 28 Vdc)

Mechanical Life Expectancy —
1 million operations

Coil Voltage — 5 to 48 Vdc

Coil Power — 565 mW max. @ 25°C


Duty Cycle — Continuous

Pick-up Voltage — Approximately
50% of nominal coil voltage


Pick-up Sensitivity —
60 mW max. @ 25°C

Contact Ratings

Contact Load	Type	Operations Min.
1.0 A @ 28 Vdc	Resistive	100,000
250 mA @ 115 Vac, 60 Hz & 400 Hz	Resistive (case not grounded)	100,000
100 mA @ 115 Vac, 60 Hz & 400 Hz	Resistive	100,000
0.2 A @ 28 Vdc	Inductive (0.32 Henry)	100,000
0.1 A @ 28 Vdc	Lamp	100,000
30 µA @ 50 mVdc	Low Level	1,000,000
0.1 A @ 28 Vdc	Intermediate Current	50,000

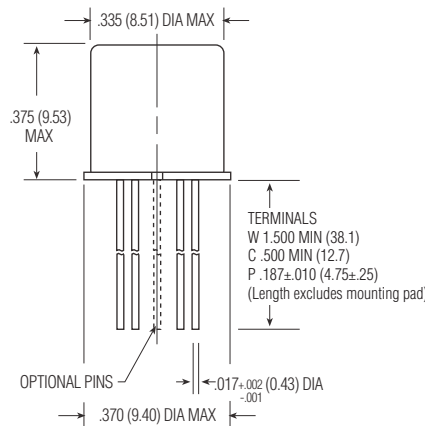

Enclosure



Double Pole, Electrically Held, 1 Amp and Less (Continued)

MST (Continued)

Operating Characteristics

Timing —

Operate Time — 4.0 ms max.

Release Time — 7.5 ms max.

Contact Bounce — 1.5 ms max

Dielectric Withstanding Voltage —

Between Open Contacts —

500 Vrms 60 Hz

Between Adjacent Contacts —

500 Vrms 60 Hz

Between Contacts & Coil —

500 Vrms 60 Hz

Insulation Resistance —

10,000 megohms min. @ 500 Vdc

1,000 megohms @ 500 Vdc

(coil to case @ +125°C)

Environmental Characteristics

Temperature Range —

-65°C to +125°C

Weight —

0.12 oz. (3.40 grms)

0.13 oz. (3.45 grms) with spreader pad attached

Vibration Resistance —

30 G's, 10 to 3,000 Hz

Shock Resistance —

75 G's, 6 ±1 ms max.

QPL Approval —

MIL-R-28776/3 (JMST)

Semiconductor Characteristics

Diode —

100 Vdc peak inverse voltage (PIV)

1.0 Vdc max. transient voltage

Transistor —


0.3 Vdc min. base turn off voltage;

6.0 Vdc min. emitter-base breakdown

voltage (BV_{EB0}) @ 25°C;

80.0 Vdc min. collector-base breakdown

voltage (BV_{CB0}) @ 25°C & I_C=100 µA

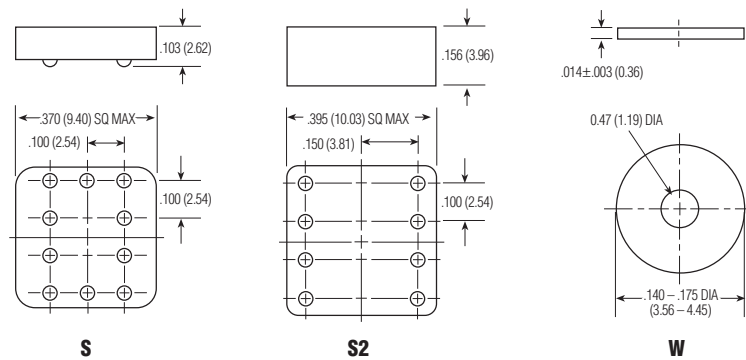

Spreader & Mounting Pads

Coil Data

Nom. Coil Voltage (Vdc)	Coil Resistance in Ohms ±10% @ 25°C (Note 1)	Coil Circuit Current mA (Max.) (Note 1 & 2)	Coil Circuit Current mA (Min.) (Note 1 & 2)	Pickup Voltage Vdc (Max.) @ 25°C (Note 2)	Base Turn On Current mA (Max.) @ 25°C	Pickup Voltage Vdc (Max.) @ 125°C (Note 2)	Base Turn On Current mA (Max.) @ 125°C	Drop-Out Voltage Vdc (Min.) @ 25°C (Note 2)	Drop-Out Voltage Vdc (Min.) @ -65°C (Note 2)	Nom. Coil Power (mW) @ 25°C	Max. Coil Voltage	Coil Desig.
MST												
5.0	100	59.3	43.5	2.8	0.37	3.6	1.50	0.22	0.14	250	7.0	5
6.0	200	35.4	26.4	3.8	0.25	4.8	1.00	0.28	0.18	180	10.0	6
9.0	400	25.8	19.7	5.2	0.18	7.8	0.75	0.54	0.35	203	15.0	9
12.0	850	16.7	12.2	7.4	0.12	11.0	0.47	0.63	0.41	169	20.0	12
18.0	1,600	13.1	9.7	10.0	0.09	14.5	0.38	0.91	0.59	203	30.0	18
26.5	3,300	9.5	6.9	14.2	0.06	19.0	0.24	1.37	0.89	213	40.0	26
36.0	6,500	6.4	4.8	20.0	0.034	27.0	0.17	1.80	1.25	199	57.0	36
48.0	11,000	5.1	3.7	25.8	0.026	36.0	0.13	2.40	1.60	209	75.0	48

Notes: 1. Coil resistance not directly measurable. Coil current should be within limits shown when tested at nominal voltage at 25°C for 5 seconds max.
2. Set base current at 3 mA to 15 mA during measurements.

Ordering Instructions

Catalog-selected Relays: The catalog number is derived by choosing the proper CODE for each of the relay characteristics in the order in which the codes are listed.

Specifying a Part Number Example:

Type	Terminal	Diodes	Ground Pins	Coils	Spreader/Mounting Pads
MS	C	T	G	-26	S

* The part number example shown on this page is for catalog items. For a list of specific QPL part numbers, please see the index in Section 15.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А