



CRYSTEK
CRYSTALS
A DIVISION OF CRYSTEK CORPORATION



Differential LVPECL VCXO

CVPD-970 Model

9x14 mm SMD, 3.3V, LVPECL

Frequency Range:

622.080 MHz to 670 MHz

Frequency Stability:

±25ppm

Temperature Range:

0°C to 70°C

(Option X)

-40°C to 85°C

Storage:

-45°C to 90°C

Input Voltage:

3.3V ±0.3V

Control Voltage:

1.65V ±1.65V

Input Current:

80mA Max

Output:

Differential LVPECL

Symmetry:

49/51% Typical, 45/55% Max

Rise/Fall Time:

0.4ns Max @ 20% to 80% Vcc

Pullability APR:

±50ppm Min

Linearity:

±10% Max

Load: Terminated to Vdd-2V

into 50 ohms

Logic "1" Level:

Vcc-0.96V Min, Vcc-0.81V Max

Logic "0" Level:

Vcc-1.85V Min, Vcc-1.65V Max

Disable Time:

100ns Max

Start-up Time:

2ms Typical, 10ms Max

Modulation BW:

>10kHz @ -3dB

Sub-harmonics:

-40dBc

Period Jitter: (20,000 periods)

<5ps RMS (1-sigma) Max

Phase Jitter: 12kHz~20MHz

<1ps RMS (1-sigma) Max,

50kHz~80MHz

<1ps RMS (1-sigma) Max,

Phase Noise Typical: 100Hz

-80 dBc/Hz

1kHz

-108 dBc/Hz

10kHz


-132 dBc/Hz

100kHz

-140 dBc/Hz

Aging:

<3ppm 1st year, <2ppm every year thereafter

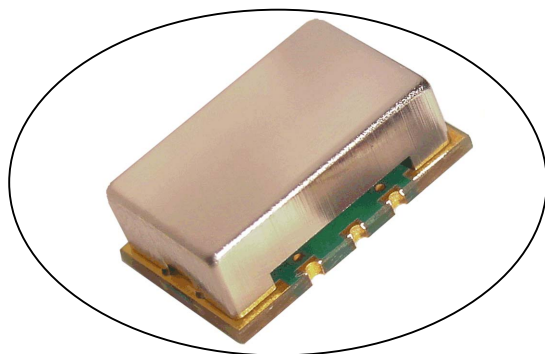

Applications:

10 Gigabit Ethernet

OC48: Forward Error Correction

Broadband Networks

SONET/SDH/DWD

ATM

Network/switch

Telecom

Designed using FR5 PCB & HFF crystal technology to provide a Low Noise, Low Jitter Voltage Controlled Clock Oscillator solution at a competitive price.

Specifications subject to change without notice.

TD-030607 Rev. F

Page 1 of 2



CRYSTEK
CORPORATION

12730 COMMONWEALTH DRIVE • FORT MYERS, FLORIDA 33913
PHONE: 239-561-3311 • 800-237-3061
FAX: 239-561-1025 • WWW.CRYSTEK.COM



Differential LVPECL VCXO



CVPD-970 Model 9x14 mm SMD, 3.3V, LVPECL

Crystek Part Number Guide

CVPD - 970 - X - 622.080

#1 #2 #3 #4


#1 Crystek 9x14 SMD PECL VCXO
#2 Model 970 = High Frequency 3.3V
#3 Temp. Range: Blank = 0/70°C, X = -40/85°C
#4 Frequency in MHz: 3 or 6 decimal places

Example:
CVPD-970X-622.080 = 3.3V, -40/85°C, 622.080 MHz



Standard Frequencies MHz

622.080	666.514300
625.000	669.128100
644.531300	669.326500


RECOMMENDED REFLOW SOLDERING PROFILE

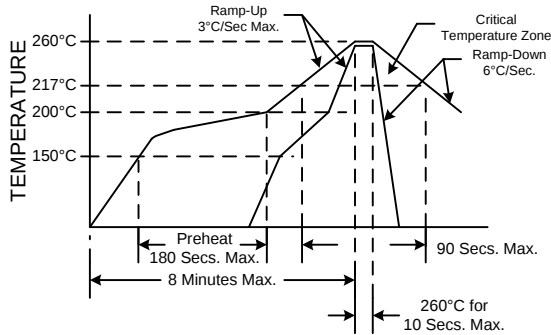


NOTE: Reflow Profile with 240°C peak also acceptable.



PIN	Function
1	Vcont
2	E/D
3	GND
4	OUT
5	COU
6	Vdd



SUGGESTED PAD LAYOUT



Enable/Disable Function	
Pin 2	Output pin
Open	Active
"0" level Vcc-1.620V Max	Active
"1" level Vcc-1.025V Min	Disabled
Disabled State:	
Pin 4 will assume a fixed level of logic "0"	
Pin 5 will assume a fixed level of logic "1"	

Mechanical:

Shock:

Solderability:

Vibration:

Solvent Resistance:

Resistance to Soldering Heat:

MIL-STD-883, Method 2002, Condition B

MIL-STD-883, Method 2003

MIL-STD-883, Method 2007, Condition A

MIL-STD-202, Method 215

MIL-STD-202, Method 210, Condition I or J

Environmental:

Thermal Shock:

Moisture Resistance:

MIL-STD-883, Method 1011, Condition A

MIL-STD-883, Method 1004

Packaging:

Tape/Reel:

100ea, 250ea, 500ea 24mm Tape

TD-030607 Rev. F

Page 2 of 2

Specifications subject to change without notice.



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А