



| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |         |     |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|---------|-----|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE    | DWN | APVD |
| AD  | 00   |           | R   | EC 0G3C 0734 04           | 23DEC04 | BSV | JG   |
|     |      |           | R1  | REVISED PER ECO-09-020689 | 28AUG09 | KK  | AEG  |

D

C

B

A

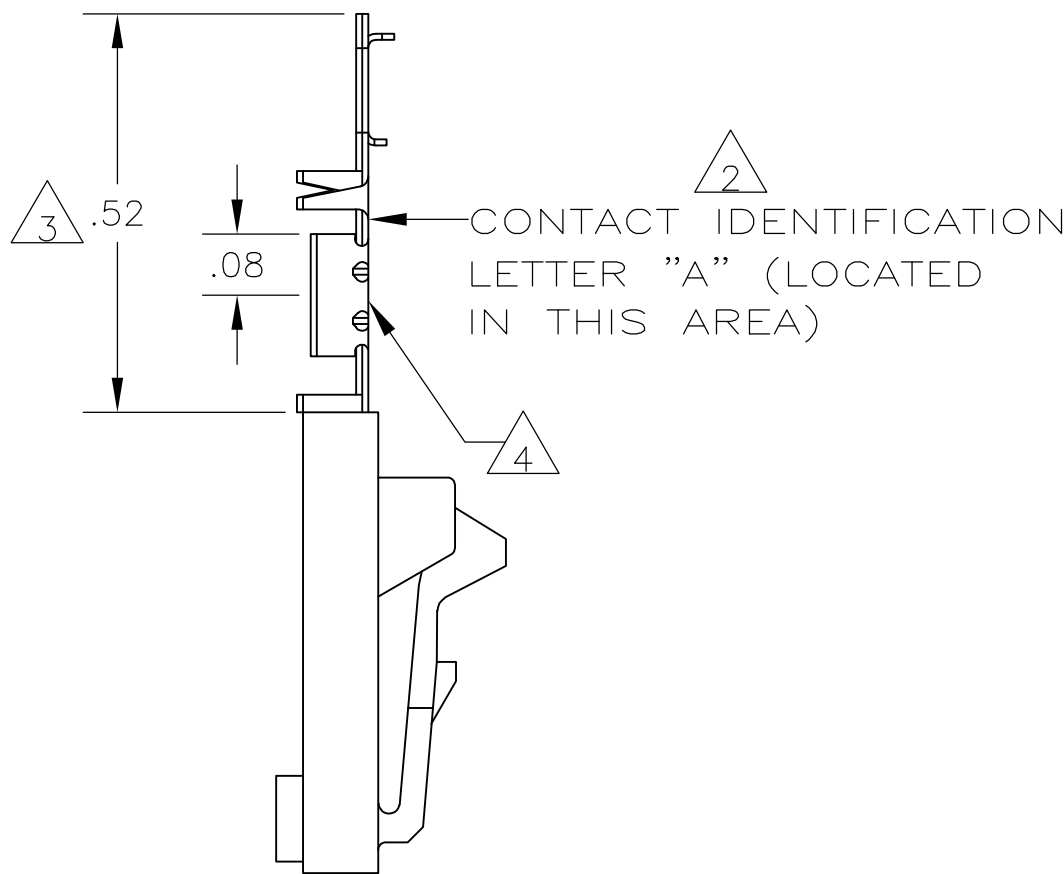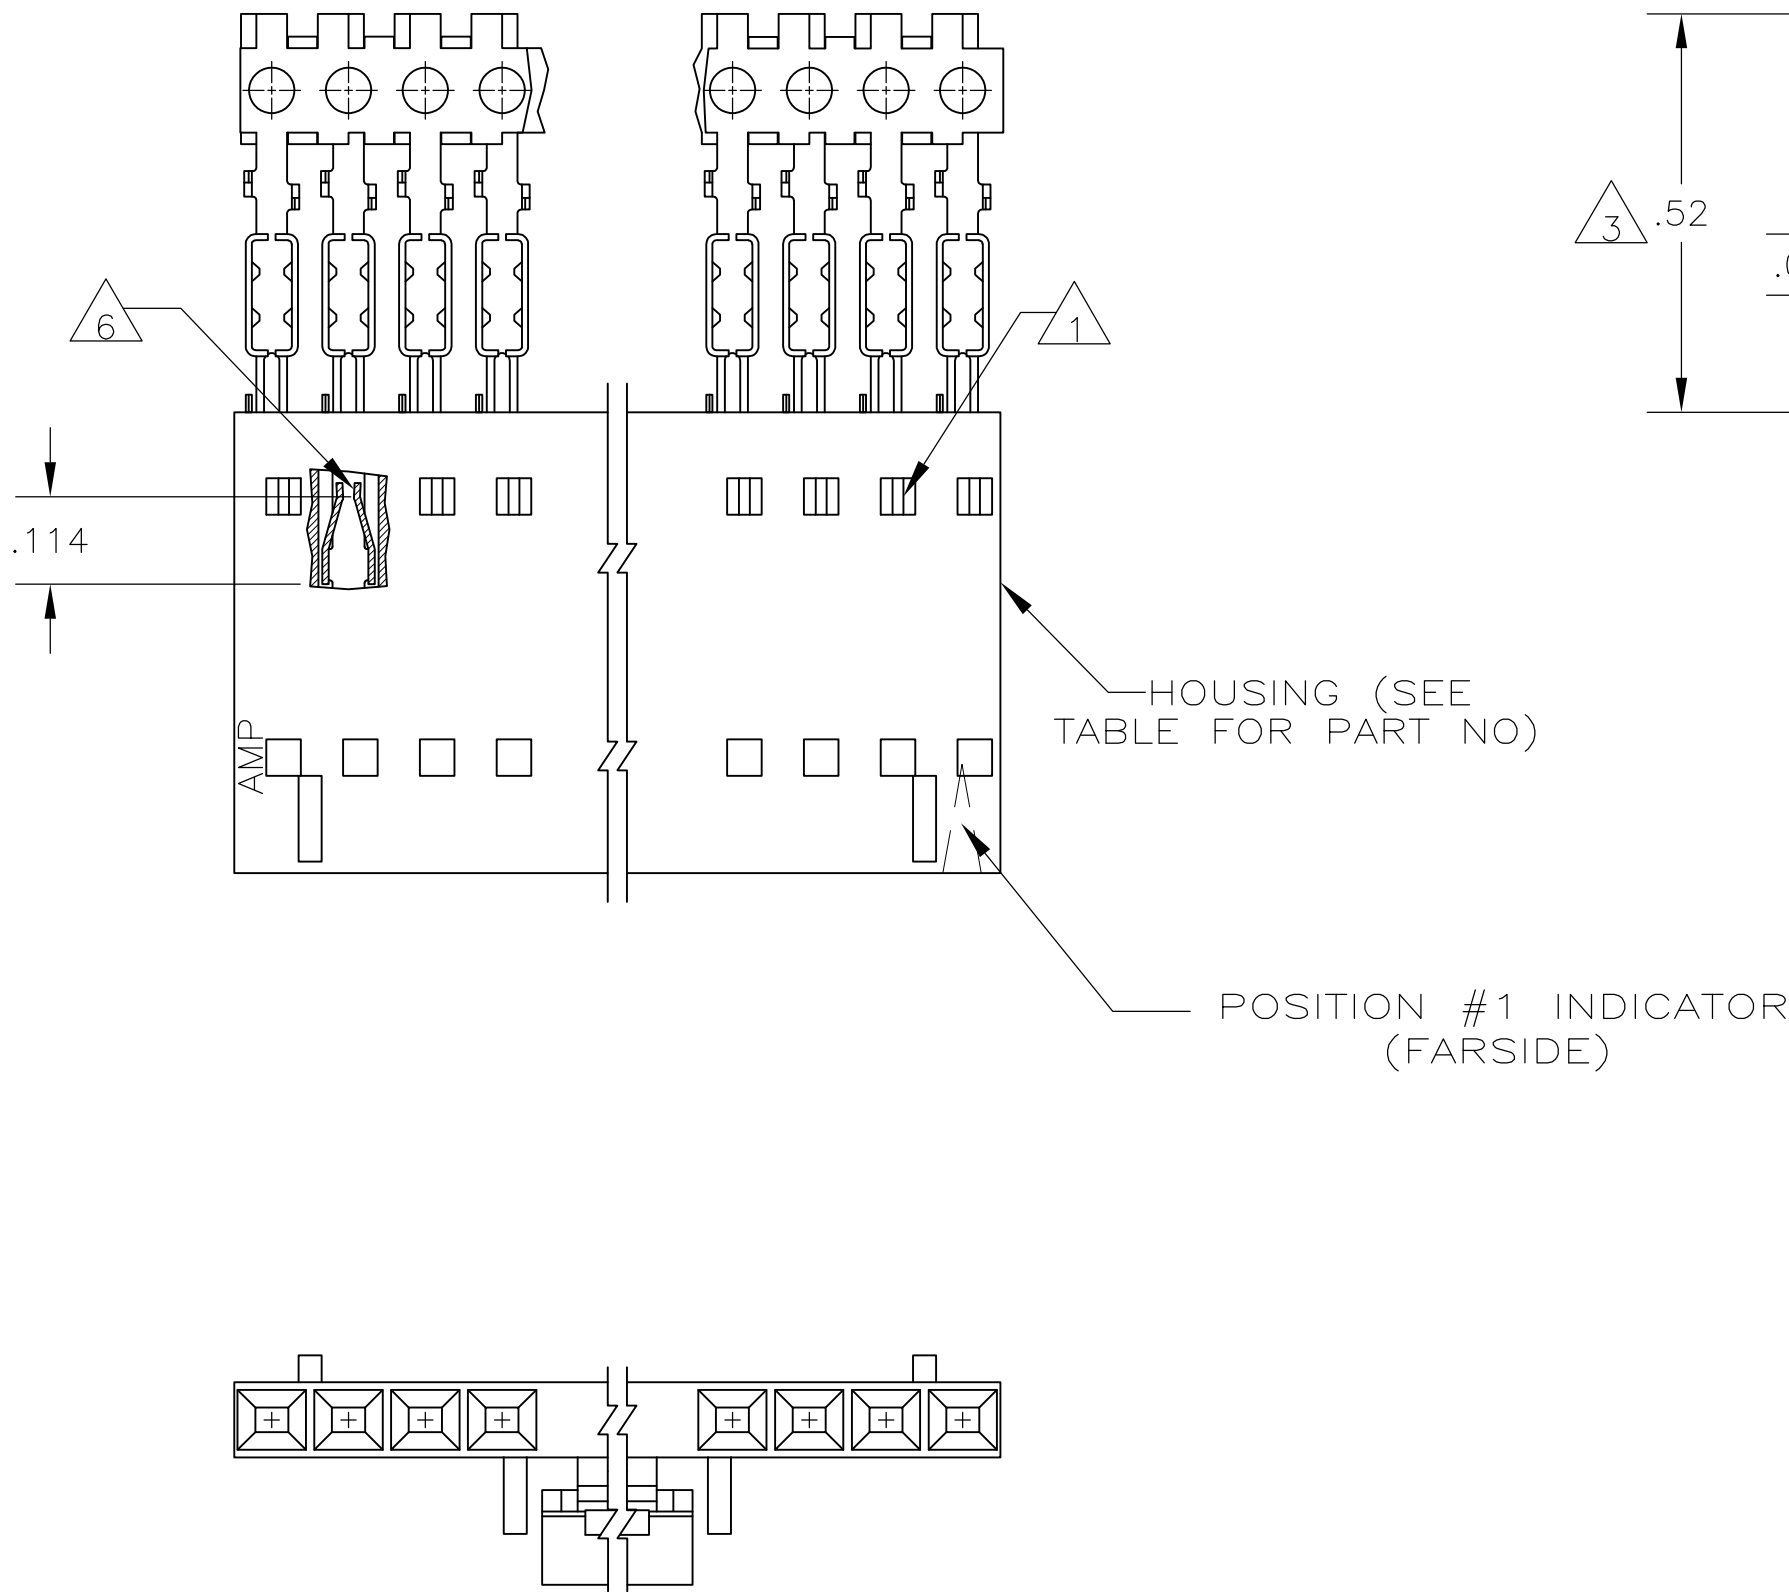

|   |            |    |   |            |
|---|------------|----|---|------------|
| 8 | 2-104257-4 | 25 | 9 | 7-103897-4 |
| 8 | 2-104257-3 | 24 | 9 | 7-103897-3 |
| 8 | 2-104257-2 | 23 | 9 | 7-103897-2 |
| 8 | 2-104257-1 | 22 | 9 | 7-103897-1 |
| 8 | 2-104257-0 | 21 | 9 | 7-103897-0 |
| 8 | 1-104257-9 | 20 | 9 | 6-103897-9 |
| 8 | 1-104257-8 | 19 | 9 | 6-103897-8 |
| 8 | 1-104257-7 | 18 | 9 | 6-103897-7 |
| 8 | 1-104257-6 | 17 | 9 | 6-103897-6 |
| 8 | 1-104257-5 | 16 | 9 | 6-103897-5 |
| 8 | 1-104257-4 | 15 | 9 | 6-103897-4 |
| 8 | 1-104257-3 | 14 | 9 | 6-103897-3 |
| 8 | 1-104257-2 | 13 |   | 6-103897-2 |
| 7 | 2-104257-4 | 25 | 9 | 2-103897-4 |
| 7 | 2-104257-3 | 24 | 9 | 2-103897-3 |
| 7 | 2-104257-2 | 23 | 9 | 2-103897-2 |
| 7 | 2-104257-1 | 22 | 9 | 2-103897-1 |
| 7 | 2-104257-0 | 21 | 9 | 2-103897-0 |
| 7 | 1-104257-9 | 20 | 9 | 1-103897-9 |
| 7 | 1-104257-8 | 19 | 9 | 1-103897-8 |
| 7 | 1-104257-7 | 18 | 9 | 1-103897-7 |
| 7 | 1-104257-6 | 17 | 9 | 1-103897-6 |
| 7 | 1-104257-5 | 16 | 9 | 1-103897-5 |
| 7 | 1-104257-4 | 15 | 9 | 1-103897-4 |
| 7 | 1-104257-3 | 14 | 9 | 1-103897-3 |
| 7 | 1-104257-2 | 13 |   | 1-103897-2 |
| 7 | 1-104257-1 | 12 |   | 1-103897-1 |
| 7 | 1-104257-0 | 11 |   | 1-103897-0 |
| 7 | 104257-9   | 10 |   | 103897-9   |
| 7 | 104257-8   | 9  |   | 103897-8   |
| 7 | 104257-7   | 8  |   | 103897-7   |
| 7 | 104257-6   | 7  |   | 103897-6   |
| 7 | 104257-5   | 6  |   | 103897-5   |
| 7 | 104257-4   | 5  |   | 103897-4   |
| 7 | 104257-3   | 4  |   | 103897-3   |
| 7 | 104257-2   | 3  |   | 103897-2   |
| 7 | 104257-1   | 2  |   | 103897-1   |

|                          |   |            |    |            |
|--------------------------|---|------------|----|------------|
| SUPERSEDED BY 1-103961-1 | 7 | 1-104257-1 | 12 | 1-103897-1 |
| SUPERSEDED BY 1-103961-0 | 7 | 1-104257-0 | 11 | 1-103897-0 |
| SUPERSEDED BY 103961-9   | 7 | 104257-9   | 10 | 103897-9   |
| SUPERSEDED BY 103961-8   | 7 | 104257-8   | 9  | 103897-8   |
| SUPERSEDED BY 103961-7   | 7 | 104257-7   | 8  | 103897-7   |
| SUPERSEDED BY 103961-6   | 7 | 104257-6   | 7  | 103897-6   |
| SUPERSEDED BY 103961-5   | 7 | 104257-5   | 6  | 103897-5   |
| SUPERSEDED BY 103961-4   | 7 | 104257-4   | 5  | 103897-4   |
| SUPERSEDED BY 103961-3   | 7 | 104257-3   | 4  | 103897-3   |
| SUPERSEDED BY 103961-2   | 7 | 104257-2   | 3  | 103897-2   |
| SUPERSEDED BY 103961-1   | 7 | 104257-1   | 2  | 103897-1   |

- 1 CONTACTS ARE LATCHED INTO THE PRELOAD WINDOWS
- 2 USE WITH #26-#30 AWG WIRE SIZE, .054/.030 INSULATION DIAMETER, .015 MAXIMUM INSULATION THICKNESS
- 3 THE DIMENSION APPLIES WITH THE FORWARD PRELOAD STOP IN CONTACT WITH THE HOUSING SURFACE
- 4 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS
- 5 FOR STRIP ASSEMBLIES SEE PART NUMBER 103961
- 6 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS (INSIDE BEAMS)
- 7 CONTACTS : .000030 GOLD IN THE CONTACT AREA, .000050-.000100 BRIGHT TIN-LEAD ON THE TERMINATION AREA, ALL OVER .000050 NICKEL
- 8 CONTACTS : .000030 GOLD IN THE CONTACT AREA, .000050-.000100 MATTE TIN ON THE TERMINATION AREA, ALL OVER .000050 NICKEL
- 9 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

|                                                                                                  |  |  |                                        |           |          |                                                                                                                                                                                         |  |  |            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                           |  |  | DWN                                    | L A MAYER | 11-4-86  | <div> Tyco Electronics</div> <div>Tyco Electronics Corporation<br/>Harrisburg, Pa 17105-3608</div> |  |  |            |  |  |
|                                                                                                  |  |  | CHK                                    | P de Jong | 11-12-86 |                                                                                                                                                                                         |  |  |            |  |  |
| DIMENSIONS:<br>INCHES                                                                            |  |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |           |          | NAME<br><br>RCPT ASSY, AMPMODU MTE, SINGLE<br>ROW, .100 C/L, LATCHED & POLARIZED,<br>FOR #26-#30 AWG WIRE SIZE                                                                          |  |  |            |  |  |
|             |  |  | APVD                                   |           |          |                                                                                                                                                                                         |  |  | J SCHIEFER |  |  |
|                                                                                                  |  |  | PRODUCT SPEC                           |           |          |                                                                                                                                                                                         |  |  | 108-25034  |  |  |
|                                                                                                  |  |  | APPLICATION SPEC                       |           |          |                                                                                                                                                                                         |  |  | 114-25026  |  |  |
| MATERIAL<br>HOUSING - FLAME<br>RETARDANT THERMOPLASTIC,<br>COLOR-BLACK<br>CONTACTS - PHOS BRONZE |  |  | ANGLES                                 |           |          | FINISH                                                                                                                                                                                  |  |  |            |  |  |
|                                                                                                  |  |  | 0 PLC ± -                              |           |          | WEIGHT                                                                                                                                                                                  |  |  | -          |  |  |
|                                                                                                  |  |  | 1 PLC ± -                              |           |          | CUSTOMER DRAWING                                                                                                                                                                        |  |  |            |  |  |
|                                                                                                  |  |  | 2 PLC ± .02                            |           |          | SIZE                                                                                                                                                                                    |  |  | A2         |  |  |
|                                                                                                  |  |  | 3 PLC ± .005                           |           |          | CAGE CODE                                                                                                                                                                               |  |  | 00779      |  |  |
|                                                                                                  |  |  | 4 PLC ± -                              |           |          | DRAWING NO                                                                                                                                                                              |  |  | C=103897   |  |  |
|                                                                                                  |  |  | FINISH                                 |           |          | RESTRICTED TO                                                                                                                                                                           |  |  | -          |  |  |
|                                                                                                  |  |  | SEE TABLE                              |           |          | SCALE                                                                                                                                                                                   |  |  | 4:1        |  |  |
|                                                                                                  |  |  |                                        |           |          | SHEET                                                                                                                                                                                   |  |  | 1 of 1     |  |  |
|                                                                                                  |  |  |                                        |           |          | REV                                                                                                                                                                                     |  |  | R1         |  |  |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А