

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0878240003](#)
Status: **Active**
Description: 1.27mm (.050") Signal Pitch, 0.80mm (.031") SCSI Pitch, 1.27mm (.050") Power Pitch
SAS Receptacle, Vertical, Surface Mount, with Straight Solder Tab, 1.6mm (.062") PCB
Thickness, 29 Circuits, with Cap, Tray, Leadfree

Documents:
[3D Model](#) [Product Specification PS-87824-029 \(PDF\)](#)
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification

CSA LR19980
UL E29179

General

Product Family I/O Connectors
Series [87824](#)
Application Board-to-Board
Comments With Pick-and-Place Cap
Component Type Receptacle
Product Name SAS
Type N/A

Physical

Boot Color N/A
Circuits (Loaded) 29
Circuits (maximum) 29
Circuits Detail Signal 7, SCSI 7, Power 15
Color - Resin Black
Durability (mating cycles max) 500
Flammability 94V-0
Gender Female
Keying to Mating Part Yes
Lock to Mating Part None
Material - Metal Copper Alloy
Material - Plating Mating Gold, Tin
Material - Plating Termination Tin
Material - Resin High Temperature Thermoplastic
Number of Rows 2
Orientation Vertical
PCB Locator Yes
PCB Retention Yes
PCB Thickness Recommended (in) 0.063 In
PCB Thickness Recommended (mm) 1.60 mm
Packaging Type Tray
Panel Mount Yes
Pitch - Mating Interface (in) 0.031 In, 0.050 In
Pitch - Mating Interface (mm) 0.80 mm, 1.27 mm
Pitch - Term. Interface (in) 0.031 In, 0.050 In
Pitch - Term. Interface (mm) 0.80 mm, 1.27 mm
Plating min: Mating (µin) 30
Plating min: Mating (µm) 0.76
Plating min: Termination (µin) 102
Plating min: Termination (µm) 2.54
Polarized to Mating Part Yes
Polarized to PCB Yes

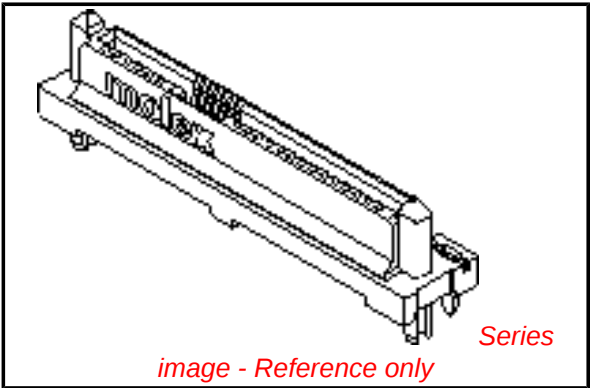


image - Reference only

EU RoHS

**ELV and RoHS
Compliant**

REACH SVHC

Not Reviewed

Halogen-Free

Status

Not Halogen-Free

China RoHS



**Need more information on product
environmental compliance?**

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of
Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any
non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

[87824Series](#)

Mates With

SFF-8482 Hard Disk Drive and Backplane
Plug. [87679](#) Serial ATA Device Plug with
Latch. [87703](#) Serial ATA Device Plug
without Jumper. [87799](#) Serial ATA Device
Plug with Jumper

Surface Mount Compatible (SMC)	N/A
Temperature Range - Operating	0°C to +55°C
Termination Interface: Style	Surface Mount
Waterproof / Dustproof	No
Wire Size AWG	N/A

Electrical

Current - Maximum per Contact	1.5A
Shielded	No
Voltage - Maximum	30V

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	10
Lead-free Process Capability	Reflow Capable (SMT only)
Max. Cycles at Max. Process Temperature	1
Process Temperature max. C	260


Material Info

Reference - Drawing Numbers


Product Specification	PS-87824-029
Sales Drawing	SD-87824-027

This document was generated on 04/09/2010


PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

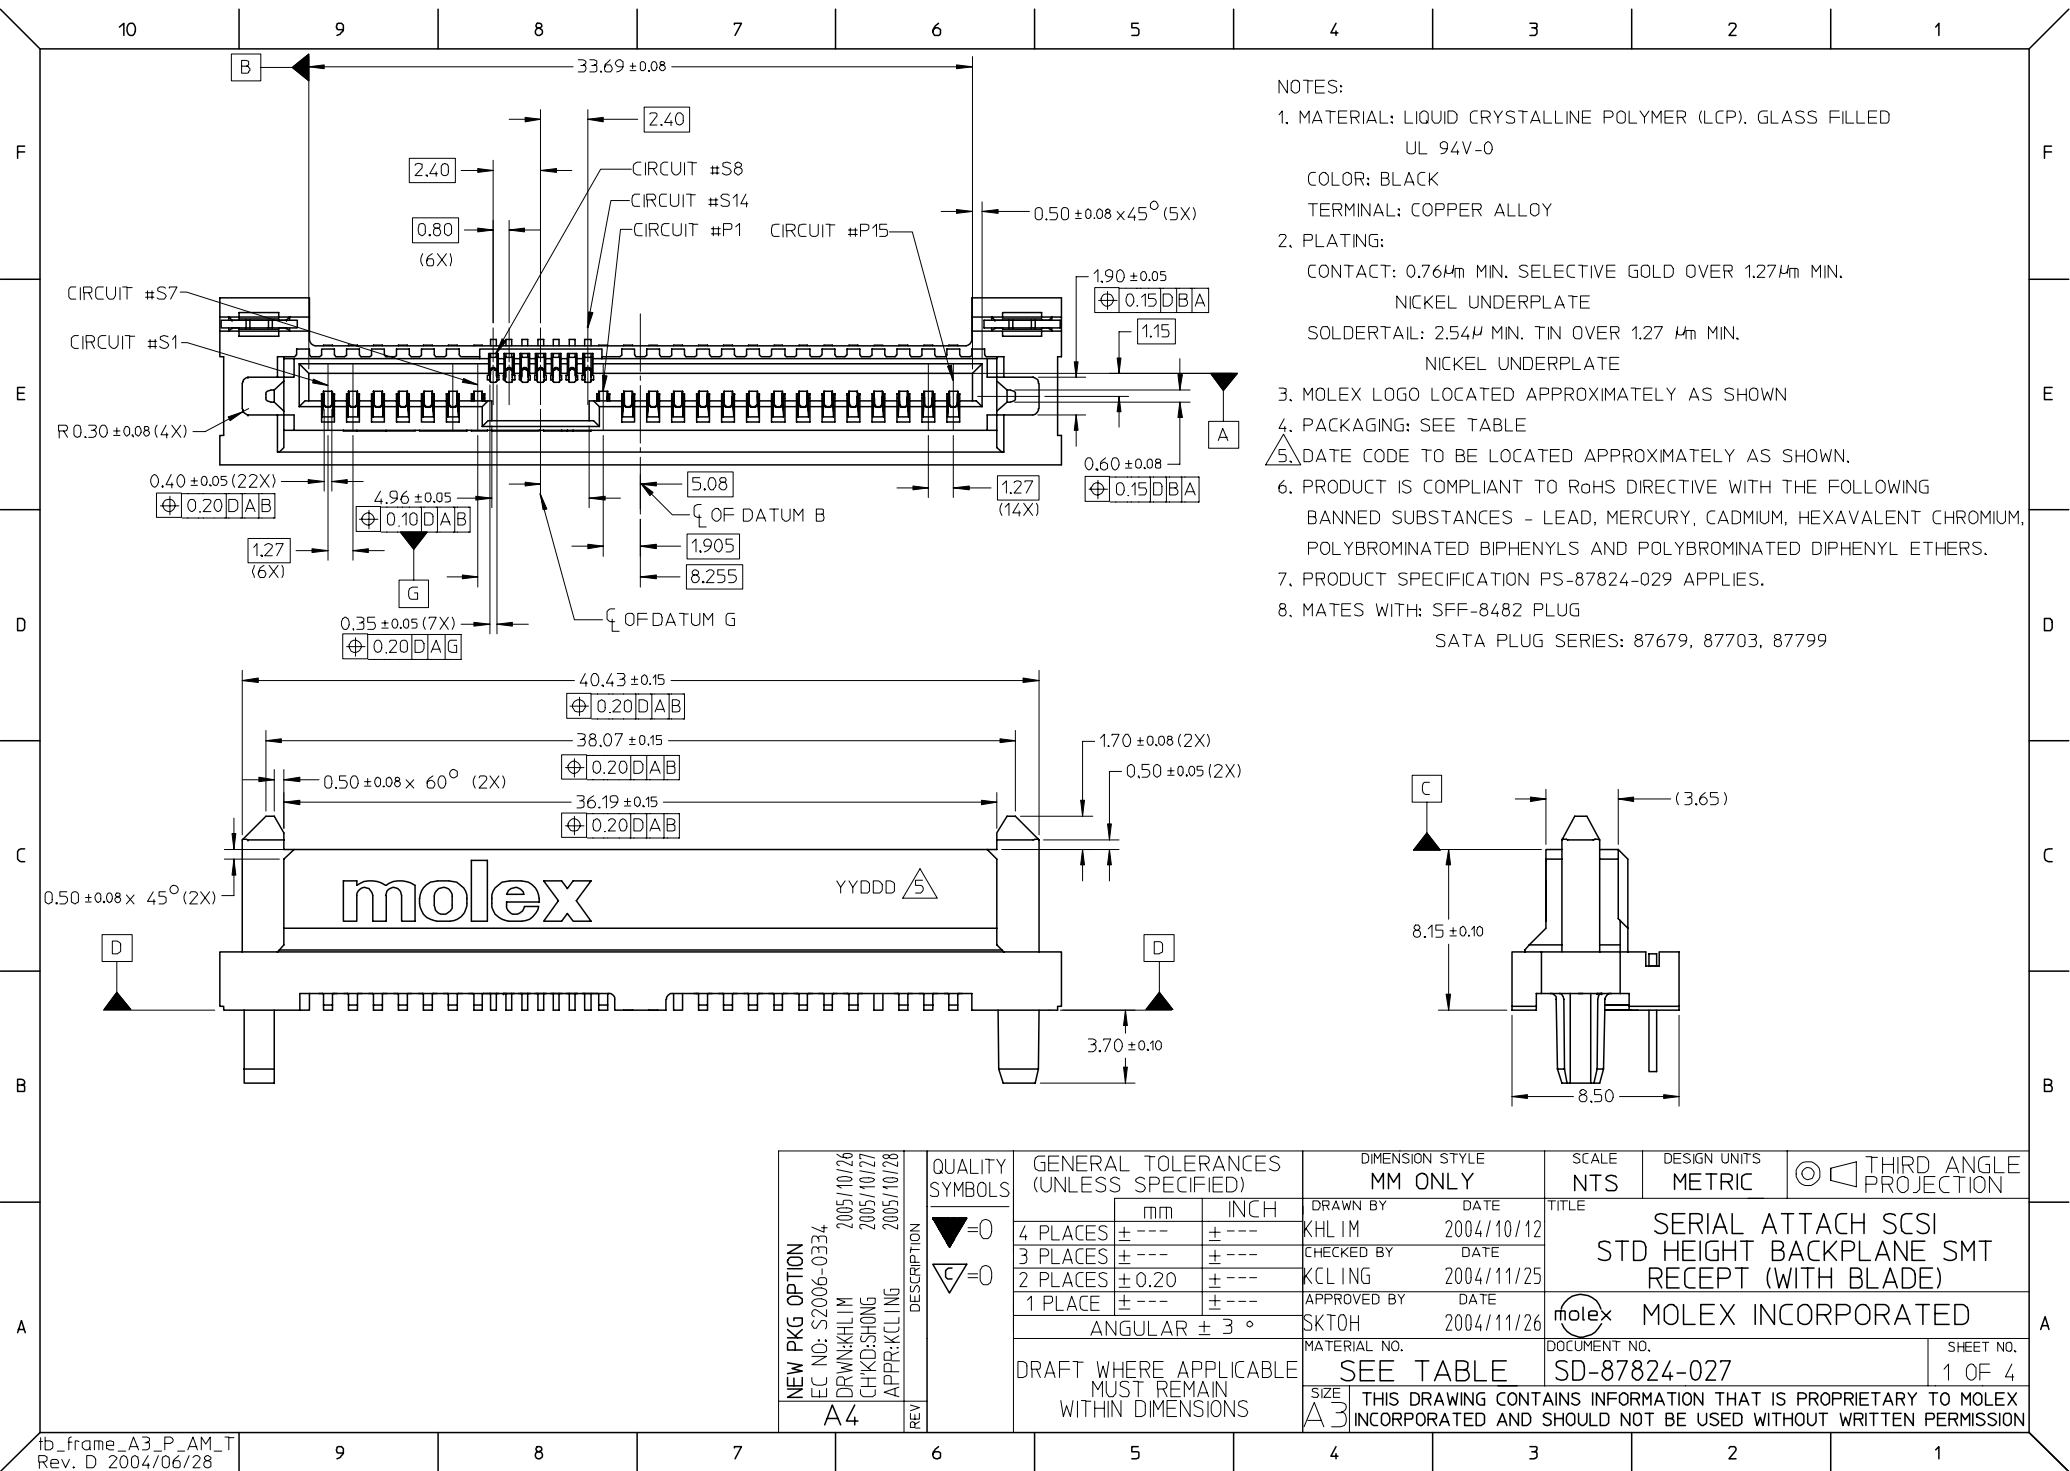

NEW PKG OPTION EC NO: S2006-0334 DRWN:KHLIM CHKD:SHONG APPR:KCLING A4	2005/10/26 2005/10/27 2005/10/28	DESCRIPTION REV	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽C=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE NTS	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION				
					mm	INCH	DRAWN BY KHLIM		DATE 2004/10/12	TITLE SERIAL ATTACH SCSI STD HEIGHT BACKPLANE SMT RECEPT (WITH BLADE)				
				4 PLACES	± ---	± ---	CHECKED BY KCLING		DATE 2004/11/25					
				3 PLACES	± ---	± ---	APPROVED BY SKTOH		DATE 2004/11/26	MOLEX INCORPORATED				
				2 PLACES	± 0.20	± ---	MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.					SHEET NO.
				1 PLACE	± ---	± ---	SEE TABLE		SD-87824-027	1 OF 4				
				ANGULAR ± 3 °			DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			

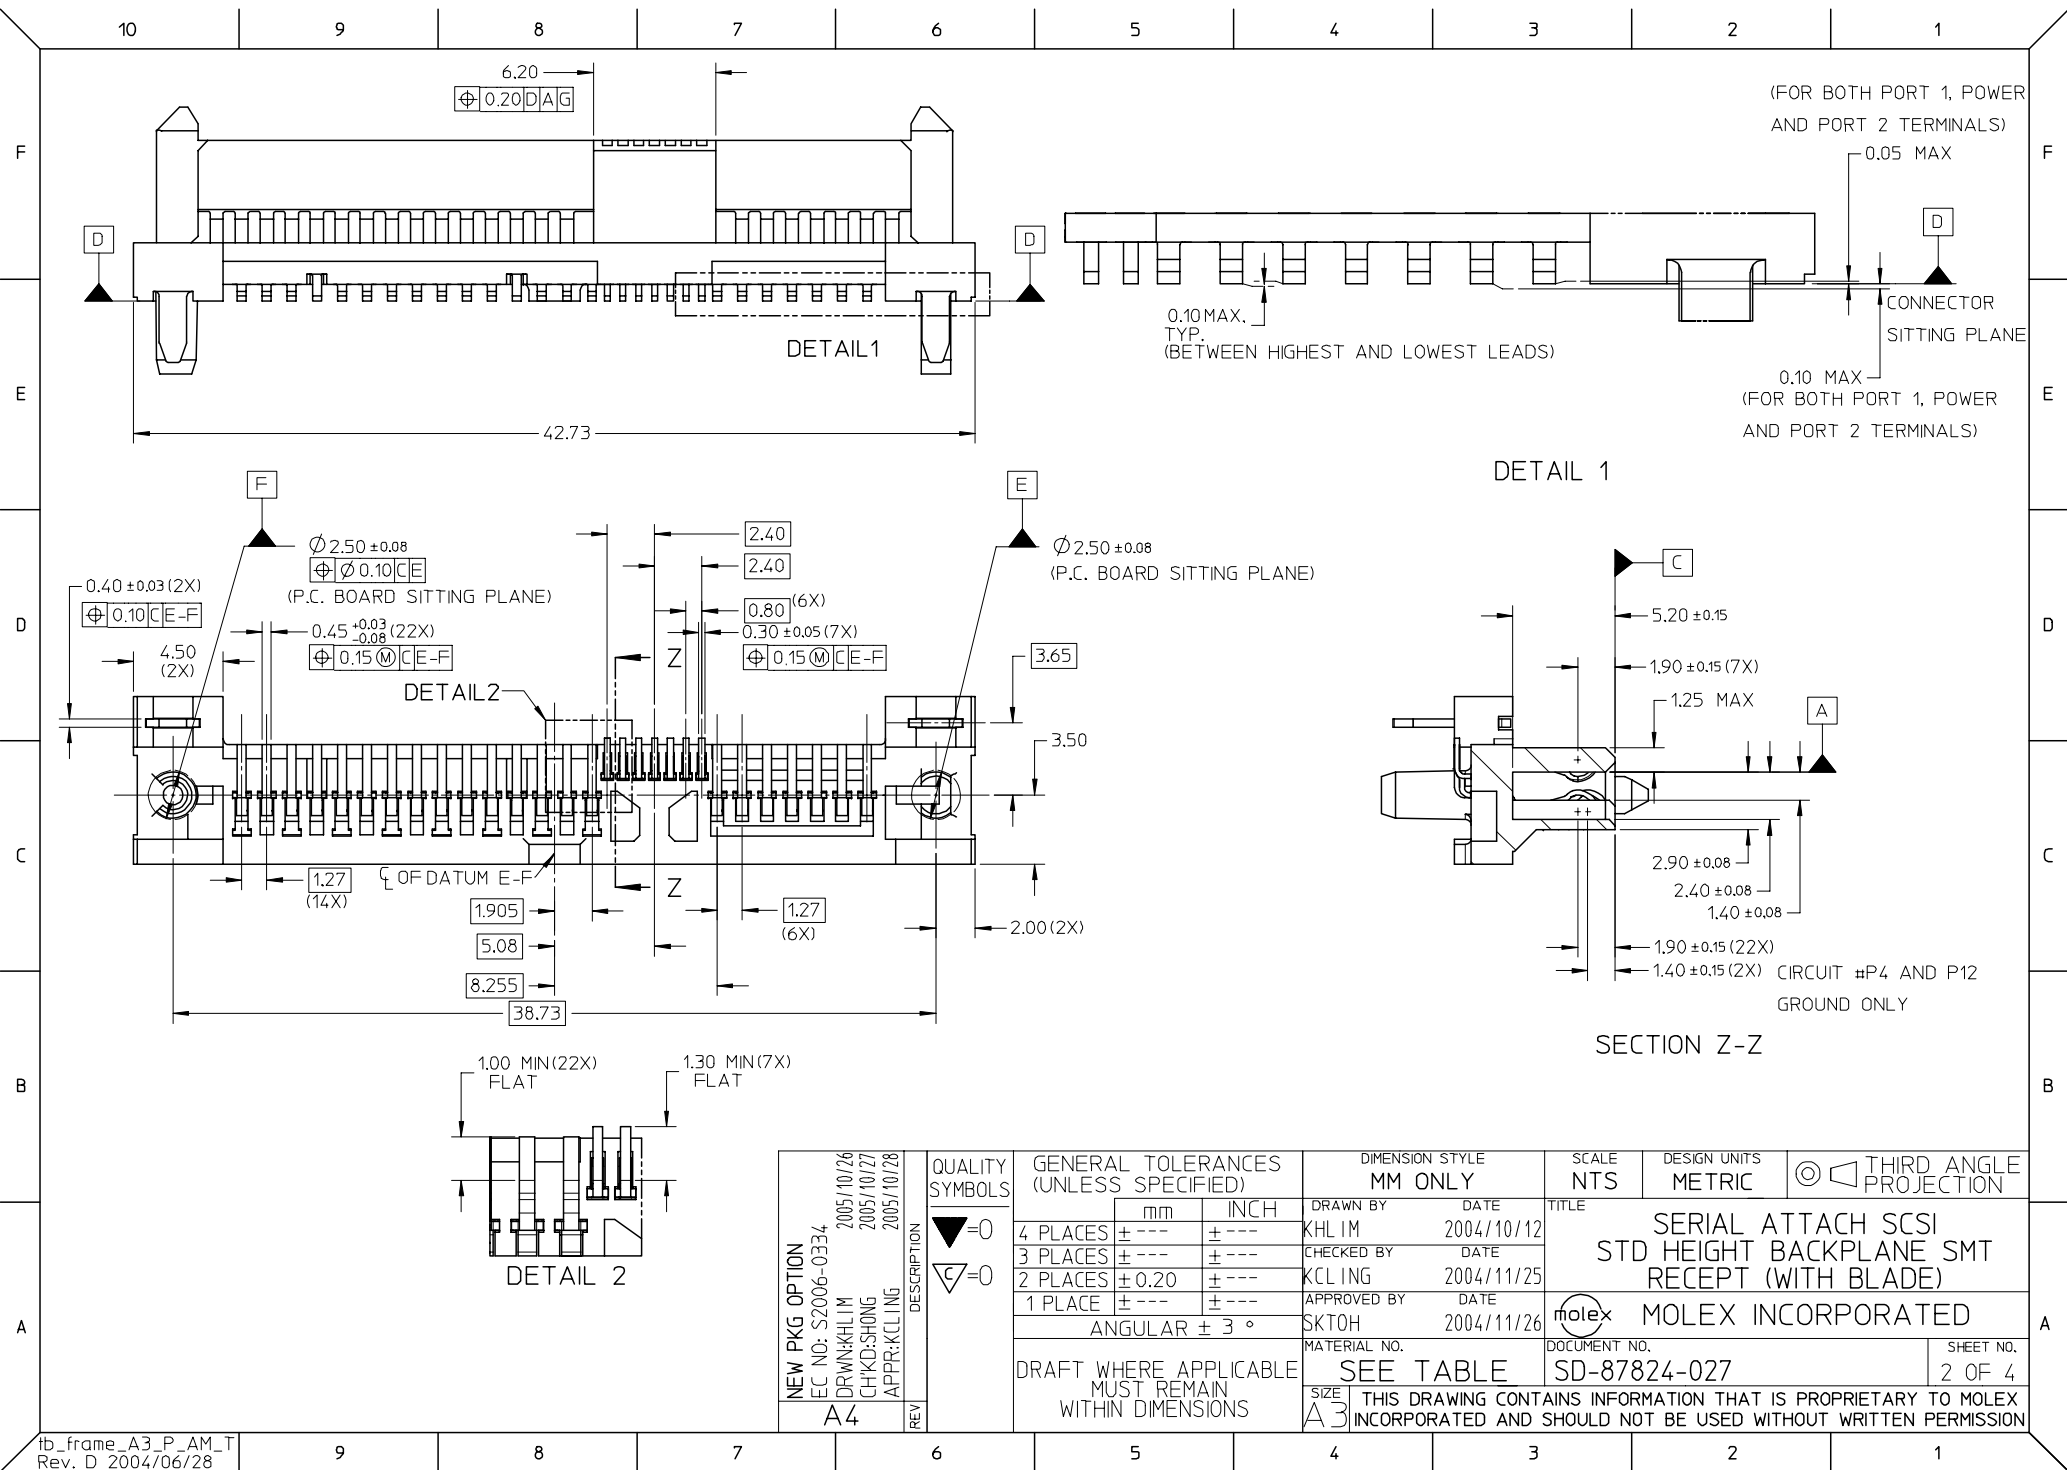


TAPE AND REEL PACKAGING

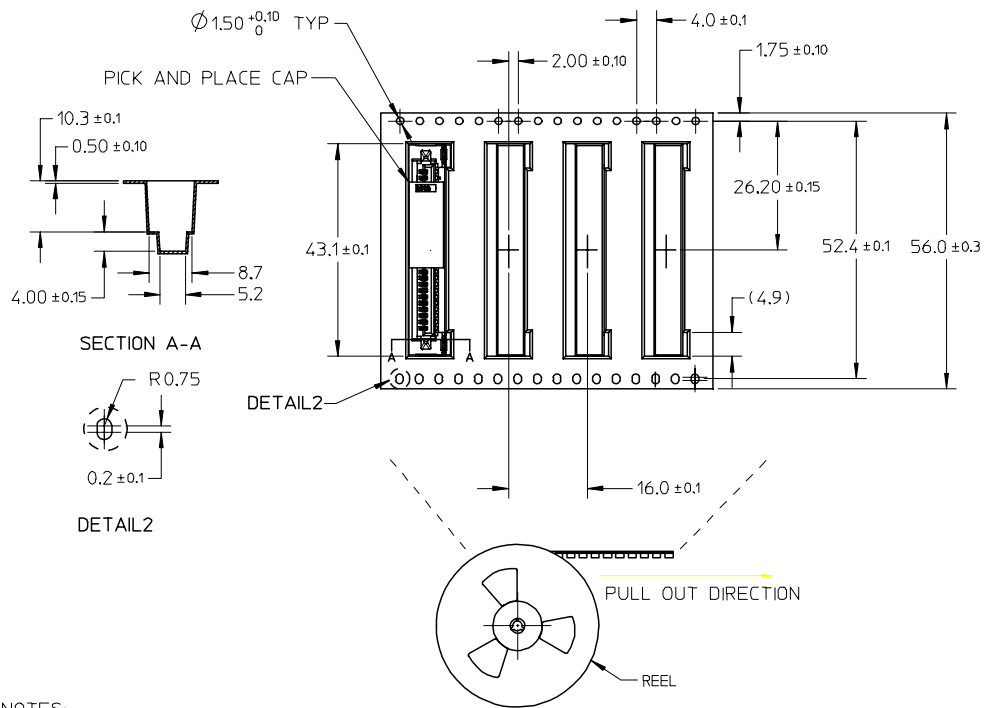


NOTES:

1. LEADER AND TRAILER TAPE

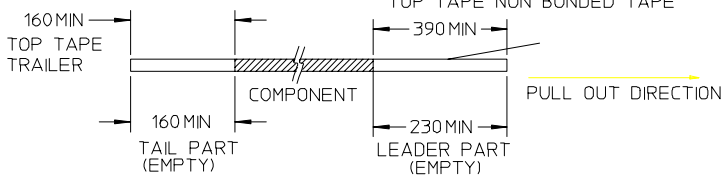

2. PEELING OFF FORCE OF THE TOP TAPE: 80gf MAX.
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIGURE)




3. PACKAGING QTY: 350 PCS/REEL

4. PACKAGING STANDARD IS AS PER EIA-481.


5. CONNECTOR COMES WITH PICK AND PLACE CAP.

TRAY PACKAGING

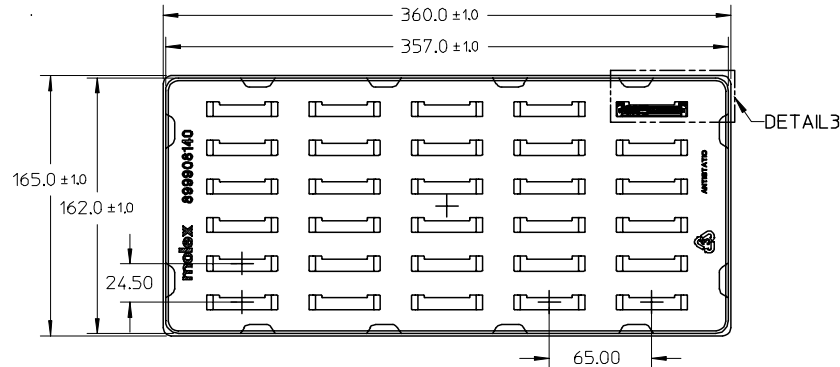

NOTES:

- 1. PACKAGING QTY: 30PCS/TRAY
- 2. NO PICK AND PLACE CAP

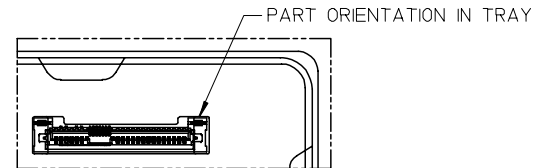

DETAIL3

NEW PKG OPTION EC NO: S2006-0334 2005/10/26 DRWN:KHLIM CHKD:SHONG 2005/10/27 APPR:KCLING 2005/10/28	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE NTS	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION			
				mm	INCH	DRAWN BY	DATE	TITLE SERIAL ATTACH SCSI STD HEIGHT BACKPLANE SMT RECEPT (WITH BLADE)				
			4 PLACES	± ---	± ---	KHLIM	2004/10/12					
			3 PLACES	± ---	± ---	CHECKED BY	DATE					
			2 PLACES	± 0.20	± ---	KCLING	2004/11/25	MOLEX INCORPORATED				
			1 PLACE	± ---	± ---	APPROVED BY	DATE					
			ANGULAR ± 3 °		SKTOH	2004/11/26						
A4	REV		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.			
					SEE TABLE		SD-87824-027		4 OF 4			
					SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А