



FWP 700V 5-1200A

Electrical Characteristics					Ordering Information			Dimensions	Curves	
Type	Rated Current RMS-Amps	I²t (A² Sec)		Watts Loss	Part Number	Carton Qty.	Carton Weight (lbs)	Figure Number	BIF #	
		Pre-arc	Clearing at 700V							
FWP 700V	5	1.6	10	1.5	FWP-5B	10	2.25	Fig. 1	35785316	
	10	3.6	20	4	FWP-10B					
	15	10	75	5.5	FWP-15B					
	20	26	180	6	FWP-20B					
	25	44	340	7	FWP-25B					
	30	58	450	9	FWP-30B					
	35	34	160	12	FWP-35B	5	1.21		35785308	
	40	76	320	12	FWP-40B					
	50	135	600	12	FWP-50B					
	60	210	950	15.5	FWP-60B					
	70	305	2000	18	FWP-70B	1	0.24		361	
	80	360	2400	21	FWP-80B					
	90	415	2700	25	FWP-90B					
	100	540	3500	27	FWP-100B					
	125	1800	7300	28	FWP-125A		0.65			
	150	2900	11700	32	FWP-150A					
	175	4200	16700	35	FWP-175A		1.17			
	200	5500	22000	43	FWP-200A					
	225	7700	31300	45	FWP-225A					2.39
	250	10500	42500	48	FWP-250A					
	300	17600	71200	58	FWP-300A		1.21			
	350	23700	95600	65	FWP-350A					
	400	31000	125000	78	FWP-400A		6.60			
	450	36400	137000	94	FWP-450A					
	500	45200	170000	107	FWP-500A					
	600	66700	250000	122	FWP-600A					
	700	54000	300000	125	FWP-700A					
	800	78000	450000	140	FWP-800A					
	900	91500	530000	150	FWP-900A	6.60	Fig. 2		35785308	
	1000	120000	600000	170	FWP-1000A					
	1200	195000	1100000	190	FWP-1200A					

■ Interrupting rating 200kA RMS Symmetrical.

■ Watts loss provided at rated current.

■ (700 Vdc/Interrupting rating 50kA) U.L. Recognition & CSA Component Acceptance on 5 through 100 & 700 through 800 amperes.

■ (700 Vdc/Interrupting rating 10kA) U.L. Recognition & CSA Component Acceptance on 125 through 600 amperes.

1 kg = 2.2 lbs 1 lb = 0.45 kg


FWP 700V 5-1200A



Electrical Characteristics


Total Clearing I^2t

The total clearing I^2t at rated voltage and at power factor of 15% are given in the electrical characteristics. For other voltages, the clearing I^2t is found by multiplying by correction factor, K , given as a function of applied working voltage, E_g , (RMS).

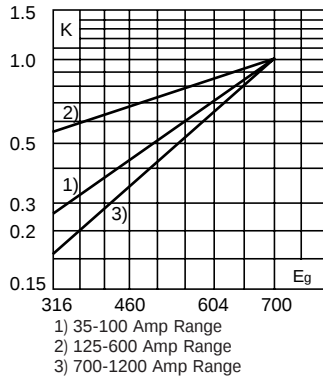


Arc Voltage

This curve gives the peak arc voltage, U_L , which may appear across the fuse during its operation as a function of the applied working voltage, E_g , (RMS) at a power factor of 15%.

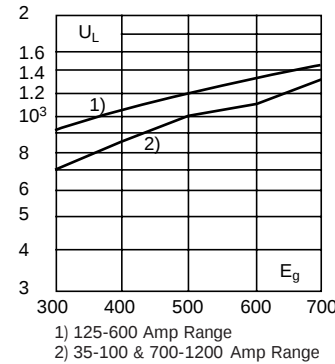

Power Losses

Watts loss at rated current is given in the electrical characteristics. The curve allows the calculation of the power losses at load currents lower than the rated current. The correction factor, K_p , is given as a function of the RMS load current, I_b , in % of the rated current.

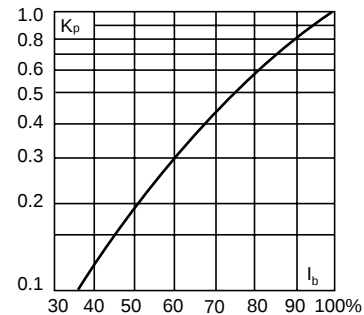

Dimensions

Fig. 1: 5-800 Amp Range

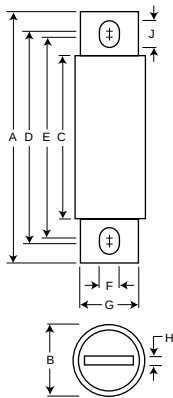


Fig. 2: 900-1000 Amp Range





Fig. 3: 1200 Amp Range



Order #	Fig.	A	B	C	D	E	F	G	H	J
FWP-5B-30B	1	2.870	0.563	1.855	2.477	2.477	0.250	0.405	0.063	0.250
FWP-35B-60B	1	4.375	0.813	2.750	3.708	3.312	0.344	0.725	0.125	0.542
FWP-70B-100B	1	4.406	0.947	2.594	3.625	3.563	0.344	0.750	0.125	0.375
FWP-125A-200A	1	5.090	1.500	2.840	4.190	3.500	0.410	1.000	0.250	0.750
FWP-225A-400A	1	5.090	2.000	2.840	4.280	3.530	0.410	1.500	0.250	0.780
FWP-450A-600A	1	7.090	2.500	2.840	5.720	4.190	0.530	2.000	0.380	1.300
FWP-700A-800A	1	6.630	2.000	2.844	5.562	5.062	0.625	1.500	0.250	0.875
FWP-900A-1000A	2	See Drawing								
FWP-1200A	3	See Drawing								

Dimension in inches.

1mm = 0.0394" 1" = 25.4mm

The only controlled copy of this BIF document is the electronic read-only version located on the Bussmann Network Drive. All other copies of this document are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А