


## UMSTBVK 2,5/ 6-GF-5,08

Order No.: 1787966

The figure shows a 10-position version of the product

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1787966>

Plug component, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V,  
Number of positions: 6, Pitch: 5.08 mm, Connection method: Screw  
connection, Color: green, Metal surface: Sn, Assembly: DIN rail

Commercial data	
GTIN (EAN)	 4 017918 043025
sales group	E121
Pack	50 pcs.
Customs tariff	85366990
Catalog page information	Page 293 (CC-2009)

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
01/01/2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data	
<b>Dimensions / positions</b>	
Width	42.5 mm
Pitch	5.08 mm
Dimension a	25.4 mm
Number of positions	6

---

Screw thread	M3
Tightening torque, min	0.5 Nm
Tightening torque max	0.6 Nm

**Technical data**

Range of articles	UMSTBVK 2,5/...-GF
Insulating material group	I
Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated surge voltage (II/2)	4 kV
Rated voltage (III/2)	320 V
Rated voltage (II/2)	630 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current $I_N$	12 A
Nominal voltage $U_N$	320 V
Nominal cross section	2.5 mm <sup>2</sup>
Insulating material	PA
Inflammability class acc. to UL 94	V2
Internal cylindrical gage	A3
Stripping length	7 mm

**Connection data**

Conductor cross section solid min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	2.5 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, solid min.	0.2 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, solid max.	1 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded min.	0.2 mm <sup>2</sup>

2 conductors with same cross section, stranded max.	1.5 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	0.25 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	1 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12

### Certificates / Approvals

Certification CB, CSA, CUL, GOST, UL, VDE-PZI

### Accessories


Item	Designation	Description
<b>Assembly</b>		
1755477	MSTB-BL	Keying cap, for forming sections, plugs onto header pin, green insulating material
<b>General</b>		
1733169	EBP 2- 5	Insertion bridge, fully insulated, for plug connectors with 5.0 or 5.08 mm pitch, no. of positions: 2
<b>Marking</b>		
0804293	SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN	Marker card, printed horizontally, self-adhesive, 12 identical decades marked 1-10, 11-20 etc. up to 91-(99)100, sufficient for 120 terminal blocks
<b>Plug/Adapter</b>		
1734401	CR-MSTB	Coding section, inserted into the recess in the header or the inverted plug, red insulating material
<b>Tools</b>		
1205053	SZS 0,6X3,5	Actuation tool, for ST terminal blocks, insulated, also suitable for use as a bladed screwdriver, size: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip

### Additional products

Item	Designation	Description
<b>General</b>		
1873249	FKC 2,5/ 6-STF-5,08	Plug component, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 6, Pitch: 5.08 mm, Connection method: Spring-cage conn., Color: green, Metal surface: Sn
1874141	FKCVR 2,5/ 6-STF-5,08	Plug component, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 6, Pitch: 5.08 mm, Connection method: Spring-cage conn., Color: green, Metal surface: Sn
1777840	FRONT-MSTB 2,5/ 6-STF-5,08	Plug component, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 6, Pitch: 5.08 mm, Connection method: Screw connection, Color: green, Metal surface: Sn
1778027	MSTB 2,5/ 6-STF-5,08	Plug component, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 6, Pitch: 5.08 mm, Connection method: Screw connection, Color: green, Metal surface: Sn
1809776	MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08	Plug component, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 6, Pitch: 5.08 mm, Connection method: Crimp connection, Color: green, Metal surface: Sn, Corresponding female crimp contacts with current [A] and conductor cross section range [mm <sup>2</sup> ] data: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = Bandkontakte
1835135	MVSTBR 2,5/ 6-STF-5,08	Plug component, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 6, Pitch: 5.08 mm, Connection method: Screw connection, Color: green, Metal surface: Sn
1834945	MVSTBW 2,5/ 6-STF-5,08	Plug component, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 6, Pitch: 5.08 mm, Connection method: Screw connection, Color: green, Metal surface: Sn
1883394	QC 1/ 6-STF-5,08	Plug component, Nominal current: 10 A, Rated voltage (III/2): 630 V, Number of positions: 6, Pitch: 5.08 mm, Connection method: Insulation displacement connection QUICKON, Color: green, Metal surface: Sn

## Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing

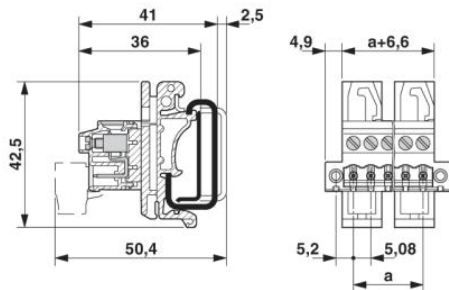

**Address**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Phone +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А