



PSE Technology Corporation

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER

NOMINAL FREQUENCY

25.000625 MHz

PRODUCT TYPE

TYPE FN 5.0x7.0 SEAM SEALED CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR

SPEC. NO. (P/N)

FN2500140

CUSTOMER P/N

ISSUE DATE

July 5, 2012

VERSION

B

APPROVED	PREPARED	QA
		
APPROVED BY CUSTOMER :		AVL Status
Please return one copy with approval to PSE-TW		

PSE Technology Corporation

No.2, Tzu-Chiang 5th Rd, Chung Li Industrial Park,
Chung Li City, Taoyuan County, Taiwan (R.O.C.)
TEL: 886-3-451-8888
FAX: 886-3-461-3865
<http://www.saronix-ecera.com.tw>

*Pb-free

*RoHS Compliant

*HF-Halogen Free

*REACH Compliant

*** A company of  **PERICOM Semiconductor Corporation** ***

FN2500140

VER. B 5-Jul-12

VERSION HISTORY

[illegible]

TYPE FN 5.0x7.0 SEAM SEALED CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR

FN2500140

VER. B 5-Jul-12

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

SRe Part Number : FN2500140

Item	Symbol	Specifications	Units	Notes
Nominal Frequency	Fo	25.000625	MHz	
Frequency Stability	FT	± 25	ppm	**See note
Operating Temperature Range	TR	-40 to +85	°C	
Supply Voltage	V _{DD}	+2.5 ± 5.0%	V	
Logic Type	LT	CMOS		
Supply Current, Output Enabled	I _{DD} /OE	10	mA	Max.
Supply Current, Output Disabled	I _{DD} /OD	10	µA	Max.
Duty Cycle (Symmetry)	DC/SY	45 / 55	%	Measured 50% of Waveform
Rise / Fall Time	T _R /T _F	5	ns	Max. measured 10/90% of Waveform
Output Voltage "0" Level	V _{OL}	10% V _{DD}	V	Max.
Output Voltage "1" Level	V _{OH}	90% V _{DD}	V	Min.
Output Load	CL	15	pF	Max
Start Up Time		10	ms	Max
Storage Temperature Range		-55°C to +125°C	°C	

※ This product doesn't include harmful substance that stipulated by SONY SS-00259 Level 1 and S-AT2-001 Level 1 standard. RoHS Compliant (Pb - Free).

**Stability includes all combinations of Operating Temperature, Load changes, rated Input (Supply) Voltage changes, Initial Calibration Tolerance (25°C), Aging (1 year at 25°C Average Effective Ambient Temperature), Shock and Vibration.

Output Enable / Disable Function

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Notes
Input Voltage (Pin1), Output Enable	0.7V _{DD}			V	Or Open
Input Voltage (Pin1), Output Disable (low power standby)			0.3V _{DD}	V	Output is Hi-Z
Internal Pullup Resistance	30			KΩ	
Output Disable Delay			50	ns	




TYPE FN 5.0x7.0 SEAM SEALED CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR


FN2500140

VER. B 5-Jul-12

TEST CIRCUIT

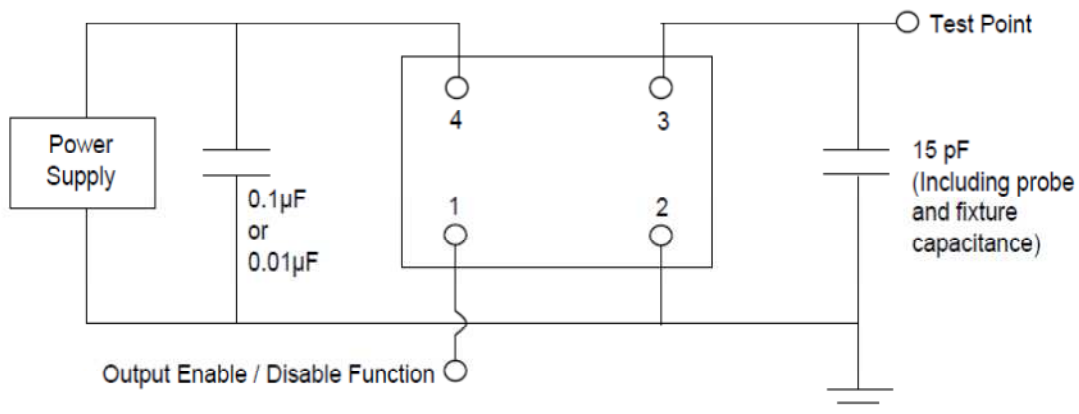

OUTPUT WAVEFORM

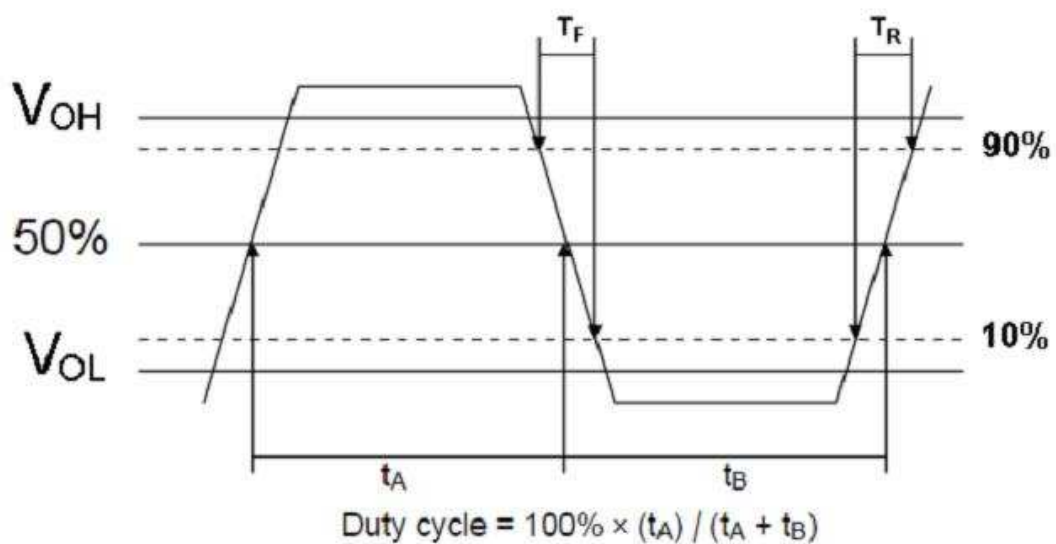

RELIABILITY SPECIFICATIONS

ENVIRONMENTAL:


- a) THERMAL SHOCK: MIL-STD-883, Method 1011, Condition A
- b) MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-883, Method 1004
- c) VIBRATION: MIL-STD-883, Method 2007, Condition A
- d) RESISTANCE TO SOLDERING HEAT: J-STD-020D Table 5-2 Pb-free devices
(except 2 cycles max)
- e) HAZARDOUS SUBSTANCE: Pb - free and RoHS Compliant.

MECHANICAL:

- a) SHOCK: MIL-STD-883, Method 2002, Condition B
- b) SOLDERABILITY: JESD22-B102-D Method 2 (Preconditioning E)
- c) TERMINAL STRENGTH: MIL-STD-883, Method 2004, Test Condition D
- d) GROSS LEAK: MIL-STD-883, Method 1014, Condition C
- e) FINE LEAK: MIL-STD-883, Method 1014, Condition A2, $R1=2 \times 10^{-8}$ atm cc/s
- f) SOLVENT RESISTANCE: MIL-STD-202, Method 215

SUGGESTED IR REFLOW PROFILE

*As per IPC-JEDEC J-STD-020D

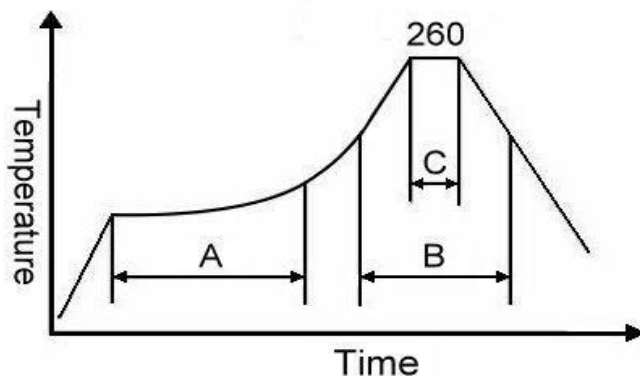

Note:

	Stage	Temperature	Time
A	Preheat	150~200°C	60~120 Sec
B	Primary Heat	217°C	60~150 Sec
C	Peak	260°C	10 Sec


For soldering reflow profile and reliability test ratings go to: <http://www.pericom.com/pdf/sre/reflow.pdf>

TYPE FN 5.0x7.0 SEAM SEALED CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR




FN2500140

VER. B 5-Jul-12


MARKING

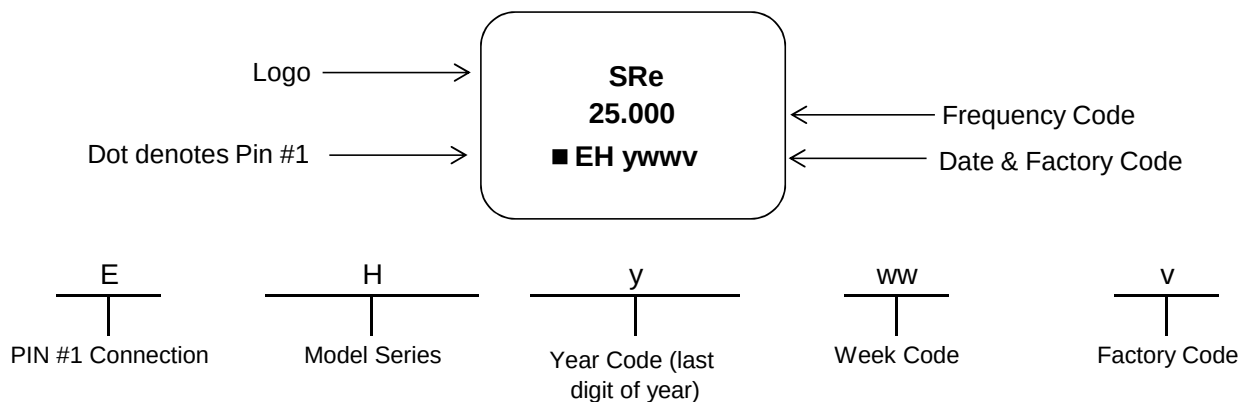

MECHANICAL DRAWINGS (Scale:None. Dimensions are in mm.)

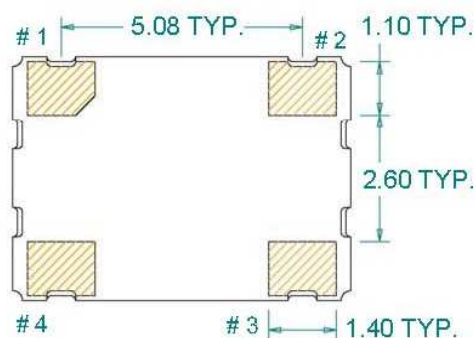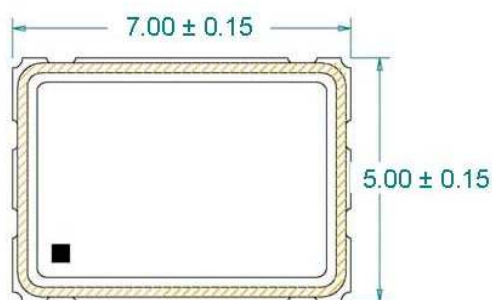

Recommended Land Pattern*

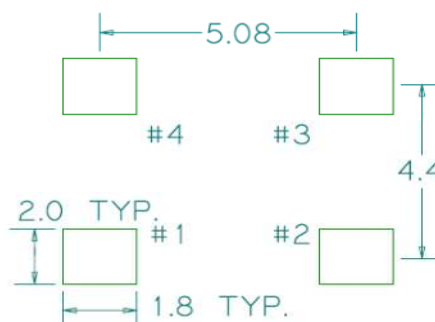

*External high-frequency power decoupling is recommended. (see test circuit for minimum recommendation). To ensure optimal performance, do not route traces beneath the package.


Pin	Function
1	OE
2	Ground
3	Clock Output
4	V _{DD}

TYPE FN 5.0x7.0 SEAM SEALED CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR

FN2500140

VER. B 5-Jul-12

TAPE&REEL

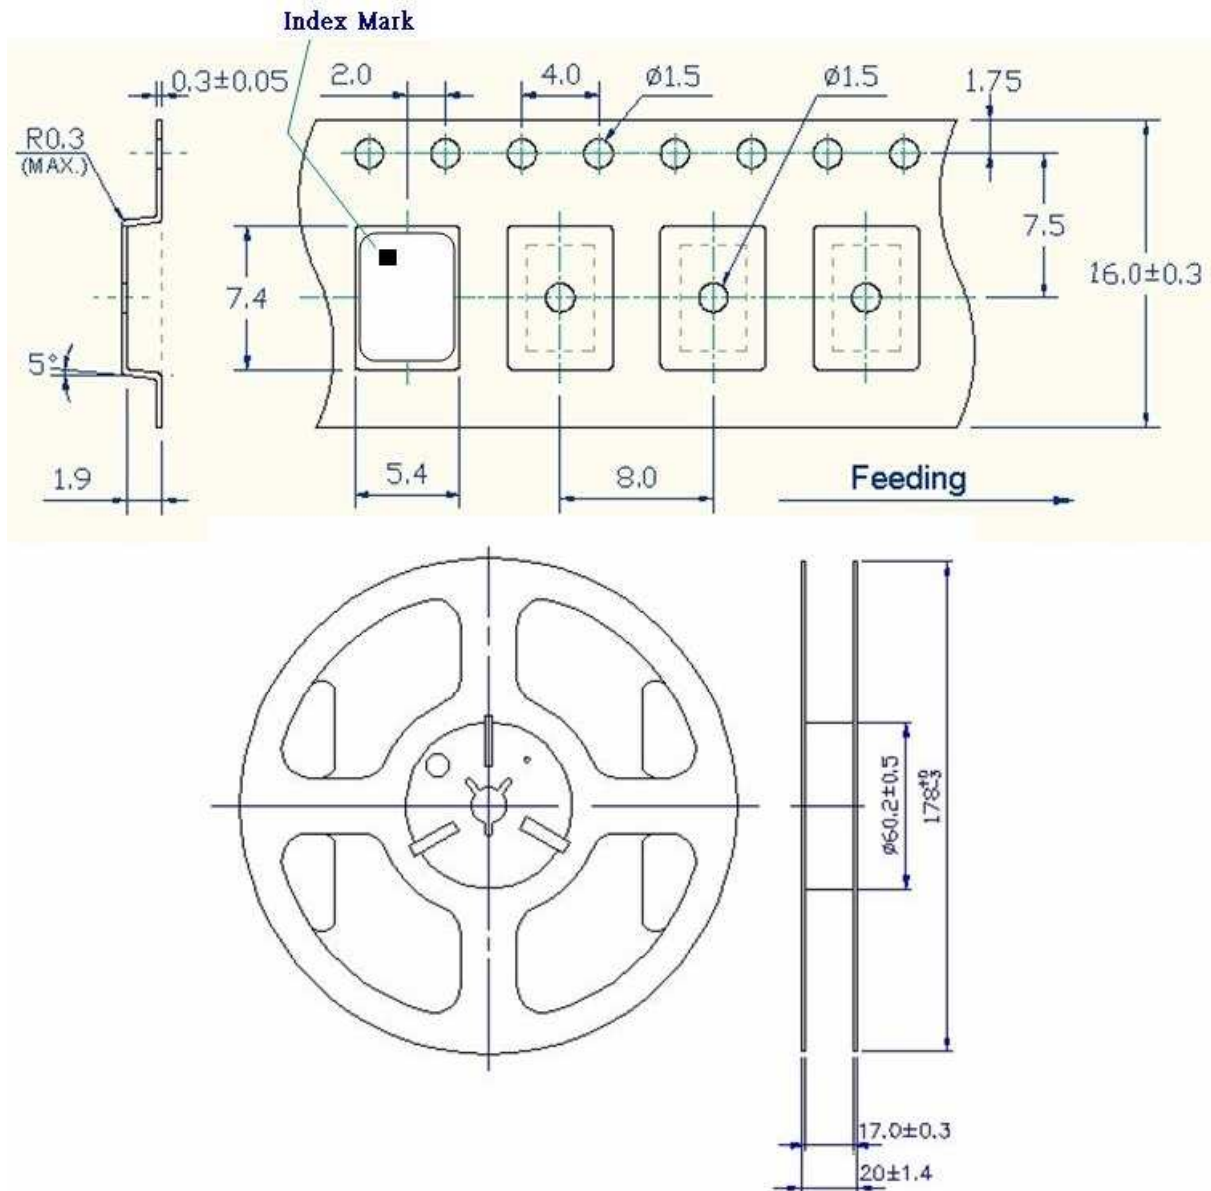





1. 230mm minimum leader which consist of carrier and/or tape followed by a minimum of 160mm of empty carrier tape sealed with cover tape.
2. 160mm minimum trailer of empty carrier tape sealed with cover tape.

TYPE FN 5.0x7.0 SEAM SEALED CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR

FN2500140

VER. B 5-Jul-12

PACKING

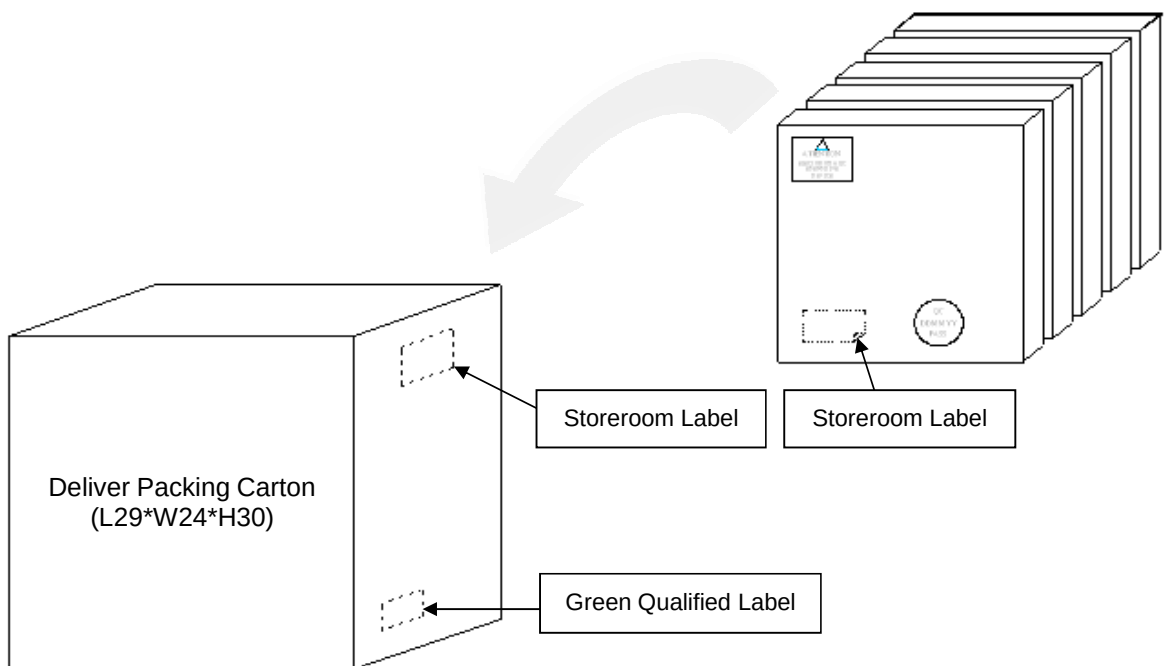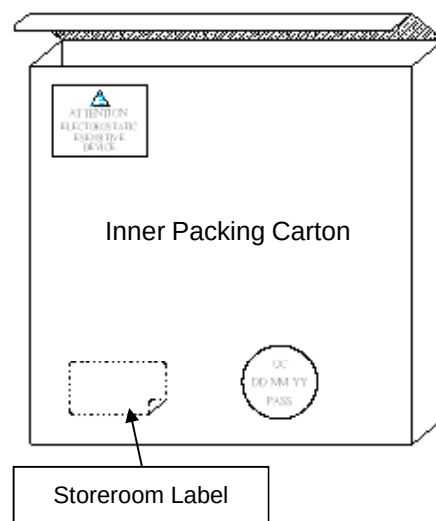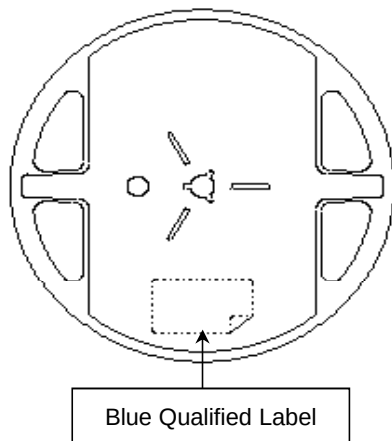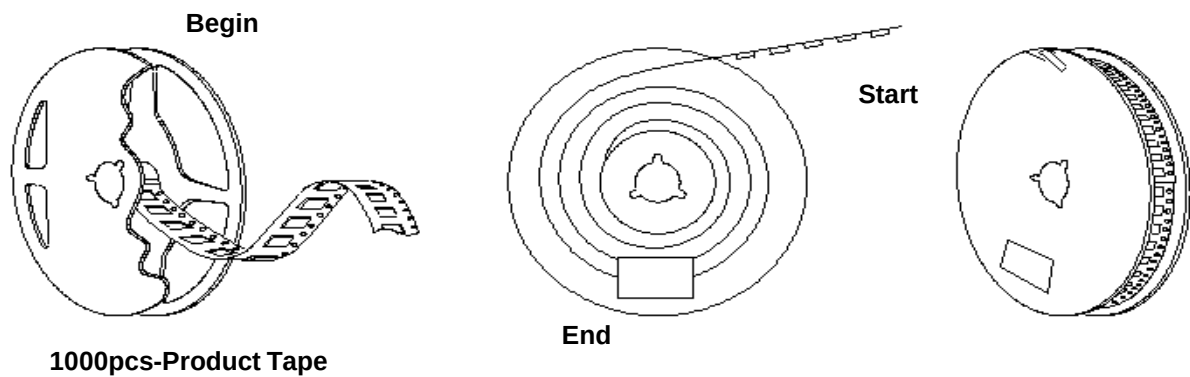

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А