


# Fast Recovery Epitaxial Diode (FRED)

$I_{FAVM} = 2x 60 A$   
 $V_{RRM} = 400/600 V$   
 $t_{rr} = 35 ns$

$V_{RSM}$ V	$V_{RRM}$ V	Type
440	400	DSEI 2x 61-04C
640	600	DSEI 2x 61-06C


**miniBLOC, SOT-227 B**


E72873

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings (per diode)	
$I_{FRMS}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	100	A
$I_{FAVM}$ ①	$T_C = 70^\circ C$ ; rectangular, $d = 0.5$	60	A
$I_{FRM}$	$t_p < 10 \mu s$ ; rep. rating, pulse width limited by $T_{VJM}$	800	A
$I_{FSM}$	$T_{VJ} = 45^\circ C$ ; $t = 10 ms$ (50 Hz), sine $t = 8.3 ms$ (60 Hz), sine	550	A
		600	A
	$T_{VJ} = 150^\circ C$ ; $t = 10 ms$ (50 Hz), sine $t = 8.3 ms$ (60 Hz), sine	480	A
		520	A
$I^2t$	$T_{VJ} = 45^\circ C$ ; $t = 10 ms$ (50 Hz), sine $t = 8.3 ms$ (60 Hz), sine	1510	A <sup>2</sup> s
		1490	A <sup>2</sup> s
	$T_{VJ} = 150^\circ C$ ; $t = 10 ms$ (50 Hz), sine $t = 8.3 ms$ (60 Hz), sine	1150	A <sup>2</sup> s
		1120	A <sup>2</sup> s
$T_{VJ}$		-40...+150	°C
$T_{VJM}$		150	°C
$T_{stg}$		-40...+150	°C
$P_{tot}$	$T_C = 25^\circ C$	180	W
$V_{ISOL}$	50/60 Hz, RMS $I_{ISOL} \leq 1 mA$	2500	V~
$M_d$	Mounting torque	1.5/13	Nm/lb.in.
	Terminal connection torque (M4)	1.5/13	Nm/lb.in.
<b>Weight</b>		30	g

**Features**

- International standard package miniBLOC (ISOTOP compatible)
- Isolation voltage 2500 V~
- 2 independent FRED in 1 package
- Planar passivated chips
- Very short recovery time
- Extremely low switching losses
- Low  $I_{RM}$ -values
- Soft recovery behaviour

**Applications**


- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Anti saturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode in converters and motor control circuits
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Inductive heating and melting
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Ultrasonic cleaners and welders

**Advantages**

- High reliability circuit operation
- Low voltage peaks for reduced protection circuits
- Low noise switching
- Low losses
- Operating at lower temperature or space saving by reduced cooling

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values (per diode)	
		typ.	max.
$I_R$	$T_{VJ} = 25^\circ C$	$V_R = V_{RRM}$	200 $\mu A$
	$T_{VJ} = 25^\circ C$	$V_R = 0.8 \cdot V_{RRM}$	100 $\mu A$
	$T_{VJ} = 125^\circ C$	$V_R = 0.8 \cdot V_{RRM}$	14 mA
$V_F$	$I_F = 60 A$ ; $T_{VJ} = 150^\circ C$ $T_{VJ} = 25^\circ C$		1.5 V
			1.8 V
$V_{T0}$	For power-loss calculations only		1.13 V
$r_T$	$T_{VJ} = T_{VJM}$		4.7 mΩ
$R_{thJC}$		0.7	K/W
$R_{thCK}$		0.05	K/W
$t_{rr}$	$I_F = 1 A$ ; $-di/dt = 200 A/\mu s$ ; $V_R = 30 V$ ; $T_{VJ} = 25^\circ C$	35	50 ns
$I_{RM}$	$V_R = 350 V$ ; $I_F = 60 A$ ; $-di_F/dt = 480 A/\mu s$ $L \leq 0.05 \mu H$ ; $T_{VJ} = 100^\circ C$	19	21 A

①  $I_{FAVM}$  rating includes reverse blocking losses at  $T_{VJM}$ ,  $V_R = 0.8 V_{RRM}$ , duty cycle  $d = 0.5$   
Data according to IEC 60747

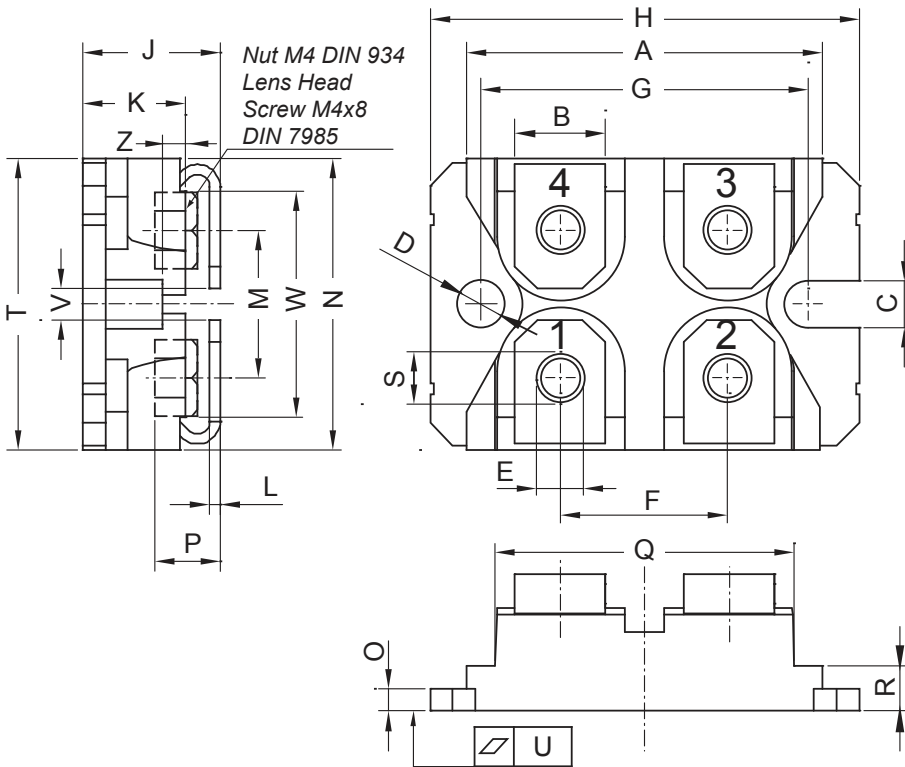**miniBLOC, SOT-227 B**


Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	31.50	31.88	1.240	1.255
B	7.80	8.20	0.307	0.323
C	4.09	4.29	0.161	0.169
D	4.09	4.29	0.161	0.169
E	4.09	4.29	0.161	0.169
F	14.91	15.11	0.587	0.595
G	30.12	30.30	1.186	1.193
H	37.80	38.23	1.488	1.505
J	11.68	12.22	0.460	0.481
K	8.92	9.60	0.351	0.378
L	0.74	0.84	0.029	0.033
M	12.50	13.10	0.492	0.516
N	25.15	25.42	0.990	1.001
O	1.95	2.13	0.077	0.084
P	4.95	6.20	0.195	0.244
Q	26.54	26.90	1.045	1.059
R	3.94	4.42	0.155	0.167
S	4.55	4.85	0.179	0.191
T	24.59	25.25	0.968	0.994
U	-0.05	0.10	-0.002	0.004
V	3.20	5.50	0.126	0.217
W	19.81	21.08	0.780	0.830
Z	2.50	2.70	0.098	0.106

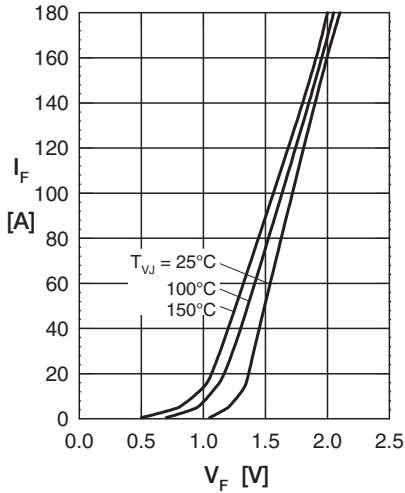


Fig. 1 Forward current  $I_F$  versus  $V_F$

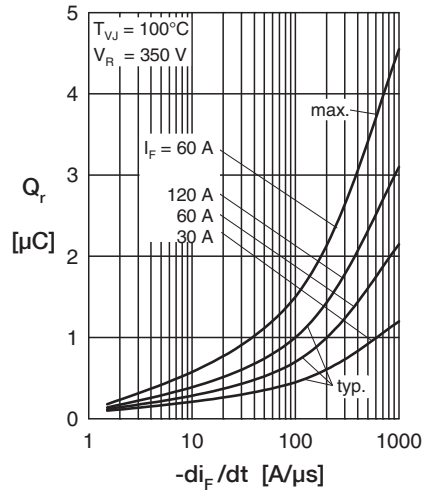


Fig. 2 Typ. recovery charge  $Q_r$  versus  $-di_F/dt$

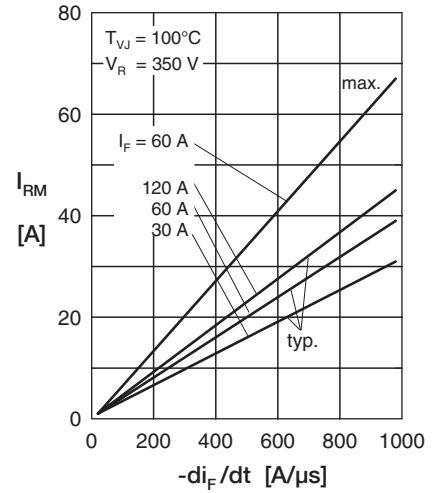


Fig. 3 Typ. peak reverse current  $I_{RM}$  versus  $-di_F/dt$

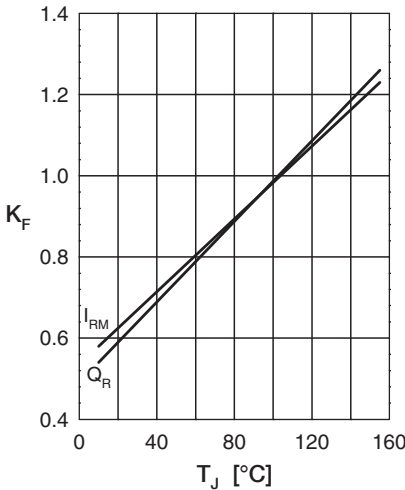


Fig. 4 Typ. dyn. parameters vs. junction temperature

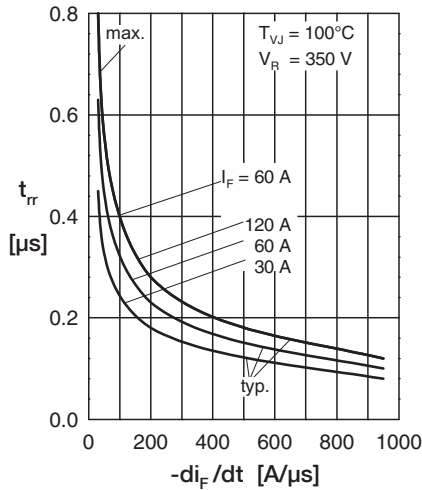


Fig. 5 Typ. recovery time  $t_{rr}$  versus  $-di_F/dt$

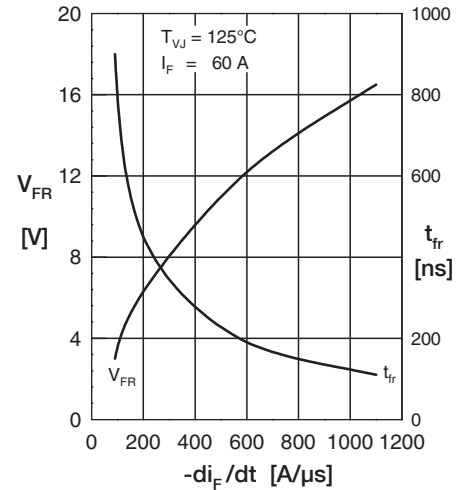


Fig. 6 Typ. peak forward voltage  $V_{FR}$  versus  $-di_F/dt$

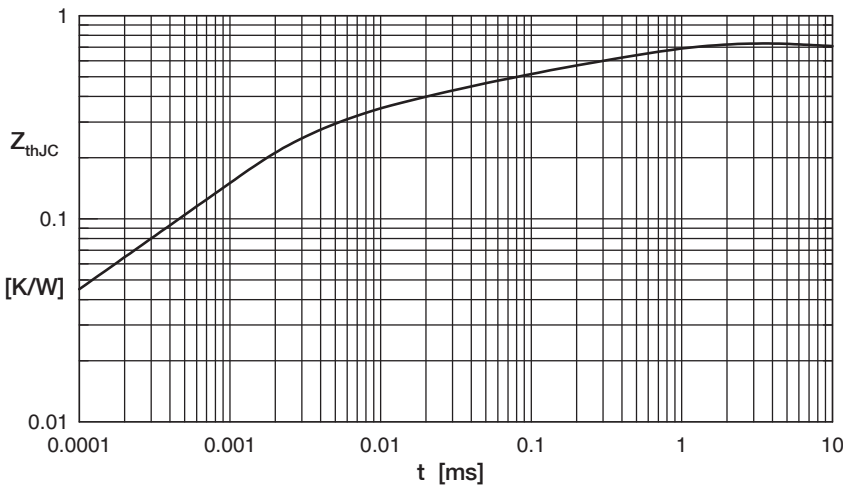


Fig. 7 Transient thermal impedance junction to case

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А