

Ø **172x51** mm

**San Ace 172 9E** type   

Round type



**General Specifications**

- Material ..... Frame: Aluminum, Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-1)
- Expected life ..... See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in free air at 60°C, rated voltage)
- Motor protection function ..... Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection  
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength ..... 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 minute (between lead wire conductors and frame)
- Insulation resistance ..... 10 MΩ or more with a 500 VDC megger (between lead wire conductors and frame)
- Sound pressure level (SPL) ..... At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature ..... -30 to +70°C (Non-condensing)
- Lead wire ..... ⊕Red ⊖Black or Blue (Sensor) Yellow
- Mass ..... 780 g

**Specifications**

The models listed below **have pulse sensors**.

| Model no.           | Rated voltage [V] | Operating voltage range [V] | Rated current [A] | Rated input [W] | Rated speed [min <sup>-1</sup> ] | Max. airflow [m <sup>3</sup> /min] [CFM] | Max. static pressure [Pa] [inchH <sub>2</sub> O] | SPL [dB (A)] | Operating temperature [°C] | Expected life [h] |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|--------------|----------------------------|-------------------|
| <b>109E1712K501</b> | 12                | 10.2 to 13.8                | 2.9               | 34.8            | 4100                             | 8.5 300                                  | 243.0 0.976                                      | 55           | -20 to +60                 | 40000/60°C        |
| <b>109E1712Y501</b> |                   |                             | 2.3               | 27.6            | 3800                             | 7.8 276                                  | 210.0 0.843                                      | 53           |                            |                   |
| <b>109E1712H501</b> |                   |                             | 1.2               | 14.4            | 3050                             | 6.4 226                                  | 137.2 0.551                                      | 47           |                            |                   |
| <b>109E1712F501</b> |                   |                             | 0.68              | 10.8            | 2500                             | 5.1 180                                  | 95.0 0.382                                       | 42           |                            |                   |
| <b>109E1712M501</b> |                   |                             | 0.48              | 5.76            | 2000                             | 4.2 148                                  | 67.6 0.271                                       | 36           |                            |                   |
| <b>109E1724C501</b> | 24                | 20.4 to 27.6                | 2.3               | 55.2            | 4800                             | 9.9 350                                  | 308.0 1.237                                      | 60           | -20 to +70                 |                   |
| <b>109E1724K501</b> |                   |                             | 1.3               | 31.2            | 4100                             | 8.5 300                                  | 243.0 0.976                                      | 55           |                            |                   |
| <b>109E1724H501</b> |                   |                             | 0.58              | 13.92           | 3050                             | 6.4 226                                  | 137.2 0.551                                      | 47           |                            |                   |
| <b>109E1724F501</b> |                   |                             | 0.35              | 8.4             | 2500                             | 5.1 180                                  | 95 0.382   | 42           |                            |                   |
| <b>109E1724M501</b> |                   |                             | 0.2               | 4.8             | 2000                             | 4.2 148                                  | 67.6 0.271                                       | 36           |                            |                   |
| <b>109E1748C501</b> | 48                | 40.8 to 55.2                | 1.2               | 57.6            | 4800                             | 9.9 350                                  | 308.0 1.237                                      | 60           | -20 to +60                 |                   |
| <b>109E1748K501</b> |                   |                             | 0.7               | 33.6            | 4100                             | 8.5 300                                  | 243.0 0.976                                      | 55           |                            |                   |
| <b>109E1748H501</b> |                   |                             | 0.28              | 13.44           | 3050                             | 6.4 226                                  | 137.2 0.551                                      | 47           |                            |                   |
| <b>109E1748F501</b> |                   |                             | 0.19              | 9.12            | 2500                             | 5.1 180                                  | 95 0.382   | 42           |                            |                   |
| <b>109E1748M501</b> |                   |                             | 0.11              | 5.28            | 2000                             | 4.2 148                                  | 67.6 0.271                                       | 36           |                            |                   |

The following sensor and control options are available for selection.

Available for all models. **Without sensor**

Differs according to the model. Refer to the table on p. 561. **Lock sensor** **PWM control**

**Airflow - Static Pressure Characteristics**


**109E1712K501** With pulse sensor

Operating voltage range




**109E1712Y501** With pulse sensor

Operating voltage range

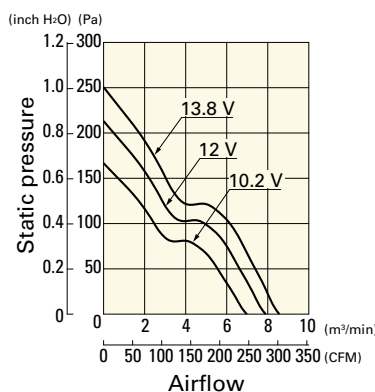

**109E1712H501** With pulse sensor


Operating voltage range

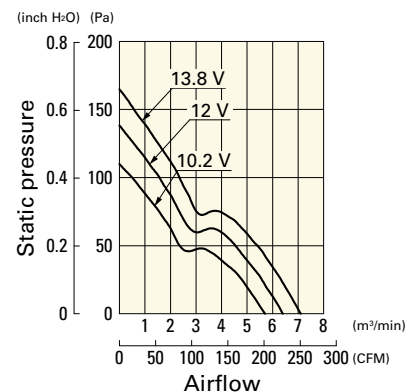

# Airflow - Static Pressure Characteristics


**109E1712F501** With pulse sensor

Operating voltage range

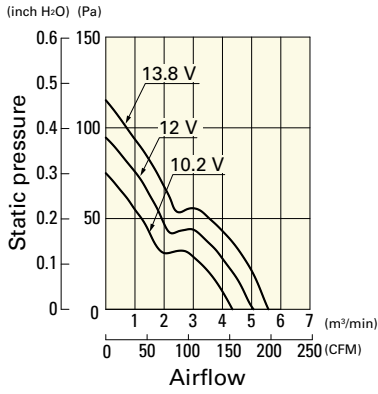


**109E1712M501** With pulse sensor

Operating voltage range

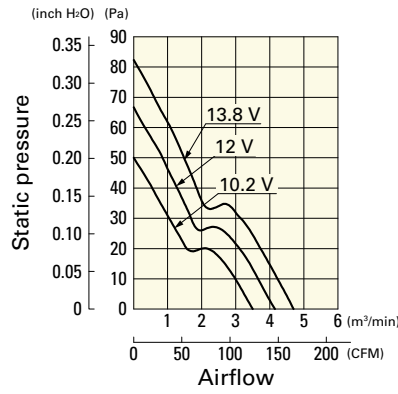


**109E1724C501** With pulse sensor

Operating voltage range

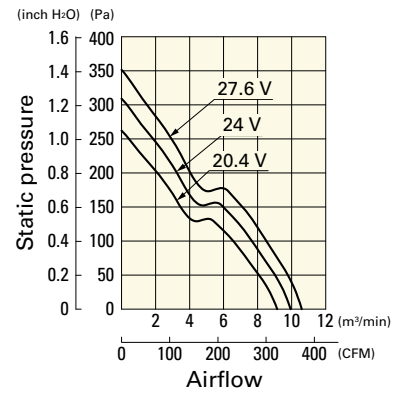


**109E1724K501** With pulse sensor

Operating voltage range

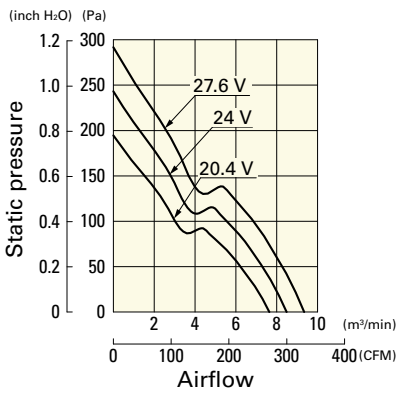


**109E1724H501** With pulse sensor

Operating voltage range

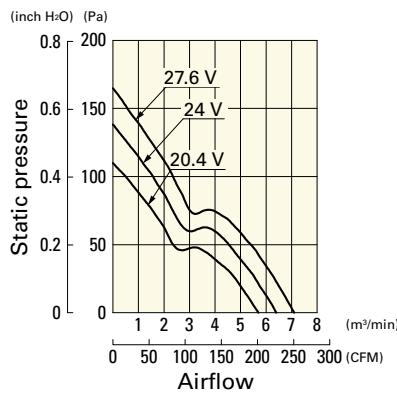


**109E1724F501** With pulse sensor

Operating voltage range

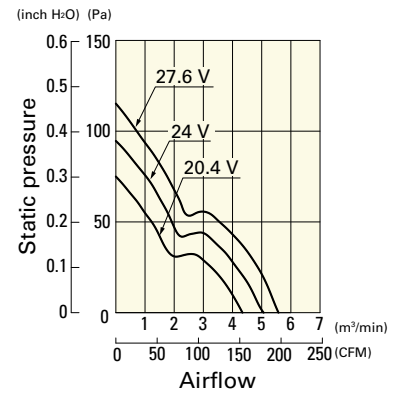


**109E1724M501** With pulse sensor

Operating voltage range

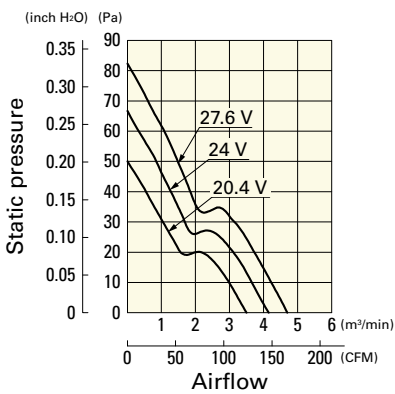


**109E1748C501** With pulse sensor

Operating voltage range

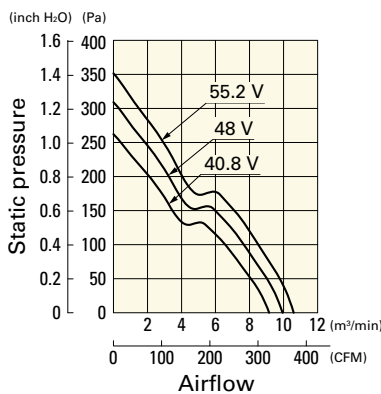


**109E1748K501** With pulse sensor

Operating voltage range

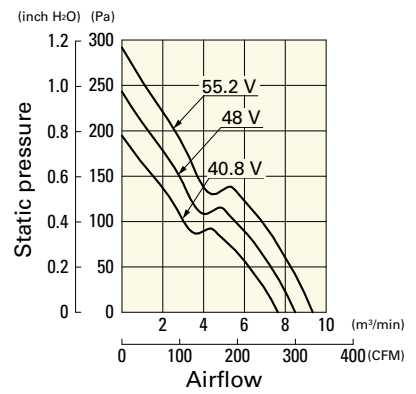


**109E1748H501** With pulse sensor

Operating voltage range

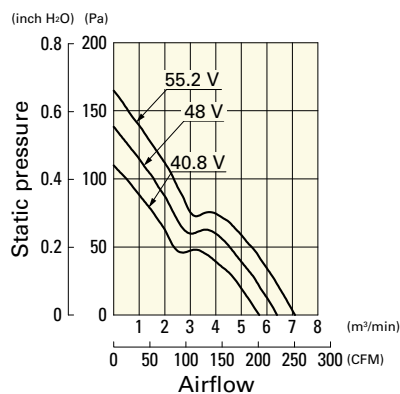


**109E1748F501** With pulse sensor

Operating voltage range

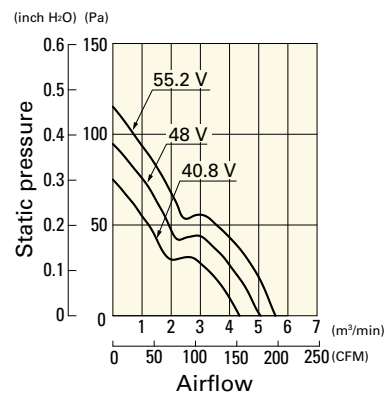


**109E1748M501** With pulse sensor


Operating voltage range

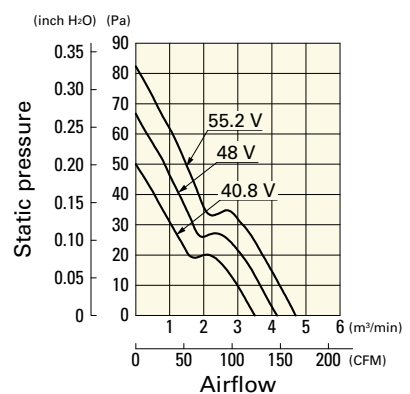

## ■ Dimensions (unit: mm)

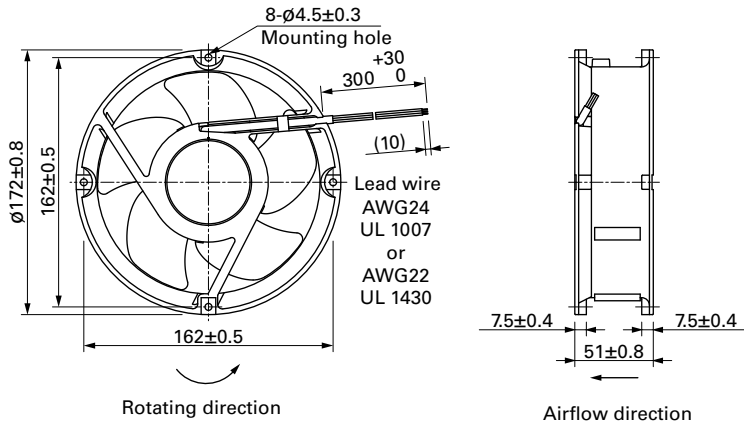

## ■ Reference Dimensions of Mounting Holes and Vent Opening (unit: mm)

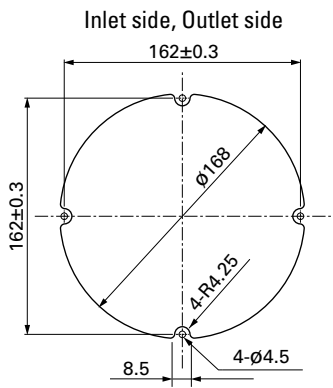

## ■ Options

### Finger guards

page: p. 534

Model no.: 109-1066, 109-1068, 109-319E, 109-319H,  
109-320

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А