


## SERIES: TBP01R2W-508 | DESCRIPTION: TERMINAL BLOCK

### FEATURES

- 2~24 poles
- vertical orientation
- mating flange
- 5.08 mm pitch
- UL and CE safety approvals

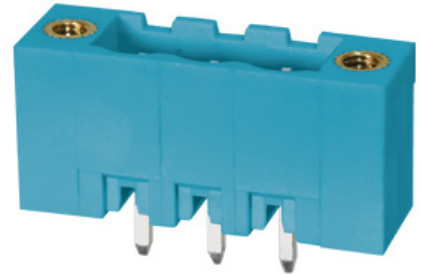

### SPECIFICATIONS

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
rated voltage (per contact)	UL			300	V
	IEC			320	V
rated current (per contact)	UL			16	A
	IEC			20	A
withstanding voltage			2500		Vac
surge voltage				4000	V
contact resistance				20	mΩ
insulation resistance	at 500 Vdc	500			MΩ
operating temperature		-40		105	°C
safety approvals	UL 1059, EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004				
flammability rating	UL94V-0				
RoHS	yes				

### SOLDERABILITY

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
hand soldering	for maximum 10 seconds	345	350	355	°C
wave soldering	for maximum 5 seconds	255	260	265	°C

### PART NUMBER KEY

**TBP01R2W-508 - XX XX**

Base Number

No. of Poles:

02 10 18  
03 11 19  
04 12 20  
05 13 21  
06 14 22  
07 15 23  
08 16 24  
09 17

Color:


\*BE = blue  
GR = green  
OR = orange  
YL = yellow  
GY = gray  
BK = black

\*Standard housing color is blue. All other colors are subject to higher MOQ. Please inquire with CUI Devices sales for details.

## MECHANICAL DRAWING

units: mm  
 tolerance (per module):  
 $X \leq 6.00$ :  $\pm 0.25$  mm  
 $6.00 < X \leq 30.00$ :  $\pm 0.40$  mm  
 $30.00 < X \leq 60.00$ :  $\pm 0.60$  mm  
 $60.00 < X \leq 30.150$ :  $\pm 1.00$  mm  
 unless otherwise noted

DESCRIPTION	MATERIAL	PLATING/COLOR
housing	PA66 (UL94V-0)	
contacts	copper alloy	tin
locking inserts (M2.5, 0.4 N·m)	brass	

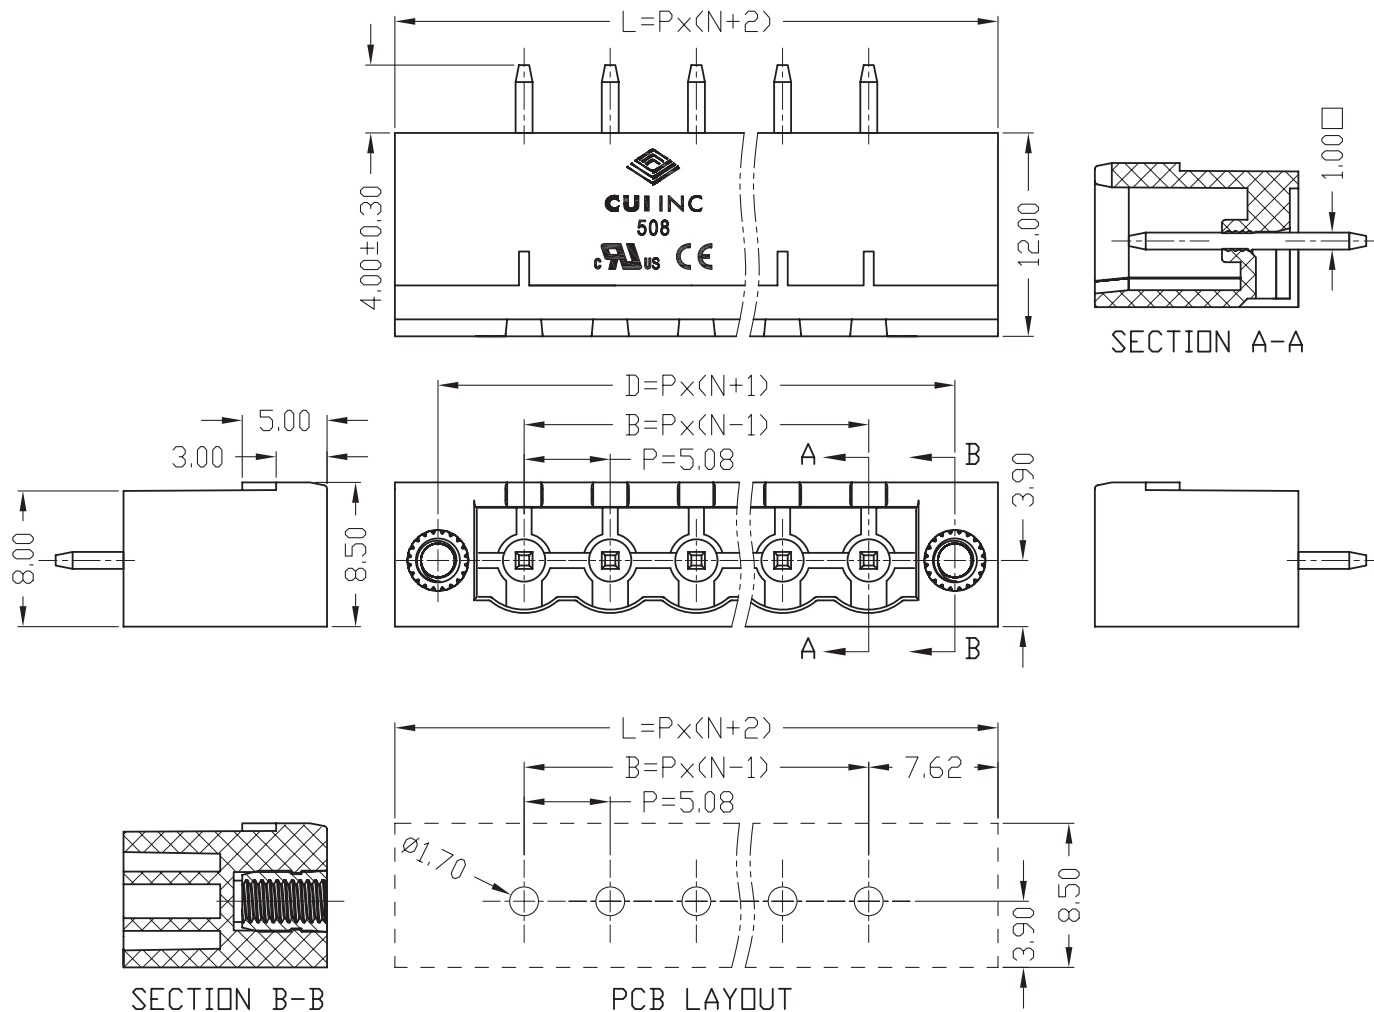

This series is constructed of single piece modules where L is the total length, P is the pitch, and N is the number of poles.

N	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
L	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96	66.04	71.12	76.20
B	5.08	10.16	15.24	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96
D	15.24	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96	66.04	71.12
N	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	--
L	81.28	86.36	91.44	96.52	101.60	106.68	111.76	116.84	121.92	127.00	132.08	--
B	66.04	71.12	76.20	81.28	86.36	91.44	96.52	101.60	106.68	111.76	116.84	--
D	76.20	81.28	86.36	91.44	96.52	101.60	106.68	111.76	116.84	121.92	127.00	--

## REVISION HISTORY

---

rev.	description	date
1.0	initial release	03/27/2019
1.01	brand update	02/06/2020
1.02	updated datasheet	04/21/2020

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

---

# CUI DEVICES

CUI Devices offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI Devices reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI Devices products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А